

**Використання
ADOBE® BRIDGE
та ADOBE® VERSION CUE CS4**

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Усі права захищені.

Використання Adobe® Bridge CS4 і Adobe® Version Cue® CS4 для Windows® і Mac OS

Якщо цей посібник розповсюджується разом з програмою, що містить угоду з кінцевим користувачем, цей посібник, а також програма, описана в ньому, постачається за ліцензією і може використовуватися і копіюватися лише у відповідності до умов ліцензії. Якщо тільки не дозволено за іншою ліцензією, жодна частина цього посібника не може відтворюватися, зберігатися у пошуковій системі або передаватися в будь-якій формі, будь-якими засобами, електронними, механічними, у вигляді запису або іншим чином, без попередньої письмової згоди Adobe Systems Incorporated. Зважте на те, що вміст цього посібника захищений законом про авторські права, навіть якщо він не розповсюджується разом з програмою, що містить угоду з кінцевим користувачем.

Вміст цього посібника подано виключно для інформування, він може змінюватися без попередження і не має тлумачитися як якесь зобов'язання Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated не бере на себе жодної відповідальності за будь-які помилки та неточності, що можуть міститися у призначеному для інформування вмісті цього посібника.

Пам'ятайте, що наявні витвори чи зображення, які ви бажаєте включити у ваш проект, можуть бути захищені законом про авторське право. Вставлення таких матеріалів у вашу нову працю без дозволу може бути порушенням прав власника авторських прав. Потурбуйтеся про одержання всіх потрібних дозволів у власника авторських прав.

Будь-які назви компаній у шаблонах-прикладках наведені лише для демонстрації і без жодного наміру посилення на будь-яку дійсну організацію.

Adobe, the Adobe logo, Adobe Premiere, Acrobat, Creative Suite, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign, Lightroom, Photoshop, and Version Cue are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Portions © The Focoltone Colour Systems, and used under license.

Color-database derived from Sample Books © Dainippon Ink and Chemicals, Inc., licensed to Adobe Systems Incorporated.

PANTONE® Colors displayed in the software application or in the user documentation may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are property of Pantone, Inc. © Pantone, Inc. 2008. Pantone, Inc. is the copyright owner of color data and/or software which are licensed to Adobe Systems Incorporated to distribute for use only in combination with Adobe Creative Suite products. PANTONE Color Data and/or Software shall not be copied onto another disk or into memory unless as part of the execution of Adobe Creative Suite product software.

Portions © Trumatch, Inc. and used under license.

This product contains either BISAFE and/or TIPEM software by RSA Data Security, Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)

Portions of this Program written with MacApp®: ©1985-1988 Apple Inc.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Flash 9 video is powered by On2 TrueMotion video technology. © 1992-2005 On2 Technologies, Inc. All Rights Reserved. <http://www.on2.com>.

This product includes software developed by the OpenSymphony Group (<http://www.opensymphony.com/>).

Portions of this code are licensed from Nellymoser (www.nellymoser.com).

**Sorenson
Spark.**

Sorenson Spark™ video compression and decompression technology licensed from Sorenson Media, Inc.

Certain Spelling portions of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Legal Supplement ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1994 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1993 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1991 Dr. Lluís de Yzaguirre I Maura ©Copyright 1991 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1995 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1996 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 IDE a.s. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1991 Text & SatzDatentechnik ©Copyright 1991 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 Bertelsmann Lexikon Verlag ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 MorphoLogic Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1993-95 Russicon Company Ltd. ©Copyright 1995 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 IDE a.s. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. The Hyphenation portion of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1988 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1997 Van Dale Lexicografie bv

©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 Editions Fernand Nathan ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1983 S Fischer Verlag ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 Zanichelli ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 IDE a.s. ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Espasa-Calpe ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 C.A. Stromberg AB. ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Notice to U.S. Government End Users: The Software and Documentation are "Commercial Items," as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §§227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe agrees to comply with all applicable equal opportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, 60-250, and 60-741. The affirmative action clause and regulations contained in the preceding sentence shall be incorporated by reference.

Зміст

Глава 1: Ресурси

Інсталяція та реєстрація	1
Довідка та підтримка	1
Служби, завантаження та додаткові матеріали	2
Що нового	3

Глава 2: Adobe Bridge

Робота з Adobe Bridge	6
Робоче середовище	8
Перегляд та управління файлами	18
Робота з зображеннями та динамічними пристроями	28
Запуск автоматизованих завдань в Adobe Bridge	34
Метадані та ключові слова	38
Використання Version Cue з Adobe Bridge	47

Глава 3: Adobe Version Cue

Робота з Adobe Version Cue	49
Робота з Version Cue Server	52
Підключення за допомогою Adobe Drive	58
Робота із проектами Version Cue	61
Робота з файлами у Version Cue	67
Версії Version Cue	73
Version Cue Server Administration	76
PDF-рецензії Version Cue	88
Визначення та усунення несправностей у Version Cue	92

Глава 4: Комбінації клавіш Adobe Bridge

Комбінації клавіш	95
-------------------------	----

Покажчик	97
----------------	----

Глава 1: Ресурси

Перед початком роботи з програмою ознайомтеся з оглядом процесу реєстрації та ресурсів, доступних користувачам. У вашому розпорядженні відеоінструкції, модулі, шаблони, громади користувачів, семінари, навчальні посібники, RSS-канали тощо.

Інсталяція та реєстрація

Довідка щодо установки

Для отримання допомоги у разі появи проблем під час встановлення перейдіть на веб-сайт Центру підтримки встановлення за адресою www.adobe.com/go/cs4install_ua.

Зареєструватися

Зареєструйте свій продукт, щоб отримати додаткову підтримку установки, повідомлення про оновлення та інші послуги.

- ❖ Для реєстрації виконуйте інструкції у діалоговому вікні «Реєстрація», яке з'явиться після завершення процесу інсталяції програми.

Довідка та підтримка

Довідка громади

Довідка громади (Community Help) — це інтегроване середовище на веб-сайті Adobe.com, що надає доступ до створеного користувачами громади вмісту, модерування якого здійснюють співробітники компанії Adobe та інші фахівці в галузі. Коментарі та оцінки користувачів допомагають отримати відповідь. Виконайте пошук серед вмісту довідки громади для отримання найкращих порад у мережі щодо продуктів та технологій Adobe, включаючи такі ресурси:

- відеоролики, навчальні матеріали, поради та описи технологій, статті та зразки для дизайнерів та розробників.
- Повна онлайн-довідка, яка регулярно оновлюється та є повнішою, ніж та, що постачається разом з програмою. При наявності підключення до мережі Інтернет під час доступу до довідки вона автоматично відображається у повному обсязі, а не у вигляді підгруп, як вона постачається разом із програмою.
- Увесь інший вміст на веб-сайті Adobe.com, включаючи статті бази знань, завантаження та оновлення, Developer Connection та інше.

Відеоролик з інформацією про довідку громади можна переглянути на веб-сторінці за адресою www.adobe.com/go/lrvid4117_xp_ua.

Інші ресурси

Друковані версії повної онлайн-довідки можна замовити (сплативши вартість пересилання) на веб-сайті за адресою www.adobe.com/go/store_ua. Онлайн-довідка також містить посилання на повну оновлену версію у форматі PDF.

Завітайте на веб-сайт підтримки Adobe Support за адресою www.adobe.com/ua/support для отримання інформації щодо безкоштовної та платної технічної допомоги.

Bridge Home

Bridge Home надає найновішу інформацію про все програмне забезпечення Adobe Creative Suite® 4 в одному зручному розташуванні. Запустіть Adobe Bridge, далі клацніть піктограму Bridge Home вгорі панелі "Favorites" ("Обране"), щоб побачити останні поради, новини та ресурси щодо інструментів Creative Suite.

***Примітка:** Bridge Home може бути недоступним всіма мовами. Для доступу до Bridge Home потрібне підключення до Інтернету.*

Служби, завантаження та додаткові матеріали

Можливості програми можна розширити, додавши до неї додаткові служби, модулі або елементи. Крім того, для завантаження доступні зразки та інші ресурси, які допоможуть у роботі.

Adobe Exchange

Відвідайте веб-сайт Adobe Exchange за адресою www.adobe.com/go/exchange_ua для завантаження зразків, а також багатьох зовнішніх модулів та розширення Adobe та інших розробників. Зовнішні модулі та розширення можуть допомогти автоматизувати виконання завдань, налаштувати робочі процеси, створити особливі ефекти професійного рівня та багато іншого.

Завантаження Adobe

Відвідайте Web-сайт www.adobe.com/go/downloads_ua, щоб отримати безкоштовні оновлення, пробні версії та інші корисні програми.

Adobe Labs

Відвідайте веб-сайт Adobe Labs за адресою www.adobe.com/go/labs_ua для отримання можливості спробувати та оцінити нові сучасні технології та продукти від компанії Adobe. На Adobe Labs у вас є доступ до таких ресурсів:

- Передвипускові програми та технології
- Зразки кодів та найкращі інструкції для прискорення вашого навчання
- Ранні версії програмного продукту та технічна документація
- Форуми, wiki-вміст та інші спільні ресурси, призначені для допомоги у взаємодії з іншими розробниками-однодумцями

Adobe Labs заохочує процес спільної розробки програмного забезпечення. В цьому оточенні клієнти швидко освоюють нові програмні продукти та технології. Швидко відповідь можна також отримати на форумі Adobe Labs. Розробники Adobe використовують ці відповіді для створення програм, які задовольняють потреби та сподівання членів громади.

Adobe TV

Відвідайте веб-сайт Adobe TV за адресою <http://tv.adobe.com> для перегляду навчальних відеоматеріалів та рекомендацій.

Додаткові компоненти

На інсталяційному диску міститься багато різноманітних додаткових матеріалів, які допоможуть повною мірою використати програми Adobe. Деякі додаткові елементи встановлюються на комп'ютер під час встановлення основної програми, інші містяться на диску.

Для перегляду додаткових елементів, встановлених на комп'ютері, перейдіть до теки програми.

- Windows®: [системний диск]\Program Files\Adobe\[програма Adobe]
- Mac OS®: [системний диск]/Applications/[програма Adobe]

Для перегляду додаткових елементів, які містяться на диску, перейдіть по теки «Goodies» на диску. Приклад:

- /English/Goodies/

Що нового

Що нового в Adobe Bridge CS4

Покращена швидкодія Запуск і відображення мініатюр у Adobe Bridge CS4 (версії 3.0) здійснюється швидше, ніж у Adobe Bridge CS3 (версія 2.0). Окрім того, Adobe Bridge CS4 використовує менше пам'яті та швидше виконує такі завдання, як прокрутка й фільтрація зображень. Нова функція кешування повнорозмірних зображень попереднього перегляду забезпечує прискорене масштабування й використання лупи.

Досконале робоче оточення Панель інструментів вгорі робочої області тепер містить численні кнопки для швидкого виконання типових завдань. Перехід між робочими областями; навігація серед тек подань і нещодавно відкритих файлів і пошук файлів - усе це виконується набагато швидше.

Повноекранний попередній перегляд одним натисканням Швидкий показ будь-якого вибраного зображення в повноекранному попередньому перегляді за допомогою параметра в меню "Перегляд" або натискання клавіші пробілу.

Набори Упорядкуйте свої мультимедійні файли в групі незалежно від їх розташування на жорсткому диску, просто перетягуючи або копіюючи їх в набори. Файли також можна зберігати в смарт-наборах, які створюються на основі результатів пошуку. Керуйте всіма своїми наборами з нової панелі "Набори".

Швидкий пошук Для пошуку файлів із панелі інструментів Adobe Bridge CS4 використовуйте систему Windows Desktop Search (Windows) або Spotlight (Mac OS). Пошукові засоби операційної системи виконують пошук у вибраній теці та всіх вкладених теках за іменем файлу, іменем теки та ключовим словом зображення.

Режим перегляду Оцінюйте свої зображення в режимі перегляду, який забезпечує повноекранний попередній перегляд вибраних файлів. У режимі перегляду можна повертати та оцінювати зображення, видаляти зображення з виділеної області та зберігати вибрані файли як набір.

Вбудовані функції створення веб-галерей та оглядових аркушів формату PDF Створюйте оглядовий аркуш Adobe PDF або веб-фотогалерею безпосередньо в Adobe Bridge CS4 з використанням сценарію Adobe Output Module.

Перегляд "Список" Відображення файлів на панелі вмісту у вигляді списку, що дає змогу сортувати стовпці за критеріями метаданих, таких як дата створення, розмір файлу та рейтинг.

Прив'язування мініатюр до сітки Увімкнувши прив'язування до сітки в меню "Вигляд" або на панелі інструментів, можна відобразити на панелі вмісту лише завершені мініатюри. Функція прив'язування до сітки забезпечує узгодженість конфігурації мініатюр, коли розміри панелей або вікна Adobe Bridge змінюються.

Додаткова можливість - автозапуск під час завантаження системи Adobe Bridge CS4 можна налаштувати таким чином, щоб вона автоматично запускалась під час входу в систему і працювала у фоновому режимі, доки користувач не вибере її. Можливість роботи Adobe Bridge у фоновому режимі відкриває миттєвий доступ до програми, а також забезпечує меншу витрату системних ресурсів, коли з програмою не працюють.

Попередній перегляд файлів формату 3D Попередній перегляд файлів об'ємних зображень, у тому числі 3DS, DAE, KMZ, OBJ і U3D.

Автоматичне збирання HDR і панорамних зображень Сценарій Auto Collection CS4 автоматично накладає зображення, даючи змогу автоматизувати створення складених зображень високого динамічного діапазону (HDR) і панорамних зображень.

Додаткові фільтри За допомогою Adobe Bridge CS4 можна фільтрувати зображення за додатковими метаданими, в тому числі показниками балансу білого, часу експозиції, розміром діафрагми, моделлю камери та типом необробленого файлу. І, переглядаючи файли, розташовані в різних каталогах, можна сортувати та фільтрувати їх за папками.

Покращена підтримка XMP Adobe Bridge CS4 підтримує метадані XMP для динамічних мультимедійних файлів, в тому числі форматів FLV, M4V або SWF.

Також див.

[“Налаштування Adobe Bridge на автоматичний запуск”](#) на сторінці 7

[“Упорядкування файлів у набори”](#) на сторінці 21

[“Файли сортування та фільтрації”](#) на сторінці 23

[“Оцініть і виберіть зображення, використовуючи режим перегляду”](#) на сторінці 30

[“Налаштування перегляду "Список"”](#) на сторінці 15

[“Запуск автоматизованих завдань в Adobe Bridge”](#) на сторінці 34

Що нового у Version Cue CS4

Adobe Drive Adobe Drive - це віртуальна файлова система, яка підключається до серверів Version Cue CS4. Підключений сервер відображається як знімний жорсткий диск або призначений мережевий диск в оглядачі Explorer (Windows), програмі Finder (Mac OS), а також в діалогових вікнах, таких як «Відкрити» та «Зберегти як» у будь-якій прикладній програмі.

Завдяки Adobe Drive файли із серверів Version Cue стають доступні для будь-якої прикладної програми, а не лише для компонентів Creative Suite. Деякі прикладні програми підтримують можливість повнофункціональної роботи у Version Cue, зокрема Photoshop®, Illustrator®, Flash, Bridge, InDesign® та InCopy®. Інші прикладні програми, такі як Dreamweaver®, мають доступ до файлів на сервері Version Cue, але ці файли потрібно завантажувати та вивантажувати вручну.

Після увімкнення сервера Version Cue клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи натисненою клавішу Ctrl (Mac OS), папку або файл для відображення команд Adobe Drive CS4 у контекстному меню. Це меню можна використати для підключення до сервера, вилучення файлів з бібліотеки та інших завдань.

Файли на сервері У Version Cue CS4 файли проектів зберігаються лише на сервері, тому синхронізувати проекти більше не потрібно. Повернення файлів запобігає їх застаріванню.

Також див.

“Використання Version Cue з Adobe Bridge” на сторінці 47

“Використання Version Cue CS4 з іншими програмами” на сторінці 51

“Робота із проектами Version Cue” на сторінці 61

“Підключення за допомогою Adobe Drive” на сторінці 58

Глава 2: Adobe Bridge

Adobe Bridge CS4 є центром управління для Adobe Creative Suite 4. Adobe Bridge забезпечує систематизацію файлів і спільний доступ до них, а також централізоване звертання до файлів проектів, застосунків і параметрів. Крім того, Adobe Bridge підтримує Adobe XMP (Extensible Metadata Platform - розширювану платформу метаданих), що дає змогу зберігати метадані разом із файлами, а потім шукати ресурси за цими метаданими. Окрім того, можна використовувати Adobe Bridge для роботи з ресурсами, керування якими здійснюється в Adobe Version Cue®, і відкривати зображення у програмі Adobe Photoshop Camera Raw. Adobe Bridge допомагає спростити творчий потік шляхом слугування в якості концентратора для проектів, які містять файли Adobe та інші.

Робота з Adobe Bridge

Про Adobe Bridge CS4

Adobe Bridge, що надається разом із компонентами Adobe Creative Suite 4, дає змогу впорядковувати, переглядати та знаходити ресурси, потрібні для створення вмісту для друку, Інтернету, телебачення, DVD і плівкових носіїв, а також мобільних пристроїв. Adobe Bridge зберігає власні файли Adobe (наприклад, PSD та PDF), а також інші файли, доступними в легкому доступі. У разі потреби можна перетягувати ресурси в макети, проекти та композиції, переглядати файли та навіть додавати метадані (файлову інформацію) для полегшення розміщення файлів.

Відеофільм з оглядом Adobe Bridge можна переглянути на веб-сайті за адресою www.adobe.com/go/lrvid4011_bri_ua.

Переглядач файлів За допомогою Adobe Bridge можна переглядати, шукати, сортувати, фільтрувати, впорядковувати та обробляти зображення, макет сторінки, файл у форматі PDF і динамічні мультимедійні файли. Adobe Bridge можна використовувати для перейменування, переміщення та видалення файлів, редагування метаданих, повертання зображень і виконання команд пакетної обробки. Також можна переглядати файли та дані, імпортовані з цифрової фото- та відеокамери.

Version Cue Використовуйте Adobe Bridge у якості централізованої бази збереження для роботи з Adobe Version Cue. З вікна Adobe Bridge можна переглядати всі файли проектів, включаючи не лише файли Adobe, в одному місці, без потреби в запуску власної програми для кожного файлу. Можна створювати нові проекти Version Cue, видаляти проекти та створювати версії в Adobe Bridge. Використовуйте Інспектор в Adobe Bridge для перегляду та дії відповідно до контекстно-залежної інформації про Adobe Version Cue Servers, проекти та ресурси, керування якими здійснюється у Version Cue.

Bridge Home Bridge Home є функцією Adobe Bridge CS4, що відкриває доступ до порад, новин та інформації про продукти та компоненти Adobe Creative Suite 4. У Bridge Home є доступ до Adobe.com та інших ресурсів розробки.

Camera Raw За наявності програми Adobe Photoshop® CS4, Adobe After Effects® CS4 або випуску Adobe Creative Suite 4 (за винятком Creative Suite 4 Web Standard) можна відкривати або імпортувати необроблені файли знімків з Adobe Bridge, редагувати їх і зберігати у форматі, сумісному з Photoshop. Можна редагувати зображення безпосередньо у діалоговому вікні "Camera Raw", не запускаючи Photoshop або After Effects, і копіювати параметри з одного зображення до іншого. Якщо Photoshop або After Effects не встановлено на комп'ютері, все одно можна переглядати в Adobe Bridge файли у форматі Camera Raw.

Керування кольором За наявності випуску Adobe Creative Suite 4 (окрім Creative Suite 4 Web Standard) можна використовувати Adobe Bridge для синхронізації параметрів кольору між компонентами Adobe Creative Suite 4, які керують кольором. Така синхронізація забезпечує однаковий вигляд кольорів у всіх компонентах Adobe Creative Suite 4.

Також див.

“Перегляд та управління файлами” на сторінці 18

“Робота з Version Cue в Adobe Bridge” на сторінці 47

“Керування кольором” на сторінці 17

Запустіть Adobe Bridge

Можна запустити програму Adobe Bridge безпосередньо або з будь-якого компонента Adobe Creative Suite 4 (крім Adobe Acrobat® 9).

Запуск Adobe Bridge з компонента Adobe Creative Suite 4

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Виберіть "Файл" > "Перегляд" або "Файл" > ""Перегляд у Bridge" (як доступно).

***Примітка:** Якщо для запуску програми Adobe Bridge було використано меню "Файл" > "Огляд", то подвійне клацання файлу в Adobe After Effects або Adobe Premiere® Pro призведе до його відкриття або імпорту до цього компонента Creative Suite 4, а не до власної програми. Наприклад, якщо обрати "Файл" > "Перегляд" в Adobe Premiere Pro, а потім двічі клацнути файл Photoshop, він вбудується в панель Premiere Pro Project, а не відкриється у Photoshop.*

- Натисніть кнопку "Adobe Bridge"  на панелі інструментів, панелі параметрів або панелі елементів керування (як доступно).

Повернення до компонента Adobe Creative Suite 4, який останнім відкривався з Adobe Bridge

❖ Виберіть "Файл" > "Повернутися до" [Component].

Безпосередній запуск Adobe Bridge

- (Windows) Виберіть Adobe Bridge CS4 у меню "Пуск" > "Програми".
- (Mac OS) Двічі клацніть значок Adobe Bridge CS4 , розташований у теці "Applications/Adobe Bridge CS4".

Налаштування Adobe Bridge на автоматичний запуск

Adobe Bridge можна настроїти таким чином, щоб вона автоматично запускала у фоновому режимі під час кожного входу в систему. Робота Adobe Bridge у фоновому режимі зменшує споживання системних ресурсів до того часу, коли вам знадобиться ця програма.

Автоматичний запуск Adobe Bridge


- 1 Щоб настроїти Adobe Bridge на автоматичне відкриття у фоновому режимі під час входу в систему, виконайте одну з таких дій.
 - Під час першого запуску Adobe Bridge натисніть "Так", якщо потрібно, щоб Adobe Bridge автоматично запускала під час входу в систему.

- На панелі "Додатково" діалогового вікна "Параметри Adobe Bridge" виберіть "Запускати Bridge під час входу в систему".
 - (Windows) Після відкриття Adobe Bridge клацніть правою кнопкою миші піктограму Bridge в системній області й виберіть команду "Запускати Bridge під час входу в систему".
- 2** (Windows) Для перемикання робочих режимів виконайте один із наведених кроків:
- Клацніть правою кнопкою миші піктограму Adobe Bridge в системній області та виберіть команду "Показати Bridge" для відкриття програми.
 - Виберіть команду меню Файл > Приховати, щоб перевести Adobe Bridge до фоновому режиму.
 - Клацніть правою кнопкою миші піктограму Adobe Bridge в системній області та виберіть команду "Приховати Bridge" для запуску програми в фоновому режимі.
 - Клацніть правою кнопкою миші піктограму Adobe Bridge в системній області та виберіть команду "Вийти з Bridge" для закриття програми.
- 3** (Mac) Для перемикання робочих режимів виконайте один із наведених кроків:
- Клацніть значок Adobe Bridge CS4 у доку та виберіть команду "Показати" або "Приховати".
 - У вікні Adobe Bridge виберіть команду меню Adobe Bridge CS4 > Приховати Bridge CS4, щоб перевести Adobe Bridge до фоновому режиму.
 - Клацніть піктограму Adobe Bridge на панелі Dock та виберіть команду "Вихід", щоб закрити програму.

Робоче середовище

Перегляд робочого середовища

Робоче середовище Adobe Bridge складається з трьох стовпчиків або вікон, що містять різні панелі. Можна налаштувати робоче середовище Adobe Bridge шляхом пересування та зміни розміру його панелей. Можна створювати довільні робочі середовища чи вибирати з кількох попередньо налаштованих робочих середовищ Adobe Bridge.

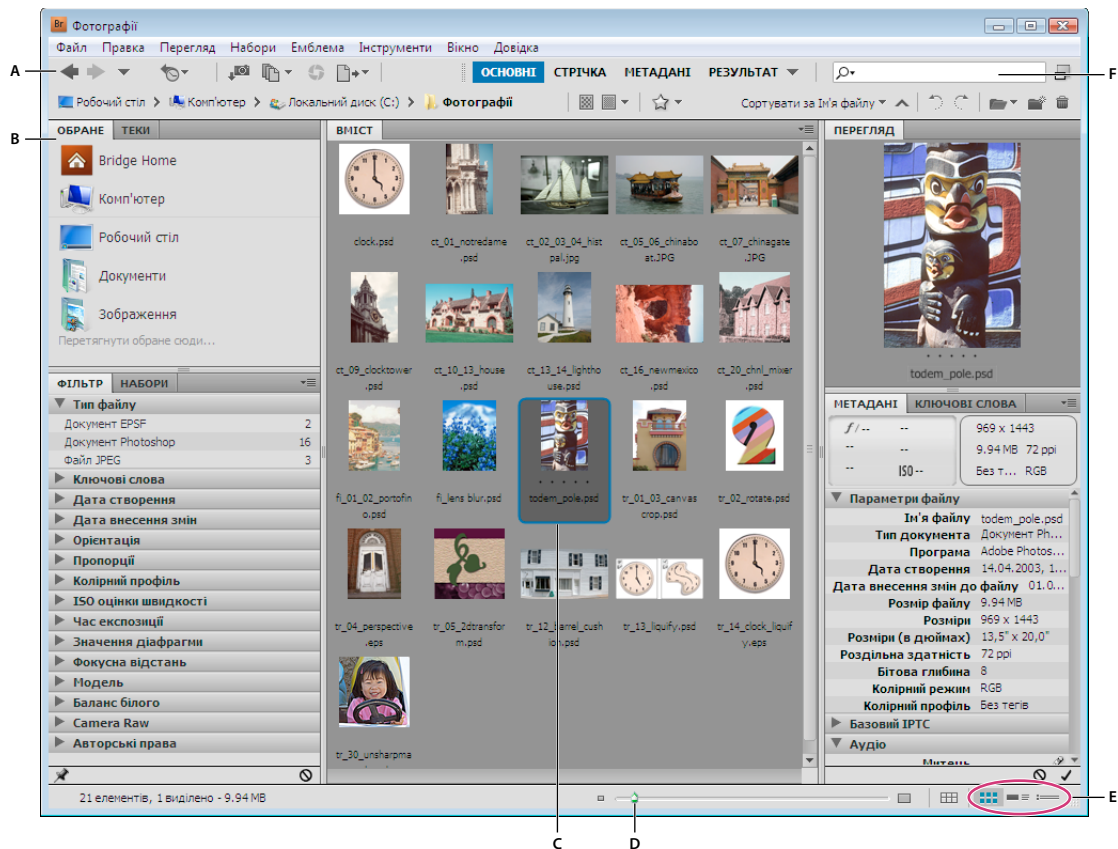

Робоче середовище Adobe Bridge

А. Панель програми В. Панелі С. Виділений елемент D. Бігунок мініатюри Е. Кнопки перегляду F. Поле "Швидкий пошук"

Нижче перелічено основні компоненти робочого середовища Adobe Bridge.

Панель програми Містить кнопки для виконання типових операцій, таких як навігація в ієрархії тек, перемикавання робочих середовищ і пошук файлів.

Панель "Шлях" Показує шлях для теки, що переглядається, та надає змогу переміщуватися текою.

💡 Клацніть ім'я теки на панелі шляху, щоб виділити її та переглянути її вміст. Клацніть спрямовану вправо стрілку праворуч від імені теки або клацніть правою кнопкою миші (у Windows) чи клацніть із натиснутою клавішею Control (у Mac OS) ім'я теки, щоб перейти до підтеки.

Панель "Обране" Надає швидкий доступ до тек, а також до Version Cue та Bridge Home.

Панель "Теки" Показує ієрархію тек. Використовуйте її для навігації по текам.

Панель "Фільтр" Дозволяє сортування та фільтрацію файлів, що з'являються у меню "Вміст".

Панель "Набори" Дозволяє створювати, розміщати та відкривати набори та смарт-набори.

Панель вмісту Відображає файли, указані за допомогою навігаційних кнопок, панелі шляху, панелей "Обране" та "Теки".

Панель "Перегляд" Відображує перегляд вибраного файлу або файлів. Попередні перегляди відмежовані від та зазвичай більші за зображення мініатюри, що відображається на панелі "Вміст". Зображення попереднього перегляду можна зменшити або збільшити, змінивши розмір панелі.

 *Перетягніть теку або файл із провідника (Windows) або засобу Finder (Mac OS) на панель попереднього перегляду, щоб перейти до цієї теки або файлу в Adobe Bridge.*

Панель "Метадані" Містить інформацію щодо метаданих для вибраного файлу. Якщо вибрано декілька файли, перелічуються спільні дані (наприклад, ключові слова, дата створення та налаштування експозиції).

Панель "Ключові слова" Допомогає у організації зображень шляхом закріплення до них ключових слів.

Інші панелі можуть з'являтися у робочому середовищі Adobe Bridge залежно від параметрів, які було обрано.

Також див.

["Файли сортування та фільтрації"](#) на сторінці 23

["Метадані та ключові слова"](#) на сторінці 38

["Упорядкування файлів у набори"](#) на сторінці 21

["Перегляд та порівняння зображень"](#) на сторінці 29

Налаштування панелей

Можна налаштувати вікно Adobe Bridge шляхом пересування та зміни розміру його панелей. Проте, не можна пересувати панелі за межі вікна Adobe Bridge.

Переміщення або зміна розміру панелей

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Перетягніть панель за закладку на іншу панель.
- Перетягніть горизонтальну панель розділювача між панелями для їх збільшення або зменшення.
- Перетягніть вертикальну панель розділювача між панелями та панелью "Вміст" для зміни розміру панелей або панелі "Вміст".

Показ або приховання панелей

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Натисніть клавішу Tab, щоб відобразити або приховати всі панелі, окрім центральної (панель, яка є центральною, залежить від вибраного робочого середовища).
- Оберіть "Вікно", за яким слідує назва панелі, яку необхідно відобразити або приховати.
- Клацніть на закладці панелі правою кнопкою миші (Windows) або клавішу Control (Mac OS), а потім виберіть назву панелі, яку необхідно відобразити.

Додавання елементів на панель "Обране"

Можна додавати елементи на панель "Обране" шляхом зазначення їх у "Основних параметрах" або шляхом пересування їх на панель "Обране".

Налаштування параметрів "Обраного"

- 1 Виберіть у меню команди Правка > Параметри (Windows) або Bridge CS4 > Параметри (Mac OS).
- 2 Клацніть на "Загальні" та виберіть потрібні параметри у області "Елементи обраного" діалогового вікна "Уподобання".

Додавання елементів до "Обраного"

❖ Виконайте одну з таких дій:

- Перетягніть файл або теку на панель "Обране" з Windows Explorer (Windows), Finder (Mac OS) або панелі "Вміст" чи "Теки" програми Adobe Bridge.
- Виділіть в Adobe Bridge файл, теку або колекцію та виберіть команди меню Файл > Додати до обраного.



Щоб видалити елемент із панелі "Обране", виділіть його та виберіть команди меню Файл > Видалити з обраного. Або клацніть елемент правою кнопкою миші (у Windows) чи клацніть його з натиснутою клавішею Control (Mac OS) і виберіть у контекстному меню команду "Видалити з обраного".

Вибір та управління робочими середовищами

Робоче середовище Adobe Bridge є певною конфігурацією чи макетом панелей. Можна обрати або попередньо налаштоване робоче середовище, або довільне робоче середовище, яке було перед цим збережено.

Зберігаючи різні робочі середовища Adobe Bridge, можна працювати в (та швидко перемикаєтесь між) різних макетах. Наприклад, можна використовувати одне робоче середовище для сортування нових фотографій, а інше - для роботи з файлами уривків з композиції After Effects.

Також див.

“Створення фотогалереї для Інтернету за допомогою Adobe Output Module” на сторінці 35

“Створення оглядового аркуша формату PDF або презентації за допомогою Adobe Output Module” на сторінці 36


Вибір робочого середовища

❖ Виконайте одну з таких дій:

- Виберіть "Вікно" > "Робоче середовище", а потім оберіть потрібне робоче середовище.
- Натисніть одну із кнопок робочих середовищ ("Вивід", "Загальне", "Стрічка", "Ключові слова", "Попередній перегляд", "Підсвічувальний стіл", "Теки") на панелі застосунку Adobe Bridge.



Перетягніть вертикальну лінію ліворуч від кнопок робочого середовища, щоб відобразилося більше або менше кнопок. Перетягніть кнопки, щоб змінити їх порядок.



Кнопки та спливаюче меню робочого середовища

Стандартні робочі середовища

Adobe Bridge забезпечує кілька попередньо налаштованих робочих середовищ:

Вивід Відображає панелі "Обране", "Теки", "Вміст", "Попередній перегляд", "Вивід" і "Попередній перегляд виводу". Це робоче середовище доступне, коли у вікні параметрів Adobe Bridge вибрано сценарій запуску Adobe Output Module.

Метадані Відображає панель "Вміст" у перегляді "Список" разом із панелями "Метадані", "Фільтр" та "Обране".

Загальне Відображає панелі "Обране", "Теки", "Фільтр", "Набори", "Вміст", "Перегляд", "Метадані" та "Ключові слова".

Стрічка плівки Відображає мініатюри у прокручуваному горизонтальному рядку (на панелі "Вміст") разом з попереднім переглядом поточного вибраного елемента (на панелі "Попередній перегляд"). Також відображає панелі "Обране", "Теки", "Фільтр" і "Набори".

Ключові слова Відображає панель "Вміст" у перегляді "Відомості" разом із панелями "Ключові слова", "Фільтр" та "Обране".

Попередній перегляд Відображає велику панель "Попередній перегляд", вузьку вертикальну панель "Вміст" у поданні "Мініатюри"; панелі "Обране", "Теки", "Фільтр" і "Набори".

***Примітка:** У Mac OS натискання клавіш Command+F5 для завантаження робочого середовища "Попередній перегляд" також за промовчанням запускає програму Mac OS VoiceOver. Щоб завантажити робоче середовище "Попередній перегляд" за допомогою сполучення клавіш, спочатку необхідно вимкнути сполучення клавіш VoiceOver у настройках сполучень клавіш Mac OS. Інформацію щодо інструкцій дивіться у "Довідці Mac OS".*

Світла таблиця Відображає лише панель "Вміст". Файли відображаються в перегляді "Мініатюри".

Теки Відображає панель "Вміст" у перегляді "Мініатюри" разом із панелями "Обране" та "Теки".

Збереження поточного макета Adobe Bridge у якості робочого середовища

- 1 Виберіть команди меню Вікно > Робоче середовище > Нове робоче середовище.
- 2 Уведіть ім'я робочого середовища, оберіть для нього параметри в діалоговому вікні "Нове робоче середовище", а потім натисніть кнопку "Зберегти".

Видалення або відновлення робочих середовищ

❖ Оберіть "Вікно" > "Робоче середовище", а потім оберіть одну з наступних команд:

Видалити робоче середовище Видаляє збережене робоче середовище. Оберіть робоче середовище у меню "Робоче середовище" у діалоговому вікні "Видалити робоче середовище" та натисніть "Видалити".

Відновлення настройок стандартних робочих середовищ Повертає робоче середовище до конфігурації за промовчанням, яка відповідає середовищу "Основні".



Клацніть спрямовану вниз стрілку, розташовану праворуч від кнопок робочого середовища, щоб звернутися до корисних команд налаштування робочих середовищ Adobe Bridge. Клацніть правою кнопкою миші (у Windows) або клацніть із натиснутою клавішею Control (у Mac OS) кнопку робочої області, щоб скинути або видалити це робоче середовище або щоб вставити інше робоче середовище ліворуч від цієї кнопки. Вбудовані робочі середовища Adobe Bridge неможливо видалити.

Налаштування відображення панелі "Вміст"

Панель "Вміст" відображає мініатюри, мініатюри з подробицями або список файлів і тек у вибраній теці. За замовчуванням мініатюри з підібраними кольорами будуть створені в Adobe Bridge та відображені на панелі "Вміст" поряд з іменем або іменами файлів та оцінками й ярликами.

Вигляд панелі "Вміст" можна настроїти, щоб вона відображала докладні текстові відомості разом із мініатюрами або лише мініатюри у вигляді списку. Також можна змінити розмір мініатюр і вказати їх якості. Виберіть "Горизонтальний макет" або "Вертикальний макет" у меню панелі "Вміст" для розміщення смуг прокрутки. Вибір функції "Автомакет" гарантує, що в разі потреби орієнтація вікна Adobe Bridge буде змінюватися з горизонтальної до вертикальної або навпаки.

Вибір режиму перегляду

- ❖ Виберіть один з наступних пунктів у меню "Перегляд":
 - Команда "Як мініатюри" призначена для відображення файлів і тек у вигляді мініатюр поряд з іменем або іменами файлів, оцінками й ярликами.
 - "Як деталі" - для відображення мініатюр з додатковою текстовою інформацією.
 - "Як список" - для відображення файлів і тек у вигляді імен файлів із відповідними метаданими у форматі стовпця.
 - "Показувати лише мініатюри" - для відображення мініатюр без будь-якої текстової інформації, позначок або рейтингів.



Натисніть відповідні кнопки в нижньому правому куті вікна Adobe Bridge, щоб переглянути вміст як мініатюри, з подробицями або у вигляді списку.

Налаштуйте розмір мініатюр

Уменшіть мініатюри таким чином, щоб можна було бачити більше мініатюр, або збільшіть їх, щоб побачити мініатюри більш докладно.

- Перетягніть бігунок  "Мініатюри" в нижній частині вікна Adobe Bridge.

Примітка: У разі зміни розміру вікна Adobe Bridge у режимі "Автомакета" мініатюри на панелі "Вміст" також змінюють розмір. Щоб уникнути такої поведінки, оберіть "Горизонтальний макет" або "Вертикальний макет" у меню панелі "Вміст".

- Натисніть кнопку "Менший розмір мініатюр" із лівого боку бігунка панелі "Мініатюри", щоб зменшити кількість стовпців на панелі "Вміст" на одиницю. Натисніть кнопку "Більший розмір мініатюр" із правого боку бігунка панелі "Мініатюри", щоб збільшити кількість стовпців на панелі "Вміст" на одиницю. Розмір мініатюр в Adobe Bridge буде автоматично збільшено відповідно до кількості відображуваних стовпців.

Блокування сітки

Прив'язування до сітки таким чином, що Adobe Bridge завжди відображає на панелі "Вміст" мініатюри в повному розмірі. Коли прив'язування до сітки ввімкнено, мініатюри зберігають свою конфігурацію навіть у разі змінення розмірів вікна або відкриття чи закриття панелей.

- ❖ Виберіть команди меню Вигляд > Прив'язати до сітки або натисніть кнопку "Прив'язати до сітки"  біля бігунка панелі "Мініатюри" внизу вікна Adobe Bridge.

Показ додаткових метаданих для мініатюр

Параметр "Додаткові рядки метаданих мініатюри" вказує, чи показувати додаткову інформацію щодо метаданих із мініатюрами на панелі "Вміст".

- 1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Мініатюри".
- 2 У полі "Додаткові рядки метаданих мініатюри" оберіть тип метаданих для відображення. Може відображатися до чотирьох додаткових рядків інформації.

Максимальний розмір файлу для мініатюр

Можна обмежити розмір файлу, для якого Adobe Bridge створює мініатюри (відображення файлів великого розміру може уповільнювати швидкодію). Якщо Adobe Bridge не може створити мініатюри, то відображається значок, закріплений за цим конкретним типом файлів. Adobe Bridge ігнорує цей параметр під час відображення мініатюр для відеофайлів.

- 1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Мініатюри".
- 2 Введіть число в текстовому полі "Не обробляти файли більше ніж".

Налаштування параметрів попереднього перегляду за розміром монітора

Попередній перегляд за розміром монітора забезпечує умови перегляду найвищої якості на основі роздільної здатності використовуваного монітора. Коли попередній перегляд за розміром монітора ввімкнено, зображення в повноекранному режимі виглядають чіткими.

- 1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Додатково".
- 2 Виберіть "Генерувати попередній перегляд за розміром монітора".

Налаштування якості мініатюр

Можна вказати, що в Adobe Bridge має відображатися вбудований, високоякісний або повномасштабний (1:1) попередній перегляд зображень для окремих тек зображень.

- Для прискорення огляду виберіть теку та натисніть кнопку "Швидкий перегляд із використанням вбудованих зображень"  на панелі застосунку Adobe Bridge.
- Для відображення високоякісного попереднього перегляду мініатюр натисніть кнопку "Параметри якості мініатюр і генерування попереднього перегляду"  на панелі застосунку Adobe Bridge і виберіть одну з нижченаведених настройок.
- "Вбудовані (швидше)" для використання мініатюр з низькою роздільної здатністю, вбудованих у вихідний файл. До цих мініатюр управління кольором не застосовується. Цей варіант еквівалентний вибору параметра "Швидкий перегляд із використанням вбудованих зображень".
- "Висока якість на вимогу" для використання вбудованих мініатюр скрізь, за винятком попереднього перегляду зображення. В останньому разі Adobe Bridge створює керовані кольором мініатюри, генеровані з вихідних файлів.
- "Завжди висока якість" для відображення керованих кольором мініатюр в усіх випадках. Налаштування "Завжди висока якість" вибрано за промовчанням.

- Генерування 100% зображень попереднього перегляду у фоновому режимі для подань "Лупа" та "Показ слайдів". Ця настройка прискорює роботу в режимі лупи та показу слайдів за рахунок збільшення використовуваного місця на диску та сповільнення вихідного процесу огляду. Див. розділи "[Використання інструменту "Лупа"](#)" на сторінці 31 та "[Перегляд зображення у показі слайдів](#)" на сторінці 31.

Налаштування перегляду "Список"

Перегляд "Список" можна налаштувати шляхом сортування та зміни розмірів стовпців, а також шляхом вибору категорій метаданих для відображення.

- 1 Оберіть "Перегляд" > "Як список".
- 2 Виконайте одну з наступних дій:
 - Натисніть на будь-який заголовок стовпця, щоб змінити напрямок порядку сортування.
 - Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або кнопкою миші з утриманням клавіші Control (Mac OS) будь-який заголовок стовпця, щоб вибрати іншу категорію метаданих, закрийте стовпець, вставте новий або поверніться до конфігурації за промовчанням.

***Примітка:** Стовпець "Ім'я" завжди перший із лівого боку.*

- Перетягніть вертикальну панель розділювача між двома стовпцями, щоб їх розширити чи звужити.
- Двічі клацніть між заголовками двох стовпців, щоб виконати автоматичне змінення розміру стовпця зліва.

Налаштуйте яскравість та кольори

Збільшіть або зменшіть яскравість фону Adobe Bridge і вкажіть кольори виділення в "Основних параметрах".

Збільшення чи зменшення яскравості фону

- 1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Загальні".
- 2 Виконайте одну або дві з наступних дій:
 - Перетягніть бігунок "Яскравість інтерфейсу користувача", щоб збільшити чи зменшити яскравість фону Adobe Bridge.
 - Перетягніть бігунок "Задник зображення", щоб збільшити або зменшити яскравість фону показів слайдів та панелей "Вміст" та "Перегляд".

Вкажіть кольори виділення

- 1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Загальні".
- 2 Оберіть колір виділення у меню "Колір виділення".

Робота у компактному режимі

Перемкніть на компактний режим, якщо потрібно зменшити вікно Adobe Bridge. У компактному режимі панелі приховані, а панель "Вміст" спрощена. Діапазон стандартних команд в Adobe Bridge залишається доступним зі спливаючого-меню у правому верхньому куті вікна.

За замовчуванням вікно компактного режиму в Adobe Bridge вільно переміщується над усіма вікнами. (У повноекранному режимі вікно Adobe Bridge може переміщуватися за іншими вікнами.) Це плаваюче вікно є зручним, тому що воно завжди доступне, якщо ви працюєте у різних програмах. Наприклад, ви можете застосувати компактний режим після того, як обрали файли, які плануєте використовувати, а потім перетягнути їх у програму, як тільки вони вам знадобляться.

 *Зніміть виділення "Компактне вікно завжди зверху" у меню вікна Adobe Bridge, щоб запобігти вільному переміщенню вікна Adobe Bridge у компактному режимі над усіма вікнами.*

- 1 Натисніть кнопку "Переключити на компактний режим" .
- 2 Виконайте одну з наступних дій:
 - Оберіть команди в меню в правому верхньому куті вікна Adobe Bridge.
 - Клацніть на кнопці "Перемкнути на ультра-компактний режим" , щоб приховати панель "Вміст", надалі зменшуючи вікно Adobe Bridge. Можна натиснути кнопку ще раз, щоб повернутися до компактного режиму.
 - Клацніть на кнопці "Повернутися до повноекранного режиму" , щоб повернутися у повноекранний режим, відображаючи панелі та дозволяючи Adobe Bridge переміщуватися за поточним вікном.

Робота з кешем

У кеші зберігається інформація щодо мініатюр та метаданих (наприклад, метадані, що не можуть бути збережені у файл, наприклад, позначки та рейтинги) для покращення швидкодії під час перегляду мініатюр або пошуку файлів. Однак, збереження кешу займає місце на диску. Створюючи кеш, можна експортувати його для спільного доступу або архівації, а також згенерувати 100% зображення для попереднього перегляду. Кеш можна очистити, а також установити настройки для керування його розміром і розташуванням.

Створення та керування кешем

❖ Виберіть одну з наступних команд в меню "Інструменти" > "Кеш":

Створення та експорт кешу Як фоновий процес, будує кеш для вибраної теки та усіх тек у ній (крім псевдонімів та позначок до інших тек). Ця команда скорочує час, що витрачається на очікування відображення інформації щодо мініатюр та файлу, якщо переглядати вкладені теки. Також можна згенерувати 100% зображення для попереднього перегляду в кеші з метою підвищити швидкість перегляду зображень у масштабі 100% в режимі показу слайдів і в повноекранному режимі, а також використання інструменту "Лупа".

Параметр "Експортувати кеш до тек" у діалоговому вікні "Побудова кешу" створює локальний кеш для розповсюдження або архівування на диску. Коли цей параметр вибрано, Adobe Bridge створює файли кешу для вибраної теки та її вкладених тек. Коли теку копіюють на зовнішній диск, наприклад компакт-диск або DVD-диск для архівації, файли кешу також копіюються разом із нею. Якщо перейти до теки, яка раніше не переглядалася в Adobe Bridge, наприклад теки на архівному компакт-диску, Adobe Bridge використовує кеш для швидшого відображення мініатюр. Експортований кеш базується на даних центрального кешу та містить дублікат інформації.

Примітка: *Файли експортованого кешу приховані. Для їх перегляду в Adobe Bridge оберіть "Перегляд" > "Показати приховані файли".*

Очистити кеш для теки [вибрана тека] Очищає кеш для вибраної теки. Ця команда корисна, якщо є підозра, що кеш застарів, і його потрібно згенерувати заново. (Якщо, наприклад, мініатюри та метадані не оновлюються.)

Налаштування параметрів кешу

1 Виберіть у меню команди Правка > Параметри (Windows) або Bridge CS4 > Параметри (Mac OS).

2 Натисніть "Помістити у кеш".

3 Виконайте одну з наступних дій:

Зберігати 100% попередніх переглядів у кеші Зберігає 100% зображення попереднього перегляду в кеші для прискорення операцій масштабування в режимі показу слайдів або повноекранного перегляду, а також під час використання інструменту "Лупа". Проте зберігання 100% зображень попереднього перегляду в кеші може спричинити значну витрату дискового простору.

Якщо можливо, автоматично експортувати кеш у теки Створює файли експортованого кешу для переглянутої теки, якщо можливо. Наприклад, неможливо розмістити файли кешу у переглянутій теці, якщо ця тека міститься на диску, доступному лише для читання.

Розташування Вкажіть нове місцезнаходження для кешу. Нове розташування буде застосовано після наступного запуску Adobe Bridge.

Розмір кешу Перетягніть бігунок, щоб вказати більший або менший розмір. Якщо розмір кешу наближається до граничного (500 000 записів) або том, який містить кеш, переповнюється, під час виходу з Adobe Bridge старі кешовані елементи видаляються.

Компактування кешу Оптимізація кешу шляхом видалення застарілих записів для зменшення загальної кількості записів.

Очистити кеш Видалення всього кешу для звільнення місця на жорсткому диску.

Керування кольором

В Adobe Bridge якість мініатюр визначає, чи використовуються параметри кольорного профілю. Високоякісні мініатюри застосовують настройки профілю кольору, у той самий час як мініатюри низької якості не використовують. За допомогою вікна "Додаткові вподобання" та кнопки "Параметри якості мініатюр і генерування попереднього перегляду" на панелі застосунку визначте якість мініатюр.

За наявності Adobe Creative Suite 4 можна скористатися Adobe Bridge для синхронізації параметрів кольору в усіх компонентах Creative Suite з підібраними кольорами. Якщо вказати настройки кольору Creative Suite за допомогою команди меню Правка > Настройки кольору Creative Suite в Adobe Bridge, настройки кольору буде автоматично синхронізовано. Синхронізація забезпечує однаковий вигляд кольорів у всіх компонентах керування кольором Adobe Creative Suite 4. Подальшу інформацію про параметри керування кольором за допомогою Adobe Bridge дивіться у розділі Довідки компонента "Синхронізація параметрів кольору".

Змініть параметри мови

В Adobe Bridge меню, параметри та підказки можна відображати різними мовами. Також можна вказати, що Adobe Bridge використовує зазначену мову для комбінацій клавіш на клавіатурі.

1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Додатково".

2 Виконайте одну або дві з наступних дій:

- Виберіть мову в меню "Мова" для відображення меню, параметрів і підказок цією мовою.
- Виберіть мову у меню "Клавіатура", щоб використовувати цю мову для сполучень клавіш.

3 Натисніть "ОК" і повторно запустіть Adobe Bridge.

Нову мову буде застосовано після наступного запуску Adobe Bridge.

Увімкнення сценаріїв запуску

Увімкнути та вимкнути сценарії запуску можна в параметрах Adobe Bridge. Перелічені сценарії різняться залежно від компонентів Creative Suite 4, які було встановлено. Вимкніть сценарії запуску, щоб покращити швидкодію або вирішити несумісність між сценаріями.

- 1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Сценарії запуску".
- 2 Виконайте одну з наступних дій:
 - Виберіть або зніміть вибір з необхідних сценаріїв.
 - Щоб увімкнути або вимкнути усі сценарії, натисніть "Увімкнути всі" або "Вимкнути всі".
 - Натисніть кнопку "Показати сценарії", щоб перейти до теки сценаріїв запуску Adobe Bridge на жорсткому диску.

Перегляд та управління файлами

Навігація по файлам та текам

- ❖ Виконайте одну з наступних дій:
 - Оберіть теку на панелі "Теки".
 - Оберіть елемент або теку на панелі "Обране".
 - Натисніть кнопку "Перейти до батьківської теки"  або "Показати останній елемент"  і виберіть теку або елемент обраного.
-  Щоб показати файл у операційній системі, оберіть його та виберіть "Файл" > "Показати у Explorer" (Windows) або "Файл" > "Показати у Finder" (Mac OS).
- Натисніть кнопку "Назад" або "Вперед", або клацніть теку на панелі шляху, щоб вибрати її.
- Клацніть правою кнопкою миші (у Windows) або клацніть із натиснутою клавішею Control (у Mac OS) теку на панелі шляху, щоб перейти до її вкладених тек.
- Двічі клацніть теку на панелі "Вміст" або "Попередній перегляд", щоб відкрити її.
-  Двічі клацніть із натиснутою клавішею Ctrl (у Windows) або двічі клацніть із натиснутою клавішею Command (у Mac OS) теку на панелі "Вміст" або "Попередній перегляд", щоб відкрити цю теку в новому вікні.
- Перетягніть теку з Windows Explorer (Windows) або Finder (Mac OS) на панель "Попередній перегляд", щоб відкрити її. У Mac OS можна також перетягти теку з Finder на значок Adobe Bridge.

Примітка: Щоб відобразити або приховати панель шляху, виберіть команди меню Вікно > Панель шляху.

Показ умісту вкладеної теки

Можна вказати, щоб теки та вкладені теки в Adobe Bridge відображалися в одному суцільному, "плоскому" поданні. Плоске подання відображає весь вміст теки, у тому числі вкладені теки, тому переходити до вкладених тек уже не потрібно.

- ❖ Для відображення вмісту тек у рівному перегляді виконайте один із наведених кроків:
 - Оберіть "Перегляд" > "Показати елементи у вкладених теках".

- Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS) теку на панелі шляху та виберіть "Показати елементи у вкладених папках".

 Клацніть правою кнопкою миші (у Windows) або клацніть із натиснутою клавішею Control (у Mac OS) теку на панелі шляху та виберіть вкладену теку, щоб перейти до неї на панелі "Вміст".

Відкриття або розміщення файлів

В Adobe Bridge можна відкривати навіть ті файли, що не були створені за допомогою програмного забезпечення Adobe. Якщо Adobe Bridge використовується для відкривання файлу, його буде відкрито у власній програмі або в програмі, яка вказана користувачем. Adobe Bridge також можна використовувати для розміщення файлів у відкритому документі в програмі Adobe.

Також див.

[“Одержання фотографій з цифрової камери або пристрою для зчитування”](#) на сторінці 28

Відкрити файли

- ❖ Виберіть пакет та виконайте одну з наступних дій:
 - Оберіть "Файл" > "Відкрити".
 - Натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS).
 - Двічі клацніть файл на панелі "Вміст".
 - Оберіть "Файл" > "Відкрити за допомогою", за якими слідує назва програми, за допомогою якої відкривається файл.
 - Перетягніть файл на значок програми.
 - Оберіть "Файл" > "Відкрити у форматі Camera Raw", щоб редагувати параметри camera raw для файлу.

Зміна співставлень типу файлів

Вибір програми для відкриття певного типу файлів впливає лише на ті файли, які відкриваються за допомогою Adobe Bridge і замінює параметри операційної системи.

- 1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Зіставлення типів файлів".
- 2 Клацніть на назві програми (або жодній) та натисніть "Переглянути", щоб розмістити програму для використання.
- 3 Щоб встановити співставлення типу файлів на параметри за замовчуванням, натисніть "Відновити співставлення за замовчуванням".
- 4 Щоб приховати будь-які типи файлів, які не мають асоційованих програм, виберіть "Приховати невизначені співвідношення файлів".

Розміщення файлів

- Виберіть файл та оберіть "Файл" > "Розмістити", за якими слідує назва програми. Наприклад, можна використовувати цю команду для розміщення JPEG-зображення в Adobe Illustrator.
- Перетягніть файл з Adobe Bridge у потрібну програму. В залежності від файлу документ, у який необхідно помістити файл, можливо необхідно спочатку відкрити.

Пошук файлів та тек

Можна шукати файли за допомогою Adobe Bridge, використовуючи численні комбінації критеріїв пошуку. Умови пошуку можна зберегти як *сма́рт-колекцію*, тобто постійно оновлюваний набір файлів, які відповідають указаним критеріям.

Також див.

“Створення сма́рт-набору” на сторінці 21

Пошук файлів і тек за допомогою Adobe Bridge

- 1 Виберіть команду "Правка" > "Знайти".
- 2 Виберіть теку для пошуку.
- 3 Виберіть пошукові критерії шляхом вибору параметрів та обмежувачів у меню "Критерії" Введіть текст у поле справа для пошуку.
- 4 Щоб додати пошукові критерії, натисніть знак плюса (+). Щоб видалити пошукові критерії, натисніть знак мінуса (-).
- 5 Оберіть параметр у меню "Збіг", щоб вказати деякі критерії або всі критерії, необхідні для виконання.
- 6 (За бажанням) Виберіть "Охопити усі вкладені теки", щоб розширити пошук у вкладених теках початкової теки.
- 7 (За бажанням) Установіть прапорець "Включати неіндексовані файли", якщо Adobe Bridge має виконувати пошук як у некешованих, так і в кешованих файлах. Пошук у некешованих файлах (у теках, які раніше не переглядалися в Adobe Bridge) виконується повільніше, ніж пошук лише в кешованих файлах.
- 8 Натисніть "Знайти".
- 9 (За бажанням) Щоб зберегти умови пошуку, натисніть кнопку "Новий сма́рт-набір"  на панелі "Колекції", коли в Adobe Bridge буде відображено результати пошуку. Діалогове вікно "Сма́рт-набір" автоматично включає умови пошуку. Уточніть умови, якщо потрібно, і натисніть кнопку "Зберегти". Уведіть ім'я для сма́рт-набору на панелі "Колекції", а потім натисніть клавішу Enter (Windows) або Return (Mac OS).

Здійснення швидкого пошуку

Для пошуку файлів у Adobe Bridge можна використовувати поле "Швидкий пошук" на панелі програми Adobe Bridge. Швидкий пошук дозволяє здійснювати пошук з використанням або пошукової системи Adobe Bridge, або системи миттєвого пошуку робочого столу (Windows), або механізм Spotlight (Mac OS). Пошуковий механізм Adobe Bridge виконує пошук серед імен файлів і ключових слів. Пошукові механізми операційної системи шукають ім'я файлу, ім'я теки та ключові слова зображення. Механізм пошуку Adobe Bridge охоплює вибрану наразі теку та її вкладені теки, у тому числі "Мій комп'ютер" (Windows) і "Computer" (Mac OS). Механізм пошуку операційної системи охоплює вибрану наразі теку або теку "Мій комп'ютер" (Windows) і "Computer" (Mac OS).

- 1 Натисніть піктограму із зображення збільшувального скла  в полі "Швидкий пошук" і в якості системи пошуку виберіть Bridge, систему миттєвого пошуку робочого столу Windows (Windows) або механізм Spotlight (Mac OS).
- 2 Уведіть критерії пошуку.
- 3 Натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS).

Примітка: Пошук робочого столу Windows встановлюється за замовчуванням для ОС Vista. Користувачі Windows XP можуть завантажити та встановити його з веб-сайту корпорації Microsoft. Adobe Bridge визначає, чи встановлено засіб Windows Desktop Search, і відповідним чином вмикає його функції. Пошук робочого столу Windows за замовчуванням індексується лише в теці "Documents and Settings". Щоб увімкнути додаткові місця, змініть параметри в діалоговому вікні "Параметри пошуку робочого столу Windows".

Упорядкування файлів у набори

Набори є новим способом групування фотографій в одному місці для легкого перегляду, навіть якщо вони розташовані в різних теках або на різних жорстких дисках. Смарт-набори є типом набору, створеним зі збереженого пошуку. Панель "Набори" дає змогу створювати, розміщати та відкривати набори, а також створювати та редагувати смарт-набори.

Створення набору

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Натисніть кнопку "Створити набір"  у нижній частині панелі "Набори", щоб створити новий пустий набір.
- Виберіть один або кілька файлів на панелі "Вміст", а потім натисніть кнопку "Створити набір" на панелі "Набори". Натисніть "Так", якщо потрібно включити вибрані файли в новий набір.

 За замовчуванням, якщо вибирається файл у наборі, то він з'являється у списку як розташований у теці набору. Для переходу до теки, в якій файл фізично перебуває, виберіть файл, а потім виберіть команди меню Файл > Показати у Bridge.

Створення смарт-набору

❖ Натисніть кнопку "Створити смарт-набір"  у нижній частині панелі "Набори".

 Щоб додати чи видалити смарт-набір із панелі "Обране", клацніть правою кнопкою миші (Windows) або кнопкою миші з утриманням клавіші Control (Mac OS) смарт-набір на панелі "Набори" та виберіть "Додати до обраного" чи "Видалити з обраного".

Редагування смарт-набору

- 1 Виберіть смарт-набір на панелі "Набори".
- 2 Натисніть кнопку "Змінити смарт-набір" .
- 3 Укажіть нові умови для смарт-набору та натисніть кнопку "Зберегти".

Перейменування набору

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Двічі клацніть ім'я набору та введіть нове ім'я.
- Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS) ім'я набору та виберіть "Перейменувати" в меню. Потім змініть ім'я набору.

Видалення набору

Для видалення набору достатньо просто видалити його зі списку наборів у Adobe Bridge. Жоден файл не видаляється з жорсткого диска.

- ❖ Щоб видалити набір, виконайте один із наведених кроків:
 - На панелі "Набори" виберіть ім'я набору, а потім натисніть значок кошика.
 - Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS) ім'я набору, а потім виберіть команду меню "Видалити".

Додавання файлів до набору

- ❖ Щоб додати файли до набору, виконайте один із наведених кроків:
 - Перетягніть файли з панелі "Вміст", Explorer (Windows) або Finder (Mac OS) до імені набору на панелі "Набори".
 - Скопіюйте та вставте файли з панелі "Вміст" на ім'я набору на панелі "Набори".

Видалення файлів із набору

- ❖ Щоб видалити файли з набору, виберіть набір на панелі "Набори" та виконайте один із наведених кроків:
 - Виберіть файл на панелі "Вміст" і натисніть "Видалити з набору" чи натисніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS) і виберіть "Видалити з набору".
 - Виберіть файл на панелі "Вміст" і натисніть "Видалити". Натисніть "Відхилити", щоб позначити файл як відхилений, "Видалити", щоб перемістити його до кошика (Windows) або кошика (Mac OS) або "Скасувати", щоб залишити файл.

Копіювання файлів з одного набору в інший

- 1 Виберіть набір на панелі "Набори".
- 2 Перетягніть файл із панелі "Вміст" до набору на панелі "Набори", до якого потрібно скопіювати цей файл.

Розміщення відсутніх файлів

Adobe Bridge відстежує розташування файлів у наборі. Якщо файл переміщують у межах Adobe Bridge, він залишається в наборі. Якщо набір містить файли, які було переміщено або перейменовано в оглядачі Explorer (Windows) або в засобі Finder (Mac OS), або якщо файли містяться на знімному диску, який не було підключено на час перегляду набору, вгорі панелі "Вміст" вікна Adobe Bridge буде відображено сповіщення про те, що файли відсутні.

- 1 Натисніть кнопку "Виправити", щоб знайти відсутні файли.
- 2 У діалоговому вікні "Знайти відсутні файли" виберіть відсутні файли та виконайте одну з таких дій.
 - Натисніть кнопку "Огляд", щоб перейти до нового розташування файлів.
 - Натисніть кнопку "Пропустити", щоб ігнорувати відсутні файли.
 - Натисніть кнопку "Видалити", щоб видалити відсутні файли з набору.

Файли позначок та рейтингів

Позначення файлів певним кольором або призначення рейтингів від нуля (0) до 5 зірок дозволяє вам швидко позначити велику кількість файлів. Потім ви можете відсортувати файли у відповідності з їх колірної позначкою або рейтингом.

Наприклад, припустимо, що ви переглядаєте велику кількість імпортованих файлів в Adobe Bridge. Під час перегляду кожного нового файлу ви можете позначати ті зображення, які необхідно зберегти. Після цього початкового перегляду ви можете застосувати команду "Сортувати" для відображення та працювати з файлам, які ви позначили конкретним кольором.

Ви можете призначити позначки та рейтинг для тек так само, як для файлів.

Можна призначити назви для позначок у уподобаннях "Позначки". Назва тоді призначається до метаданих файлу, коли ви призначаєте позначку. Якщо змінити імена позначок у вікні вподобань, усі файли зі старою позначкою відображатимуться на панелі "Вміст" із білими позначками.

Примітка: Під час перегляду тек, Adobe Bridge показує як позначені, так і непозначені файли, поки не буде обрано інший параметр.

Позначення файлів

- ❖ Виберіть один або кілька файлів та оберіть позначку в меню "Позначка". Щоб видалити позначки з файлу, виберіть "Позначка" > "Без позначки".

Рейтингування файлів

- 1 Виділіть один або кілька файлів
- 2 Виконайте одну з наступних дій:
 - У меню "Вміст" натисніть на крапку, що представляє кількість зірок, які ви бажаєте призначити файлу. (У поданні "Мініатюри", щоб з'явилися крапки, потрібно виділити мініатюру. Крім того, крапки не з'являються при перегляді дуже маленьких мініатюр. Якщо потрібно, збільшіть масштаб мініатюр, доки не з'являться крапки. У поданні "Список" перевірте, чи видимий стовпець "Рейтинги".)
 - Виберіть рейтинг з меню "Позначка".
 - Щоб додати або видалити одну зірку, виберіть "Позначка" > "Збільшити рейтинг" або "Позначка" > "Зменшити рейтинг".
 - Щоб видалити усі зірки, виберіть "Позначка" > "Без позначки".
 - Щоб додати відхилення рейтингу, оберіть "Позначка" > "Відхилити".

Примітка: Щоб приховати відхилені файли в Adobe Bridge, оберіть "Перегляд" > "Показати відхилені файли".

Файли сортування та фільтрації

За замовчуванням Adobe Bridge сортує файли, що з'являються на панелі "Вміст", за файловим ім'ям. Можна сортувати файли різними способами, використовуючи команду "Сортувати" чи кнопку "Сортувати за" на панелі застосунку.

Можна контролювати, які файли з'являються на панелі "Вміст", шляхом вибору критеріїв на панелі "Фільтр". Можна фільтрувати за рейтингом, позначкою, типом файлу, ключовими словами, датою створення або датою зміни з числа інших критеріїв.

Критерії, що з'являються на панелі "Фільтр", динамічно генеруються в залежності від файлів, що з'являються на панелі "Вміст" та їх асоційованих метаданих або розташування. Наприклад, якщо панель "Вміст" містить аудіофайли, панель "Фільтр" містить критерії щодо виконавця, альбому, жанру, тональності, темпу та циклу. Якщо панель "Вміст" містить зображення, панель "Фільтр" містить такі критерії, як розміри, орієнтацію та дані стосовно камери, зокрема, час експозиції та значення апертури. Якщо на панелі "Вміст" відображено результати пошуку або набір, який містить файли з декількох тек, або якщо панель "Вміст" відкрито у лінійному режимі перегляду, панель "Фільтр" містить породжуючу теку, що дозволяє фільтрувати файли в залежності від теки, в якій вони зберігаються.

 Укажіть, щоб AdobeBridge показував або приховував теки, відхилені файли та приховані файли (наприклад, кешовані файли) на панелі "Вміст" шляхом вибору параметрів у меню "Вигляд".

Сортування файлів

- Виберіть потрібну команду в меню Вигляд > Сортувати або натисніть кнопку "Сортувати" на панелі застосунку, щоб відсортувати файли за вказаними умовами. Оберіть "Вручну", щоб сортувати за останнім порядком, у якому перетягувалися файли. А якщо панель "Вміст" відображає результати пошуку, набір або плоске подання, меню кнопки "Сортувати" містить параметр "За текою", який дає змогу фільтрувати файли за текою, в якій вони розташовані.
- У перегляді "Список" клацніть будь-який заголовок стовпця, щоб сортувати за цим критерієм.

Фільтрування файлів

Контролюйте, які файли з'являються на панелі "Вміст", шляхом вибору одного або декілька критеріїв на панелі "Фільтр". Панель "Фільтр" відображає кількість елементів у поточному наборі, що має зазначене значення, незалежно від того, чи видимі вони. Наприклад, переглядаючи панель "Фільтр", ви можете швидко побачити, скільки файлів мають зазначений рейтинг або ключове слово.

- ❖ На панелі "Фільтр" виділіть один чи кілька критеріїв:
 - Оберіть критерії у одній категорії (наприклад, типи файлів), щоб відображати файли, що відповідають одному з цих критеріїв. Наприклад, щоб відображати як GIF-, так й JPEG-файли, виберіть CompuServe GIF- та JPEG-файли під "Типом файлу".
 - Оберіть критерії у категоріях (наприклад, типи файлів та рейтинги), щоб відображати файли, що відповідають усім критеріям. Наприклад, щоб відображати GIF- та JPEG-файли, що мають дві зірки, виберіть CompuServe GIF- та JPEG-файли під "Типом файлу" та дві зірки під "Рейтингом".

 Клацніть на критеріях рейтингу, утримуючи клавішу Shift, щоб вибрати цей або вищий рейтинг. Наприклад, клацніть на двох зірках, утримуючи клавішу Shift, для відображення усіх файлів, які мають дві або більше зірки.

- Виберіть категорії в меню панелі "Фільтр".

 Виберіть у меню панелі "Фільтр" команду "Розгорнути все" або "Згорнути все", щоб відкрити або закрити всі категорії фільтрів.

- Клацніть мишею, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS), щоб перевернути вибрані критерії. Наприклад, якщо ви вибрали CompuServe GIF під "Типом файлу", утримуючи клавішу Alt, натисніть на CompuServe GIF, щоб зняти або призначити виділення усіх інших типів файлів у списку.

Примітка: Якщо фільтрується закритий стек, Adobe Bridge відображає стек лише у тому разі, якщо верхній (мініатюрний) елемент відповідає критеріям фільтрації. Якщо фільтрується розширений стек, Adobe Bridge відображає всі файли у стеку, що відповідають критеріям фільтрації першого згори файлу.

Очищення фільтрів

- ❖ Натисніть кнопку "Очистити фільтр"  у нижній частині панелі "Фільтр".

Блокування фільтрів

Щоб попередити критерії фільтрації від очищення, коли здійснюється перехід до іншого місця у Adobe Bridge, натисніть кнопку "Перегляд із фільтрами"  у нижній частині панелі "Фільтр".

Копіювання, переміщення та видалення файлів та тек

Adobe Bridge полегшує копіювання файлів та їх переміщення між теками.

Копіювання файлів та тек

- Виберіть файли або теки та оберіть "Правка" > "Копіювати".
- Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клавішею Control (Mac OS) на файлах або теках, оберіть "Копіювати до" та виберіть місце зі списку (щоб вказати інше місце, оберіть "Вибрати теку").
- Перетягніть файли або теки у іншу теку, утримуючи Ctrl (Windows) або Option (Mac OS).

Переміщення файлів в іншу теку

- Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клавішею Control (Mac OS) на файлах, оберіть "Перемістити до" та виберіть місце зі списку (щоб вказати інше місце, оберіть "Вибрати теку").
- Перетягніть файли до іншої теки у вікні Adobe Bridge або у Windows Explorer (Windows), або Finder (Mac OS).

Примітка: Якщо файл, який перетягується, знаходиться у приєднаному томі, що відрізняється від Adobe Bridge, файл копіюється, а не переміщується. Щоб перемістити файл у інший приєднаний том, перетягніть файл, утримуючи Shift (Windows) або Command (Mac OS).

Видалення файлів або тек

- ❖ Виберіть файли або теки та натисніть кнопку "Видалити елемент" .

Пакетне перейменування файлів

Ви можете перейменувати файли у групі або *пакеті*. Коли ви здійснюєте пакетне перейменування файлів, ви можете обрати одні параметри для всіх вибраних файлів. Для інших завдань пакетної обробки ви можете використовувати сценарії для запуску автоматизованих завдань.

1 Виконайте одну з таких дій:

- Виберіть файли, які потрібно перейменувати.
- Оберіть теку на панелі "Теки". Новий параметр застосовується до усіх файлів у теці.

2 Оберіть "Інструменти" > "Пакетне перейменування".

3 Задайте наведені нижче параметри та натисніть "Перейменувати":

- Для "Теки призначення" виберіть, чи необхідно помістити перейменовані файли у одну теку, перемістіть їх до іншої теки або розмістіть копію у іншій теці. Якщо вибрати "Перемістити у іншу теку" або "Копіювати у іншу теку", натисніть "Переглянути", щоб вибрати теку.

- Щоб вказати критерії перейменування ("Нові імена файлів"), оберіть елементи з меню або введіть текст у текстові поля. Вказані елементи та текст поєднуються для створення нового імені файлу. Ви можете натиснути кнопку "+" або "-", щоб додати або видалити елементи. Перегляд нового імені файлу з'являється унизу діалогового вікна.

Примітка: Якщо вибрано "Порядковий номер", введіть початковий номер послідовності. Число автоматично збільшується для кожного імені файлу.

- Оберіть "Зберегти поточне ім'я файлу в метаданих ХМР", щоб зберегти початкове ім'я файлу в метаданих.
 - Для "Сумісності" оберіть операційні системи, за допомогою яких ви бажаєте перейменувати файли для сумісності. Поточна операційна система вибирається за замовчуванням та її вибір не можна відмінити.
- 4 (За бажанням) Щоб зберегти параметри пакетного перейменування для повторного використання, натисніть "Зберегти". Назвіть параметри, виберіть розташування та натисніть "Зберегти". Щоб використати параметри пізніше, натисніть "Завантажити", виберіть файл параметрів, який потрібно використовувати, та натисніть "Відкрити".

Також див.

“Запуск автоматизованих завдань в Adobe Bridge” на сторінці 34

Файли стеку

Стеки дозволяють згрупувати файли в одну мініатюру. Ви можете накладати будь-який тип файлу. Наприклад, використовуйте стеки для організації послідовностей зображень, що часто поєднують багато файлів з зображеннями.


Примітка: Стеки Adobe Bridge відрізняються від стеків зображень Photoshop, що перетворюють групи зображень на шари та зберігають їх у смарт-об'єкт.

Команди, що застосовуються до одного файлу, також застосовуються до стеків. Наприклад, ви можете позначити стек так, як позначали б простий файл. Команди, які ви застосовуєте до розширених стеків, застосовуються до усіх файлів у стеку. Команди, які ви застосовуєте до згорнутих стеків, застосовуються лише до верхнього файлу у стеку (якщо ви вибрали лише верхній файл у стеку) або до усіх файлів у стеку (якщо ви вибрали усі файли у стеку шляхом натискання на межу стеку).

Порядок сортування у стеку за замовчуванням базується на порядку сортування для теки, що містить стек.



Стек в Adobe Bridge на панелі "Вміст" (згорнутий)



Розширений стек

Також див.

“Автоматичне розміщення панорамних зображень і зображень HDR у стеку” на сторінці 37

Створення стеку файлів

- ❖ Виберіть файли, які необхідно включити до стека, та виберіть команду "Стеки" > "Групувати як стек". Перший файл, який ви обрали, стає мініатюрою стеку. Число на стекові позначає, скільки файлів знаходиться у стекові.

Керування стеками

- Щоб змінити мініатюру стека, натисніть на файлі, який необхідно зробити новою мініатюрою, правою кнопкою миші (Windows) або утримуючи клавішу Control (Mac OS), та виберіть команду "Стек" > "Перейти до вершини стеку".
- Щоб розгорнути згорнутий стек, клацніть його номер або виберіть команду "Стеки" > "Відкрити стек". Щоб розгорнути всі стеки, виберіть команду "Стеки" > "Розкрити всі стеки".
- Щоб згорнути розгорнутий стек, клацніть його номер або виберіть команду "Стеки" > "Закрити стек". Щоб згорнути всі стеки, виберіть команду "Стеки" > "Згорнути всі стеки".
- Щоб додати файли до стеку, перетягніть файли, які необхідно додати до стеку.

Примітка: У той час як ви можете додавати стек до іншого стеку, ви не можете вкладати стеки. Файли у доданому стеку групуються з існуючими файлами стеку.

- Щоб видалити файли зі стеку, розширте стек, а потім перетягніть файли за межі стеку. Щоб видалити всі файли зі стека, виберіть згорнутий стек та виконайте команду "Стеки" > "Розгрупувати зі стека".
- Щоб обрати усі файли у згорнутому стекові, натисніть на межу стеку. Альтернативний варіант, клацніть на мініатюрі стеку, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Control (Mac OS).


Перегляд зображень у стеках

У стеках, що містять 10 або більше зображень, можна переглянути (очистити) зображення із вказаною частотою кадрів та увімкнути восківку, що дозволяє бачити попередні та наступні кадри як напівпрозорі перекриття на поточному кадрі.

- Щоб переглянути стек, утримуйте мишу над стеком на панелі "Вміст", доки не з'явиться бігунок, а потім натисніть кнопку "Відтворити" або перетягніть бігунок. Якщо бігунка або кнопки "Відтворити" не видно, збільшіть розмір мініатюри, перетягнувши бігунок "Мініатюра" у нижній частині вікна Adobe Bridge.
- Щоб встановити частоту відтворення кадрів, натисніть на стек правою кнопкою миші (Windows) або утримуючи клавішу Control (Mac OS), та виберіть частоту кадрів, виконавши команду меню "Стеки" > "Частота кадрів".
- Щоб встановити частоту відтворення кадрів стеку за замовчуванням, оберіть частоту кадрів у меню "Частота відтворення кадрів стеку" у параметрах відтворення.
- Щоб увімкнути восківку, натисніть стек правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS) і виберіть "Стек" > "Увімкнути восківку".

Робота з зображеннями та динамічними пристроями

Одержання фотографій з цифрової камери або пристрою для зчитування

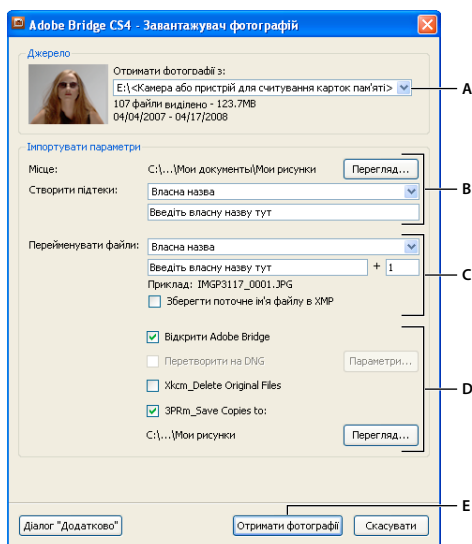

Adobe Bridge CS4 Photo Downloader

A. Назва підключеного пристрою **B.** Параметри для збереження файлів **C.** Параметри для перейменування файлів **D.** Параметри для перетворення та копіювання файлів **E.** Отримати фотографії кнопка

- 1 Підключіть камеру або пристрій для зчитування до комп'ютера (див. документацію до пристрою, якщо необхідно).
- 2 Виконайте одну з таких дій:
 - (Windows) У вікні "Автовідтворення" натисніть "Завантажити зображення - використовувати Adobe Bridge CS4" або виберіть команду меню "Файл > Отримати фотографії з камери".
 - (Mac OS) У Adobe Bridge оберіть "Файл" > "Отримати фото з камери".
- 3 У вікні Adobe Bridge CS4 Photo Downloader виберіть назву камери чи пристрою для зчитування в меню "Отримати фото з".

Якщо натиснути на діалоговому вікні "Додаткові", зображення мініатюр кожної фотографії з'явиться на карті пам'яті вашої камери.

- 4 Щоб видалити фотографію з імпортованого пакета, натисніть на діалоговому вікні "Додаткові" та у вікні нижче натисніть на мініатюру фотографії, щоб зняти вибір.
- 5 Щоб змінити місце розташування теки за замовчуванням, натисніть кнопку "Перегляд" (Windows) або "Вибрати" (Mac OS), яка розташована поряд з полем "Розташування", та зазначте нове місце розташування.
- 6 Щоб зберегти фотографії у їх власних теках, виберіть "Створити вкладену теку (теки)", а потім виберіть один з наступних пунктів:
 - "Сьогоднішня дата" створює вкладену теку під назвою поточної дати.
 - "Дата знімку" створює вкладену теку під назвою дати та часу, коли було зроблено знімок.
 - "Власна назва" створює вкладену теку, використовуючи надруковане вами ім'я.

- 7 Щоб перейменувати файли при їх імпортуванні, оберіть параметр у меню "Перейменувати файли". Усі фотографії в імпортованому пакеті мають таке саме ім'я, а кожна фотографія має унікальне число, що приєднується у кінці. Щоб зберегти оригінальну назву камери в метаданих XMP для подальшої довідки, встановіть прапорець "Зберегти поточне ім'я файлу в XMP".
- 8 Щоб відкрити Adobe Bridge після імпорту фотографій, виберіть "Відкрити Adobe Bridge".
- 9 Щоб перетворити файли у форматі Camera Raw на DNG під час їх імпортування, виберіть "Перетворити на DNG".
- 10 Щоб видалити оригінальні фотографії з камери чи пристрою для зчитування після завантаження, виберіть "Видалити оригінальні фотографії".
- 11 Щоб зберегти копії фотографій під час їх імпортування, виберіть "Зберегти копії до" та вкажіть розташування.
- 12 (За бажанням) Щоб застосувати метадані, натисніть кнопку "Додатково". Потім введіть інформацію в текстові поля "Автор" і "Авторське право" або виберіть шаблон метаданих у меню "Шаблон для використання".
- 13 Натисніть на "Отримати фотографії". Фотографії з'являться в Adobe Bridge.

Перегляд та порівняння зображень

Зображення можна попередньо переглянути в Adobe Bridge на панелі "Попередній перегляд", у повноекранному попередньому перегляді та режимі перегляду. На панелі "Попередній перегляд" можна розмістити до дев'яти зображень мініатюр для швидкого порівняння. Повноекранний попередній перегляд відображає зображення на весь екран. У режимі перегляду зображення відображаються на весь екран, що забезпечує можливість навігації в них, уточнення виділеної області, позначення, оцінки та повертання зображень і відкриття зображень у режимі Camera Raw.

Попередній перегляд зображень за допомогою панелі "Попередній перегляд"

- ❖ Виберіть до дев'яти зображень на панелі "Вміст" і (за потреби) виберіть "Вікно" > "Панель попереднього перегляду".

Попередній перегляд зображень із використанням повноекранного попереднього перегляду


- Виділіть одне або кілька зображень і виберіть команди меню Вигляд > Повноекранний попередній перегляд або натисніть клавіші пробілу.
- Натисніть клавішу "плюс" (+) або "мінус" (-), щоб збільшити або зменшити зображення, або клацніть зображення, щоб масштабувати його до цієї точки. Такою можна збільшити або зменшити масштаб за допомогою коліщатка миші.
- Для панорування зображення збільшіть масштаб і перетягніть вказівник миші.
- Натискайте клавішу зі стрілкою вправо та стрілкою вліво, щоб перейти до наступного або попереднього зображення в теці.

Примітка: Якщо перед переходом до повноекранного попереднього перегляду було виділено кілька зображень, натискання клавіш зі стрілкою вліво та стрілкою вправо виконує циклічний перехід між цими зображеннями.

- Щоб вийти з режиму повноекранного попереднього перегляду, натисніть клавішу пробілу або Esc.

Оцініть і виберіть зображення, використовуючи режим перегляду

Режим перегляду є спеціальним повноекранним переглядом для перегляду вибору фотографій, уточнення вибору та здійснення базових правок. Режим перегляду показує зображення в обертаній "каруселі", якою можна інтерактивно керувати.

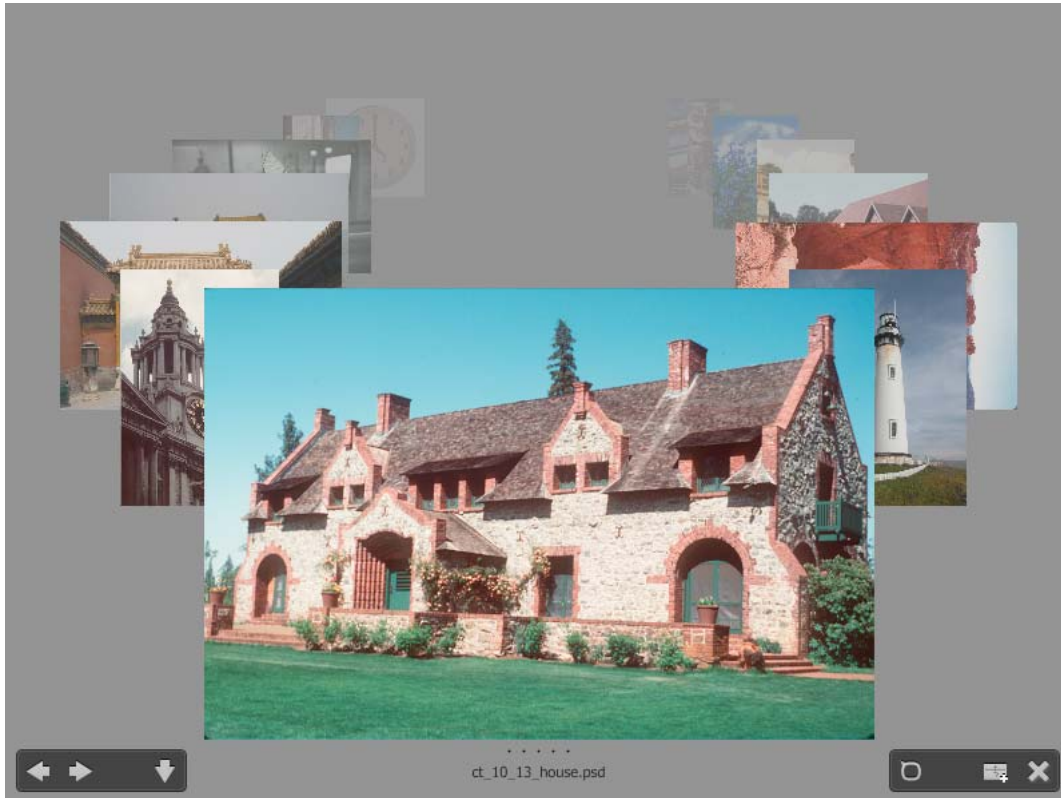

Режим перегляду

Відео з інструкціями щодо використання режиму перегляду в Adobe Bridge можна переглянути на веб-сайті за адресою www.adobe.com/go/lrvid4012_bri_ua.

- 1 Відкрийте теку зображень або виберіть зображення, які потрібно переглянути, та виберіть "Перегляд" > "Режим перегляду".
- 2 Виконайте одну з наступних дій:
 - Натисніть кнопки зі стрілками вліво та вправо в нижньому лівому кутку екрана або клавіші зі стрілкою вліво та вправо на клавіатурі, щоб перейти до попереднього або наступного зображення.
 - Перетягніть зображення на передньому плані вліво або вправо, щоб перемістити попереднє або наступне зображення вперед.
 - Клацніть будь-яке зображення на задньому плані, щоб перемістити його на передній план.
 - Перетягніть будь-яке зображення за нижню межу екрана, щоб видалити його з виділеної області. Або натисніть кнопку зі стрілкою вниз, розташовану в нижньому лівому кутку екрана.
 - Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS) будь-яке зображення, щоб оцінити його, застосувати позначку, повернути або відкрити.
 - Натисніть клавішу], щоб обернути зображення на передньому плані на 90° за годинниковою стрілкою. Натисніть клавішу [, щоб обернути зображення на 90° проти годинникової стрілки.

- Натисніть клавішу Esc або кнопку "X" у нижньому правому кутку екрана, щоб вийти з режиму перегляду.
- Натисніть кнопку "Створити набір" у нижньому правому кутку екрана, щоб створити набір із виділених зображень і вийти з режиму перегляду.

 Натисніть клавішу H у режимі перегляду, щоб відобразити сполучення клавіш для роботи в цьому режимі.

Використання інструменту "Лупа"

Інструмент "Лупа" дозволяє збільшити частину зображення. Інструмент "Лупа" доступний на панелі попереднього перегляду та у верхній частині вікна чи на вибраному зображенні в режимі перегляду. Якщо зображення відображається менше, ніж на 100% за замовчуванням, інструмент "Лупа" збільшує до 100%. Можна відобразити не більше одного інструменту "Лупа" на кожне зображення.

- Щоб збільшити зображення за допомогою інструменту "Лупа", клацніть його на панелі "Попередній перегляд" або в режимі перегляду. У режимі перегляду також можна натиснути кнопку "Лупа" в нижньому правому кутку екрана.
- Щоб приховати інструмент "Лупа", натисніть кнопку "X" у нижньому правому кутку інструменту або клацніть усередині збільшеної області інструменту. У режимі перегляду також можна натиснути кнопку "Лупа" в нижньому правому кутку екрана.
- Щоб змінити збільшену область, перетягніть інструмент "Лупа" на зображенні або клацніть іншу область зображення.
- Щоб збільшувати або зменшувати за допомогою інструменту "Лупа", використовуйте колесом прокрутки миші або натисніть на клавішу зі знаком "+" або зі знаком "-".
- Щоб відобразити декілька інструментів "Лупа" для декількох зображень на панелі "Перегляд", натисніть на окремі зображення.
- Щоб синхронізувати кілька інструментів "Лупа" на панелі "Попередній перегляд", клацніть або перетягніть одне із зображень, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

Обертання зображень

Можна обертати в Adobe Bridge перегляд файлів у форматі JPEG, PSD, TIFF і Camera Raw. Обертання не впливає на дані зображення, однак обертання зображення у Adobe Bridge також може обертати перегляд зображення у власній програмі.

- 1 Виділіть одне або кілька зображень у області вмісту.
- 2 Виконайте одну з таких дій:
 - Виберіть "Правка" > "Повернути на 90° за годинниковою стрілкою", "Повернути на 90° проти годинникової стрілки" або "Повернути на 180°".
 - Натисніть кнопку "Повернути на 90° за годинниковою стрілкою" або "Повернути на 90° проти годинникової стрілки" на панелі застосунку.

Перегляд зображення у показі слайдів

Команда "Показ слайдів" дозволяє вам переглядати мініатюри у показі слайдів, що охоплює увесь екран. Це оптимальний спосіб роботи з великими версіями усіх графічних файлів у теці. Ви можете панорамувати та змінювати розмір зображень під час показу слайдів та встановлювати параметри, що контролюють відображення показу слайдів, включаючи переходи та підписи.

Перегляд зображення у показі слайдів

- ❖ Відкрийте теку з зображеннями або виберіть зображення для перегляду у показі слайдів та оберіть "Перегляд" > "Показ слайдів".

Відобразіть команди для роботи з показами слайдів

- ❖ Натискайте H під час перегляду показу слайдів.

Параметри показу слайдів

Натисніть L під час перегляду показу слайдів або оберіть "Перегляд" > "Параметри показу слайдів", щоб відобразити параметри для показів слайдів.

Параметри дисплея Оберіть вимкнення додаткових моніторів, повторно запустіть показ слайдів або змінійте масштаб.

Параметри слайду Вкажіть тривалість слайду, охоплення та масштаб слайду.

Параметри переходу Вкажіть стилі переходу та швидкість.

Використовуйте програму, що візуалізує перегляди

Виберіть цей параметр, якщо слайд-шоу або зображення на панелі "Попередній перегляд", у повноекранному попередньому перегляді або в режимі перегляду відображаються неправильно. Використання програми, що візуалізує перегляди, відображає перегляди належним чином, але швидкість відображення може сповільнитися та можуть існувати інші обмеження.

- 1 У уподобаннях "Додаткові" виберіть "Використати програмну візуалізацію".
- 2 Перезавантажте Adobe Bridge.

***Примітка:** Програмний рендеринг вмикається автоматично на комп'ютерах, які мають менше 64 Мбайт відеопам'яті, і на системах із двома моніторами з менш ніж 128 Мбайт відеопам'яті.*

Перегляд динамічних мультимедійних файлів

Можна попередньо переглядати більшість відео-, аудіо- та 3D-файлів у Adobe Bridge, включаючи більшість файлів, що підтримуються встановленою на комп'ютері версією QuickTime. Елементи керування відтворенням з'являються на панелі "Попередній перегляд". Ви також можете змінювати параметри відтворення для того, щоб контролювати, чи відео- та аудіофайли відтворюються автоматично.

Перегляд мультимедійних файлів на панелі "Попередній перегляд"

- 1 Виберіть файл для перегляду на панелі "Вміст".

Файл починає відтворюватися на панелі "Попередній перегляд".

- 2 Використовуючи панель "Попередній перегляд", натисніть на кнопку "Пауза" , щоб призупинити відтворення, натисніть на кнопку "Лупа"  для увімкнення та вимкнення циклічного повторення, або натисніть на кнопку "Гучність"  та перетягніть бігунок, щоб налаштувати гучність.

 Можна збільшувати чи зменшувати яскравість інтерфейсу Adobe Bridge для кращого перегляду динамічних мультимедійних файлів. Див. ["Налаштуйте яскравість та кольори"](#) на сторінці 15.

Встановити параметри відтворення

- 1 У Adobe Bridge виберіть Правка > Уподобання (Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS).

2 Натисніть "Відтворити".

3 Змініть один з наступних параметрів та натисніть ОК.

Частота відтворення кадрів у стеку У стеках, що містять 10 або більше зображень, ви можете переглядати (очищувати) зображення. Цей параметр дозволяє вказувати частоту кадрів під час перегляду стеків зображення. (Див "Файли стеку" на сторінці 26.)

Відтворювати звукові файли автоматично під час перегляду Коли ви натискаєте на аудіофайлові, щоб відобразити його на панелі "Попередній перегляд", автоматично розпочинається аудіовідтворення. Вимкніть цей параметр для відтворення аудіофайлів вручну.

Повторювати програвання звукових файлів під час перегляду Безперервно повторює аудіофайли (у циклі). Зніміть вибір цього параметра, якщо бажаєте відтворити аудіофайл лише одноразово.

Відтворювати відеофайли автоматично під час перегляду Виберіть цей параметр для автоматичного відтворення відеофайлу під час його відображення на панелі "Попередній перегляд".

Повторювати програвання звукових файлів під час перегляду Безперервно повторює відеофайли (у циклі). Зніміть вибір цього параметра, якщо бажаєте відтворити відеофайл лише одноразово.

Робота з Camera Raw

Файли у форматі Camera Raw містять необроблені дані зображення з сенсора зображення камери. Програма Adobe Photoshop Camera Raw, що доступна в Adobe Bridge, якщо на комп'ютері встановлено Adobe Photoshop або Adobe After Effects, обробляє файли Camera Raw. Можна також обробляти файли у форматі JPEG або TIFF за допомогою Camera Raw в Adobe Bridge. (Щоб відкривати файли JPEG або TIFF у діалоговому вікні "Camera Raw", укажіть ці параметри в уподобаннях Camera Raw. За промовчанням ці параметри вибрано.)

Використовуйте Adobe Bridge для параметрів копіювання та вставляння з одного файлу в інший, для пакетної обробки файлів або для застосування параметрів до файлів, не відкриваючи діалогове вікно "Camera Raw".

***Примітка:** Щоб відкрити необроблені файли в діалоговому вікні "Camera Raw" в Adobe Bridge, виберіть параметр "Подвійне клацання редагує настройки Camera Raw у Bridge" у вікні загальних уподобань Adobe Bridge. Якщо цей параметр не вибрано, необроблені файли відкриватимуться у програмі Photoshop.*

Використання Adobe Device Central з Adobe Bridge

Функція Device Central дає змогу творчим фахівцям та розробникам, що використовують Adobe Bridge, переглянути, який вигляд файли різних типів, такі як Photoshop, Flash та Illustrator, матимуть на різних мобільних пристроях. Ця здатність може прискорити робочі процеси перевірки за наявності файлів різноманітних типів. В Adobe Bridge можливий прямий доступ до Device Central без необхідності спершу відкривати компонент Creative Suite, такий як Photoshop чи Flash.

Наприклад, дизайнер, який користується декількома компонентами Creative Suite, може користуватися текою в Adobe Bridge, щоб впорядкувати декілька файлів в одному проекті. Дизайнер може перейти у теку в Adobe Bridge та, в свою чергу, побачити, який вигляд матимуть зображення Photoshop, файл Flash та файл Illustrator на мобільному пристрої.

Перегляд вмісту з Adobe Bridge також зручно використовувати, якщо ви повторно використовуєте існуючий вміст. Наприклад, можна мати декілька файлів зі шпалерами, створених вами недавно для певної групи пристроїв. А тепер вам, можливо, захочеться перевірити "шпалери" на найновіших мобільних пристроях. Просто поновіть список профілів у Device Central та перевірте старі файли "шпалер" на нових пристроях прямо з Adobe Bridge.

Примітка: Використання Adobe Device Central з Adobe Bridge не підтримується в Photoshop Elements 6 для Macintosh®.

Доступ до Adobe Device Central з Adobe Bridge

Щоб увійти до Device Central з Adobe Bridge, виберіть окремий файл. Підтримуються такі формати: SWF, JPG, JPEG, PNG, GIF, WBM, MOV, 3GP, M4V, MP4, MPG, MPEG, AVI, HTM, HTML, XHTML, CHTML, URL та WEBLOC.

- 1 Запустіть Adobe Bridge.
- 2 Виконайте одну з таких дій:
 - Виберіть файл та клацніть "Файл > Перевірити у Device Central".
 - Клацніть файл правою кнопкою миші та виберіть "Перевірити у Device Central".

Його буде відображено у вкладці "Емулятор Device Central". Щоб продовжити перевірку, клацніть двічі на імені іншого пристрою у списках "Набори пристроїв" чи "Доступні пристрої".

Примітка: Щоб переглянути профілі пристрою чи створити мобільні документи, виберіть "Інструменти > Device Central". Adobe Device Central відкривається з відкритою вкладкою "Профілі пристроїв".

Запуск автоматизованих завдань в Adobe Bridge

Запуск автоматизованих завдань

Меню "Інструменти" містить підменю для різних команд, що доступні у різних компонентах Adobe Creative Suite 4. Наприклад, якщо на комп'ютері встановлено Adobe Photoshop, можна використовувати команди підменю "Інструменти" > "Photoshop" для обробки фотографій, вибраних в Adobe Bridge. Запуск цих завдань з Adobe Bridge зберігає час, тому що відпадає потреба у відкриванні кожного файлу окремо.

Примітка: Треті особи також можуть створювати та додавати їхні власні елементи до меню "Інструменти" для доданої функціональності в Adobe Bridge. Інформацію про створення власних сценаріїв див. у посібнику "Adobe Bridge JavaScript", який можна знайти на сайті www.adobe.com.

Adobe Bridge також містить корисні сценарії автоматизації. Наприклад, сценарій Adobe Output Module дає змогу створювати веб-галереї фотографій, генерувати оглядові аркуші формату Adobe PDF і повноекранні презентації. Сценарій Auto Collection CS4 складає набори фотографій для створення панорам і HDR-зображень у Photoshop.

- 1 Виберіть файли або теки, які потрібно використовувати. Якщо вибрати теку, команда застосовується при можливості до всіх файлів у теці.
- 2 Виберіть "Інструменти" > [Component], за яким слідує необхідна команда. (Якщо компонент не має автоматизованих завдань у доступі, у меню не з'явиться жодне ім'я компонента.)

Інформацію про необхідну команду див. у документації для цього компонента.

Створення фотогалереї для Інтернету за допомогою Adobe Output Module

За допомогою сценарію Adobe Output Module можна створювати веб-галереї фотографій в Adobe Bridge. Веб-галерея фотографій - це веб-сайт, що містить домашню сторінку з зображеннями мініатюр та сторінками галереї з повнорозмірними зображеннями. Кожна сторінка містить посилання, що дають змогу відвідувачам здійснювати навігацію по сайту. Наприклад, коли відвідувач натискає на зображення мініатюри на домашній сторінці, відповідне повнорозмірне зображення завантажується на сторінку галереї. Сценарій Adobe Output Module в Adobe Bridge автоматично генерує веб-галерею фотографій із набору зображень.

Adobe Output Module пропонує різноманітні шаблони для галереї, які можна вибрати на панелі "Вивід". Кожен шаблон має одну або кілька настройок стилю, які можна добрати за вашим смаком.

- 1 Виберіть файли, набір або теку, яка містить зображення, для долучення до веб-галереї.
- 2 Виберіть команди меню Вікно > Робоче середовище > Вивід.



Якщо робочого середовища "Вивід" немає в меню, виберіть Adobe Output Module в настройках сценаріїв запуску.

Adobe Bridge відкриє панель "Вивід" на правому боці вікна та панель "Теки" зліва. Панель "Вміст" із вибраними фотографіями відобразиться внизу вікна, а панель "Попередній перегляд" - посередині.

- 3 Угорі панелі "Вивід" виберіть "Веб-галерея".
- 4 Виберіть галерею в меню "Шаблон" і виберіть розмір мініатюр у меню "Стиль".
- 5 Коли на панелі "Вміст" виділено фотографії, натисніть кнопку "Оновити попередній перегляд", щоб переглянути галерею на панелі "Попередній перегляд виводу".

Примітка: На панелі "Попередній перегляд виводу" може відображатися до 10 файлів.

- 6 Доопрацюйте галерею, надавши описи та вказавши параметри в областях "Відомості сайту", "Колірна палітра" та "Вигляд" панелі "Вивід". Наприклад, зазначте заголовок, підпис і адресу електронної пошти; виберіть колір для задника та визначте шрифти.
- 7 Якщо використовується шаблон "Lightroom Flash Gallery", виберіть тему в меню "Стиль". Потім настройте її, вказавши настройки "Відомості сайту", "Колірна палітра" та "Вигляд". Стили відповідають галереям Flash, які доступні у програмному забезпеченні Adobe Photoshop Lightroom®.
- 8 Попередній перегляд веб-галереї в Adobe Bridge можна виконати в будь-який час, натиснувши кнопку "Оновити попередній перегляд". Натисніть кнопку "Попередній перегляд у браузері", щоб переглянути галерею у браузері за промовчанням.
- 9 (За бажанням) Щоб змінити зображення в галереї, перейдіть до них на панелі "Теки" або "Обране", а потім виберіть їх на панелі "Вміст". Також можна скористатися панеллю "Попередній перегляд" для попереднього перегляду зображень і уточнення вибору. Перетягніть мініатюри на панелі "Вміст", щоб змінити порядок зображень у галереї.

Після закінчення налаштування веб-фотогалереї можна використати можливості FTP на панелі "Вивід", щоб автоматично звантажити галерею на веб-сервер. Або можна зберегти галерею на жорсткий диск.

- 10 Щоб звантажити галерею на FTP, відкрийте область "Створити галерею" на панелі "Вивід" і натисніть кнопку "Звантажити". Уведіть адресу FTP-сервера, ім'я користувача, пароль і теку призначення. Потім клацніть "Звантажити".

Примітка: У полях "FTP-сервер" і "Тека" зазначається розташування веб-сервера, на якому має розміститися звантажувана галерея. Вводячи шлях до сервера, використовуйте скісні риски для позначення каталогів. Перевірте разом зі своїм постачальником послуг мережі Інтернет шлях для доступу до спільної теки на веб-сервері.

11 Щоб зберегти галерею на жорсткому диску, в області "Створити галерею" панелі "Вивід" виберіть команду "Зберегти на диск". Укажіть розташування галереї, а потім натисніть кнопку "Зберегти".

У разі локального збереження галереї Adobe Output Module поміщає до папки призначення такі файли HTML і JPEG:

- Домашня сторінка галереї має ім'я index.htm або index.html. Відкрийте цей файл у будь-якому браузері для перегляду галереї.
- JPEG-зображення всередині підтеки "images".
- HTML-сторінки всередині підтеки вмісту.
- Зображення мініатюр JPEG всередині підтеки мініатюр.

Відео з інструкціями щодо створення веб-галерей в Adobe Bridge можна переглянути на веб-сайті за адресою www.adobe.com/go/lrvid4014_bri_ua.

Створення оглядового аркуша формату PDF або презентації за допомогою Adobe Output Module

За допомогою сценарію Adobe Output Module можна створювати оглядові аркуші та презентації у форматі Adobe PDF в Adobe Bridge. Оглядові аркуші дозволяють із легкістю переглядати та складати каталоги груп зображень, відображаючи низку мініатюр на одній сторінці. Презентації формату PDF дають змогу використовувати різноманітні зображення для створення багатосторінкових документів або презентацій слайд-шоу. Можна вказати параметри для якості зображень у PDF, визначити настройки безпеки та вказати, щоб документ автоматично відкривався в повноекранному режимі у програмі Adobe Acrobat. Також можна вказати ім'я файлу у вигляді текстового поля під кожним зображенням у PDF-файлі.

- 1** Виберіть файли, набір або теку, яка містить зображення, для долучення до оглядового аркуша або презентації.
- 2** Виберіть команди меню Вікно > Робоче середовище > Вивід.

 Якщо робочого середовища "Вивід" немає в меню, виберіть Adobe Output Module в настройках сценаріїв запуску.

Adobe Bridge відкриє панель "Вивід" на правому боці вікна та панель "Теки" зліва. Панель "Вміст" із вибраними фотографіями відобразиться внизу вікна, а панель "Попередній перегляд" - посередині.

- 3** На панелі "Результат" виберіть "PDF".
- 4** Виберіть макет у меню "Шаблон".
- 5** Коли на панелі "Вміст" виділено фотографії, натисніть кнопку "Оновити попередній перегляд", щоб переглянути оглядовий аркуш на панелі "Попередній перегляд виводу".

Примітка: На панелі "Попередній перегляд виводу" може відображатися лише один PDF-файл.

- 6** Налаштуйте зовнішній вигляд оглядового аркуша, зазначивши параметри в областях "Документ", "Макет", "Накладання" та "Водяний знак" панелі "Вивід".

- 7 (За бажанням) Щоб змінити зображення в PDF-файлі, перейдіть до них на панелі "Теки" або "Обране", а потім виберіть їх на панелі "Вміст". Також можна скористатися панеллю "Попередній перегляд" для попереднього перегляду зображень і уточнення вибору. Перетягніть мініатюри на панелі "Вміст", щоб змінити порядок зображень на сторінці.
- 8 У будь-який момент можна натиснути кнопку "Оновити попередній перегляд", щоб оновити PDF і побачити зміни на панелі "Попередній перегляд виводу".
- 9 Для презентацій укажіть на панелі "Відтворення" такі параметри:
Відкрити в режимі На весь екран Відкриття PDF у повноекранному режимі в Adobe Acrobat.
Просування кожні [x] секунд Визначає, скільки часу кожне зображення показуватиметься до переходу до наступного. Типова тривалість - 5 секунд.
Повернутися на першу сторінку після останньої Визначає, що презентація автоматично розпочинається знову після завершення. Зніміть цей параметр, щоб зупинити презентацію після останнього зображення.
Перехід Визначає перехід при пересуванні від одного зображення до наступного. Виберіть перехід з меню "Перехід". Залежно від типу переходу можна вказати також напрямок і швидкість.
- 10 Якщо PDF має автоматично відкритися в Acrobat після збереження, виберіть "Переглянути PDF після збереження" внизу панелі "Вивід". В іншому разі просто натисніть кнопку "Зберегти".
- 11 У діалоговому вікні "Зберегти" (Windows) або "Зберегти як" (Mac OS) введіть ім'я PDF-файлу, виберіть місце розташування збереженого файлу та натисніть кнопку "Зберегти".

Автоматичне розміщення панорамних зображень і зображень HDR у стеку

Сценарій Auto Collection CS4 в Adobe Bridge збирає набори фотографій і накладає їх одну на одну для створення зображень із великим динамічним діапазоном (HDR) або панорамних зображень у Photoshop CS4. Сценарій збирає зображення, враховуючи час зйомки, настройки експозиції та вирівнювання. Щоб сценарій Auto Collection міг обробити фотографії, їх мітки часу мають лежати в інтервалі 18 секунд. Якщо настройки експозиції різних фотографій відрізняються, а їх вміст перекривається більше ніж на 80%, сценарій вважає фотографії HDR-набором. Якщо експозиція незмінна, а вміст перекривається менше ніж на 80%, сценарій інтерпретує фотографії як частину панорами.

Примітка: Можливості Auto Collection CS4 доступні, лише якщо на комп'ютері інстальовано Adobe Bridge із Photoshop CS4.

- 1 Щоб активувати сценарій Auto Collection CS4, виберіть команди меню Правка > Уподобання (Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS).
- 2 На панелі "Сценарії запуску" виберіть пункт "Auto Collection CS4" і натисніть кнопку "ОК".
- 3 Виберіть теку з HDR або панорамними знімками та виконайте команду Стеки > Автоматичне збирання панорами/HDR.
- 4 Виберіть команди меню Знаряддя > Photoshop > Обробити набори у Photoshop, щоб автоматично об'єднати фотографії та переглянути результат в Adobe Bridge.

Метадані та ключові слова

Про метадані

Метадані – це набір стандартної інформації про файл, сюди відноситься ім'я автора, роздільна здатність, колірний простір, авторські права та ключові слова, які до нього застосовуються. Наприклад, більшість цифрових камер приєднує деяку основну інформацію до файлу, який містить зображення, до неї відноситься висота, ширина, формат файлу, а також час, коли зображення було створене. Ви можете використовувати метадані для раціоналізації робочих процесів та організації файлів.

Про стандарт XMP

Інформація про метадані зберігається за допомогою стандарту платформи розширюваних метаданих (XMP), на якій вбудовані Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign та Adobe Photoshop. Коригування, які застосовуються до зображень за допомогою Photoshop® Camera Raw, зберігаються як метадані XMP. XMP вбудована на XML, у більшості випадків метадані зберігаються у файлі. Якщо зберегти інформацію у файлі неможливо, метадані зберігаються у окремому файлі, який називається *запасний файл*. XMP спрощує обмін метаданими між програмами Adobe та у видавничих процесах. Наприклад, ви можете зберігати метадані із одного файлу як шаблон, а потім імпортувати їх у інші файли.

Метадані, які зберігаються у інших форматах, таких як Exif, IPTC (IIM), GPS, та TIFF, синхронізуються та описуються за допомогою XMP таким чином, щоб їх можна було легше переглядати та керувати ними. Інші програми та елементи (наприклад, Adobe Version Cue) також використовують XMP для обміну та збереження інформації, наприклад, коментарів версій, яку ви можете знайти за допомогою Adobe Bridge.

У більшості випадків метадані залишаються у файлі, навіть якщо змінюється його формат (наприклад, із PSD на JPG). Метадані також зберігаються під час розміщення файлів у документі або проекті Adobe.

 *Якщо ви займаєтеся розробкою продуктів мовами C++ чи Java, використовуйте пакет засобів розробки програмного забезпечення XMP Toolkit SDK для налаштування обробки метаданих та обміну метаданими. Якщо ви займаєтеся розробкою продуктів Adobe Flash чи Flex, використовуйте пакет засобів розробки програмного забезпечення XMP File Info SDK для налаштування діалогового вікна «Відомості про файл». Додаткові відомості можна знайти на веб-сайті Adobe.*

Робота із метаданими у Adobe Bridge та компонентами Adobe Creative Suite

Багато потужних елементів Adobe Bridge, які дозволяють вам впорядковувати, шукати файли та стежити за ними, залежать від метаданих XMP у ваших файлах. Adobe Bridge пропонує два шляхи роботи з метаданими: через панель метаданих та через діалогове вікно «Інформація про файл».

У деяких випадках існують декілька видів для ідентичної властивості метаданих. Наприклад, властивість може мати ярлик «Автор» в одному перегляді, та «Розробник» – в іншому, але обидві назви відносяться до однієї властивості. Навіть якщо ви персоналізуєте ці перегляди для певних робочих процесів, вони залишаються стандартними після обробки XMP.

Також див.

“Додавання метаданих за допомогою діалогового вікна “Інформація про файл”” на сторінці 42

“Робота з шаблонами метаданих” на сторінці 43

“Імпорт метаданих у документ” на сторінці 44

Про панель "Метадані"

Метадані файлу містять відомості про вміст, авторські права, походження та історію файлу. На панелі "Метадані" ви можете переглядати та редагувати метадані для вибраних файлів, використовувати метадані для пошуку файлів та використовувати шаблони для прикріплення або заміщення метаданих.

Залежно від вибраного файлу можуть відображатися метадані таких типів:

Властивості файлу Описує характеристики файлу, включаючи розмір, дату створення та дату змін.

IPTC (IIM, традиційна) Відображає метадані, придатні для редагування. Як і з Базовим IPTC ви можете додавати підписи до ваших файлів, а також інформацію про авторські права. Цей набір метаданих за промовчанням приховано, оскільки його заміщує IPTC Core. Однак ви можете відображати метадані IPTC (IIM, традиційної) шляхом вибору з параметрів метаданих у діалоговому вікні "Уподобання".

Базовий IPTC Відображає метадані, придатні для редагування. Ви можете додавати підписи до ваших файлів, а також інформацію про авторські права. IPTC Core - це специфікація, що була схвалена IPTC (International Press Telecommunications Council) у жовтні 2004. Вона відрізняється від старішої IPTC (IIM, традиційної), бо до неї було додано нові властивості, деякі імена властивостей змінено та деякі властивості видалено.

Шрифти Перераховує шрифти, що використовуються файлами Adobe InDesign.

Шари Наводить шари CMYK, указані для друку у файли Adobe Illustrator.

Зразки документів Перераховує зразки, що використовуються файлами Adobe InDesign та Adobe Illustrator.

Дані камери (Exif) Відображає відомості, надані цифровими камерами, у тому числі настройки камери в момент знімку.

GPS Відображає навігаційну інформацію з глобальної навігаційної системи (GPS), доступної на деяких цифрових камерах. Фотографії без GPS-інформації не мають GPS-метаданих.

Camera Raw Відображає параметри, призначені модулем Camera Raw.

Звук Відображає метадані для звукових файлів, включаючи артиста, альбом, номер пісні та жанр.

Відео Відображає метадані для відеофайлів, включаючи співвідношення пікселів, сцену та зйомку.

Редагувати історію Зберігає журнал змін, внесених у зображення за допомогою Photoshop.

***Примітка:** У Photoshop має бути ввімкнено записування журналу, щоб журнал було збережено в метаданих файлу.*

Version Cue Перераховує інформацію будь-якої версії файлу у Version Cue.

DICOM Відображає інформацію про зображення, збережені у форматі Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM).

Мобільний SWF Наводить відомості про SWF-файли, у томі числі заголовки, автора, опис і примітку про авторське право.

Налаштування параметрів метаданих


Ви можете зазначити тип метаданих, що відображається на панелі "Метадані". Ви також можете обрати, показувати чи приховати напис метаданих, скорочений висновок важливих метаданих, що з'являється на верхній частині панелі "Метадані".

Зазначення метаданих, що відображаються на панелі "Метадані"

- 1 Виконайте одну з таких дій:
 - Виберіть "Уподобання" у меню панелі "Метадані".
 - Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS), а потім виберіть пункт "Метадані" у списку ліворуч.
- 2 Виберіть поля метаданих, які потрібно відобразити на панелі "Метадані".
- 3 Виберіть параметр "Приховати порожні поля", щоб приховати поля, що не містять інформації.
- 4 Клацніть на "ОК".

Показ або приховання напису метаданих


У таблиці метаданих використовуються стандартні значки для команд і функцій цифрової камери.



Значок таблиці метаданих

A. Апертура **B.** Режим вимірювання **C.** Баланс білого **D.** Виміри зображення **E.** Розмір зображення **F.** Колірний профіль або розширення імені файлу **G.** Швидкість затвора **H.** Компенсація експозиції **I.** ISO

Значки режиму вимірювання, які відображаються на таблиці метаданих:

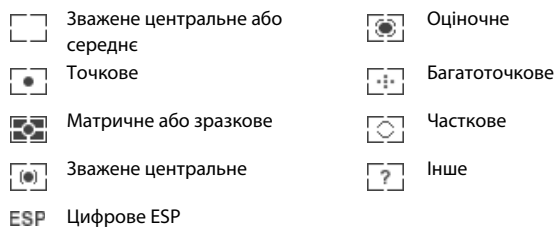

Примітка: Додатково про значки режиму вимірювання можна прочитати в документації до камери.

Значки балансу білого, які відображаються на таблиці метаданих:



❖ Щоб відобразити або приховати таблицю метаданих, виконайте один з таких кроків:

- Установіть або зніміть прапорець "Показувати таблицю метаданих" у меню панелі "Метадані".
- Установіть або зніміть прапорець "Показувати таблицю метаданих" у настройках метаданих.

Перегляд та зміна метаданих

Ви можете переглядати метадані на панелі "Метадані", діалоговому вікні "Відомості про файл" або за допомогою мініатюр на панелі "Вміст". Для редагування метаданих використовуйте панель "Метадані".

Перегляд метаданих

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Виберіть один або декілька файлів та перегляньте інформацію на панелі "Метадані". Якщо ви вибрали декілька файлів, з'являться лише загальні метадані для файлів. Використовуйте смуги прокрутки, щоб переглянути приховані категорії. Клацніть на трикутнику, щоб відобразити усе у категорії.

 Ви можете змінювати розмір шрифту на панелі шляхом обрання "Збільшити розмір шрифту" або "Зменшити розмір шрифту" на панелі меню.

- Виберіть один або декілька файлів та оберіть "Файл" > "Відомості про файл". Потім виберіть будь-яку категорію, зазначену вгорі діалогового вікна. За допомогою стрілок вліво і вправо відобразіть приховані категорії або клацніть спрямовану вниз стрілку й виберіть категорію.
- Виберіть "Перегляд" > "Детально", щоб відобразити метадані біля мініатюр на панелі "Вміст".
- Виберіть "Перегляд" > "Як список", щоб відобразити метадані в стовпцях на панелі "Вміст".
- Наведіть курсор на мініатюру у області вмісту. (Метадані з'являються у спливаючій підказці, лише якщо у вікні параметрів мініатюр було вибрано функцію "Показувати підказки".)

Редагування метаданих на панелі "Метадані"

- 1 Натисніть на значок ручки у крайній правій точці поля метаданих, яке підлягає редагуванню.
- 2 Введіть текст у полі для редагування або додавання метаданих.
- 3 Натискайте Tab, що переміщатися по полям метаданих.
- 4 Коли ви закінчили редагування метаданих, натисніть кнопку "Застосувати" ✓ у нижній частині панелі "Метадані". Щоб скасувати будь-які зміни, які ви зробили, натисніть кнопку "Скасувати" ⓧ у нижній частині панелі.

Перегляд кольорів (Illustrator та InDesign) або шрифтів (InDesign)

Коли ви вибираєте документ InDesign, панель "Метадані" відображає шрифти та зразки кольорів, що використовувалися у цьому документі. Коли вив вибираєте документ Illustrator, панель "Метадані" відображає форми та зразки кольорів, що використовувалися у цьому документі.

- 1 Виберіть документ InDesign або Illustrator на панелі "Вміст" вікна Adobe Bridge.
- 2 На панелі "Метадані" розширте розділи "Шрифти" (лише в InDesign), "Форми" (лише в Illustrator) або "Зразки документа".

Додавання метаданих за допомогою діалогового вікна "Інформація про файл"

Діалогове вікно "Відомості файлу" відображає дані камери, властивості файлу, історію редагування, відомості про авторське право та автора. У діалоговому вікні "Відомості файлу" також відображаються панелі додаткових метаданих. Метадані можна додавати безпосередньо в діалоговому вікні "Відомості файлу". Якщо ви оберете багато файлів, діалогове вікно покаже де існують різні значення для текстового поля. Будь-яка інформація, введена в поле, замінює собою наявні метадані та застосовує нове значення до всіх вибраних файлів.

Примітка: Ви також можете переглядати панель метаданих в деяких переглядах панелі вмісту, а також навівши вказівник на мініатюру панелі вмісту.

- 1 Виділіть один або кілька файлів
- 2 Оберіть Файл > Інформація про файл.
- 3 Виберіть на вкладках угорі діалогового вікна будь-який варіант:



Використовуйте стрілки вліво і вправо для прокручування вкладок або клацніть спрямовану вниз стрілку й виберіть категорію у списку.

Опис Дозволяє вам вводити інформація про документ, наприклад, назву документу, автора, опис, а також ключові слова, які можна використовувати для пошуку документа. Щоб зазначити інформацію про авторські права, виберіть "Охороняється авторським правом" у спливаючому меню "Наявність авторського права". Потім укажіть власника авторського права, текст примітки та URL-адресу особи або компанії-власника.

ІРТС Містить чотири області: "Вміст" описує візуальний вміст зображення. "Контакт" містить контактні відомості фотографа. "Зображення" відображає описову інформацію про зображення. "Статус" відображає інформацію про робочий потік та авторські права.

Дані камери Містить дві області: "Дані камери 1" відображає інформацію "тільки для читання" про камеру та налаштування, які використовуються для фотографування, наприклад, виробництво, модель, швидкість затвора та фокальну відстань. "Дані камери 2" відображає інформацію "тільки для читання" про фотографію, у тому числі розміри у пікселях та роздільну здатність.

Відео дані Відображає інформацію про відео файл, у тому числі ширину та висоту відеокадру, і дозволяє вводити інформацію, у тому числі ім'я стрічки та ім'я сцени.

Аудіо дані Дозволяє вводити інформацію про аудіо файл, у тому числі назву, виконавця, швидкість і цикл.

Мобільний SWF Наводить відомості про мобільні медіафайли, у томі числі заголовки, автора, опис і тип вмісту.

Категорії Дозволяє вводити інформацію на підставі категорій Асоційовані прес.

Вихідний документ Дозволяє вводити інформацію про файл, яка може бути корисною для випуску новин, у тому числі інформацію щодо часу та місця створення файлу, інформацію щодо передачі, спеціальні вказівки, а також заголовки.

DICOM Відображає дані про патент, дослідження, серію та обладнання для зображень DICOM.

Історія Відображає журнальну інформацію Adobe Photoshop для зображень, збережених за допомогою Photoshop. Опція Історія з'явиться тільки якщо встановлено Adobe Photoshop.

Illustrator Дає змогу застосувати профіль документа для друку, Інтернету або виводу на мобільний пристрій.

Додаткові параметри Відображає властивості метаданих так, як вони зберігаються у структурах свого простору імен.

Необроблені дані Відображає текстові відомості XMP про файл.

- 4 Наберіть інформацію, що необхідно додати у відображуване поле.
- 5 Натисніть кнопку "ОК", щоб застосувати зміни.

Робота з шаблонами метаданих

Можна створювати нові шаблони метаданих в Adobe Bridge за допомогою команди "Створити шаблон метаданих". Також можна змінити метадані в діалоговому вікні "Відомості файлу" та зберегти їх як текстовий файл із розширенням .xmp. Файли XMP можна передавати іншим користувачам або застосовувати до інших файлів.

Метадані можна зберегти в шаблоні та використати його для поширення метаданих у документах InDesign та інших документах, створених у програмах із підтримкою XMP. Шаблони, які ви створюєте, зберігаються в загальнодоступному місці, до якого має доступ усе програмне забезпечення, що підтримує XMP.

Створення шаблону метаданих

- 1 Виконайте одну з таких дій:
 - Оберіть Інструменти > Створити шаблон метаданих.
 - Виберіть команду "Створити шаблон метаданих" у меню панелі "Метадані".
- 2 Уведіть ім'я в полі "Ім'я шаблону".
- 3 Виберіть метадані, які потрібно включити в шаблон з полів в діалоговому вікні Створити шаблон метаданих, та уведіть значення для метаданих в текстові поля.

***Примітка:** У разі вибору параметра метаданих і залишення відповідного текстового поля вільним Adobe Bridge очистить наявні метадані, коли буде застосовано шаблон.*

- 4 Натисніть кнопку "Зберегти".

Відображення чи видалення шаблонів метаданих

- 1 Щоб переглянути шаблони метаданих у провіднику (Windows) або в засобі Finder (Mac OS), виконайте одну з таких дій:
 - Оберіть Інструменти > Створити шаблон метаданих. Клацніть спливаюче меню у верхньому правому кутку діалогового вікна "Створити шаблон метаданих" і виберіть команду "Показати папку шаблонів".
 - Оберіть Файл > Інформація про файл. Клацніть спливаюче меню внизу діалогового вікна "Відомості файлу" та виберіть команду "Показати папку шаблонів".
- 2 Виберіть шаблон, який потрібно видалити, і натисніть кнопку "Видалити", або перетягніть його до кошика (Windows) чи теки Trash (Mac OS).

Застосування шаблонів метаданих до файлів у Adobe Bridge

- 1 Виділіть один або кілька файлів
- 2 Оберіть будь-яку з наступних команд з меню панелі Метадані або з меню Інструменти:
 - Додайте Метадані, потім ім'я шаблону. Ця команда застосовує метадані шаблону, якщо файл ще не містить метаданих або властивостей.
 - Замініть Метадані, потім ім'я шаблону. Ця команда повністю заміщує метадані, що містяться в файлі, на метадані шаблону.

Редагування шаблонів метаданих

- 1 Виконайте одну з наступних дій:
 - Виберіть команди меню Знаряддя > Редагувати шаблон метаданих, а потім укажіть ім'я шаблону.
 - У меню панелі "Метадані" виберіть команду "Редагувати шаблон метаданих", а потім укажіть ім'я шаблону.
- 2 Уведіть нові значення метаданих у текстові поля.
- 3 Натисніть кнопку "Зберегти".

Збереження метаданих у діалоговому вікні "Інформація про файл" у форматі XMP

- 1 Оберіть Файл > Інформація про файл.
- 2 Виберіть команду "Експорт" у спливаючому меню внизу діалогового вікна.
- 3 Введіть ім'я файлу, зазначте розташування і натисніть кнопку "Зберегти".

Імпорт метаданих у документ

- 1 Виділіть один або кілька файлів
- 2 Оберіть Файл > Інформація про файл.
- 3 Виберіть команду "Імпорт" у спливаючому меню внизу діалогового вікна.

Примітка: Необхідно зберегти шаблон метаданих, перш ніж буде можливо імпортувати метадані із шаблону.

- 4 Укажіть, як потрібно імпортувати дані:

Очистити наявні властивості та замінити на властивості шаблону Замінює всі метадані у файлі на метадані з файлу XMP.

Залишити вихідні метадані, але замінити відмінні властивості з шаблону Замінює лише метадані, які мають відмінні властивості в шаблоні.

Залишити вихідні метадані, але дописати відмінні властивості з шаблону (За промовчанням) Ця команда застосовує метадані шаблону, тільки якщо файл ще не містить значення метаданих або властивості.

- 5 Клацніть на "ОК".
- 6 Перейдіть до текстового XMP-файлу та натисніть кнопку "Відкрити".

Призначення для файлу ключових слів

Панель "Ключові слова" дозволяє створювати та застосовувати ключові слова Adobe Bridge до файлів. Ключові слова можна організувати у ієрархічні категорії з батьківських та дочірніх ключових слів (що називаються *підключовими словами*). Використовуючи ключові слова ви можете ідентифікувати файли на основі їхнього вмісту. Наприклад, ви можете скористатися панеллю "Фільтр" для перегляду усіх файлів у теці, що мають спільні ключові слова, також ви можете скористатися командою "Знайти", щоб розмістити файли зі вказаним ключовим словом.

Відео з інструкціями щодо використання метаданих і ключових слів у програмі Adobe Bridge можна переглянути на веб-сайті за адресою www.adobe.com/go/lrvid4013_bri_ua.

Детальніше про функцію ключових слів в Adobe Bridge див. на веб-сайті www.adobe.com/go/kb402660_ua.

Також див.

“Файли сортування та фільтрації” на сторінці 23

Створити нові ключові слова або підключові слова

- 1 На панелі "Ключові слова" виберіть ключове слово.

Наприклад, якщо обрано "Імена", додавання нового ключового слова створює ключове слово на такому самому рівні, що й "Імена", наприклад, "Спорт"; та додавання нового підключового слова дозволяє створити ключове слово під "Іменами", наприклад, "Джуаніта".

- 2 Натисніть кнопку "Нове ключове слово"  або "Нове підключове слово" , або виберіть команду "Нове ключове слово" чи "Нове підключове слово" в меню панелі.
- 3 Напишіть ключове слово та натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS).

Якщо вам необхідно застосувати батьківське ключове слово лише у цілях структури, то візьміть це ключове слово у дужки, наприклад [Імена]. Ключові слова у дужках не можуть додаватися до файлів.

 Ви також можете додавати ключові слова, використовуючи вікно "Знайти" у нижній частині панелі "Ключові слова". Використовуйте коми для визначення підключових слів та крапки з комою - окремих записів. Наприклад, щоб додати "Лос-Анжелес" до категорії "Міся", оберіть ключове слово "Міся", напишіть Лос-Анжелес, а потім натисніть на кнопку "Нове підключове слово".

Додавання ключових слів до файлів

- 1 Виберіть файл або файли, до яких необхідно додати ключові слова.
- 2 На панелі "Ключові слова" оберіть поле біля імені ключового слова або підключового слова. Натисніть на вікні, щоб обрати усі батьківські ключові слова, утримуючи клавішу Shift.

З'явиться галочка в полі біля ключового слова при його додаванні до обраного файлу. Якщо ви обрали декілька файлів, але ключове слово було обране лише до кількох з них, у вікні ключового слова з'являється дефіс (-).

Примітка: Якщо натиснути на підключовому слові, утримуючи клавішу Shift, батьківські ключові слова також будуть додані до файлу. Щоб змінити поведінку таким чином, щоб натискання на підключовому слові автоматично додавало батьківські ключові слова (а натискання на клавішу Shift додавало лише підключове слово), оберіть у параметрах метаданих "Автоматично застосовувати батьківські ключові слова".

Видалити ключові слова з файлу

- Щоб зняти відмітку, оберіть файл, потім клацніть у полі біля імені ключового слова або набору ключових слів. Щоб також зняти відмітку з усіх батьківських ключових слів, натисніть на вікні ключового слова, утримуючи клавішу Shift.
- Щоб примусово зняти відмітку, натисніть на вікні ключового слова, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). Такий метод особливо зручний, якщо ви обрали декілька файлів, але ключове слово було застосовано лише до кількох з них, спричиняючи появу дефісу у вікні ключового слова. Щоб примусово зняти відмітку з ключового слова та усіх батьківських слів, клацніть вікно ключового слова, утримуючи натиснутими клавіші Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS).
- Виберіть файл, а потім оберіть "Видалити ключові слова" у меню панелі "Ключові слова". Щоб видалити всі ключові слова, натисніть "Так".

 Щоб заблокувати файл від випадкового видалення з нього ключових слів, клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS) файл на панелі "Вміст" і виберіть "Заблокувати елемент". Коли елемент заблокований, не можна додавати чи видаляти ключові слова, редагувати метадані чи застосовувати позначки або рейтинги.

Керування ключовими словами

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Щоб перейменувати ключове слово або набір ключових слів, оберіть "Перейменувати" з меню панелі. Потім уведіть нове ім'я поверх старого на панелі, а потім натисніть клавішу Enter (Windows) або Return (Mac OS).

Примітка: Якщо перейменувати ключове слово, ім'я ключового слова змінюється лише у вибраних файлах. Початкова назва ключового слова зберігається в усіх інших файлах, до яких ключове слово було перед цим додане.

- Щоб перемістити ключове слово у іншу групу ключових слів, перетягніть його до батьківського ключового слова, у якому воно повинне розміститися, а потім відпустіть кнопку миші.
- Щоб видалити ключове слово, виберіть ключове слово, клацнувши на його імені, потім клацніть на кнопці Видалити ключове слово  внизу панелі або оберіть Видалити з меню панелі.

Примітка: Тимчасові ключові слова, наприклад, ті, що отримано від інших користувачів, буде відображено на панелі "Ключові слова" курсивом. Щоб в Adobe Bridge зробити тимчасові ключові слова постійними, клацніть ключове слово, утримуючи натиснутою праву кнопку миші (Windows) або клавішу Ctrl (Mac OS), а потім з контекстного меню виберіть команду "Зробити постійним".

- Для розширення або згортання категорій ключових слів, натисніть на стрілку біля категорії або оберіть з меню панелі "Розгорнути все" та "Згорнути все".
- Щоб знайти файли за допомогою ключових слів, оберіть "Знайти" з меню панелі "Ключові слова". (Див. "Пошук файлів та тек" на сторінці 20.)

Знайти ключові слова

❖ У вікні нижньої частини панелі "Ключові слова" ви можете написати назву ключового слова, яке ви шукаєте.

За замовчуванням усі ключові слова, що містять надруковані вами символи, підкреслені. Перша збіжність підкреслена зеленим кольором, усі наступні збіжності - жовтим. Натисніть "Знайти наступне ключове слово" або "Знайти попереднє ключове слово", щоб обрати інше підкреслене ключове слово.

 Щоб виділити лише ключові слова, які починаються із введених символів, клацніть значок збільшувального скла в полі пошуку та виберіть метод пошуку "Починається з". Наприклад, якщо обрано "Містить", друкування "ін" підкреслить як "Індіана", так й "Main", якщо обрано "Починається з", тоді підкреслено буде лише "Індіана".

Імпорт або експорт ключових слів

Ви можете здійснювати імпорт текстових файлів з відступом табуляції, експортованих з інших програм на кшталт Adobe Photoshop Lightroom. Також можна експортувати як текстові файли, так і ключові слова Adobe Bridge. Ці файли мають кодування UTF-8 або ASCII, яке є підмножиною UTF-8.

- Для імпорту файлу ключового слова в Adobe Bridge без видалення наявних ключових слів оберіть на панелі меню "Ключові слова", а потім двічі натисніть файл для імпортування.
- Для імпорту файлу ключового слова в Adobe Bridge та видалення наявних ключових слів оберіть "Очистити та імпортувати" на панелі меню "Ключові слова", а потім двічі натисніть файл для імпортування.

- Щоб експортувати файл із ключовим словом, оберіть "Експортувати з" у меню панелі "Ключові слова", вкажіть ім'я файлу та натисніть "Зберегти".

Використання Version Cue з Adobe Bridge

Робота з Version Cue в Adobe Bridge

Сумісне використання Adobe Bridge та Version Cue надає можливість інтуїтивного доступу та керування файлами та проектами Version Cue. Використовуйте панель "Інспектор" в Adobe Bridge для відображення та роботи з контекстною інформацією про сервери Version Cue, проекти та ресурси. Завдання на панелі "Інспектор", пов'язані між собою гіперпосиланнями, дають змогу працювати із серверами та проектами Version Cue. Кнопки Version Cue на панелі "Вміст" в Adobe Bridge полегшують доступ і застосування команд Version Cue.

Примітка: Для використання повного набору функцій Version Cue виберіть Adobe Version Cue CS4 та Adobe Version Cue CS4 SDK в настройках сценаріїв запуску Adobe Bridge.

Можна виконувати такі завдання Version Cue в Adobe Bridge. Щоб отримати інструкції щодо виконання цих завдань, див. Довідка Version Cue.

- Зайдіть до серверів Version Cue, створіть проекти Version Cue, відредагуйте властивості об'єкту та додайте файли до проекту. Можна також використовувати Adobe Bridge для видалення чи відключення від проектів Version Cue.
- Відкрийте файли проектів та перемістіть або скопіюйте їх у проекти Version Cue, а також видаліть або відновіть файли Version Cue.
- Виконуйте пошук файлів проекту, використовуючи таку файлову інформацію, як коментарі версії, ключові слова, або шрифти, що містяться в файлі.
- Витягніть файл проекту.
- Перевірте версії як файлів Adobe, так і інших файлів.
- Перегляньте, видаліть та поновіть попередні версії, не відкриваючи файли в їх рідних програмах.
- Перегляньте доступність та стан серверів Version Cue та проектів, використовуючи мініатюри стану.

Огляд файлів Version Cue в Adobe Bridge

Панель "Інспектор" в Adobe Bridge відображає контекстну інформацію про сервери Version Cue, проекти та ресурси, що керуються у Version Cue, на основі того, що обрано на панелі "Вміст". Наприклад, якщо обрати проект Version Cue, на панелі "Інспектор" відобразиться інформація про властивості проекту та завдання, пов'язані між собою перехресними посиланнями, які дозволяють переглядати інформацію про проект, синхронізувати файли проекту та редагувати властивості проекту.

У верхній частині панелі Інспектора відображається інформація щодо серверу, проекту або ресурсу, а в нижній частині панелі відображаються доступні завдання, пов'язані перехресними посиланнями. Уподобання інспектора дозволяють визначати те, яка інформація з'явиться в панелі Інспектора.

За подальшою інформацією щодо виконання конкретних завдань Version Cue, див. Довідку Version Cue.

Відобразити інформацію Version Cue в панелі "Інспектор"

- 1 На панелі Уміст оберіть сервер Version Cue, проект або ресурс, інформацію щодо якого ви бажаєте переглянути.
- 2 Оберіть Вікно > Панель Інспектор.

Adobe Bridge відображає інформацію та завдання (доступні), які пов'язані із сервером, проектом або ресурсом.

- 3 Щоб виконати завдання, клацніть на гіперпосиланні.

***Примітка:** Деякі завдання вимагають реєстрації в утиліті Version Cue Administration.*

Скопіюйте інформацію з панелі Інспектор

Можливість копіювати інформацію з панелі Інспектор особливо корисна, коли вам потрібен текст довгого коментарю версії.

- ❖ Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть мишею з утриманням клавіші Control (Mac OS) інформацію, яку потрібно скопіювати, та виберіть "Скопіювати" [назва елементу]. Наприклад, клацніть правою кнопкою миші коментар до версії та виберіть "Скопіювати" [коментар до версії].

Налаштування уподобань панелі "Інспектор"

- 1 Виберіть команди меню Правка > Уподобання (у Windows) або Bridge CS4 > Уподобання (Mac OS) і клацніть "Інспектор".
- 2 Оберіть які елементи потрібно відображувати на панелі Інспектор та клацніть ОК. Наприклад, оберіть Version Cue Project Panel, щоб відображувати інформацію та завдання, що відносяться до обраного проекту Version Cue.

Глава 3: Adobe Version Cue


Adobe Version Cue® CS4 — це система керування ресурсами, що дозволяє розробникам співпрацювати з набором спільних файлів. Дизайнери можуть легко відстежувати кілька версій файлів та керувати ними.

Робота з Adobe Version Cue

Про програму Version Cue

Система Version Cue діє, як віртуальний сервер, якій дозволяє дизайнерам співпрацювати з набором спільних файлів. Дизайнери можуть легко відстежувати та керувати кількома версіями файлів.

Version Cue складається з двох компонентів: Version Cue Server та Adobe Drive. Сервер Version Cue можна встановити локально або на окремому комп'ютері, на якому будуть розміщені проекти Version Cue та рецензії PDF-файлів. Adobe Drive підключається до серверів Version Cue CS4. Підключений сервер відображається у вигляді жорсткого диска або зв'язаного мережного диска в оглядачах Explorer, Finder та діалогових вікнах, наприклад, «Відкрити» та «Зберегти як».



Version Cue

А. Сервер Version Cue В. Підключення користувачів до сервера за допомогою Adobe Drive С. Вилучення файлів користувачами із системи та збереження різних версій файлу

Version Cue можна використовувати для контролю версій файлів під час роботи, а також для підтримки спільної роботи групи за допомогою спільного використання файлів, контролю версій, резервних копій, рецензій через Інтернет та можливості витягувати та повертати файли. Можна організувати файли, що управляються Version Cue, в закриті або спільні проекти.

Version Cue інтегрується з Adobe Bridge: Використовуйте Bridge як переглядач файлів для проектів Version Cue. Ви можете використовувати Adobe Bridge, щоб отримувати доступ до серверів Version Cue, проектів, файлів і для перегляду, пошуку та порівняння інформації щодо ресурсів, що управляються Version Cue.

За допомогою утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration можна створювати та керувати правами доступу користувачів, проектами, рецензіями PDF-файлів, адміністративними резервними копіями, а також експортувати вміст та виконувати розширене налаштування сервера Version Cue Server.

Примітка: Система Version Cue недоступна у Adobe Bridge з елементами Adobe Photoshop® для Macintosh.

Відеоролик щодо налаштування Version Cue можна переглянути за веб-адресою www.adobe.com/go/lrvid4038_vc.

Також див.

[“Робота з Version Cue Server”](#) на сторінці 52

[“Підключення до серверів за допомогою Adobe Drive”](#) на сторінці 59

[Відео Version Cue](#)

Робочий процес Version Cue

Перед використанням можливостей Version Cue необхідно установити та налаштувати сервер Version Cue, створити проект та призначити користувачів.

1. Установка та налаштування сервера Version Cue

Під час установлення версії Adobe Creative Suite 4, сервер Version Cue Server встановлюється на ваш комп'ютер, але не запускається. Можна запустити сервер для активації спільного використання файлів. Однак, якщо треба надати спільний доступ до ресурсів, керованих Version Cue, в робочій групі, установіть сервер Version Cue Server на спеціальному комп'ютері, доступному іншим користувачам у вашій мережі. Див. [“Установлення Version Cue Server та Adobe Drive”](#) на сторінці 52

Під час першого запуску сервера вам буде запропоновано вказати початкові параметри сервера. Ці параметри включають у себе пароль системного адміністратора, назву та параметри видимості сервера, а також права доступу користувача за замовчуванням.

Після установки та увімкнення сервера Version Cue використовується *Утиліта адміністрування сервера Version Cue Server Administration* для встановлення користувачів, створення проектів та зміни їхніх властивостей, створення та адміністрування рецензій PDF-файлів, а також для зміни конфігурації сервера Version Cue Server. Див. [“Увімкнення та конфігурація сервера Version Cue”](#) на сторінці 53.

2. Створення проекту та призначення користувачів

Якщо ви отримали права, ви або системний адміністратор можете створювати проекти та призначати їм користувачів. Проекти зберігають файли, додані до проекту, а також метадані, наприклад, інформацію про версію та коментарі. За замовчуванням у Version Cue створюються закриті проекти. Можна будь-коли змінити стан спільного використання проекту, а також обмежити доступ до проекту, вказавши необхідність входу користувачів у систему при спробі доступу до проекту.

Створюйте проекти за допомогою Adobe Bridge, контекстного меню Adobe Drive або адміністрування сервера Version Cue Server Administration. Щоб вказати додаткові властивості проекту, наприклад, необхідність входу користувача в систему та призначення прав доступу, можна скористатися утилітою адміністрування сервера Version Cue Server Administration. Див. [“Створення проектів”](#) на сторінці 61 та [“Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration”](#) на сторінці 81.

3. Використання Adobe Drive для підключення до сервера

Після запуску сервера Version Cue використовуйте програму Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue CS4. Adobe Drive надає доступ до файлів проекту сервера Version Cue в діалогових вікнах «Зберегти як», «Відкрити» та «Експорт» або у провіднику (Windows) чи Finder (Mac OS). Див. [“Підключення за допомогою Adobe Drive”](#) на сторінці 58.

4. Додання файлів до проекту

Після створення проекту, адміністратор сервера та користувачі, які мають доступ, можуть додавати до нього файли. Користувачі можуть виводити файли проекту із системи, вносити зміни та уводити їх назад до системи. Див. [“Додавання файлів та тек до проекту”](#) на сторінці 65.

5. Відкриття, збереження та створення версій файлів проекту

Для відкриття та збереження файлів проекту користуйтеся діалоговими вікнами керування файлами «Відкрити», «Зберегти як» та іншими. У Photoshop, Flash, InDesign, InCopy та Illustrator файли проекту виводяться із системи автоматично під час їхнього редагування. Ви можете повернути їх назад до системи у цих програмах, обравши «Файл» > «Повернути» або під час закриття редагованих файлів. У інших програмах виведення та повернення файлів здійснюється за допомогою контекстних меню Adobe Bridge або Adobe Drive у провіднику або у Finder.

Коли ви повертаєте до системи відредагований файл проекту, можна додати коментар до збереженої версії. Версії представляють собою знімок файлу в певний момент часу. Сервер Version Cue зберігає всі версії файлу, що дає можливість переглянути попередні версії, зробити одну з них поточною або видалити непотрібні та застарілі версії. Див. «Версії Version Cue» на сторінці 73.

Відеоролик щодо налаштування робочого процесу Version Cue можна переглянути за веб-адресою www.adobe.com/go/lrvid4038_vc.

Використання Version Cue CS4 з іншими програмами

За допомогою Adobe Drive файли сервера Version Cue доступні для обробки у будь-якій програмі, а не тільки для тих, що входять до пакета Creative Suite. Деякі програми повністю придатні для роботи у Version Cue. Наприклад, коли для відкриття файлу, що зберігається на сервері Version Cue, використовується Photoshop CS4, файл виводиться автоматично. Коли ви закриваєте файл, можна вибрати або його повернення або просто збереження. До числа програм, повністю готових для роботи з Version Cue, належать Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign та InCopy.

Примітка: Для використання Version Cue з програмою Flash виберіть «Ввімкнути Version Cue» у меню «Загальні Параметри».

Використання Version Cue з програмами не компанії Adobe

Інші програми, наприклад, Microsoft Word, мають доступ до файлів сервера Version Cue. Однак, виведення та повернення файлів здійснюється вручну за допомогою контекстних меню Adobe Bridge або Adobe Drive у провіднику або у Finder.

Використання Version Cue з програмами CS3

Якщо до вашої робочої групи входять як користувачі CS3, так і користувачі CS4, то перші, як і раніше, для доступу до файлів повинні використовувати діалогове вікно Adobe. У змінах робочого процесу немає потреби. Однак, якщо користувач зберігає файл за допомогою програми CS4, користувач CS3 може не відкрити файл. Наприклад, якщо користувач зберігає файл InDesign CS4, не зберігаючи формат Interchange, користувачі InDesign CS3 не можуть відкрити файл.

Використання Version Cue з програмами Adobe Production Premium

Використання Version Cue CS4 з відеопрограмами, наприклад, Adobe After Effects® та Adobe Premiere® Pro не підтримується.


Також див.

«Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration» на сторінці 81

«Перенесення проектів на сервер Version Cue CS4» на сторінці 56

Перегляд інформації Version Cue

У Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy та Flash рядок стану внизу вікна документа відображає статус файлу проекту, над яким ви працюєте, наприклад, «Актуальний» або «Вилучено із системи мною». Можна клацнути область стану, щоб відобразити меню з параметрами Version Cue.



Рядок стану

У програмі Adobe Bridge відображаються значки статусу серверів Version Cue та проектів, які сповіщають, чи проекти спільні або закриті. Значки стану для автономних проектів та серверів не з'являються в Adobe Bridge.

Спільний проект  Свідчить про те, що проект доступний для спільного використання іншим користувачам.

Закритий проект  Свідчить про те, що проект доступний, але не для спільного використання іншими користувачами.

Сервер в мережі  Означає віддалений доступний сервер Version Cue.

Інформацію щодо серверів Version Cue, проектів та ресурсів можна також переглянути за допомогою панелі Інспектора у програмі Adobe Bridge.

Також див.

“Огляд файлів Version Cue в Adobe Bridge” на сторінці 47

“Стани файлів” на сторінці 67


Робота з Version Cue Server

Установлення Version Cue Server та Adobe Drive

Проекти Version Cue та їхні відповідні ресурси зберігаються на сервері Version Cue Server. Після встановлення сервера Version Cue він буде доступним лише після включення комп'ютера та якщо усі користувачі у групі підключилися до сервера за допомогою програми Adobe Drive. Цей випадок підходить для особистого використання або для спільного використання файлів декількома особами.

Або ж ви можете встановити сервер Version Cue на спеціальний комп'ютер, доступний іншим користувачам вашої мережі. Ресурси, керовані Version Cue, завжди доступні вашій робочій групі, коли її користувачі підключаються за допомогою Adobe Drive.

Відеоролик щодо встановлення програми Version Cue у робочій групі можна переглянути за веб-адресою www.adobe.com/go/lrvid4038_vc.

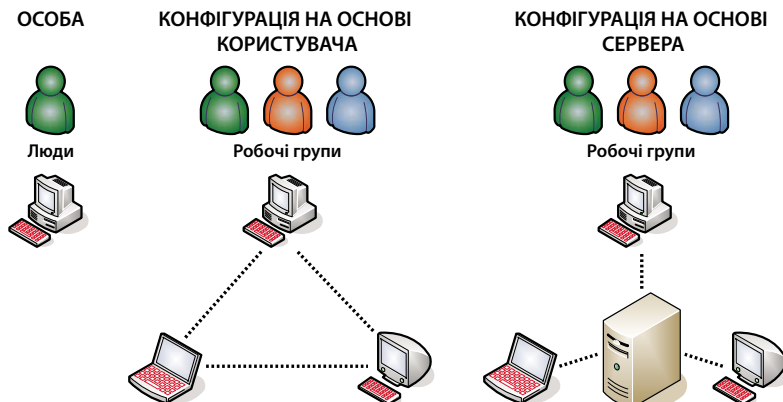

Спільне використання файлів локально або з сервера: Version Cue може працювати в середі користувача або сервера. В середі користувача спільні файли та проекти розташовані на жорсткому диску особи. В середі сервера сервер Version Cue знаходиться на окремому спеціальному комп'ютері.

Також див.

[Відеоролик щодо процесу встановлення сервера Version Cue](#)

Установлення Version Cue Server на свій комп'ютер

Під час встановлення версій Adobe Creative Suite 4 Design, Web, Production Premium або Master Collection Version Cue встановлює сервер Version Cue на комп'ютер, але не вмикає його.

Сервер Version Cue або Adobe Drive можуть не встановлюватися, якщо їх не було вибрано у процесі встановлення із власними параметрами однієї з версій пакета Creative Suite. Для встановлення Version Cue запустіть установку з власними параметрами знову та виберіть установку сервера Version Cue та Adobe Drive.

Установлення сервера Version Cue на спеціальному комп'ютері

- ❖ Для встановлення сервера Version Cue на спеціальний комп'ютер запустіть програму установки версій Creative Suite 4 Design, Web, Production Premium або Master Collection на цьому комп'ютері та дотримуйтесь вказівок на екрані для встановлення лише сервера Version Cue.

Увімкнення та конфігурація сервера Version Cue

Щоб використовувати сервер Version Cue, необхідно увімкнути його та налаштувати основні параметри. Після цього можна налаштувати додаткові параметри сервера Version Cue та вказати розширені параметри сервера (наприклад використання SSL) в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

Відеоролик щодо встановлення сервера Version Cue можна переглянути за веб-адресою www.adobe.com/go/lrvid4038_vc.

1 Виконайте одну з наступних дій:

- (Windows.) Відкрийте панель керування, двічі клацніть Adobe Version Cue CS4 та натисніть «Початок».
- (Mac OS.) Відкрийте системні параметри, клацніть значок Adobe Version Cue CS4 та натисніть «Початок».

Version Cue запускає утиліту адміністрування Version Cue Server Administration та відображає вікно початкової конфігурації у веб-переглядачі за замовчуванням. Запуск утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration може зайняти деякий час.

2 У вікні «Початкова конфігурація» вкажіть пароль системного адміністратора в полі «Пароль». Укажіть той самий пароль у полі «Підтвердити пароль».

Примітка: Обов'язково запам'ятайте цей пароль. Якщо пароль системного адміністратора втрачено, необхідно встановити сервер Version Cue ще раз.

3 Укажіть ім'я сервера в полі «Ім'я сервера».

4 Виберіть один з варіантів в меню «Видимість сервера»:

- Щоб інші користувачі мережі не бачили сервер, виберіть «Закритий». Закриті сервери Version Cue доступні тільки з локального комп'ютера.
- Щоб інші користувачі мережі бачили сервер, виберіть «Видимий для інших». (Щоб надавати права доступу до проектів на сервері, він має бути видимим.)

Примітка: Якщо Version Cue встановлений на комп'ютері з Windows, на якому використовується брандмауер, і необхідно дозволити доступ до нього іншим користувачам, переконайтеся, що TCP-порти 3703 та 5353 є відкритими. Якщо включений SSL для сервера Version Cue, також необхідно відкрити порт 3704. Якщо на тому самому комп'ютері встановлено Version Cue CS3, необхідно відкрити порт 51000 (та 51001, якщо увімкнено SSL). Докладнішу інформацію можна знайти у довідці Windows.

5 Натисніть «Зберегти та продовжити».

6 Укажіть ім'я входу у систему (**система** за замовчуванням) та пароль, після чого натисніть «Вхід до системи». Потім можна створювати проект, визначати користувачів та вказувати інші параметри сервера.

Після налаштування сервера Version Cue використайте програму Adobe Drive для підключення до сервера. Підключення через Adobe Drive дозволяє переглядати сервер у вигляді встановленого диска.

Також див.

“[Version Cue Server Administration](#)” на сторінці 76

“[Визначення та усунення несправностей у Version Cue](#)” на сторінці 92

“[Підключення за допомогою Adobe Drive](#)” на сторінці 58

[Відеоролик про встановлення Version Cue](#)

Установлення параметрів Version Cue Server

Можна налаштувати багато параметрів сервера у параметрах Version Cue, наприклад, об'єм оперативної пам'яті, доступної для Version Cue. Для налаштування розширених параметрів, наприклад, активації SSL, зміни імені сервера Version Cue Server або скидання блокувань користувачів використовуйте утиліту адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

Також див.

“[Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue Server Administration](#)” на сторінці 85

Доступ до параметрів сервера Version Cue Server

1 Щоб отримати доступ до параметрів Version Cue, виконайте одну з наступних дій:

- Відкрийте панель керування та двічі клацніть Adobe Version Cue CS4 (Windows) або клацніть Adobe Version Cue CS4 в меню «Параметри системи» (Mac OS).
- У системі Windows двічі клацніть значок Version Cue  у системному лотку в нижній правій частині екрана.
- В Mac OS клацніть значок Version Cue  на панелі меню вгорі екрана та виберіть «Параметри Version Cue CS4» у меню.

Примітка: Значок *Version Cue* за замовчуванням прихований. Щоб зробити його видимим, виберіть значок «Показувати значок *Version Cue* CS4 на панелі задач» (Windows) або «Показувати стан програми *Version Cue* CS4 у рядку меню» (Mac OS) у параметрах *Version Cue*.

- 2 Перейдіть на вкладку «Параметри» у параметрах «Adobe Version Cue CS4».

Увімкнення видимості сервера *Version Cue*

- 1 Відкрийте вікно параметрів сервера *Version Cue*.
- 2 Щоб надати доступ до спільних проектів *Version Cue* на сервері, виберіть в меню «Видимість сервера» пункт «Видимий для інших». Щоб сховати *Version Cue Server* від інших користувачів, виберіть «Приватний».

Примітка: Якщо *Version Cue* установлений на комп'ютері з Windows, на якому використовується брандмауер, і необхідно дозволити доступ до нього іншим користувачам, переконайтеся, що TCP-порти 3703 та 5353 є відкритими. Якщо включений SSL для сервера *Version Cue*, також необхідно відкрити порт 3704. Якщо на тому самому комп'ютері встановлено *Version Cue* CS3, необхідно відкрити порт 51000 (та 51001, якщо увімкнено SSL). Докладнішу інформацію можна знайти у довідці Windows.

- 3 Натисніть «Застосувати».

Зазначення розміру робочої групи

- 1 Відкрийте вікно параметрів сервера *Version Cue*.
- 2 В меню «Розмір робочої групи» виберіть кількість користувачів, що зазвичай користуються сервером *Version Cue* впродовж дня. Цей параметр визначає, як сервер *Version Cue* працює під навантаженням.
- 3 Натисніть «Застосувати».

Зазначення ОЗП

Пам'яті, що виділена за замочуванням, (128 МБ) достатньо для робочих груп, що складаються з максимум 10 користувачів, та проектів з максимум 1000 ресурсами. Виділіть принаймні 256 МБ ОЗП для більших робочих груп та проектів з більш ніж 1000 ресурсами. Виділіть принаймні 512 МБ ОЗП, якщо в кожному проекті не менше 1000 ресурсів, а самих проектів більше 50, незалежно від розміру робочої групи.

- 1 Відкрийте вікно параметрів сервера *Version Cue*.
- 2 У полі «Використання пам'яті» уведіть об'єм оперативної пам'яті, який необхідно виділити для *Version Cue* (за замовчуванням — 128 Мб).
- 3 Натисніть «Застосувати».

Збереження значка *Version Cue* видимим

- 1 Відкрийте вікно параметрів сервера *Version Cue*.
- 2 Для відображення значка *Version Cue* виберіть параметр «Відображати значок на панелі задач» (Windows) або «Відображати стан програми у рядку меню» (Mac OS).
- 3 Натисніть «Застосувати».

Увімкнення *Version Cue* під час запуску комп'ютера

- 1 Відкрийте вікно параметрів сервера *Version Cue*.
- 2 Виберіть параметр «Вмикати сервер під час завантаження комп'ютера».
- 3 Натисніть «Застосувати».

Зміна розташування теки даних

Тека з даними містить файли, що забезпечують цілісність проектів Version Cue, версій файлів та метаданих. Можна змінити розташування теки з даними, однак її неможливо перенести на мережний диск. Якщо теку з даними перенесено на зовнішній диск в Mac OS, зніміть мітку в пункті «Ігнорувати права доступу до файлу» в діалоговому вікні диску «Одержати інформацію».

Важливо: *Завершіть роботу сервера Version Cue перед зміною розташування теки. Не намагайтеся перенести цю теку вручну або редагувати будь-які файли, що містяться в теці з даними Version Cue.*

- 1 Вимкніть (зупиніть) сервер Version Cue.
- 2 Відкрийте вікно параметрів сервера Version Cue.
- 3 Перейдіть на вкладку «Розташування» у параметрах Adobe Version Cue CS4.
- 4 Натисніть «Вибрати» поруч з поточним розміщенням теки з даними та виберіть нове розташування теки. Виберіть розташування на комп'ютері (включаючи зовнішні диски), де встановлено сервер Version Cue.
- 5 Натисніть кнопку «ОК».

Також див.

“Зупинення або перезапуск сервера Version Cue” на сторінці 57

Перенесення проектів на сервер Version Cue CS4

Якщо зараз використовується Version Cue CS3, вам потрібно перенести існуючі проекти на Version Cue CS4. Під час перенесення проектів Version Cue CS3 на Version Cue CS4 також виконується перенесення користувачів, призначених цим проектам.

Перед перенесенням проектів усім користувачам необхідно повернути свої ресурси до системи, щоб дані проектів були актуальними.

- 1 Знайдіть теку «Com.adobe.versioncue.migration_3.1.2», що знаходиться на комп'ютері, де встановлено Version Cue CS4, та скопіюйте її у теку зовнішніх модулів програми Version Cue CS3.

Тека «com.adobe.versioncue.migration_3.1.2» з'являється у наступному місці:

(Windows) Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/cs3-migration-plugin

(Mac OS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/cs3-migration-plugin

- 2 Перезапустіть сервер Version Cue CS3.
- 3 Запуск Version Cue CS4 та вхід до Server Administration.
- 4 Клацніть закладку «Додаткове», потім виберіть команду «Імпортувати дані Version Cue CS3».
- 5 Введіть облікове ім'я та пароль адміністратора Version Cue CS3 та натисніть кнопку «Вхід у систему».
- 6 Виділіть проект, який потрібно перенести, і натисніть кнопку «Перенести».

Примітка: *Якщо проект Version Cue CS3 має таке саме ім'я, що і проект, який існує на сервері Version Cue CS4, в кінець імені проекту Version Cue CS3 буде додано номер (наприклад, «Test Project (2)»). Якщо користувач Version Cue CS3 має таке саме ім'я, що й існуючий користувач на сервері Version Cue CS4, буде використовуватися існуючий обліковий запис користувача Version Cue CS4.*

- 7 На сторінці підтвердження утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration натисніть кнопку «Кінець».
- 8 Зупиніть сервер Version Cue CS3.

9 Видаліть Version Cue CS3.

10 Перезапустіть сервер Version Cue CS4.

Цей процес здійснює скидання параметрів порту для надання доступу з обох компонентів Adobe CS3 та Adobe CS4.

Також див.

“Вхід до [Version Cue Server Administration](#)” на сторінці 77

“Використання [Version Cue CS4 з іншими програмами](#)” на сторінці 51

Зупинення або перезапуск сервера Version Cue

Якщо завершити роботу сервера Version Cue, доступ до проектів Version Cue, що знаходяться на сервері, буде закрито.

При кожному перезапуску сервера Version Cue, він виконує перевірку цілісності і при необхідності виконує виправлення. Щоб забезпечити найкращу роботу, перезапускайте сервер Version Cue щотижня, щоб виконувати перевірку цілісності та виправлення.

1 Щоб отримати доступ до параметрів Version Cue, виконайте одну з наступних дій:

- (Windows.) Відкрийте панель керування, двічі клацніть Adobe Version Cue CS4 двічі клацніть значок Version Cue  у системному лотку в нижній правій частині екрана.
- (Mac OS.) Клацніть Adobe Version Cue CS4 у системних параметрах або клацніть значок Version Cue  на панелі меню вгорі екрана та оберіть параметри Version Cue CS4.

2 Перейдіть на вкладку «Параметри» у діалоговому вікні «Adobe Version Cue CS4».

- Щоб завершити роботу сервера Version Cue, натисніть «Зупинити». Коли з'явиться запит, натисніть «Так» (Windows) або «Вимкнути» (Mac OS).
- Щоб перезапустити сервер Version Cue, натисніть кнопку «Зупинити», а потім — «Почати».
- Щоб Version Cue вмикався автоматично під час завантаження комп'ютера, виберіть «Вмикати сервер під час завантаження комп'ютера».

3 Натисніть «ОК» (Windows) або «Застосувати» (Mac OS).



Також можна перезапустити сервер Version Cue за допомогою «Перезапустити сервер» на закладці «Додаткові» утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

Також див.

“Додаткові завдання адміністрування сервера [Version Cue Server Administration](#)” на сторінці 85

“Від'єднання від сервера Version Cue” на сторінці 66

Підключення до сервера Version Cue Server за допомогою WebDAV

Рекомендуємо вам виконувати обробку файлів програм інших розробників з використанням Adobe Drive та Adobe Bridge. Однак, якщо необхідно співпрацювати з іншими користувачами, які не мають доступу до цих засобів Adobe, можна скористатися URL-адресою сервера Version Cue WebDAV для доступу до проектів, що знаходяться на сервері Version Cue.

Можна працювати з сервером Version Cue за допомогою програм з підтримкою WebDAV, наприклад за допомогою пакету програм Microsoft Office. В Windows вкажіть проект на сервері Version Cue як мережний ресурс, вказавши WebDAV URL-адресу проекту. В Mac OS вкажіть WebDAV URL-адресу проекту за допомогою команди «Підключитися до сервера» в Finder. Перед спробою підключення перегляньте документацію програми щодо використання можливостей WebDAV.


- ❖ Уведіть URL-адресу для WebDAV Version Cue, номер порту (3703 або 51000, якщо ви підключаєтесь до сервера на тому ж комп'ютері, де знаходиться сервер Version Cue CS3), **webdav** та ім'я проекту. Наприклад: http://153.32.235.230:3703/webdav/ім'я_проекту

Підключення за допомогою Adobe Drive

Про Adobe Drive

Adobe Drive дозволяє підключатися до серверів Version Cue CS4. Підключені сервери відображаються у системі у вигляді підключеного жорсткого диска або розповсюдженого мережного диска. Після підключення до сервера з використанням програми Adobe Drive файли Version Cue можна відкривати та зберігати кількома способами. Можна скористуватися оглядачами Explorer або Finder, а також діалоговими вікнами «Імпортувати», «Експортувати», «Розмістити», «Зберегти» або «Зберегти як».


Після увімкнення сервера Version Cue клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl (Mac OS), теку або файл для відображення меню програми Adobe Drive CS4 у контекстному меню. Це меню можна використати для підключення до сервера, вилучення файлів з бібліотеки та їх повернення, а також інших завдань.

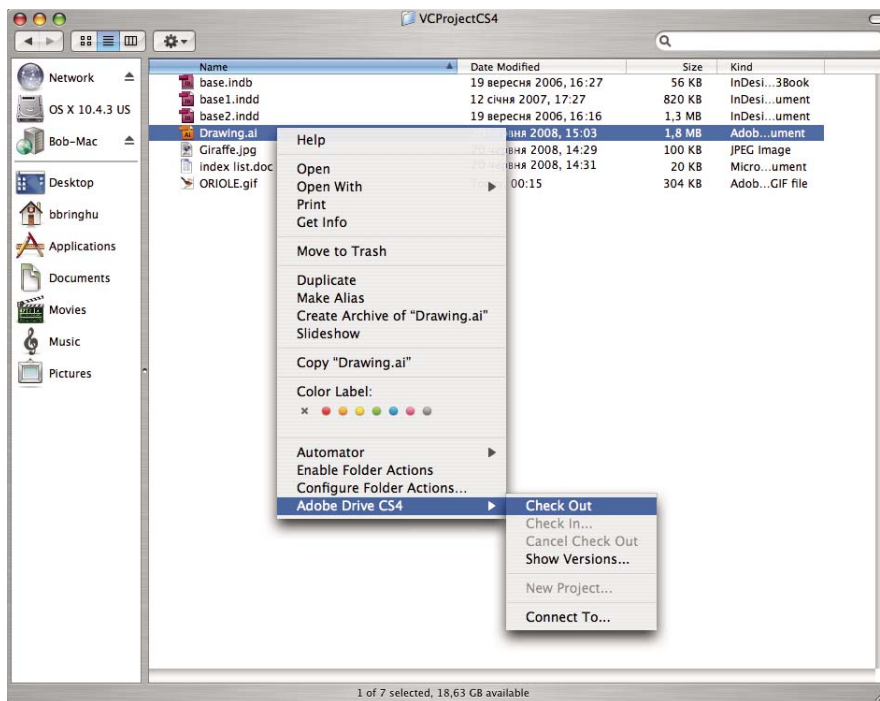

Команди контекстного меню Adobe Drive CS4

Відкривати та зберігати файли Version Cue за допомогою діалогових вікон «Відкрити» та «Зберегти як» дуже просто. Виберіть сервер Version Cue у тому ж місці, де ви вибрали жорсткий диск або підключений мережний диск. У системі Windows відкрийте діалогове вікно та клацніть вкладку «My Computer». У системі Mac OS виберіть сервер Version Cue у меню у верхній частині діалогового вікна, де з'являється підключений диск.

Примітка: Попередні версії пакета містять кнопку «Діалогове вікно Adobe», яка надає доступ до функцій Version Cue. Підключення до серверів за допомогою програми Adobe Drive усуває необхідність використання діалогового вікна Adobe.

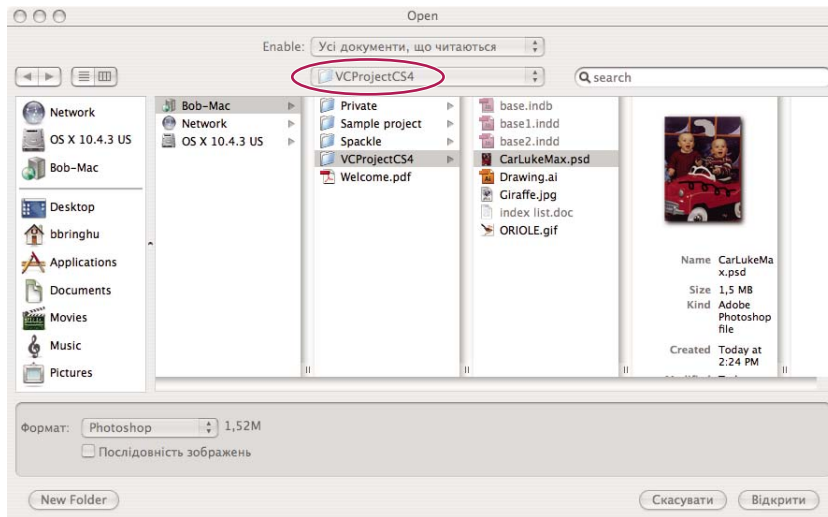

Діалогове вікно «Відкрити» з відображеними файлами проекту Version Cue

Підключення до серверів за допомогою Adobe Drive

Підключення до сервера за допомогою Adobe Drive дозволяє відображувати файли проекту сервера в оглядачі Windows Explorer або Mac OS Finder. Крім того, доступ до цих файлів можливий з використанням діалогових вікон керування «Відкрити», «Зберегти як» та інших.

Якщо необхідно працювати з проектами Version Cue, що розташовані в іншій підмережі, можна використати IP-адресу комп'ютера для доступу до віддаленого сервера Version Cue, якщо він є видимим для інших користувачів. Сервери Version Cue в межах вашої підмережі, що налаштовані як видимі, є видимими автоматично.

- 1 Переконайтеся, що сервер Adobe Version Cue увімкнено (запущено).
- 2 Виконайте одну з наступних дій:
 - У провіднику або у Finder клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl (Mac OS), файл та виберіть пункт «Adobe Drive CS4» > «Підключитися до» з контекстного меню. (У Mac OS X Leopard виберіть «Більше» > «Adobe Drive» > «Підключитися до».)
 - В Adobe Bridge оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Підключитися до» або клацніть значок «Підключитися до».
- 3 Клацніть значок сервера Version Cue.
- 4 Виконайте одну з наступних дій:
 - Щоб підключитися до видимого локального сервера, виберіть один з видимих серверів та натисніть «Підключитися». Укажіть ім'я, пароль та іншу необхідну інформацію та натисніть «Підключитися».

- Для підключення до віддаленого сервера виберіть параметр «Підключитися до сервера вручну». Укажіть IP- або DNS-адресу та порт сервера Version Cue (наприклад, <http://153.32.32.32:3703>). Якщо здійснюється підключення до сервера, на якому використовується система, ідентична серверу Version Cue CS3, додайте номер порту 51000 у кінець URL-адреси для Version Cue (наприклад, <http://153.32.32.32:51000>).

Можна скористатися вікном утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration для ідентифікації URL-адрес Version Cue, потрібних віддаленим користувачам та програмам WebDAV для доступу до сервера.

Комбінація клавіш для віддаленого сервера автоматично додається до вашого списку доступних серверів Version Cue.



Після підключення до сервера можна закрити вікно Adobe Drive. При цьому підключення не розривається. Якщо треба змінити параметри або підключитися до іншого сервера або служби, відкрийте вікно Adobe Drive знову.

Також див.

“Увімкнення та конфігурація сервера Version Cue” на сторінці 53

“Визначення та усунення несправностей у Version Cue” на сторінці 92

Редагування параметрів підключення Adobe Drive

- 1 Клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть з утриманням клавіші Ctrl (Mac OS) файл на вашому робочому столі та виберіть «Adobe Drive» > «Підключитися до». (У Mac OS X Leopard виберіть «Більше» > «Adobe Drive» > «Підключитися до».)

- 2 У вікні Adobe Drive натисніть «Параметри» під підключеним сервером.

- 3 Виконайте одну з наступних дій:

Запам'ятати мене Виберіть цей параметр для уникнення потреби введення вашого імені користувача та пароля кожного разу під час підключення до сервера.

Автоматично підключатися під час запуску комп'ютера Виберіть цей параметр для підключення до сервера під час увімкнення комп'ютера. Також переконайтеся в тому, що вами або вашим системним адміністратором вибрано параметр «Вмикати сервер під час запуску комп'ютера» у діалоговому вікні сервера Adobe Version Cue, щоб в Adobe Drive був доступний сервер для підключення.

Відкрити у провіднику (Windows) / Відкрити у Finder (Mac OS) Виберіть цей параметр для відкриття теки проекту в провіднику або у Finder. Після цього можна додавати, видаляти або редагувати файли у теці проекту.

Від'єднати сервер Цей параметр від'єднує Adobe Drive від сервера Version Cue.

Адмініструвати сервер Цей параметр відкриває вікно адміністрування сервера Version Cue Server. Це та ж сама дія, що й натискання кнопки «Адміністрування сервера» у параметрах Version Cue.

Установлення параметрів Adobe Drive

- 1 Відкрийте програму Adobe Drive та виберіть пункт «Параметри».

2 Вкажіть будь-який з наступних параметрів та натисніть «Зберегти».

Кешування Кеш зберігає інформацію для покращення продуктивності під час підключення до сервера за допомогою Adobe Drive. Однак, збереження кеша займає місце на диску.

- Клацніть «Перемістити кеш», щоб визначити місце зберігання файлів кеша (перед цим треба від'єднатися від будь-якого сервера).
- Укажіть «Розмір кеша», щоб визначити межу для файлів кеша. Коли кеш досягає своєї межі, тоді автоматично видаляються найстаріші кеш-файли.
- Для видалення файлів кеша клацніть кнопку «Очистити кеш».

Реєстрація в журналі Укажіть, як з'являтиметься журнал — як інформація, попередження або помилка. Натисніть «Відкрити файл журналу» для відкриття файлу журналу в текстовому редакторі за замовчуванням. Файл журналу відображає місця розташування установки та конфігурації серверів.

Робота із проектами Version Cue

Про проекти Version Cue

Проекти Version Cue зберігаються на серверах Version Cue. Проекти зберігають файли, додані до проекту, а також версії файлів та інші дані про файли, наприклад, дати версій та коментарі. Якщо сервер Version Cue є видимим та містить спільні проекти, то декілька користувачів можуть працювати з проектами, що містять як файли створені за допомогою продуктів Adobe, так і за допомогою інших програм.

Проекти можна створити та адмініструвати, тільки якщо необхідні права доступу були надані в адмініструванні сервера Version Cue.

Також див.

[“Про файли проектів”](#) на сторінці 67

[“Про версії”](#) на сторінці 73

[“Створення користувачів та керування їхніми обліковими записами”](#) на сторінці 78

Створення проектів

Можна створювати проекти за допомогою Adobe Bridge, контекстного меню Adobe Drive або утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration, за допомогою якої можна вказати розширені властивості проекту.

Щоб створити проект в Version Cue, необхідно мати права «Адміністрування проекту». Якщо ви створили проект для спільного користування, впевніться, що Version Cue Server налаштований так, що він видимий для інших. Якщо сервер закритий, інші користувачі не можуть отримати доступ до спільного проекту. Якщо дозволяють параметри, нові проекти доступні іншим користувачам лише після їхнього підключення або повторного підключення до сервера.

Також див.

[“Створення користувачів та керування їхніми обліковими записами”](#) на сторінці 78

Створення проектів за допомогою утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration

- 1 Відкрийте вікно параметрів сервера Version Cue. У системі Windows відкрийте панель керування та двічі клацніть «Adobe Version Cue CS4». У системі Mac OS клацніть пункт «Adobe Version Cue CS4» у меню «System Preferences».
- 2 Натисніть кнопку «Адміністрування сервера» та увійдіть до системи. (Для створення проекту вам необхідно мати повноваження адміністратора).
- 3 На вкладці «Головне» виберіть пункт «Створити проект» або клацніть вкладку «Проекти» та виберіть «Новий».
- 4 Виберіть один з варіантів створення проекту — новий або проект, який імпортується з теки, FTP-сервера або WebDAV-сервера.
- 5 Для завершення створення проекту дотримуйтесь інструкцій. (Див. розділ [“Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration”](#) на сторінці 81.)

Створення проекту в Adobe Bridge

- 1 Використовуйте Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue в ролі адміністратора або користувача з правами створення проекту.
- 2 Запустіть Adobe Bridge.
- 3 Відкрийте сервер Version Cue, де ви бажаєте зберегти проект, а потім оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Новий проект».

Якщо Version Cue не з'являється в меню «Інструменти», переконайтеся, що в параметрах сценаріїв автозавантаження Adobe Bridge вибрано Version Cue CS4 та Adobe Version Cue CS4 SDK. Див. [“Випадок, коли в Adobe Bridge не видно функцій Version Cue”](#) на сторінці 92.

- 4 У діалоговому вікні «Новий проект» уведіть ім'я для проекту в полі «Ім'я проекту» і опис у полі «Інформація про проект».
- 5 Щоб дозволити доступ до цього проекту та файлів іншим користувачам, оберіть «Дозволити доступ іншим користувачам».
- 6 Натисніть кнопку «ОК».

Створення проекту за допомогою Adobe Drive

- 1 Використовуйте Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue в ролі адміністратора або користувача з правами створення проекту.
- 2 У провіднику або Finder відкрийте теку сервера Version Cue.
- 3 Клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть з утриманням клавіші Control (Mac OS) теку сервера Version Cue та оберіть «Adobe Drive CS4» > «Новий проект» з контекстного меню. (У Mac OS X Leopard виберіть «Більше» > «Adobe Drive CS4» > «Новий проект».)
- 4 У діалоговому вікні «Новий проект» уведіть ім'я для проекту в полі «Ім'я проекту» і опис у полі «Інформація про проект».
- 5 Щоб дозволити доступ до цього проекту та файлів іншим користувачам, оберіть «Дозволити доступ іншим користувачам».
- 6 Натисніть кнопку «ОК».

Відкриття проекту

Можна відкривати проекти, що зберігаються на локальному сервері Version Cue або спільні проекти, що знаходяться на віддаленому сервері, який є видимим для інших.

Після відкриття проекту можна додавати файли до теки проекту та працювати з ними. Для використання контекстного меню клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть з утримуванням клавіші Ctrl (Mac OS) будь-який файл проекту та виберіть параметр у меню Adobe Drive CS4.

Також див.

“Установлення параметрів Version Cue Server” на сторінці 54

“Підключення до серверів за допомогою Adobe Drive” на сторінці 59

Відкриття проекту за допомогою Adobe Drive

- 1 Використовуйте Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue.
- 2 У вікні Adobe Drive натисніть «Параметри» під сервером Version Cue, до якого підключено Adobe Drive, а потім натисніть «Відкрити у провіднику» (Windows) або «Відкрити у Finder» (Mac OS).
- 3 Відкрийте проект.

Відкриття проекту в Windows

- 1 Використовуйте Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue.
- 2 У провіднику Windows відкрийте «Мій комп'ютер» (Windows XP) або «Комп'ютер» (Vista).
- 3 Знайдіть та клацніть двічі ім'я сервера Version Cue.

Відкриття проекту в Finder

- 1 Використовуйте Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue.
- 2 У вікні Finder клацніть підключений сервер Version Cue.

Відкриття проекту в Adobe Bridge

- 1 Використовуйте Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue.
- 2 Клацніть Version Cue на панелі «Обране».
- 3 Двічі клацніть сервер, щоб переглянути його проекти.
- 4 Двічі клацніть проект для його відкриття.

Редагування властивостей проекту

Можна редагувати ім'я та опис проекту в Adobe Bridge. Однак, щоб увімкнути захист блокуванням, редагувати дані чи призначати користувачів, або вимагати від користувачів реєстрації у проекті, краще використовувати утиліту адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

- 1 Виконайте одну з наступних дій:
 - У Adobe Bridge виберіть проект та оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Редагувати властивості».
 - У Adobe Bridge оберіть проект та виберіть «Вікно» > «Панель інспектора» та натисніть «Редагувати властивості» в області завдань проекту на панелі інспектора.

- 2 У діалоговому вікні редагування властивостей уведіть ім'я у полі «Ім'я проекту». Щоб змінити опис проекту, уведіть текст у поле «Інформація про проект».
- 3 Натисніть кнопку «Зберегти».

Примітка: Щоб змінити додаткові властивості проекту за допомогою утиліти адміністрування сервера *Version Cue Server Administration*, натисніть «Адміністрування сервера» в діалоговому вікні редагування властивостей.

Також див.

«Відкриття проекту» на сторінці 63

«Про файли проектів» на сторінці 67

«Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера *Version Cue Server Administration*» на сторінці 81

Зміна статусу спільного проекту

Новий проект *Version Cue CS4* є закритим. Однак це можна змінити в будь-який момент. Якщо ви змінюєте статус проекту на спільне користування, впевніться, що *Version Cue Server* налаштований так, що він видимий для інших. Якщо сервер закритий, інші користувачі не можуть увійти до спільного проекту, якщо їм не надано відповідний доступ.

 Можна скористатися утилітою адміністрування сервера *Version Cue* для того, щоб вказати необхідність реєстрації для роботи зі спільними проектами, таким чином надаючи доступ тільки окремим користувачам.

Також див.

«Відкриття проекту» на сторінці 63

«Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера *Version Cue Server Administration*» на сторінці 81

Дозвіл або заборона спільного доступу до проекту з Adobe Bridge

- 1 Клацніть «Version Cue» на панелі «Обране» та двічі клацніть сервер на панелі «Вміст».
- 2 Виберіть проект та виконайте одну з наступних дій:
 - Оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Надати спільний доступ до проекту» або «Заборонити спільний доступ до проекту».
 - Оберіть «Вікно» > «Панель інспектора» та клацніть «Редагувати властивості» на панелі «Інспектор». Виділіть або зніміть виділення з «Дозволити доступ іншим користувачам» і клацніть «Зберегти».

Спільне або роздільне використання проектів за допомогою утиліти адміністрування сервера *Version Cue Server Administration*

- 1 Виконайте одну з наступних дій:
 - (Windows.) Відкрийте панель керування та двічі клацніть *Adobe Version Cue CS4* або клацніть правою клавішею миші значок *Version Cue* у системному лотку та виберіть «Адміністрування сервера».
 - (Mac OS.) Натисніть *Adobe Version Cue CS4* у системних параметрах або клацніть значок *Version Cue* вгорі екрана, а потім клацніть «Адміністрування сервера».

- 2 Введіть ім'я користувача Version Cue та пароль у відповідні поля та натисніть кнопку «Вхід».
- 3 Клацніть вкладку «Проекти» та виберіть проект, який необхідно відредагувати.
- 4 Виділіть або зніміть виділення з «Дозволити доступ іншим користувачам» і клацніть «Зберегти».

Зміна розташування резервних копій проекту

Завершіть роботу сервера Version Cue перед зміною розташування резервної теки. Не переміщуйте цю теку вручну.

- 1 Завершіть роботу сервера Version Cue Server (див. [“Зупинення або перезапуск сервера Version Cue”](#) на сторінці 57).
- 2 Щоб отримати доступ до параметрів Version Cue, виконайте одну з наступних дій:
 - (Windows.) Відкрийте панель керування та двічі клацніть Adobe Version Cue CS4 або клацніть правою клавішею миші значок Version Cue  у системному лотку та виберіть «Адміністрування сервера».
 - (Mac OS.) Натисніть Adobe Version Cue CS4 у системних параметрах або клацніть значок Version Cue вгорі екрана, а потім клацніть «Адміністрування сервера».
- 3 Перейдіть на вкладку «Розташування» у параметрах Adobe Version Cue CS4.
- 4 Натисніть кнопку «Вибрати» поруч з розміщенням теки резервних копій та виберіть нове розташування теки.

Виберіть розташування на комп'ютері, на якому встановлено сервер Version Cue.

- 5 Натисніть кнопку «ОК».
- 6 Натисніть «ОК» (Windows) або «Застосувати» (Mac OS). Якщо з'явиться запит, натисніть «Так» (Windows) або «Перезапустити» (Mac OS), щоб перезапустити сервер Version Cue.

Також див.

[“Створення резервної копії проекту Version Cue”](#) на сторінці 84

Додавання файлів та тек до проекту

Щоб зберегти версії файлу і скористатися керуванням файлів Version Cue, ви повинні додати або зберегти файл в проєкті Version Cue. До проєктів Version Cue можна додавати файли, що було створено як за допомогою продуктів Adobe, так і за допомогою інших програм.

Також див.

[“Відкриття проєкту”](#) на сторінці 63

Додавання файлу або теки до проекту за допомогою Adobe Bridge

- 1 Використовуйте Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue.
- 2 Клацніть «Version Cue» на панелі «Обране», відкрийте сервер Version Cue на панелі «Вміст», а потім двічі клацніть проєкт, до якого треба додати файли.
- 3 Виконайте одну з наступних дій:
 - Перетягніть файли або теки провідника (Windows) або з Finder (Mac OS) до проєкту Adobe Bridge. (Неможна перетягувати порожні теки до проєкту Version Cue в Adobe Bridge.)

- Виберіть команду «Інструменти > Version Cue > Додати файли». У діалоговому вікні «Відкрити» виділіть потрібні файли й натисніть «Відкрити».
- 4 Введіть коментар до версії в діалоговому вікні «Повернення» та натисніть «ОК».

Додавання файлу до проекту за допомогою провідника або Finder

- 1 Запустіть сервер Version Cue та підключіться до нього за допомогою Adobe Drive.
- 2 Відкрийте сервер Version Cue у провіднику Windows або Mac OS Finder

Сервер Version Cue відображається у тому ж самому місці, де знаходяться жорсткі диски та підключені мережні диски.

- 3 Відкрийте теку проекту та перетягніть файли, які необхідно додати до іншої теки.
- 4 Для повернення файлу, щоб він був доступний іншим користувачам, клацніть файл правою клавішею миші (Windows) або лівою клавішею з утриманням Control (Mac OS) та оберіть «Adobe Drive CS4» > «Повернути». (У Mac OS X Leopard виберіть «Більше» > «Adobe Drive CS4» > «Повернути».) Уведіть коментар до версії та натисніть «ОК».

***Примітка:** Якщо ви виводите файл та перетягуєте нову версію файлу до теки ранішої версії, можна повернути файл та створити іншу версію. Однак, якщо файл заміщується, коли його не виведено, попередні версії файлу видаляються.*

Додавання файлу до проекту за допомогою програми з повною підтримкою

Якщо ви зберігаєте файл до теки проекту за допомогою однієї з програм з повною підтримкою — Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy або Flash, — ви можете повернути файл під час процесу збереження.

- 1 Запустіть сервер Version Cue та підключіться до нього за допомогою Adobe Drive.
- 2 У такій програмі, як Photoshop, оберіть «Файл» > «Зберегти як» (або «Файл» > «Повернути»), а потім збережіть файл у теці проекту.
- 3 Уведіть коментар до версії та натисніть «ОК».

Файл зберігається та повертається до системи. Якщо ви редагуєте файл, він знову вилучається для вас. Потім можна повернути іншу версію, обираючи «Файл» > «Повернути». Можна також повернути відредагований файл, коли ви його закриваєте.

Від'єднання від сервера Version Cue

Від'єднання Adobe Drive від сервера Version Cue робить файли сервера Version Cue недоступними. Під час від'єднання видаляються ярлики проекту в Adobe Bridge. Може з'явитися потреба у від'єднанні від сервера, якщо користувач вашої робочої групи створює проект. Після повторного підключення ви матимете можливість перегляду файлів нового проекту.

- ❖ Виконайте одну з наступних дій:
 - Відкрийте програму Adobe Drive. Двічі клацніть сервер, до якого ви приєднані, а потім клацніть «Від'єднати сервер». Або ж клацніть значок трикутника поряд із сервером, який потрібно від'єднати.
 - У Adobe Bridge натисніть «Version Cue» у теці «Обране», виберіть сервер та оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Від'єднати».

Також див.

“Зупинення або перезапуск сервера Version Cue” на сторінці 57

“Відключення від сервера Version Cue з вилученням файлів з бібліотеки” на сторінці 93

Робота з файлами у Version Cue

Про файли проектів

Під час роботи з файлами у проекті Version Cue вони редагуються на сервері. Цей процес відрізняється від Version Cue CS3, де редагується *локальна копія* файлу на вашому жорсткому диску, а потім синхронізуються локальна версія та версія сервера. У Version Cue CS4 синхронізація не є обов'язковою, тому що файл проекту з'являється лише на сервері.

Під час кожного збереження файлу зберігається його тимчасова. Нові версії файлу створюються на сервері, коли ви або інший користувач повертає файл до системи або зберігає версію.

Також див.

“Про проекти Version Cue” на сторінці 61

“Про версії” на сторінці 73

Стани файлів

Файли, якими керує Version Cue завжди позначені значком стану, що описує стан файлу на сервері Version Cue. Під час огляду файлів можна переглянути стан файлу в рядку стану в таких програмах з відповідною підтримкою як InDesign та Illustrator.

Файл може мати декілька станів одночасно.

Відкрити  Цей файл відкритий на вашому комп'ютері. Стан «Відкритий» позначається тільки для файлів на вашому комп'ютері.

Витягнутий мною  Ви редагуєте файл. Version Cue призначає цей стан, якщо внесено зміни до вмісту файлу. Можна помітити файл як вилучений перед його редагуванням, щоб сповістити інших користувачів про свої наміри зміни вмісту.

Витягнутий користувачем [user name]  Інший користувач редагує файл і ще не зберіг нову версію.

Оновлений  Останню відому версію файлу введено до системи, і зараз вона доступна для редагування.

Конфлікт  Має місце конфлікт версій, або ви і інший користувач одночасно редагуєте файл.

Новий файл  Файл відображається у теці проекту, але його не було внесено на сервер Version Cue Server. Цей стан може застосовуватися, наприклад, якщо файл вперше зберігається в існуючому проекті, а сервер Version Cue знаходиться в автономному режимі. Редагування файлу можливе, але важливо внести його до системи після збереження виконаних змін.

Новіша версія на сервері  На сервері Version Cue з'являється новіша версія файлу. Цей значок з'являється, коли інший користувач повертає версію до системи в той час, коли цей файл відкрито і оновлено вами.

Сервер недоступний  Version Cue Server знаходиться у режимі офлайн або у цьому режимі знаходитесь ви та не можете отримати доступ до сервера.

Видалено  Тека або файл було видалено з проекту, але не стерто назавжди. (Можна відновити видалений файл або теку).

Також див.

“Видалення файлів або тек із проекту” на сторінці 71

“Редагування файлів, вилучених іншим користувачем” на сторінці 69

Відкриття файлу у проекті

Можна відкривати файли тільки з проектів, що зберігаються на локальному сервері Version Cue або зі спільних проектів, що знаходяться на віддаленому сервері, який є видимим для інших.

Файл проекту можна відкривати у будь-якій програмі. Якщо файл відкривається у програмі Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash або InCopy, він автоматично вилучається із системи та його версії можна зберегти у програмі. Користувачі, що застосовують програми CS3, можуть використовувати діалогове вікно Adobe для відкриття файлів проекту Version Cue CS4. Якщо файл проекту відкривається у будь-якій іншій програмі, його вилучення та повернення до системи необхідно виконати вручну. (Див. “Використання Version Cue CS4 з іншими програмами” на сторінці 51.)

***Примітка:** Переконайтеся, що ви підключені до сервера Version Cue за допомогою Adobe Drive. (Див. розділ “Підключення до серверів за допомогою Adobe Drive” на сторінці 59).*

Також див.

“Відкриття проекту” на сторінці 63

“Установлення параметрів Version Cue Server” на сторінці 54

Відкриття файлу проекту у програмі

1 У програмі, що використовується, виберіть пункт меню «Файл» > «Відкрити».

2 Відкрийте диск сервера, на якому міститься проект Version Cue.

У Windows клацніть «Мій комп'ютер» (Windows XP) або «Комп'ютер» (Vista) або відобразіть меню пошуку. Знайдіть теку проекту, яка з'являється як відображений мережний диск. У Mac OS клацніть підключений сервер.

3 Двічі клацніть проект, що містить файл, який необхідно відкрити.

4 Виберіть файл та натисніть кнопку «Відкрити».

Відкриття файлу проекту з Adobe Bridge

1 Клацніть Version Cue на панелі «Обране».

2 Клацніть двічі сервер Version Cue на панелі «Вміст», клацніть двічі проект, що містить файл, який потрібно відкрити, а потім клацніть двічі файл.

Adobe Bridge покладається на операційну систему, щоб дізнатися, котру з програм слід застосовувати для відкриття файлу. Якщо файл відкривається у неправильній програмі, відкрийте файл безпосередньо в потрібній програмі або змініть системні параметри, щоб указати іншу програму за замовчуванням для типу файлу.

Редагування файлів, вилучених іншим користувачем

Якщо користувач редагує файл, збережений у теці проекту, Version Cue змінює стан файлу на «Вилучений», інформує про те, що файл вже вилучено під час спроби редагувати локальний файл проекту, та пропонує вибрати, чи продовжувати роботу з копією файлу.

Після закінчення роботи з файлом обидва користувачі можуть зберегти нову версію файлу на сервері Version Cue. Version Cue попереджає всіх поточних користувачів файлу про наявність нової версії на сервері Version Cue і надає їм можливість завантажити останню версію або продовжити поточні редагування.

 Для встановлення захисту на проект Version Cue використовуйте утиліту адміністрування сервера Version Cue Server Administration. Тільки той користувач, який вилучає доступний файл у захищеному проекті, може повернути версію цього файлу у проект Version Cue. Додаткові відомості див. у розділі «Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration» на сторінці 81.

Редагування файлу, вилученого іншим користувачем

1 Відкрийте файл та виберіть один з наступних параметрів, коли з'явиться попередження «Вилучено користувачем»:

Закрити Закриває файл без змін.

Продовжити Залишає файл відкритим для подальшої роботи з ним.

2 Якщо ви продовжуєте працювати з документом та змінювати вміст, Version Cue попереджає вас про ймовірність виникнення конфліктів. Виберіть одну з наступних дій:

Скасувати зміни Відображає найостаннішу версію файлу із сервера Version Cue.

Продовжити редагування Дозволяє редагувати файл проекту, що може призвести до конфліктів.

3 Якщо по відношенню до проекту не застосовано захист, можна зберегти нову версію своїх змін. Version Cue відображає попередження, що у випадку продовження з'являться конфліктуючі зміни. Виконайте одну з наступних дій:

Скасувати Повертає до відкритого документа без повернення версії.

Повернути Оновлює головний файл на сервері Version Cue з новою версією. (Version Cue відображає попередження для інших користувачів про створення новішої версії файлу).

Ви можете закрити документ і скасувати внесені зміни в будь-який час.

Заміна файлу новішою версією

Якщо інший користувач створює версію файлу, який ви маєте відкритим або який досі позначено як вилучений, Version Cue нагадує про необхідність оновлення вашого документа до останньої версії. Ця підказка з'являється, коли ви відкриваєте файл, здійснюєте спробу його редагування або виводите вікно документа на передній план у групі документів.

❖ Коли з'явиться запрошення, виберіть одну з наступних дій:

Скасувати зміни Оновлює документ на більш нову версію з проекту Version Cue. Ви можете продовжити редагувати файл після його оновлення. Всі зміни будуть втрачені, навіть якщо була використана команда «Зберегти» для збереження цих змін до локального файлу проекту.

Продовжити редагування Залишає документ як є. Ви можете продовжити редагувати файл не перезаписуючи зміни в новішу версію. Замість цього, вам пропонується або зберегти нову версію файлу, коли ви його закриваєте, або відкинути ваші зміни.

Переміщення та копіювання файлів Version Cue

Для переміщення або копіювання файлів Version Cue в межах проекту між проектами або з проекту до теки на робочому столі використовуйте команди Adobe Bridge «Перемістити до» або «Копіювати в». Для переміщення та копіювання файлів у теках проекту можна також використовувати вікно провідника або Finder.

Під час переміщення або копіювання файлу Version Cue копіює або переміщує поточну версію.

Також див.

«Відкриття проекту» на сторінці 63

Копіювання файлів Version Cue

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Виберіть файл в Adobe Bridge та оберіть «Правка» > «Копіювати».
- Клацніть файл в Adobe Bridge правою кlawішею миші (Windows) або лівою кlawішею з утриманням Control (Mac OS), оберіть «Копіювати в» та виберіть проект або теку з контекстного меню. Щоб указати теку, не внесену до списку, оберіть «Вибір теки», виберіть теку проекту або теку на робочому столі та натисніть «ОК».
- У провіднику або у Finder перетягніть файли до іншого місця, утримуючи кlawішу Ctrl (Windows) або Option (Mac OS).

Переміщення файлів Version Cue

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Клацніть файл в Adobe Bridge правою кlawішею миші (Windows) або лівою кlawішею з утриманням Control (Mac OS), виберіть команду «Перемістити до» та оберіть проект або теку проекту з контекстного меню (щоб вказати теку, що відсутня у списку, виберіть пункт «Вибір теки», виберіть теку та натисніть «ОК»).
- У провіднику або у Finder перетягніть файли до іншого місця.

Розміщення файлів Version Cue

Під час роботи з проектом Version Cue в Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop можна додати файл Version Cue до документа так само, як і файл не з Version Cue, за допомогою команди «Помістити». Також можна перетягнути файл з проекту Version Cue в Adobe Bridge у відкритий файл Illustrator, InCopy, InDesign, Flash або Photoshop.

 *Обов'язково додавайте ресурси до проекту Version Cue перед їх розміщенням в файлі Version Cue. При розміщенні файлу, що не керується Version Cue, не можна відслідковувати стан та версії розміщеного ресурсу.*

На панелі зв'язків в Illustrator відображаються додаткові відомості про розміщені файли з проектів Version Cue, вказуючи, чи редагується пов'язаний файл і хто з користувачів його редагує. Також можна скористатися панеллю зв'язків, щоб визначити, чи потребує пов'язаний файл оновлення до новішої версії з сервера Version Cue.

Заміна розміщеного файлу на попередню версію

Іноді необхідно працювати із декількома версіями документа, що містить посилання на файл з декількома версіями. Якщо буде необхідно використати попередню версію документа, що містить посилання на попередню версію файлу, Version Cue зв'яже поточну версію файлу в використаному документі.

Наприклад, необхідно створити документ InDesign, розмістити в ньому файл Photoshop та створити декілька версій як документа InDesign, так і файлу Photoshop. Якщо після цього необхідно використати попередню версію документа InDesign, зв'язок із розміщеним файлом Photoshop вказує на поточну версію файлу, а не на версію, на яку спочатку було вказано у використаному документі InDesign. Щоб вирішити цю проблему, необхідно замінити пов'язаний файл на попередню версію.

Примітка: *Illustrator, InCopy або InDesign можуть показувати мініатюру версію файлу, до якого спочатку було прив'язано використаний документ, але посилання насправді вказує на поточну версію файлу.*

Наприклад, під час пакування документа InDesign, що показує мініатюру правильної версії, InDesign замінює мініатюру файлу на останню (але неправильну) версію.

- 1 В Illustrator, InCopy або InDesign виберіть файл на панелі посилань.
- 2 Оберіть «Версії» (Illustrator) або «Утиліти» > «Версії» (InDesign або InCopy) з меню панелі «Зв'язки».
- 3 Виберіть версію та натисніть «Оновити до поточної версії». У разі необхідності уведіть коментар до версії та натисніть «Зберегти».

Перегляд стану та версій файлів на панелі «Зв'язки»

Функції панелі посилань однакові як для файлів, що керується Version Cue, так і для файлів, що не керується Version Cue. Наприклад, якщо новіша версія пов'язаного файлу є на сервері Version Cue, з'являється значок зміненої ілюстрації . Якщо файл відсутній, з'являється значок зміненої ілюстрації . Для оновлення пов'язаних файлів з проекту Version Cue, використовується ті самі процедури, що і для файлів, що не керується Version Cue.

У Illustrator панель зв'язків визначає, хто редагує зв'язаний файл з проекту Version Cue. Також панель зв'язків відображає значок стану Version Cue, що описує стан файлу на сервері Version Cue (див. «[Стани файлів](#)» на сторінці 67). У інших програмах, наприклад, Photoshop та InDesign, значки стану Version Cue відображає рядок стану.

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- Для перегляду версій розміщеного файлу оберіть «Версії» (Illustrator) або «Утиліти» > «Версії» (InDesign або InCopy) з меню панелі «Зв'язки».
- (Illustrator) Щоб побачити підказку, що показує версії розміщеного файлу, наведіть курсор миші на ім'я файлу на панелі зв'язків.

Додаткові відомості про роботу з панеллю посилань та розміщеннями файлами див. в довідці по Illustrator, InCopy або InDesign.

Видалення файлів або тек із проекту

Файли або теки можна видаляти у Adobe Bridge, у Finder або у провіднику. Видалення файлу або теки з Version Cue виконується двома етапами, що забезпечує захист від випадкових видалень.

Перший крок полягає в видаленні файлу або теки і присвоєнні йому стану «Видалено». При видалення файл або тека не відображаються під час нормального перегляду, але не стираються. Другий крок полягає в остаточному видаленні і стиранні файлу або теки та їхніх попередніх версій.

Примітка: Будь-який користувач з відповідними правами може видаляти файли або теки, якщо вони не помічені, як «Вилучено із системи». В робочій групі, якщо якийсь користувач редагує файл, який потрібно видалити, можна зняти захист з файлу, використовуючи утиліту адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

У Adobe Bridge можна переглядати файли зі станом «Видалений» у кошику проекту. Такі файли та теки можна відновити та повернути під керування Version Cue. Відновлені файли та теки з'являються на своїх попередніх місцях в ієрархії тек проекту.

Також див.

«Відкриття проекту» на сторінці 63

«Видалення проекту Version Cue» на сторінці 83

«Від'єднання від сервера Version Cue» на сторінці 66

«Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue Server Administration» на сторінці 85

Видалення файлів або тек за допомогою провідника або Finder

- 1 Відкрийте проект сервера Version Cue у Finder або Explorer.
- 2 Виберіть файл або теку, яку необхідно видалити, та перетягніть у теку Trash (Сміття).

Видалення файлів або тек у Adobe Bridge

- 1 В Adobe Bridge на панелі «Обране» клацніть «Version Cue», двічі клацніть сервер Version Cue та відкрийте проект, що містить файли, які необхідно видалити.
- 2 Виділіть файл і натисніть значок «Видалити»  на панелі інструментів панелі «Вміст».



Якщо видалені файли досі видно, оберіть «Перегляд» > «Оновити».

Відновлення видаленого файлу або теки у Adobe Bridge

- 1 На панелі «Обране» клацніть «Version Cue», двічі клацніть сервер Version Cue та відкрийте проект, що містить файли, які необхідно відновити.
- 2 Оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Переглянути кошик проекту» або натисніть кнопку «Переглянути кошик проекту» .
- 3 Виберіть файл, який треба відновити, та оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Відновити» або натисніть кнопку «Відновити» .

Файл або тека відновлюються на своєму місці в проекті Version Cue. Клацніть значок «Назад»  на панелі програми для повернення до теки проекту.



Якщо відновлені файли досі видно, оберіть «Перегляд» > «Оновити».

Остаточне видалення файлу в Adobe Bridge

- 1 На панелі «Обране» клацніть Version Cue, двічі клацніть сервер Version Cue та відкрийте проект, що містить файли, які необхідно видалити остаточно.
- 2 Виберіть команду «Інструменти > Version Cue > Переглянути корзину проекту».
- 3 Клацніть файл, який необхідно видалити остаточно, правою кlawішею миші (Windows) або клацніть його, утримуючи Ctrl, (Mac OS) та виберіть «Остаточно видалити».

 Якщо видалені файли досі видно, оберіть «Перегляд» > «Оновити».

Редагування файлів у режимі офлайн

Якщо вам необхідно виконати роботу з файлами проекту Version Cue, коли сервер Version Cue недоступний, слід вилучити файл із системи та зберегти його у місці, в якому можливе його редагування. Коли сервер Version Cue буде знову доступним, необхідно скопіювати відредагований файл до теки проекту. Після повернення файлу до системи можна зберегти іншу версію.

Якщо ви повертаєте відредагований файл до системи без попереднього вилучення з неї вихідного файлу, редагований файл замінює вихідний файл та всі версії.

Примітка: Переконайтеся, що вихідний файл вилучено із системи, коли повертаєте відредагований файл до теки проекту. Якщо вихідний файл повернено до системи, відредагований файл замінить його та всі версії.

Версії Version Cue

Про версії

Версії відслідковують зміни файлу: Кожна версія є знімком файлу у визначений момент часу. При редагуванні файлу з сервера Version Cue редагується остання версія, збережена на ньому. Під час збереження змін на сервер Version Cue повертається нова версія. Немає потреби повертати версію під час кожного збереження змін: Повертайте версію, тільки коли необхідно створити знімок файлу.

Можна зберігати коментарі до версій для полегшення відслідковування змін. Також можна зробити попередню версію поточною, що дозволяє скасувати непотрібні зміни.

Також можна порівнювати декілька версій одного файлу та видаляти ті, що є непотрібними, для економії місця на диску.

Також див.

“[Про файли проектів](#)” на сторінці 67

Вилучення файлів із системи

- У Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy та Flash відкрийте файл, що зберігається у проекті сервера Version Cue. Під час першого редагування файл вилучається автоматично.
- У провіднику або у Finder клацніть файл правою клавішею миші (Windows) або клацніть з утриманням клавіші Control (Mac OS) та оберіть «Adobe Drive CS4» > «Вилучити із системи». (У Mac OS X Leopard виберіть «Більше» > «Adobe Drive CS4» > «Вилучити із системи».)
- У Adobe Bridge виберіть файл у проекті сервера Version Cue та оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Вилучити із системи» або натисніть кнопку «Вилучити із системи» .

Реєстрація версій

Щоб повернути до системи нову версію файлу, скористайтеся командою «Повернути», яка зберігає зміни на сервері Version Cue та знімає з файлу стан «Вилучений». У Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy та Flash можна повертати файли до системи у межах програми. У всіх інших програмах використовуйте контекстне меню провідника або Finder для повернення версій вручну.

Під час повернення версії Version Cue переносить та зберігає лише внесені до файлу зміни.

Примітка: Можна зберігати версії невбудованої графіки, зображень та текстових файлів в InCopy, InDesign та Illustrator за допомогою команди «Редагувати оригінал» на панелі посилань. Після редагування файлу збережіть його в програмі, в якій його створено. Після цього на панелі посилань виберіть файл та скористайтеся командою «Зареєструвати посилання» для реєстрації версії в проекті Version Cue. Додаткові відомості див. в довідках до InCopy, InDesign або Illustrator.

Також див.

“Відкриття проекту” на сторінці 63

Реєстрація версії

1 Виконайте одну з наступних дій:

- У програмі Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign або InCopy виберіть меню «Файл» > «Повернути».
- У Adobe Bridge виберіть один або декілька файлів, які треба повернути, та виберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Повернути» або натисніть кнопку «Повернути» .

2 У діалоговому вікні повернення уведіть коментарі до версії та натисніть «ОК».

Після повернення файлу редагування файлу вилучає його знову, дозволяючи зберегти іншу версію. Якщо ви закриваєте відредагований файл без збереження, вам пропонується натиснути «Зберегти» (файл зберігається, але не повертається), «Повернути» (файл зберігається та повертається), «Не зберігати» (файл закривається без збереження змін) або «Скасувати» (файл ані зберігається, ані закривається).

Повернення файлу вручну

1 У вікні провідника або Finder клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть, утримуючи клавішу Ctrl (Mac OS), необхідний файл та виберіть «Adobe Drive CS4» > «Повернути». (У Mac OS X Leopard виберіть «Більше» > «Adobe Drive CS4» > «Повернути».)

2 У діалоговому вікні повернення уведіть коментарі до версії та натисніть «ОК».

Цей метод особливо корисний під час використання файлів, сторонніх для Adobe, наприклад, файлів Microsoft Word.

Повернення файлу, стороннього для Adobe, у Adobe Bridge

- 1 Запустіть Adobe Bridge.
- 2 Якщо файл, сторонній для Adobe, є поверненим, вилучіть його вручну. (Див. “Вилучення файлів із системи” на сторінці 73.)
- 3 Відкрийте файл у програмі, в якій його створено, внесіть зміни, збережіть та закрийте його.
- 4 У Adobe Bridge натисніть кнопку «Повернути» .
- 5 В діалоговому вікні «Повернення» введіть коментарі до версії та натисніть «ОК».


Перегляд, оновлення та видалення версій

Версії обробляються як окремі файли, доступ до яких можливий з панелі «Вміст» у програмі Adobe Bridge. У діалоговому вікні «Версії» та в Adobe Bridge відображаються мініатюри усіх версій файлів (з послідовною нумерацією) разом із коментарями, датами та іменем користувача, який створив цю версію.

Якщо потрібно детально порівняти версії, можна переглянути кожну з них у відповідній програмі.



Якщо необхідно одночасно використовувати в проекті попередню та поточну версії, можна зберегти попередню версію як окремий ресурс.

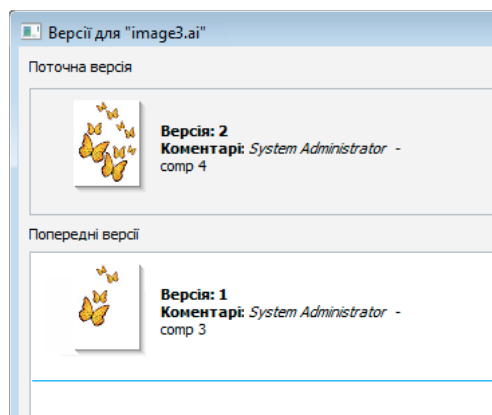

Перегляд версій

Також див.

“Відкриття проекту” на сторінці 63

“Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue Server Administration” на сторінці 85

Перегляд версій за допомогою провідника або Finder

- 1 У провіднику або Finder відкрийте проект, що містить файл, версії якого необхідно переглянути.
- 2 Клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl (Mac OS), файл, версії якого необхідно переглянути, та виберіть «Adobe Drive CS4» > «Відобразити версії». (У Mac OS X Leopard виберіть «Більше» > «Adobe Drive CS4» > «Відобразити версії».)

Перегляд версій в Adobe Bridge

- 1 Клацніть Version Cue на панелі «Обране».
- 2 Відкрийте проект, що містить файл, для якого необхідно переглянути версії, та оберіть файл.
- 3 Оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Переглянути версії» або натисніть кнопку «Переглянути версії»  на панелі вмісту. Версії з'являться на панелі змісту.

Перегляд попередньої версії у програмі її створення

Якщо попередня версія переглядається в програмі, в якій її було створено, внесені зміни не будуть відображатися в поточній версії (поки її не буде відновлено до поточної версії). Однак можна зберегти змінену попередню версію як новий ресурс.

- 1 Щоб відкрити діалогове вікно «Версії», оберіть «Відобразити версії» у меню рядка стану програми CS4, наприклад, InDesign або Illustrator.
- 2 Натисніть версію, яку треба відкрити, та виберіть «Переглянути версію».

Version Cue відкриває попередню версію у власному вікні документа. Номер версії можна побачити в рядку заголовка файлу, що нагадує, що це не є поточна версія. Файл має стан «Ніколи не зберігався», тому що попередня версія є тільки знімком попередньої стадії файлу.

Оновлення версії

Під час оновлення попередньої версії зберігається копія попередньої версії як поточна версія. Цей процес дозволяє не змінювати попередню версію, якщо ви вирішите повернутися до неї у майбутньому. Будь-які зміни, виконані після створення і до оновлення не відобразяться в новій поточній версії.

1 Виконайте одну з наступних дій:

- В діалоговому вікні «Версії» клацніть версію, яку необхідно оновити, а потім натисніть кнопку «Оновити поточну версію».
- У Adobe Bridge виберіть версію, яку необхідно відновити, та клацніть значок «Відновити» .

2 Введіть коментар до версії в діалоговому вікні «Реєстрація» та натисніть ОК.

Видалення версії

❖ Виконайте одну з наступних дій:

- В діалоговому вікні «Версії» виберіть на версію, яку необхідно видалити і натисніть «Видалити».
- В Adobe Bridge виберіть версії, які треба видалити, і натисніть кнопку «Видалити» на панелі «Вміст».

Версії, що залишилися, повторно не нумеруються. Неможливо відновити видалені версії.

 Використовуючи утиліту адміністрування сервера Version Cue Server Administration, можна видалити декілька попередніх версій усіх файлів проекту одночасно. Використовуючи цей метод ви можете зберегти попередні версії за датою або кількістю версій, які будуть зберігатися. Див. [“Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration”](#) на сторінці 81.

Повернення до останньої версії

Коли ви повертаєтесь до останньої версії, ви скасовуєте будь-які внесені зміни з часу останнього вилучення або повернення файлу до системи.


- У провіднику або у Finder клацніть файл правою клавішею миші (Windows) або клацніть з утриманням клавіші Control (Mac OS) та оберіть «Adobe Drive CS4» > «Скасувати вилучення із системи». (У Mac OS X Leopard виберіть «Більше» > «Adobe Drive CS4» > «Скасувати Вилучити із системи».) Коли з'явиться запит, клацніть «Повернутися до останньої версії».
- У Adobe Bridge виберіть файл проекту та оберіть «Інструменти» > «Version Cue» > «Повернутися до останньої версії» або натисніть кнопку «Повернутися» .

Version Cue Server Administration

Про Version Cue Server Administration

Утиліта адміністрування сервера Version Cue Server Administration використовується для створення, редагування та видалення проектів, а також для керування доступом користувачів та груп, для перегляду журналів та звітів, для ініціювання та керування веб-рецензуванням PDF-файлів та для виконання завдань адміністрування сервера, наприклад, видалення версій файлів, зняття захисту з файлів та створення резервних копій сервера Version Cue.

Веб-сторінка адміністрування сервера Version Cue Server Administration розділена на чотири вкладки. На кожній вкладці містяться елементи керування, що дозволяють налаштовувати Version Cue. Утиліту адміністрування сервера Version Cue Server Administration можна запустити за допомогою значка Version Cue з веб-переглядача або з вікна Adobe Drive.

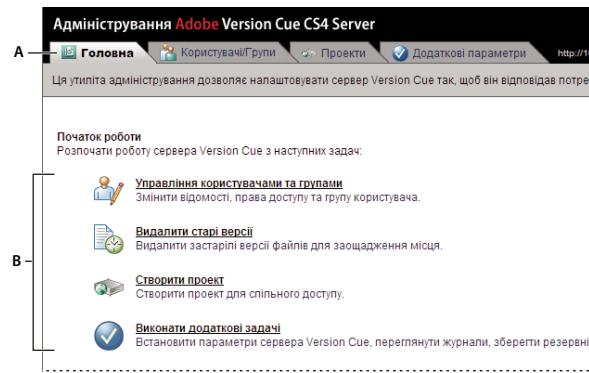

Вкладка «Домашня сторінка» у Version Cue Server Administration
 А. Вкладки В. Елементи керування

Відеоролик щодо встановлення програми Version Cue можна переглянути за веб-адресою www.adobe.com/go/lrvid4038_vc.

Також див.

[Відеоролик про встановлення Version Cue](#)

Системні вимоги Version Cue Server Administration

Для роботи утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration для Windows необхідна наявність середовища виконання Java Runtime Environment (JRE) 1.5 або пізнішої версії для імпорту проектів з тек. Робоче середовище Java Runtime Environment можна завантажити з веб-сайту Java компанії Sun Microsystems™ за адресою www.java.com/en/download/manual.jsp.

Для роботи утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration як для Windows, так і для Mac OS, потребує наявності Adobe Flash Player 9 або пізнішої версії для адміністрування користувачів та груп. Під час першого створення користувачів та груп Version Cue запропонує установити Flash Player.

Вхід до Version Cue Server Administration

Під час першого запуску сервера Version Cue автоматично буде створено стандартне ім'я для входу (**system**) з правами адміністратора, пароль до якої необхідно буде ввести. Ім'я для входу та пароль дозволяють входити до системи адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

Інші користувачі з правами адміністратора також можуть використовувати утиліту адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

Також див.

[“Увімкнення та конфігурація сервера Version Cue”](#) на сторінці 53

Вхід до системи з Adobe Drive

1 У вікні Adobe Drive клацніть «Параметри» під підключеним сервером Version Cue.

- 2 Клацніть «Адміністрування сервера».

Вхід за допомогою значка Version Cue

- 1 Виконайте одну з наступних дій:

- (Windows) Клацніть правою кнопкою миші значок Version Cue  в системному лотку та виберіть пункт «Адміністрування сервера».
- (Mac OS) Клацніть значок Version Cue у верхній частині екрану та оберіть «Адміністрування сервера».

- 2 Введіть ім'я користувача Version Cue та пароль у відповідні поля та натисніть кнопку «Вхід».

Вхід із веб-переглядача

- 1 У веб-браузері введіть IP- або DNS-адресу комп'ютера на якому встановлено сервер Version Cue. Перед адресою уведіть `http://`, після адреси уведіть двокрапку та стандартний номер порту, наприклад, `http://153.32.235.230:3703` (IP) або `http://myserver.mycompany.com:3703` (DNS). За замовчуванням використовується порт 3703 (51000, якщо сервер Version Cue CS4 встановлено на тій самій системі, що й сервер Version Cue CS3).

***Примітка:** Якщо сервер встановлено локально, введіть `http://localhost:3703`.*

- 2 У вікні браузера відображується сторінка входу в систему адміністрування сервера Adobe Version Cue Server Administration. Введіть ім'я користувача Version Cue та пароль у відповідні поля та натисніть кнопку «Вхід».

Створення користувачів та керування їхніми обліковими записами

Тільки користувачі, що мають права системного адміністратора, можуть створювати, імпортувати, експортувати та редагувати користувачів Version Cue.

Створіть імена користувачів для сервера Version Cue, щоб надати доступ до проектів користувачам, що не мають права адміністратора. Щоб надати доступ до проектів Version Cue тільки певним користувачам, можна вимагати введення імені користувача та паролю до проекту та призначити користувачів та прав на цей проект.

Для створення та керування обліковими записами користувачів за допомогою утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration необхідно встановити Adobe Flash Player 9 або пізнішої версії. Під час першого створення користувачів Version Cue запропонує встановити Adobe Flash Player 9 або пізнішої версії.

Також див.

“[Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration](#)” на сторінці 81

Створення, редагування та видалення користувачів

Для доступу до проектів на сервері Version Cue необхідно створити користувачів.

- 1 Відкрийте вкладку «Користувачі та групи» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та клацніть «Створити» в області користувачів.
- 2 В діалоговому вікні «Новий користувач» введіть ім'я користувача, ім'я входу, пароль та виберіть рівень доступу в меню «Рівень доступу адміністратора»:
 - Значення «Немає» забороняє доступ до утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

- Значення «Користувач» надає звичайний доступ до утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration. Користувачі з таким рівнем доступу можуть створювати проекти (якщо надано права на створення проекту) та змінювати свої проекти.
 - Значення «Системний адміністратор» надає повний доступ до всіх завдань утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 3 Виберіть «Дозволено» поряд із пунктом «Створення проектів», щоб дозволити користувачу створювати проекти Version Cue.
 - 4 (Необов'язково.) Уведіть номер телефону, адресу електронної пошти та коментарі у текстові поля, що залишилися. Перевірте, чи було введено електронну адресу, якщо користувач братиме участь в рецензуванні PDF-файлів Version Cue.
 - 5 Натисніть кнопку «Зберегти».

Щоб редагувати користувача, виберіть його та натисніть «Редагувати». Після цього змініть параметри в діалоговому вікні й натисніть «Зберегти». Щоб видалити користувача, виділіть його та натисніть «Видалити».

Створення, редагування та видалення груп користувачів

Групи користувачів створюються для групування користувачів з однаковими правами. Наприклад, створіть групу користувачів «Дизайнери», щоб згрупувати всіх користувачів, що додають ілюстрації до проекту. Стандартна група «Всі» містить всіх користувачів системи.

- 1 Відкрийте вкладку «Користувачі та групи» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 2 Натисніть «Створити» в області груп.
- 3 В діалоговому вікні «Нова група» введіть ім'я групи. В разі необхідності введіть коментар та натисніть «Зберегти».
- 4 Додайте користувачів до групи, перетягнувши їх з області користувачів.

Щоб перейменувати групу, виділіть її та натисніть «Редагувати». Після цього введіть нове ім'я в поле «Ім'я групи». Щоб видалити групу, виділіть її і натисніть «Видалити».

Присвоювання прав доступу користувачам та групам

Можна призначити права окремим користувачам або групам користувачів. Права розрізняються за рівнем доступу: Рівні доступу керують доступом до утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration, а права керують доступом до сервера Version Cue Server, проектів та до PDF-рецензій Version Cue. Права, призначені користувачам або групам, можуть бути замінені правами, призначеними користувачам для певних проектів.

- 1 Виконайте одну з наступних дій:
 - Щоб призначити права користувачу, виберіть його на вкладці «Користувачі та групи» утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
 - Щоб призначити права всім користувачам групи, виберіть групу на вкладці «Користувачі та групи» утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 2 Виберіть «Дозволити» або «Заборонити» для кожної категорії прав в розділі «Глобальні права доступу»:

 Щоб дозволити або заборонити всі права, виберіть «Дозволити» або «Заборонити» в меню «Стили». Щоб показати список прав доступу користувача або групи, виберіть користувача або групу та натисніть «Діючі права доступу».

 - «Читання» дозволяє перегляд проектів та файлів, версій та відомостей про файл.

- «Запис» дозволяє додавати файли до проекту та зберігати версії та відомості про файл.
- «Видалення» дозволяє видаляти проекти або їх файли.
- «Ініціатор рецензування» дозволяє ініціювати PDF-рецензування в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration (див. «Початок PDF-рецензування Version Cue» на сторінці 88).
- «Адміністрування проекту» дозволяє адмініструвати проекти (наприклад дублювати, створювати резервні копії, експортувати та видаляти проекти).

3 Натисніть «Зберегти права доступу».

Імпорт користувачів з каталогу LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, спрощений протокол доступу до каталогів) є методом запиту до систем каталогів, що містять відомості про користувачів, наприклад, імена користувачів та паролі. Можна імпортувати їх з сервера LDAP та співставляти атрибути користувача (наприклад ім'я та пароль) з атрибутами користувача Version Cue. Користувачі, імпортовані з сервера LDAP, позначаються значком , що відрізняється від звичайного значка користувача .

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 2 Натисніть «Параметри LDAP».
- 3 Натисніть «Включити підтримку» та введіть відомості про сервер LDAP:
 - Уведіть ім'я сервера у полі «Сервер LDAP».
 - Уведіть порт сервера у полі «Порт сервера».
 - Уведіть початкову точку ієрархії LDAP для каталогу на сервері LDAP у полі розпізнавального імені бази.
 - Якщо сервер LDAP потребує автентифікації, введіть ім'я користувача та пароль у поля розпізнавального імені користувача та пароля.
 - Виберіть команду «Використовувати LDAP з SSL», якщо необхідно підключитися через протокол SSL до сервера LDAP з підтримкою SSL.
 - Введіть атрибути LDAP у поля «ID користувача», «Ім'я, що відображається», «Електронна пошта», «Відомості» та «Телефон». Version Cue співставить ці атрибути відповідним атрибутам сервера Version Cue.
 - Щоб сервер Version Cue виконував синхронізацію з сервером LDAP періодично, встановіть прапорець «Включити автоматичну синхронізацію» та вкажіть періодичність синхронізації.
- 4 Натисніть кнопку «Зберегти».
- 5 Відкрийте вкладку «Користувачі та групи» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та клацніть «Натисніть, щоб максимізувати» в області користувачів.
- 6 Натисніть «Імпортувати зовнішніх користувачів».
- 7 Введіть декілька перших літер імен користувачів LDAP, яких необхідно імпортувати, в діалоговому вікні «Зовнішній користувач». (Version Cue автоматично заповнює запис.)
- 8 Виберіть імена та натисніть «Додати».
- 9 Повторюйте дії 7 та 8, поки всі необхідні користувачі LDAP не будуть додані. Після цього натисніть «Імпортувати користувачів».

Експорт списку користувачів

Щоб додати набір користувачів до іншого сервера Version Cue, екпортуйте список цих користувачів та скопіюйте його до теки UsersExport у теці програми Version Cue іншого комп'ютера із сервером Version Cue. Після цього можна скористатися експортованим списком для імпорту користувачів.

- 1 Відкрийте вкладку «Користувачі та групи» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 2 Клацніть параметр «Клацнути для максимального збільшення» в області «Користувачі».
- 3 Натисніть «Експортувати користувачів».
- 4 Виберіть користувачів, яких необхідно експортувати (Щоб вибрати декілька сусідніх користувачів, утримуйте клавішу Shift, а щоб вибрати декілька несусідніх — клавішу Ctrl).
- 5 Уведіть ім'я для списку в полі імені файлу. У разі необхідності уведіть коментарі в поле «Коментарі».
- 6 Натисніть «Експорт».

Список користувачів з'являється в наступному місці:

Windows Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\Data\UsersExport

Mac OS Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4\Server\Data\UsersExport

Для імпорту цього списку в інший сервер Version Cue можна копіювати цей файл у подібну теку.

Імпорт користувачів зі списку

- 1 Відкрийте вкладку «Користувачі/групи» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Імпортувати користувачів».
- 2 Виберіть список користувачів, яких необхідно імпортувати.
- 3 Виберіть ім'я кожного користувача, яке потрібно імпортувати, або поставте мітку навпроти ярлика стовпця «Ім'я користувача», щоб вибрати всі імена користувачів.
- 4 Клацніть «Далі» і потім – знову «Далі».

Створення проектів і керування ними в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration

Можна створити новий порожній проект Version Cue, проект з файлів у теці на комп'ютері, на якому встановлено сервер Version Cue або будь-який підключений зовнішній диск, або проект з WebDAV- або FTP-сервера. Після створення проекту можна редагувати його властивості на вкладці «Проекти».

Створення проекту Version Cue

- 1 Відкрийте вкладку «Проекти» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Створити».
- 2 Виберіть одну з можливостей:
 - Клацніть «Порожній проект», щоб створити порожній проект Version Cue.
 - Натисніть «Імпортувати з теки», щоб створити проект, що містить файли з теки на жорсткому диску.
 - Натисніть «Імпортувати з FTP-сервера» або «Імпортувати з WebDAV-сервера», щоб імпортувати веб-сайт або файли з теки на FTP- або WebDAV-сервері.
- 3 Уведіть ім'я проекту в поле «Ім'я нового проекту».

- 4 Вкажіть властивості проекту Version Cue (див. наступний розділ «Властивості проекту Version Cue»).
- 5 Натисніть «Створити» (якщо створено новий порожній проект) або «Далі» (якщо створено проект з теки на FTP- або WebDAV-сервері або з теки на жорсткому диску).
- 6 Якщо вибрати імпортувати проект з теки, необхідно виконати наступні дії та натиснути «Імпортувати»:
 - Якщо вміст, що імпортується, є веб-сайтом, виберіть «Імпортувати теку як веб-сайт».
 - Щоб вказати теку, з якої необхідно імпортувати, натисніть «Перегляд» та виберіть теку.

Примітка: Не виходьте за межі утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration після натискання «Імпортувати». Якщо це зробити до того, як усі файли будуть імпортовані в проект, Version Cue створить проект, але в ньому можуть бути не всі потрібні файли.

- 7 Якщо вибрати імпортувати проект з FTP- або WebDAV-сервера, необхідно виконати наступні дії та натиснути «Імпортувати»:
 - Якщо імпортується веб-сайт, виберіть «Імпортувати FTP-теку як веб-сайт» або «Імпортувати WebDAV-теку як веб-сайт».
 - У вікні FTP- або WebDAV-сервера вкажіть, з якого сервера імпортувати файли, і уведіть номер порту у вікні «Порт».
 - Щоб вказати теку, введіть ім'я теки у текстовому полі каталогу.
 - Якщо для доступу до файлу потрібне ім'я користувача та пароль, уведіть цю інформацію у поля «Ім'я користувача» та «Пароль».
 - Щоб використовувати проксі-сервер для підключення до сервера, оберіть «Використовувати проксі».
 - (Лише FTP.) Щоб використовувати пасивний режим при підключенні до сервера, виділіть «Застосувати пасивний режим».
- 8 Якщо вказати необхідність введення імені входу для проекту, натисніть «Призначити права доступу» та призначте права доступу користувачам.

Властивості проекту Version Cue

Вкажіть ці параметри під час створення або редагування проектів Version Cue в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration:

Дозволити доступ до цього проекту іншим Користувачі можуть знаходитися в тій самій підмережі або їм може бути надана IP- або DNS-адреса сервера Version Cue і номер порту для доступу до сервера Version Cue.

Увімкнути захист цього проекту Обмежити версії файлів до послідовних версій. Тільки той користувач, який почав першим редагувати файл в захищеному проекті, може повернути наступну версію цього файлу в проект Version Cue. Інші користувачі не можуть повертати версії, поки перший користувач не збереже версію та не закриє файл або не повернеться до файлу версії проекту та не закриє його. Інші користувачі мають зберегти зміни як повністю нові файли із власною чергою версій.

Коментарі Зберігає усі введені вами зауваження щодо проекту.

Присвоювання прав доступу користувачів

Призначте користувачам права доступу, щоб визначити їхній доступ до проекту.

- 1 В утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration клацніть вкладку «Проекти», поставте мітку навпроти проекту, а потім клацніть «Призначити права доступу».
- 2 Виберіть групу користувачів, а потім клацніть «Дозволити» або «Відхилити» для кожної категорії прав доступу в розділі «Права доступу для [Ім'я користувача]»:

 Щоб дозволити або заборонити всі права, виберіть «Дозволити» або «Заборонити» в меню «Стилі». Щоб показати діючі глобальні та проектні права доступу користувача або групи, виберіть користувача або групу та натисніть «Діючі права доступу».

- «Читання» дозволяє користувачу бачити файли, версії та відомості про файл у проекті.
- «Запис» дозволяє користувачу створювати файли, версії та відомості про файл у проекті.
- «Видалення» дозволяє користувачу видаляти файли з проекту.
- «Ініціатор рецензування» дозволяє користувачеві ініціювати PDF-рецензування в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration (див. «Початок PDF-рецензування Version Cue» на сторінці 88).
- «Адміністрування проекту» дозволяє користувачеві адмініструвати проекти (наприклад дублювати, створювати резервні копії, експортувати та видаляти проекти).

3 Натисніть «Зберегти права доступу».

Щоб призначити права доступу окремим користувачам, клацніть вкладку «Користувачі/групи», виберіть користувача або групу, клацніть «Редагувати», а потім укажіть «Рівень доступу адміністратора».

Створення дубліката проекту Version Cue

Можна дублювати проект, щоб розпочати новий проект з такими ж користувачами та повноваженнями. Version Cue дублює ієрархію тек в структурі проекту.

- 1 Відкрийте вкладку «Проекти» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 2 Виділіть проект, який потрібно дублювати, і натисніть кнопку «Дублювати».
- 3 На сторінці «Дублювання проекту» введіть унікальне ім'я для проекту.
- 4 Відредагуйте властивості проекту та натисніть «Дублювати».

Видалення проекту Version Cue

1 Відкрийте вкладку «Проекти» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та виконайте одну з наступних дій:

- Щоб видалити один або декілька проектів, виділіть кожний проект, який треба видалити.
- Щоб видалити усі перелічені проекти, зніміть мітку біля ярлика стовпця «Ім'я проекту».

2 Натисніть «Видалити». Відкриється сторінка «Видалення проекту».

3 Виберіть «Блокування користувачів будуть проігноровані», щоб видалити проект, навіть якщо деякі з його файлів витягнуті.

4 Натисніть «Видалити».

Експорт проекту Version Cue на свій комп'ютер або на FTP/WebDAV-сервер

Можна експортувати самі останні версії усіх файлів проекту на сервері Version Cue. Можна використовувати експортування, щоб перемістити ці файли з одного комп'ютера (або сервера) на інший або щоб створити пакет з останніх файлів для виведення або просто, щоб створити архів останніх версій. Version Cue усе ще керує проектами, переміщеними між комп'ютерами.

Примітка: Якщо необхідно перемістити проект, потрібно вирішити, чи створювати його резервну копію (усі старі версії також будуть переміщені) або експортувати (будуть переміщені тільки поточні версії файлів проекту).

- 1 Відкрийте вкладку «Проекти» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration. Виділіть проект, який потрібно експортувати, і натисніть кнопку «Експортувати».

- 2 На сторінці «Експортувати проект» виберіть протокол експорту проекту.
- 3 Виконайте одну з наступних дій:
 - Якщо вибрати «Експортувати проект у теку», необхідно вказати теку, до якої експортувати проект.
 - Якщо вибрати «Експортувати проект до FTP-сервера» або «Експортувати проект до WebDAV-сервера» на другому етапі, необхідно вказати адресу сервера в полі FTP-сервера або WebDAV-сервера, вказати теку в полі «Каталог» та ввести ім'я користувача та пароль (якщо необхідно). Щоб використовувати проксі-сервер для підключення, оберіть «Використовувати проксі». Якщо підключитися до FTP-сервера через брандмауер або якщо указано порт, відмінний від 21, оберіть «Використовувати пасивний режим». (Ця функція діє, лише якщо ви експортуєте проект до FTP-сервера.)
- 4 Натисніть «Експорт».

Створення резервної копії та відновлення проектів

Під час створення резервної копії проекту Version Cue утиліта адміністрування сервера Version Cue Server Administration створює резервні копії всіх даних проекту Version Cue, включаючи всі версії всіх файлів проекту. Можна використовувати резервні копії проекту для переміщення проекту з одного сервера Version Cue на інший, при цьому зберігаючи усі версії цього проекту. Потім можна відновити резервну копію, яка представляє варіант проекту Version Cue за певну дату. Відновлені з резервних копій проекти не замінюють оригінальний проект Version Cue.

Можна налаштувати конфігурацію резервного копіювання для проектів в параметрах проекту Version Cue. Можна створити резервну копію нової конфігурації або існуючої конфігурації. Конфігурація резервного копіювання включає можливість установки графіку періодичного резервного копіювання для проекту.

За замовчуванням резервні копії зберігаються в теці «Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Backups» (Windows) або в теці «Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Backups» (Mac OS).

Також див.

[“Зміна розташування резервних копій проекту”](#) на сторінці 65

Створення резервної копії проекту Version Cue

- 1 Відкрийте вкладку «Проекти» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 2 Клацніть ім'я проекту, а потім — «Створити резервну копію».
- 3 У полі «Ім'я резервної копії» погодьтеся з іменем або уведіть нове ім'я.
- 4 Оберіть компоненти проекту, резервну копію яких необхідно створити: «Вміст проекту» (завжди включається), щоб включити файли в резервну копію, «Версії файлів проекту», щоб створити копію усіх версій файлів, «Метадані проекту», щоб створити копію вбудованої інформації, уведеної в компоненти Adobe Creative Suite, то «Призначення користувачів», щоб створити копію інформації щодо користувачів та їхні повноваження щодо проекту.
- 5 Натисніть «Створити резервну копію».

Відновлення резервної копії проекту Version Cue

- 1 Відкрийте вкладку «Проекти» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 2 Натисніть «Резервні копії проекту».
- 3 Клацніть резервну копію, яку треба відновити.

- 4 У полі «Ім'я нового проекту» уведіть ім'я, яке відрізняється від імен інших проектів на сервері Version Cue.
- 5 Виконайте одну з наступних дій і натисніть кнопку «Відновити»:
 - Щоб зберегти список користувачів, пов'язаних із цим проектом, оберіть «Відновити користувачів».
 - Щоб зберегти однакові повноваження для кожного призначеного користувача, оберіть «Відновити призначення користувачів».
 - Щоб додати зауваження, уведіть їх в поле "Коментарі".

Створення нової резервної конфігурації

Коли ви створюєте нову конфігурацію, вона стає конфігурацією за замовчуванням для цього проекту.

- 1 Відкрийте вкладку «Проекти» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.
- 2 Оберіть проект, для якого ви бажаєте створити нову конфігурацію резервного копіювання.
- 3 Клацніть «Конфігурації резервного копіювання» та натисніть «Створити».
- 4 Уведіть ім'я для конфігурації резервного копіювання в полі «Ім'я резервної копії».
- 5 Оберіть компоненти, які необхідно включити в резервну копію, зі списку параметрів «Включити»: «Вміст проекту» (завжди включається), щоб включити файли в резервну копію, «Версії файлів проекту», щоб створити копію усіх версій файлів, «Метадані проекту», щоб створити копію вбудованої інформації, уведеної в компоненти Adobe Creative Suite, та «Призначення користувачів», щоб створити копію інформації щодо користувачів та їхні повноваження щодо проекту.
- 6 (Необов'язково.) Додайте коментарі до файлу резервної копії в полі «Коментарі».
- 7 Натисніть «Розклад» та оберіть параметр з меню «Повторити», якщо необхідно, щоб резервні копії робилися автоматично (оберіть «Не повторювати», якщо не потрібно виконувати резервне копіювання проекту автоматично).
- 8 Натисніть кнопку «Зберегти».

Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue Server Administration

Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue, наприклад створення резервних копій сервера, використання проксі-сервера та включення SSL, можна виконувати на вкладці «Додаткові» утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

Також див.

[“Зміна розташування теки даних”](#) на сторінці 56

Зміна імені Version Cue Server

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Уподобання».
- 2 Уведіть ім'я в поле «Ім'я сервера».

Визначення проксі-серверів HTTP та FTP

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Уподобання».

- 2 Вкажіть стандартний FTP проксі-сервер для користувачів, що імпортують або експортують проекти на FTP-сервер.
- 3 Вкажіть стандартний HTTP проксі-сервер для користувачів, що імпортують або експортують проекти на WebDAV-сервер.

Увімкнення SSL

Включення SSL для сервера Version Cue надає безпечний зв'язок між сервером та Adobe Bridge або компонентом Creative Suite з підтримкою Version Cue. Якщо включено SSL, сервер Version Cue відправляє дані через зашифроване підключення.

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Параметри безпеки».
 - Щоб включити SSL, встановіть прапорець «Застосувати SSL».
 - Щоб переглянути існуючий сертифікат SSL, натисніть «Переглянути установлений сертифікат SSL».
 - Щоб завантажити власний сертифікат SSL, натисніть «Імпортувати власний сертифікат SSL», виберіть потрібний сертифікат та натисніть «Імпортувати».
- 2 Натисніть кнопку «Зберегти».

Видалення захисту із проекту Version Cue

Зніміть блокування файлів, щоб зняти з файлів стани «Витягнутий» або «Зайнятий» (Acrobat). Користувач з повноваженнями системного адміністратора або з повноваженнями адміністратора, специфічними для даного проекту, може видалити захист файлу.

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Скинути захист» (під «Підтримка»).
 - Оберіть проект у меню «Ім'я проекту».
 - Оберіть користувача з меню «Ім'я проекту».
- 2 Клацніть «Скинути захист», щоб видалити указаний захист файлу.

Видалення версій файлів у проекті

Видалити версії файлів, щоб покращити роботу. Кожна повернута версія зберігається в базі даних сервера Version Cue. Ця база даних створює історію версій файлу, яка дозволяє вам швидко повернутися до будь-якого стану файлу. Великий журнал займає багато дискового простору і може погіршувати роботу сервера Version Cue.

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Видалити старі версії».
- 2 Оберіть проект у меню «Ім'я проекту».
- 3 Щоб видалити версії оберіть «Видалити усі версії, старіші за», потім оберіть місяць, день і рік.
- 4 Щоб указати максимальну кількість версій, які залишаться на сервері після виконання команди «Видалити», оберіть «Кількість версій, які будуть зберігатися» і уведіть число в поле.
- 5 Натисніть «Видалити».

Створення резервної копії Version Cue Server

Можна створити резервну копію всього сервера Version Cue, щоб перемістити його з одного комп'ютера на інший.

Важливо: Якщо відновити резервну копію сервера Version Cue, всі поточні дані робочого простору, у тому числі проекти, файли та версії Version Cue будуть заміщені резервними копіями.

Резервні копії файлів сервера зберігаються у теці за замовченнями «Резервні копії» в теці програми Version Cue.

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Створити резервну копію даних програми Version Cue».
- 2 Коментарі до резервної копії сервера можна ввести в поле «Коментарі».
- 3 Натисніть кнопку «Зберегти». Після завершення резервного копіювання клацніть «ОК», щоб переглянути список резервних копій сервера.

Відновлення проектів

Щоб замінити всі проекти сервера Version Cue на попередню версію, спочатку треба відновити резервну копію. Коли ви відновлюєте резервну копію, адміністрування сервера Version Cue Server Administration закривається.

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Адміністрування резервних копій».
- 2 Виберіть резервну копію, яку необхідно відновити, та натисніть «Відновити». Сервер Version Cue завершить роботу. Закрийте браузер. (Зауважте, що значок Version Cue на системному лотку указує на те, що вона вимкнена .)
- 3 Запустіть сервер Version Cue.
- 4 Увійдіть до системи адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

Перезапуск сервера Version Cue

- 1 На вкладці «Додаткові» утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration натисніть «Перезапустити сервер».
- 2 Натисніть «Перезапустити».

 Сервер Version Cue можна також запустити повторно, вибравши відповідний пункт у параметрах Version Cue.

Перегляд даних Version Cue Server та модуля і файлів журналів

За допомогою утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration можна побачити версію сервера Version Cue, ім'я, версію Java, версію бази даних, URL-адресу Version Cue (IP- або DNS-адресу) та URL-адресу WebDAV.

Також можна переглянути файл журналу сервера Version Cue, в якому зберігаються дані про всі операції сервера, відповідно до вибраного рівня деталізації. Файли журналу зберігаються в теці журналів, розміщених в теці програми Version Cue.

- ❖ Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та виконайте одну з наступних дій:
 - Щоб переглянути відомості про сервер Version Cue, натисніть «Інформація про сервер».
 - Щоб переглянути файл журналу сервера Version Cue, натисніть «Журнал сервера».
 - Щоб вказати рівень реєстрації («Помилки», «Попередження» або «Інформація»), вказати максимальний розмір журналу або зменшити його розмір, стиснувши його, натисніть «Уподобання» та вкажіть ці три параметри.

Перегляд звіту про імпорт/експорт Version Cue

- 1 Відкрийте вкладку «Додаткові» в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration та натисніть «Звіти»:
- 2 Оберіть тип звіту, який ви бажаєте переглянути, з меню «Звіт».
- 3 Щоб переглянути звіти з одного проекту, оберіть ім'я проекту з меню «Фільтрувати за». Щоб переглянути доступні звіти з усіх проектів на сервері Version Cue, оберіть «Всі».
- 4 Клацніть ім'я проекту в стовпці «Ім'я проекту», щоб побачити звіт.
- 5 Щоб надрукувати копію звіту, натисніть «Надрукувати вигляд».
- 6 Щоб повернутися до списку звітів, клацніть «Список звітів».



Щоб видалити звіт, виберіть його в списку звітів та натисніть «Видалити».

PDF-рецензії Version Cue

Про PDF-рецензії Version Cue

За допомогою утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration можна налаштовувати та виконувати веб-рецензування PDF-документів, що знаходяться на сервері Version Cue.



Можна проводити PDF-рецензування Version Cue для файлів Adobe Illustrator (AI), що збережені з параметром «Включити сумісність PDF» без попереднього перетворення на PDF. Файли AI з'являються в списку документів під час початку PDF-рецензування Version Cue.

Під час виконання рецензування, рецензенти завантажують свої коментарі на сервер Version Cue. Після виконання перегляду ви можете переглядати усі коментарі як в контексті оригінального документа, так і в списку в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration.

- Для того, щоб використовувати PDF-рецензування Version Cue, рецензенти повинні мати обліковий запис і повноваження, які дозволяють їм реєструватися на сервері Version Cue, в якому знаходиться ця рецензія.
- Для перегляду PDF-файлів та додавання коментарів користувачі повинні мати Acrobat 7.0 Professional або пізнішої версії. Подальшу інформацію щодо додавання коментарів в Acrobat див. Довідку в Acrobat.

Початок PDF-рецензування Version Cue

Можна розпочати PDF-рецензування Version Cue для будь-якої версії будь-якого PDF-документа, що знаходиться на сервері Version Cue, за умови наявності відповідних повноважень для доступу до утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration. Одночасно тільки одна версія PDF-документа може знаходитися в процесі рецензування.

Примітка: Особливості розширеного захисту Adobe Acrobat 9 можуть не дозволити користувачам приймати участь у рецензуванні. Рецензенти можуть отримати повідомлення, що сповіщатиме про необхідність виконання сценарію JavaScript та недоступність інструментів коментування після натискання «ОК». У цьому випадку попросіть рецензентів вимкнути параметр «Активувати розширений захист» у налаштуваннях «Захист (розширений)» в Acrobat, а потім перезапустити переглядач.

- 1 Увійдіть до системи адміністрування сервера Version Cue Server Administration. (Інструкції див. в розділі «Вхід до Version Cue Server Administration» на сторінці 77.)
- 2 Клацніть посилання «PDF-рецензування у Version Cue CS4» у верхній частині сторінки.

3 На головній сторінці PDF-рецензування Version Cue CS4 клацніть «Розпочати рецензування».

4 Клацніть по вкладці «Документи» і оберіть «Не розпочаті» з меню «Стан рецензування».

У списку з'являються дійсні файли PDF та AI. Щоб звузити список файлів до певного проекту, оберіть ім'я проекту в меню «Проект».

5 У списку документів клацніть ім'я PDF-документа, який необхідно рецензувати.

6 Оберіть версію, яку необхідно рецензувати, потім натисніть кнопку «Розпочати рецензування».

7 На сторінці «Розпочати рецензування» уведіть інформацію щодо рецензування:

- Для встановлення дати закінчення рецензування виберіть пункт «Крайній термін», потім у меню «Рік», «Місяць» та «День».
- Щоб дозволити рецензентам бачити коментарі один одного, виберіть пункт «Відкритий» під заголовком «Режим рецензування». Оберіть «Приватний», якщо ви хочете, щоб рецензенти могли бачити тільки свої власні коментарі.
- Уведіть опис рецензування в поле «Опис».
- Щоб додати рецензентів, виберіть їхні імена в розділі «Рецензенти». (Клацніть мітку біля ярлика стовпця «Рецензенти», щоб виділити або зняти виділення з усіх рецензентів.)

Примітка: Якщо рецензент не належить до робочої групи і не має облікового запису Version Cue, потрібно його зареєструвати заздалегідь. Ви також повинні забезпечити доступ до мережі — зазвичай через брандмауер — для зовнішніх рецензентів.

8 Натисніть кнопку «Далі».

9 Для надсилання рецензентам запрошення електронною поштою виберіть параметр «Відправити поштове запрошення», а потім змініть поля теми та основного тексту повідомлення необхідним чином. У розділі «Одержувачі повідомлення» виберіть рецензентів, яких необхідно запросити за допомогою поштового повідомлення.

10 Натисніть кнопку «Розпочати рецензування».

11 Якщо вибрано спосіб запрошення рецензентів електронною поштою, Version Cue запустить поштову програму і відобразить електронне повідомлення, адресоване рецензентам. Електронне повідомлення буде містити посилання на документ, який потрібно рецензувати. Перевірте вміст повідомлення про рецензування та надішліть його.

Керування PDF-рецензіями

Знайдену PDF-рецензію можна відкрити, переглянути або видалити коментарі, змінити параметри рецензування, зупинити або знову почати рецензування, або видалити рецензію з сервера Version Cue.

Пошук PDF-рецензій

1 Увійдіть до системи адміністрування сервера Version Cue Server Administration. (Інструкції див. в розділі «Вхід до Version Cue Server Administration» на сторінці 77.)

2 Клацніть посилання «PDF-рецензування у Version Cue CS4» у верхній частині сторінки.

3 Виконайте одну з наступних дій:

- Якщо ім'я PDF-документа, який рецензується, невідоме або необхідно переглянути всі активні рецензування, клацніть «Активні рецензування» на вкладці «Домашня».
- Якщо ім'я PDF-документа, рецензування якого закінчилося, невідоме або необхідно переглянути всі завершені рецензування, клацніть «Завершені рецензування» на вкладці «Домашня».

- Якщо необхідно виконати пошук PDF-документа, що зараз рецензується або рецензування котрого закінчилося, клацніть «Шукати документи» на вкладці «Домашня» та оберіть критерій пошуку з меню «Ім'я проекту», «Стан рецензування» і «Записи списку». Щоб знайти PDF-документ за його іменем, уведіть ім'я або частину імені у поле «Ім'я документа». Натисніть «Пошук».

Відкриття активної або завершеної PDF-рецензії

- 1 Знайдіть рецензування.
- 2 Клацніть ім'я PDF-документа у пункті «Список документів», а потім клацніть будь-яку з версій у списку «Історія документа».

Зупинення PDF-рецензування

- 1 Знайдіть рецензування.
- 2 Клацніть ім'я PDF-документа у «Списку документів».
- 3 У списку «Історія документа» оберіть активне рецензування і клацніть «Зупинити рецензування». Потім клацніть «Зупинити».

Щоб розпочати завершене рецензування, натисніть «Розпочати рецензування» в списку «Історія документа».

***Примітка:** Після цього можна побачити послідовність екранів, які відносяться скоріше до запуску, ніж перезапуску рецензування. Однак, ця процедура виконує перезапуск рецензування існуючого документа.*

Видалення PDF-рецензування

Під час видалення рецензії, Version Cue назавжди видаляє коментарі рецензування. Однак, коментарі до рецензії PDF-файлу також видаляються, якщо назавжди видаляється сам файл з сервера Version Cue. Якщо видалити одну версію PDF-файлу із сервера, видаляються й коментарі до рецензії.

- 1 Знайдіть рецензування.
- 2 Клацніть ім'я PDF-документа у «Списку документів».
- 3 В списку «Історія документа» оберіть версію і клацніть «Видалити рецензію».
- 4 Коли Version Cue запропонує видалити рецензію, клацніть «Видалити».

Редагування параметрів рецензування

- 1 Знайдіть рецензування.
- 2 Клацніть ім'я PDF-документа у «Списку документів».
- 3 Оберіть одну з версій у списку «Історія документа» і клацніть «Редагувати параметри рецензування».
 - Щоб установити або змінити дату закінчення рецензування, оберіть «Крайній термін», потім оберіть дату з меню Рік, Місяць та День.
 - Щоб дозволити рецензентам бачити коментарі один одного, оберіть «Відкритий» під заголовком «Режим рецензування». Оберіть «Приватний», якщо ви хочете, щоб рецензенти могли бачити тільки свої власні коментарі.
 - Якщо необхідно додати або змінити опис рецензії, введіть інформацію в поле «Опис».
 - Щоб додати або видалити рецензентів, оберіть імена рецензентів в розділі «Рецензенти» (встановіть прапорець біля заголовка стовпчика «Переглядачі», щоб виділити або зняти виділення з усіх рецензентів).
- 4 Натисніть кнопку «Далі».

- 5 Для надсилання запрошення електронною поштою рецензентам виберіть параметр «Надіслати електронне запрошення», а потім змініть тему та текст повідомлення належним чином. У розділі «Одержувачі повідомлення» виберіть рецензентів, яких необхідно запросити за допомогою поштового повідомлення.
- 6 Натисніть кнопку «Зберегти рецензію». Якщо вибрано спосіб запрошення рецензентів електронною поштою, Version Cue запустить поштову програму і відобразить електронне повідомлення, адресоване рецензентам. Електронне повідомлення буде містити посилання на документ, який потрібно рецензувати. Перевірте вміст повідомлення про рецензування та надішліть його.

Установлення параметрів рецензування у «Списку документів»

- Щоб відображати тільки PDF-документи в певному проекті, оберіть цей проект з меню «Проект».
- Щоб обмежити кількість відображуваних документів, оберіть параметр з меню «Елементи списку» (використовуйте стрілки справі від меню «Елементи списку» для перегляду додаткових файлів).
- Щоб обмежити список у відповідності до імені документа, уведіть частину імені документа в полі «Ім'я документа» і натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS). (Щоб знову переглянути усі файли, видаліть текст з поля «Ім'я документа» і натисніть Enter або Return.)
- Щоб відсортувати список за елементами стовпчика, клацніть заголовок стовпчика. (Знову клацніть по заголовку стовпчика, щоб змінити порядок сортування на протилежний.)

Перегляд або видалення коментарів PDF-рецензії

Коментарі рецензії містять, на додаток до самого тексту коментарю, інформацію про автора коментарю, час створення коментарю, тип коментарю і сторінку, на якій він з'являється. Ви можете використовувати інструменти для створення коментарів Acrobat в PDF-рецензуванні Version Cue.

Version Cue зберігає коментарі рецензування на сервері Version Cue. Можна переглядати коментарі в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration або безпосередньо в PDF-документі. Щоб переглядати усі коментарі безпосередньо в документі, вам потрібно мати доступ до документа або використовувати посилання з запрошення до рецензування або відкриваючи документ з утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration. (Якщо документ для рецензування відкривається з діалогового вікна «Відкрити» в Acrobat або в Adobe Bridge, коментарі до рецензії не будуть видимі.)

Щоб отримати інформацію про інструменти коментування Acrobat, шукайте «коментування» в Довідці Acrobat.

- 1 Знайдіть рецензування.
 - 2 Клацніть по PDF-документа в «Список документів».
 - 3 Виконайте одну з наступних дій:
 - Щоб переглянути усі коментарі безпосередньо з PDF-документа, клацніть ім'я версії.
 - Щоб переглянути коментарі до рецензії в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration, оберіть версію зі списку «Історія документа» і клацніть «Переглянути коментарі».
-  Щоб переглянути коментарі в контексті PDF-документа, оберіть коментар, потім клацніть «Відкрити в Acrobat».
- Щоб видалити коментарі до рецензії в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration, оберіть коментар і клацніть «Видалити коментарі». (Щоб виділити усі коментарі, клацніть у полі біля заголовка стовпчика «Сторінка»).

Також див.

“Керування PDF-рецензіями” на сторінці 89

Визначення та усунення несправностей у Version Cue

Неможливість підключитися до сервера Version Cue CS4 Server

Виконайте наступне:

- Переконайтеся, що підключення до мережі працює.
- Тимчасово відключіть брандмауери та проксі.
- Перезапустіть сервер (див. “Від'єднання від сервера Version Cue” на сторінці 66).
- Спробуйте знайти в файлі журналу сервера дані, які можуть свідчити про несправності. Файл журналу можна переглянути на вкладці «Додаткові» утиліти адміністрування сервера Version Cue Server Administration (див. “Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue Server Administration” на сторінці 85).
- Видаліть файли журналу бази даних (VersionCue.log), розташовані тут:
Windows Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\Logs
Mac OS Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Logs

Випадок, коли в Adobe Bridge не видно функцій Version Cue

Якщо ви запускаєте Adobe Bridge та не бачите команди Version Cue в меню «Інструменти» або на панелі «Інспектор», скоріше за все не вибрано параметри Version Cue.

- 1 Використовуйте Adobe Drive для підключення до сервера Version Cue. (Див. “Підключення до серверів за допомогою Adobe Drive” на сторінці 59).
- 2 Запустіть Adobe Bridge.
- 3 Оберіть «Правка» > «Параметри» (Windows) або «Adobe Bridge CS4» > «Настройки» (Mac OS), а потім виберіть «Сценарії автозавантаження».
- 4 Виберіть Adobe Version Cue CS4 та Adobe Version Cue CS4 SDK, а потім натисніть «ОК».
- 5 Перезапустіть Adobe Bridge.
- 6 Натисніть «Version Cue».

Незавершені операції

У деяких випадках найменше використовувані команди не оновляють автоматично інформацію Version Cue, яка відображається в Adobe Bridge. Якщо результат виконаної дії не відображається, оновіть перегляд, виконав одну з наступних дій:

- Змініть фокус у вікні Adobe Bridge, вибравши інший елемент.
- Миттєво перейдіть до іншої теки.

- Змініть розмір вікна програми Adobe Bridge або помістіть його на передній план (оновлення можуть не відображатися у вікні Adobe Bridge, якщо вони знаходяться на задньому плані).
- В Adobe Bridge оберіть «Перегляд» > «Оновити».

Випадок, коли у проектах не з'являються файли за межами брандмауера

Version Cue використовує протоколи HTTP та SOAP для обміну даними між серверами Version Cue та компонентами Adobe Creative Suite. Іноді старі версії брандмауерів не обробляють належним чином протокол SOAP. Якщо в проекті Version Cue можна побачити теки, але не файли, спробуйте відключити проксі-сервер. Якщо це допомогло, необхідно оновити брандмауер.

Відключення від сервера Version Cue з вилученням файлів з бібліотеки

Якщо ви маєте файли проекту зі статусом «Вилучено із системи мною» та від'єднуєтеся від сервера, тека проекту стає тимчасово недоступною, а вилучені вами файли можуть стати застарілими або вилучитися іншим користувачем.

Якщо не вдається повернути версію файлу, оскільки сервер Version Cue недоступний, існує два способи обійти цю проблему. Перший спосіб. Продовжуйте працювати з файлами, доки не з'явиться можливість використання Adobe Drive для повторного підключення до сервера. Після цього з'явиться можливість повернути версію. Другий спосіб. Збережіть файли на своєму комп'ютері, підключіться до сервера Version Cue, коли він буде доступний, а потім поверніть ці файли, не перезаписуючи при цьому роботу інших користувачів.

Неможливість переглянути мініатюри для файлів InDesign у Adobe Bridge

Якщо мініатюри InDesign не відображаються у Adobe Bridge, виберіть пункт «Завжди записувати зображення попереднього перегляду з документами» у розділі параметрів «Оброблення файлів» або в діалоговому вікні «Зберегти як» у програмі InDesign.

Втрата пароля системного адміністратора Version Cue

Якщо ви забули пароль системного адміністратора, необхідно буде видалити та встановити Version Cue знову, створивши ім'я користувача та пароль для нового системного адміністратора. Немає легкого способу видалення Version Cue баз втрати всіх файлів та даних проекту Version Cue.

Випадок, коли сервер Version Cue Server працює повільно або припинив відповідати

Виконайте одну з наступних дій:

- Збільшіть ОЗП для Version Cue (див. “[Установлення параметрів Version Cue Server](#)” на сторінці 54).
- Якщо Version Cue не відповідає під час резервного копіювання файлів проекту, переконайтеся, що резервне копіювання виконується на диск з достатньою кількістю вільного місця.

Випадок, коли не вдається побачити проект Version Cue на сервері Version Cue CS4

Виконайте наступне:

- Переконайтеся, що потрібний проект є спільним. Якщо автор проекту зробив його закритим, інші користувачі не можуть працювати з ним.
- Переконайтеся, що сервер Version Cue, на якому знаходиться проект, видимий іншим користувачам (див. [“Установлення параметрів Version Cue Server”](#) на сторінці 54).
- Переконайтеся, що ви маєте відповідні права доступу для перегляду проекту.
- Якщо проект створено нещодавно, від'єднайтеся від сервера та підключіться до нього знову.

Глава 4: Комбінації клавіш Adobe Bridge

Комбінації клавіш

Про комбінації клавіш

Комбінації клавіш дають можливість швидко обирати інструменти та виконувати команди без використання меню. Якщо комбінації клавіш доступні, вони з'являються справа від назви команди в меню.



На додаток до використання комбінацій клавіш ви можете мати доступ до багатьох команд, користуючись контекстно-залежними меню. Контекстно-залежні меню відображають команди, що стосуються активного інструмента, виділення або панелі. Для відображення контекстно-залежного меню клацніть на площі правою клавішею миші (Windows) або кнопкою миші, утримуючи клавішу **Ctrl** (Mac OS).

Клавіші для роботи з Adobe Bridge

Даний список не є повним для всіх комбінацій клавіш. У цій таблиці, головним чином, вказані лише ті комбінації клавіш, які не відображаються в командах меню або підказках.

Результат	Windows	Mac OS
Перемикання виглядів	Ctrl+\	Команда+\
Перейти до попереднього вигляду	Ctrl+Shift+\	Command+Shift+\
Показати/приховати панелі	Tab	Tab
Призначити рейтинг у вигляді однієї зірочки	Ctrl+'	Команда+'
Збільшити розмір мініатюри	Ctrl+знак "плюс" (+)	Command+знак "плюс" (+)
Зменшити розмір мініатюри	Ctrl+знак "мінус" (-)	Command+знак "мінус" (-)
Збільшити розмір мініатюри на один крок	Ctrl+Shift+знак "плюс" (+)	Command+Shift+знак "плюс" (+)
Зменшити розмір мініатюри на один крок	Ctrl+Shift+знак "мінус" (-)	Command+Shift+знак "мінус" (-)
Перемістити теку вгору (на панелі тек або в рядках)	Стрілка вгору	Стрілка вгору
Перемістити теку вниз (на панелі тек або в рядках)	Стрілка вниз	Стрілка вниз
Перемістити рівень вгору (на панелі тек)	Ctrl+Стрілка вгору	Command+Стрілка вгору
Перемістити вліво один елемент	Стрілка ліворуч	Стрілка ліворуч
Перемістити вправо один елемент	Стрілка праворуч	Стрілка праворуч
Перейти до першого елемента	Home	Home
Перейти до останнього елемента	Кінець	Кінець
Додати до виділеного (несуміжний)	Ctrl+клац	Command-клац
Оновити панелі "Вміст"	F5	F5

Результат	Windows	Mac OS
Додати елемент до виділення	Shift + Стрілка вправо, Стрілка вліво, Стрілка вгору чи Стрілка вниз	Shift + Стрілка вправо, Стрілка вліво, Стрілка вгору чи Стрілка вниз
Показати Довідку	F1	F1
Переименувати наступний (за умови вибору імені файлу на панелі "Вміст")	Tab	Tab
Переименувати попередній (за умови вибору імені файлу на панелі "Вміст")	Shift+Tab	Shift+Tab
Відображення елементів з оцінкою 1-5 зірок або більше на панелі "Фільтр"	Ctrl+Alt+1 до 5	Command+Option+1 до 5
Відображення елементів із вибраною оцінкою на панелі "Фільтр"	Ctrl+Alt+Shift+1 - 5	Command+Option+Shift+1 - 5
Відображення елементів із позначками 1-4 на панелі "Фільтр"	Ctrl+Alt+6 до 9	Command+Option+6 до 9
Відображення всіх елементів із вибраною або вищою оцінкою на панелі "Фільтр"	Клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Shift	Клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Shift
Очищення фільтрів	Ctrl+Alt+A	Command+Option+A
Обрати інверсію на панелі "Фільтр"	Alt-клац	Option-клац
Відобразити інструмент "Лупа" на панелі "Перегляд" або в режимі перегляду	Клацнути	Клацнути
Перемістити інструмент "Лупа"	Натиснути чи перетягнути	Натиснути чи перетягнути
Відобразити додаткові "Луپی" на панелі "Перегляд" (декілька виділень)	Клацнути	Клацнути
Перемістити кілька інструментів "Лупа" одночасно	Натиснути, утримуючи клавішу Ctrl, або перетягнути, утримуючи клавішу Ctrl	Натиснути, утримуючи клавішу Command, або перетягнути, утримуючи клавішу Command
Збільшити за допомогою інструменту "Лупа"	+	+
Зменшити за допомогою інструменту "Лупа"	-	-
Збільшити за допомогою інструменту "Лупа" (декілька виділень)	Ctrl+знак "плюс" (+)	Command+знак "плюс" (+)
Зменшити за допомогою інструменту "Лупа" (декілька виділень)	Ctrl+знак "мінус" (-)	Command+знак "мінус" (-)
Виділити всі елементи в стеку	Alt-клац	Option-клац
Застосування або видалення поточного ключового слова та всіх батьківських ключових слів на панелі "Ключові слова"	Клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Shift	Клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Shift
Примусове видалення поточного ключового слова на панелі "Ключові слова"	Alt-клац	Option-клац
Відкриття трикутника розкриття на панелі "Ключові слова"	Ctrl+стрілка вправо	Command+стрілка вправо
Закриття трикутника розкриття на панелі "Ключові слова"	Ctrl+стрілка вліво	Command+стрілка вліво

Показчик

A

Adobe Bridge

- Device Central, використання з 33
- Home 6
- автоматичний запуск 7
- видалення файлів та проектів Version Cue 72
- вікно, налаштування 15
- додавання файлів до проектів Version Cue 65
- зазначення мови для 17
- зазначення якості мініатюр 14
- запуск 7
- метадані у 38
- освітлення робочого середовища 15
- перегляд функцій Version Cue 92
- про 6
- робоче середовище 8
- створення проектів Version Cue 62

Adobe Drive

- використання з Version Cue 49
- відомості 58
- параметри 60
- параметри підключення 60
- підключення до серверів 59
- установка 52

Adobe Exchange 2

Adobe Illustrator

- метадані у 38

Adobe InDesign

- метадані у 38

Adobe Output Module у Bridge 34

Adobe Photoshop

- метадані у 38

Adobe Version Cue

- видалення локальних файлів проекту 66
- видимість значка 55
- використання з іншими програмами 51
- перевірка файлів, в Bridge 47
- пошук файлів, в Bridge 20
- про систему 49, 50
- робота з, в Bridge 47
- у Bridge 6

B

Bridge

- Bridge Home 2
- Bridge Home 6
- Bridge. Див. Adobe Bridge

F

файлів

- Див. розділ Файли Adobe Version Cue

I

Illustrator. Див. Adobe Illustrator

InDesign. Див. Adobe InDesign

IPTC 39, 41

P

PDF-рецензії Adobe Version Cue 88, 89, 91

Photoshop. Див. Adobe Photoshop

S

SSL, включення в Version Cue 86

V

Version Cue. Див. Adobe Version Cue

X

XMP (Extensible Metadata Platform, платформа розширюваних метаданих) 38

A

автоматизовані завдання

- запуск, у Bridge 34

аудіофайли

- попередній перегляд, у Bridge 32

B

веб-галереї фотографій

- створення у Bridge 35

версії

- видалення 76
- оновлення 76
- перегляд 75
- про 73
- реєстрація 74

видалення

- PDF-рецензії, в Version Cue 90
- коментарі, в PDF-рецензії Version Cue 91
- файли та теки у Version Cue 72

відеофайли

- попередній перегляд, у Bridge 32

відкриття

- файли, в Bridge 19

відновлення

- проекти в Version Cue 84

восківка 26

G

групи користувачів, створення в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration 78

D

Дані глобальної навігаційної системи (GPS) 39

Довідка громади 1

додавання та вилучення, в Version Cue 74

додавання та вилучення, у Version Cue 67

Допоміжні елементи 3

дублювання

- проекти Version Cue 83

E

експортування

- проекти Version Cue 83

Z

завантаження

- оновлення, зовнішні модулі та пробні версії 2

завантаження програмного забезпечення

- завантаження 2

Запасні файли 38

захист

- призначення користувачів в Version Cue 78

захист файлів, в Version Cue

- ввімкнення 82

- зняття 86

захист файлів, видалення в Version Cue 86

зв'язані файли
в Version Cue 70
звукові файли
попередній перегляд, у Bridge 32
зміна розміру
панелі Bridge 10
зображення
попередній перегляд, у Bridge 26, 29
зовнішні модулі
в крамниці Adobe Store 2

I

інструмент "Лупа", у Bridge 29
інструменти
комбінації клавіш для 95
Інтеграція Device Central
Adobe Bridge 33
інформація GPS у файлах 39

K

керування кольором, в Bridge 17
кеш, у Bridge 16
ключові слова
додавання, в Bridge 45
кольори
перегляд у Illustrator та InDesign, у Bridge 41
кольори Illustrator, перегляд у Bridge 41
кольори та шрифти Adobe InDesign, перегляд у Bridge 41
команда "Без позначки", у Bridge 22
команда "Без рейтингу", у Bridge 22
команда "Видалити робоче середовище", у Bridge 11
команда "Відновити стандартні параметри робочого середовища", у Bridge 11
команда "Відхилити", у Bridge 23
команда "Групувати як стек", у Bridge 26
команда "Зберегти робоче середовище", у Bridge 11
команда "Збільшити рейтинг", у Bridge 22
команда "Збільшити розмір шрифту", у Bridge 41
команда "Згорнути усі стеки", у Bridge 26
команда "Зменшити рейтинг", у Bridge 22
команда "Зменшити розмір шрифту", у Bridge 41
команда "Знайти", у Bridge 20
команда "Інструменти", у Bridge 34
команда "Копіювати до", у Bridge 25

команда "Одержати фотографій з камери", у Bridge 28
команда "Пакетне перейменування", у Bridge 25
команда "Перемістити до", у Bridge 25
команда "Позначка", у Bridge 22
команда "Показати напис метаданих", у Bridge 39
команда "Розгрупувати зі стеку", у Bridge 26
команда "Розширити усі стеки", у Bridge 26
команда "Увімкнути восклицку", у Bridge 26
команда «Зберегти версію» 74
команда «Імпортувати дані Version Cue CS2» 56
команда «Підключитися до сервера» в Version Cue 59
команда «Помістити»
в Version Cue 70
команда «Розпочати рецензування», в PDF-рецензії Version Cue 88
Команда відключення в Version Cue 66
Команда Інформація про файл, в Bridge 42, 44
Команда Створити шаблон метаданих, в Bridge 43
команди
Див. також назви окремих команд
комбінації клавіш для 95
комбінації клавіш
про 95
комбінації клавіш. *Див. комбінації клавіш*
Компактний режим, у Bridge 15
користувачі, створення та призначення в Version Cue 78
користувачі, створення та призначення у Version Cue 82

Л

локальні файли проекту в Version Cue редагування 67, 73

M

метадані
про 38
метадані, в Bridge 39, 42, 43, 44
метадані, у Bridge 41
Механізм групового пошуку 1
мініатюри
управління, у Bridge 13

Н

набори у Bridge 21
накладання файлів, в Bridge 26
настройки кешу у Bridge 17

O

обертання
зображення, в Bridge 31
оглядові аркуші PDF
створення у Bridge 36
онлайнні ресурси 3
оновлення 2
оновлення версії 71, 76
очистка
стеків, в Bridge 26

П

Панель "Вміст" 13
Панель "Ключові слова" 8
панель "Ключові слова" у Bridge 44
Панель "Метадані" 39
Панель "Набори" 8
Панель "Обране"
додавання елементів до 10
опис 8
Панель "Перегляд" 8
Панель "Шлях" 8
Панель вмісту 8
панель зв'язків
використання з файлами проекту Version Cue 71
Панель метаданих 8
панель посилань
заміна розміщених файлів на попередні версії 71
Панель програми 8
Панель тек 8
Панель фільтру 8
перегляд
версії 75
звіти, в утиліті адміністрування сервера Version Cue Server Administration 88
коментарі, в PDF-рецензії Version Cue 91
перегляд файлів, у Bridge 6
перезапуск Version Cue 57
перейменування
файлів, в Bridge 25
Платформа розширюваних метаданих (XMP) 38

Повний режим, у Bridge 15
 Повноекранний попередній перегляд у Bridge 29
 показ
 попередні версії 75
 показ слайдів, в Bridge 31
 поле "Швидкий пошук" у Bridge 20
 попередній перегляд
 зображення, в Bridge 29
 зображення, у Bridge 26
 попередній перегляд за розміром монітора у Bridge 14
 попередній перегляд, аудіо та відео, у Bridge 32
 посібники сценаріїв, у Bridge 34
 права доступу
 призначення користувачам та групам Version Cue 79
 пробні версії 2
 програма, що візуалізує перегляди, у Bridge 32
 Проекти Adobe Version Cue
 додавання файлів до 65
 зміна властивостей 63, 82
 спільний доступ 64
 створення і редагування 61
 проекти Adobe Version Cue
 від'єднання від 66
 перегляд в Adobe Bridge 92
 перенесення попередньої версії 56
 проекти. Див. розділ Проекти Adobe Version Cue
 Проксі-сервер FTP, встановлення в Version Cue 86
 Проксі-сервер HTTP, встановлення в Version Cue 86

Р

редагування
 властивості проекту 63
 параметри рецензування, в PDF-рецензіях Version Cue 90
 Режим перегляду у Bridge 29
 режими відображення, зміна в Bridge 15
 режими перемикання відображення, в Bridge 15
 Робоче середовище "Вивід" 11
 Робоче середовище "Загальне" 11
 Робоче середовище "Ключові слова" 11
 Робоче середовище "Метадані" 11
 Робоче середовище "Попередній перегляд" 11

Робоче середовище "Світла таблиця" 11
 Робоче середовище "Стрічка" 11
 Робоче середовище "Теки" 11
 робочі середовища
 у Bridge 11
 розмір шрифту
 зміна на панелі "Метадані" 41
 Розробка комплекту програмного забезпечення XMP 38

С

Сервер Adobe Version Cue Server
 встановлення SSL для 86
 встановлення проксі для 85
 зміна імені 85
 значки стану 52
 перезапуск 57, 87
 резервне копіювання 86
 установка та налаштування 52, 53, 54
 сервер Adobe Version Cue Server
 видалення посилань 66
 сервери LDAP
 імпорт користувачів Version Cue з 80
 Сервери WebDAV
 підключення до проектів Version Cue 57
 сортування файлів, в Bridge 23
 співпраця, у Version Cue 61
 співставлення типу файлів, зміна у Bridge 19
 стан файлів, у Version Cue 67
 створення резервних копій проектів Adobe Version Cue 84
 сценарій Auto Collection у Bridge 37

У

Ультра-компактний режим, у Bridge 15
 Утиліта адміністрування сервера Adobe Version Cue Server Administration
 вимоги до програмного забезпечення 77
 Вкладка «Додаткові» 87
 вхід 77
 імпорт та експорт користувачів 78
 перегляд звітів 88
 про програму 77
 створення користувачів та груп користувачів 78

Ф

Файли Adobe Version Cue
 значки стану 67
 керування 70, 71
 редагування файлів, зайнятих іншим користувачем 69
 розміщення 70
 файли camera raw
 робота з, в Bridge 33
 файли з фільмами
 попередній перегляд, у Bridge 32
 файли рейтингів, в Bridge 22
 файли, в Bridge
 відкриття та розміщення 19
 керування 23, 25
 накладання 26
 позначення та рейтинг 22
 пошук та навігація 18, 20
 файли. Див. Файли Adobe Version Cue
 фільтрування файлів у Bridge 23
 Фокус стрічки
 Конфлікт комбінації клавіш Mac OS 12
 фотографій, у Bridge 28, 29

Ш

шрифти
 перегляд у InDesign, у Bridge 41