ADOBE® BRIDGE CS3
ADOBE® VERSION CUE® CS3
用户指南

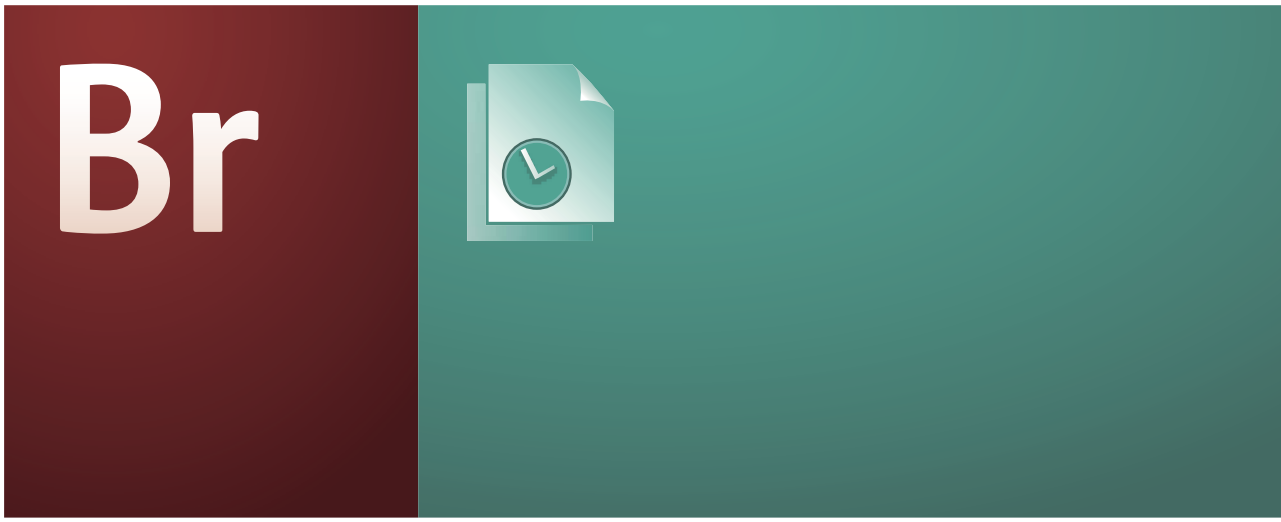

Adobe

© 2007 Adobe Systems Incorporated。保留所有权利。

Adobe® Bridge CS3 和 Adobe® Version Cue® CS3 用户指南 （用于 Windows® 和 Mac OS）

如果本指南是随包含最终用户协议的软件一起分发的，本指南及其所述软件均通过许可方式提供，只有遵守此类许可证条款方可使用或拷贝。除任何此类许可证允许的事项外，未经 Adobe Systems Incorporated 事先书面许可，不得以任何形式或任何方法 （电子、机械、录制或其他方法）复制本指南的任一部分、将其存储到检索系统或转载。请注意，即使本指南不是随包含最终用户许可协议的软件一起分发的，本指南中的内容也受版权法保护。

本指南的内容仅供参考，如有更改，恕不另行通知，不应将本指南的内容理解为 Adobe Systems Incorporated 的承诺。Adobe Systems Incorporated 对于本指南中包含的信息内容可能出现的任何错误或不准确之处不承担任何责任。

如果您想在自己的设计中采用某些现有的艺术作品或图像，请注意，它们可能受版权法保护，未经授权而在您的新作品中采用这些素材属于对版权所有者的侵权行为。请务必得到版权所有者的许可。

样本模板中对任何公司名称的提及只是为了进行演示，而并非指代任何实际的组织。

Adobe、Adobe 徽标、Acrobat、Adobe Premiere、After Effects、Contribute、Creative Suite、Dreamweaver、Fireworks、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign、Photoshop、Soundbooth 和 Version Cue 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其它国家或地区的注册商标或商标。

Microsoft、OpenType 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标或商标。Mac、Mac OS、Macintosh 和 QuickTime 是 Apple Inc. 在美国和其它国家或地区的注册商标。PowerPC 是 International Business Machines Corporation 在美国和 / 或其它国家或地区的商标。Sun Microsystems 和 Java 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家或地区的商标或注册商标。Intel 是 Intel Corporation 在美国和其它国家或地区的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者拥有。

部分版权 © The Focoltone Colour Systems，并根据许可证使用。颜色数据库来自于 Sample Books © Dainippon Ink and Chemicals, Inc.，并授权给 Adobe Systems Incorporated。

软件应用程序或用户文档中显示的 PANTONE® 颜色不一定与 PANTONE 标示的标准一致。关于准确的颜色，请查询现行的 PANTONE Color Publications。PANTONE® 和其它 Pantone, Inc. 商标归 Pantone, Inc. 所有。© Pantone, Inc. 2006。Pantone, Inc. 是授权 Adobe Systems Incorporated 仅供与 Adobe Creative Suite 产品结合使用而进行分发的颜色数据和 / 或软件的版权所有者。除非在执行 Adobe Creative Suite 产品软件时需要此操作，否则不得将 PANTONE 颜色数据和 / 或软件复制到其它磁盘或内存中。

部分版权 © Trumatch, Inc.，并按许可证的规定使用。本产品包含由 RSA Data Security, Inc. 开发的 BISAFE 和 / 或 TIPEM 软件。本产品包含由 Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 开发的软件。本程序的某些部分是使用 MacApp® 编写的：© 1985-1988 Apple Inc.。Flash 9 视频由 On2 TrueMotion 视频技术提供支持。© 1992-2005 On2 Technologies, Inc.。保留所有权利。http://www.on2.com。本产品包含由 OpenSymphony Group (http://www.opensymphony.com/) 开发的软件。此代码中的部分代码已获得了 Nellymoser (www.nellymoser.com) 的授权。Sorenson Spark™ 视频压缩和解压缩技术已获得 Sorenson Media, Inc. 的授权。本产品的某些拼写检查部分基于 Proximity Linguistic Technology （Proximity 语言技术）。© 版权所有 1990 Merriam-Webster Inc.。© 版权所有 1990 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 2003 Franklin Electronic Publishers Inc.。© 版权所有 2003 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. 法律补充条款 © 版权所有 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc.。© 版权所有 1994 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc.。© 版权所有 1997 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA © 版权所有 1990 Merriam-Webster Inc.。© 版权所有 1993 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 2004 Franklin Electronic Publishers Inc.。© 版权所有 2004 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura © 版权所有 1991 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. © 版权所有 1990 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1990 Van Dale Lexicografie bv © 版权所有 1990 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1995 Van Dale Lexicografie bv © 版权所有 1996 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1990 IDE a.s. © 版权所有 1990 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc.。© 版权所有 2004 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1991 Text & SatzDatentechnik © 版权所有 1991 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 2004 Bertelsmann Lexikon Verlag © 版权所有 2004 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 2004 MorphoLogic Inc.。© 版权所有 2004 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. © 版权所有 1990 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1993-95 Russicon Company Ltd. © 版权所有 1995 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 2004 IDE a.s. © 版权所有 2004 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. 本产品的连字部分基于 Proximity Linguistic Technology （Proximity 语言技术）。© 版权所有 2003 Franklin Electronic Publishers Inc.。© 版权所有 2003 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1984 William Collins Sons & Co. Ltd. © 版权所有 1988 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. © 版权所有 1990 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1997 Van Dale Lexicografie bv © 版权所有 1997 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1984 Editions Fernand Nathan © 版权所有 1989 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1983 S Fischer Verlag © 版权所有 1997 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1989 Zanichelli © 版权所有 1989 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1989 IDE a.s. © 版权所有 1989 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1990 Espasa-Calpe © 版权所有 1990 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. © 版权所有 1989 C.A. Stromberg AB. © 版权所有 1989 保留所有权利。Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

对美国政府最终用户的声明：本软件和文档是 “ 商业项目 ”，该术语在 48 C.F.R. §2.101 中定义，由 “ 商业计算机软件 ” 和 “ 商业计算机软件文档 ” （48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202 中使用的术语）组成。依据适用的 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. § §227.7202-1 至 227.7202-4，许可给美国政府最终用户的本 “ 商业计算机软件 ” 和 “ 商业计算机软件文档 ”(a) 仅作为 “ 商业项目 ”，且 (b) 仅具有依据本协议的条款和条件授予所有其他最终用户的相同权利。依照美国版权法，本公司保留未公布的权利。Adobe 同意遵守所有给予平等机会的适用法律，包括适用的 《行政令 11246》 (Executive Order 11246) 条款修订版，《1974 越战退伍军人重新适应援助法案》 (Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974) 第 402 节 (38 USC 4212)，《1973 改造法案》 (Rehabilitation Act of 1973) 第 503 节修订版，以及 41 CFR 之 60-1 至 60-60、60-250 和 60-741 部分的规定。其中提供了上述内容包含的肯定行为条款和规定以供参考。

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

目录

第 1 章 : 入门

Adobe 帮助 1

资源 2

新增功能 5

第 2 章 : Adobe Bridge

使用 Bridge 8

工作区 9

查看和管理文件 15

使用图像和动态媒体 20

用 Bridge 运行自动任务 24

元数据和关键字 25

通过 Bridge 使用 Version Cue 31

利用 Bridge 开始会议 32

第 3 章 : Adobe Version Cue

使用 Adobe Version Cue 34

使用 Version Cue 服务器 39

处理 Version Cue 项目 43

处理 Version Cue 中的文件 49

Version Cue 版本 55

编辑和同步脱机文件 57

Version Cue 服务器管理 59

Version Cue PDF 审阅 68

疑难解答 71

第 4 章 : Adobe Bridge 键盘快捷键

键盘快捷键 73

第 5 章 : Adobe Version Cue 键盘快捷键

键盘快捷键 75

索引 77

第 1 章：入门

在开始使用软件之前，请花一些时间来阅读 Adobe 帮助以及可供用户使用的多种资源的概述。您可访问培训视频、增效工具、模板、用户社区、研讨会、教程、 RSS 馈送等内容。

Adobe 帮助

Adobe 帮助资源

您的 Adobe 软件有多种格式的文档。

产品附带的帮助和 LiveDocs 帮助

可以通过产品附带的帮助访问软件发售时所提供的所有文档和说明性内容。可以通过 Adobe 软件中的“帮助”菜单访问产品附带的帮助。

LiveDocs 帮助包含产品附带的帮助中的所有内容以及 Web 上提供的更新和指向其它说明性内容的链接。对于某些产品，您还可以为 LiveDocs 帮助中的主题添加注释。可以在 Adobe 帮助资源中心查找产品的 LiveDocs 帮助，网址是 www.adobe.com/go/documentation_cn。

大多数版本的产品附带的帮助和 LiveDocs 帮助都允许您在多种产品的帮助系统中进行搜索。主题中可能还包括指向 Web 上相关内容的链接或指向其它产品帮助中的主题的链接。

将产品附带的帮助和 Web 上的帮助当作访问更多内容和用户社区的中心。 Web 上始终都提供最完整的且最新版本的帮助。

PDF 文档

产品附带的帮助以针对打印进行了优化的 PDF 格式提供。其它文件（例如安装指南和白皮书）也可能会以 PDF 格式提供。

所有的 PDF 文档都可从 Adobe 帮助资源中心获得，网址是 www.adobe.com/go/documentation_cn。要查看软件中包含的 PDF 文档，请在安装或内容 DVD 上的 Documents 文件夹中进行查找。

打印版文档

产品自带帮助的打印版本可以在 Adobe 商店购买，网址为 www.adobe.com/go/store_cn。您还可以在 Adobe 商店中找到由 Adobe 出版合作伙伴出版的书籍。

所有 Adobe Creative Suite® 3 产品中均包含打印版的工作流程指南，独立的 Adobe 产品可能会包含打印版的快速入门指南。

使用产品中的帮助

可以通过“帮助”菜单访问产品附带的帮助。启动 Adobe Help Viewer 之后，单击“浏览”可以查看计算机上安装的其它 Adobe 产品的帮助。

以下帮助功能可简化跨产品的学习过程：

- 主题中可能包括指向其它 Adobe 产品帮助系统或指向 Web 上附加内容的链接。
- 某些主题是在两种或多种产品之间共享的。例如，如果看到某个帮助主题带有 Adobe Photoshop® 图标和 Adobe After Effects® 图标，就会知道该主题介绍的是两个产品中的相似功能或跨产品的工作流程。
- 您可以在多种产品的帮助系统中进行搜索。

如果您搜索一个词组（例如“形状工具”），使用引号将其扩起便可只查看包含短语中所有的词的主题。

辅助功能

行动不便、失明和视力不佳等残障人士可以方便地使用 Adobe 帮助内容。产品附带的帮助支持以下标准辅助功能：

- 用户可以使用标准上下文菜单命令来更改文本大小。
- 链接下加了下划线以便于识别。
- 如果链接文本同目标的标题不匹配，则标题被引用在“锚”标签的“标题”属性中。例如，“上一页”和“下一页”链接包括上一个和下一个的主题的标题。
- 内容支持高对比度模式。
- 没有标题的图像包含替代文本。
- 每个帧都包含标题来指明其用途。
- 标准 HTML 标签为屏幕阅读或文本语音转换工具定义了内容结构。
- 样式表控制格式设置，因而没有任何嵌入的字体。

帮助工具栏控件的键盘快捷键 (Windows)

后退按钮 Alt+ 左箭头键

向前按钮 Alt+ 右箭头键

打印 Ctrl+P

关于按钮 Ctrl+I

浏览菜单 Alt+ 下箭头或 Alt+ 上箭头查看另一个应用程序的帮助

搜索框 Ctrl+S，将光标放在 “ 搜索 ” 框中

帮助导航键盘快捷键 (Windows)

- 若要在窗格之间移动，请按 Ctrl+Tab （向前）或 Shift+Ctrl+Tab （向后）。
- 要在窗格中移过并框选链接，请按 Tab （向前）或 Shift + Tab （向后）。
- 若要激活已框选的链接，请按 Enter。
- 要调大字号，请按 Ctrl+ 等号。
- 要调小字号，请按 Ctrl+-。

资源

Adobe Video Workshop

Adobe Creative Suite 3 Video Workshop 提供了 200 多段培训视频，涵盖了适用于打印、 Web 和视频专业人士的各种主题。

您可以使用 Video Workshop 来了解任何 Creative Suite 3 组件的相关信息。很多视频说明了如何配合使用各种 Adobe 应用程序。

启动 Video Workshop 时，请选择要了解的产品以及要查看的主题。您可以查看每段视频的详细信息，以帮助您调整学习重点。

先行者社区

在 Creative Suite 3 中， Adobe Systems 邀请了其用户社区的成员来分享他们的专业知识和真知酌见。 Adobe 和 lynda.com 提供了来自顶尖设计人员和开发人员 （如 Joe Lowery、 Katrin Eismann 和 Chris Georgenes）的教程、提示和诀窍。可以观看和聆听 Adobe 专家 （例如 Lynn Grillo、 Greg Rewis 和 Russell Brown）的讲解。总共有 30 多位产品专家分享他们的知识。

教程和源文件

Video Workshop 包含适用于初级用户和有经验用户的培训。您还可以找到有关新功能和关键技巧的视频。每段视频介绍一个单独的主题，长度通常约为 3 到 5 分钟。大多数视频都附带图解教程和源文件，以便您可以将详细步骤打印出来并亲自按教程进行实践。

使用 Adobe Video Workshop

您可以通过 Creative Suite 3 产品附带的 DVD 访问 Adobe Video Workshop。还可以在线进行访问，网址是 www.adobe.com/go/learn_videotutorials_cn。Adobe 定期向在线 Video Workshop 添加新的视频，请访问在线 Video Workshop 以了解新增内容。

Adobe Bridge CS3 视频

Adobe Video Workshop 涵盖了 Adobe Bridge CS3 的多个主题，其中包括：

- 了解 Bridge
- 在 Bridge 中搜索、排序和筛选
- 应用关键字和添加元数据
- 对图像和文档进行评级

视频还说明了如何将 Bridge CS3 与其它 Adobe 产品配合使用：

- 使用 Adobe Stock Photos
- 在设计工作流程中使用 Bridge
- 在摄影工作流程中使用 Bridge
- 将 Bridge 用于 Web 工作流程

要访问 Adobe Creative Suite 3 视频教程，请访问 Adobe Video Workshop：www.adobe.com/go/learn_videotutorials_cn。

Version Cue CS3 视频

Adobe Video Workshop 涵盖了 Adobe Version Cue® CS3 的多个主题，其中包括：

- 使用 Version Cue
- 管理 Version Cue 文件
- 设置 Version Cue 服务器
- 在工作组中使用 Version Cue

要访问 Adobe Creative Suite 3 视频教程，请访问 Adobe Video Workshop：www.adobe.com/go/learn_videotutorials_cn。

额外内容

您可以访问各种资源以帮助您充分使用 Adobe 软件的功能。在安装过程中，会将其中的某些资源安装到您的计算机上；安装或内容 DVD 中包含其它一些有用的示例和文档。 Adobe Exchange 社区还会在线提供一些特有的额外内容，网址为 www.adobe.com/go/exchange_cn。

已安装的资源

在安装软件的过程中，在您的应用程序文件夹中放置了很多资源。若要查看这些文件，请浏览至计算机上的应用程序文件夹。

- Windows®：*[启动驱动器]*\Program files\Adobe\Adobe *[应用程序]*
- Mac OS®：*[启动驱动器]*/Applications/Adobe *[应用程序]*

应用程序文件夹中可能包含以下资源：

增效工具 增效工具模块是一些可以为您的软件扩展或增加功能的小型软件程序。安装之后，增效工具模块就会显示为“导入”或“导出”菜单中的选项；显示为“打开”、“存储为”和“输出原稿”对话框中的文件格式；或显示为“滤镜”子菜单中的滤镜。例如，Photoshop CS3 文件夹中的“增效工具”文件夹中自动安装了数个特殊效果增效工具。

预设 预设包括多种有用的工具、首选项、效果和图像。产品预设包括画笔、色板、颜色组、符号、自定形状、图形和图层样式、图案、纹理、动作、工作区和其它工具。可以在用户界面中随处找到预设内容。某些预设（例如，Photoshop 画笔库）只有在选择了相应的工具之后才能使用。如果您不希望从头开始创建效果或图像，则可以从预设库中寻找灵感。

模板 模板文件可以在 Adobe Bridge 中、欢迎屏幕中打开，也可以直接从“文件”菜单打开。根据产品的不同，模板文件可能是信件头、新闻稿和网站以及 DVD 菜单和视频按钮。每个模板文件的结构都经过专业设计并且代表产品功能的最佳使用范例。当您需要快速开始一个项目时，模板可能是一种很有价值的资源。

范例 示例文件包含的设计更加复杂，可以更好地了解新功能的实际使用。这些文件演示了本软件为您提供的广阔空间，让您充分发挥您的创造力。

字体 您的 Creative Suite 产品附带了数种 OpenType® 字体和字体系列。安装过程中会将字体复制到您的计算机中：

- Windows: *[* 启动驱动器 *]*\Windows\Fonts
- Mac OS X: *[* 启动驱动器 *]*/ 资源库 /Fonts

有关安装字体的信息，请参阅安装 DVD 中的自述文件。

DVD 内容

产品附带的安装或内容 DVD 中包含可与软件配合使用的其它资源。Goodies 文件夹中包含产品特定的文件（例如模板、图像、预设、动作、增效工具和效果以及 Fonts 和 Stock Photography 子文件夹。Documentation 文件夹中包含 PDF 版本的帮助、技术信息和其它文档（例如示例表、参考指南和特定功能信息）。

Adobe Exchange

要获得更多免费内容，请访问 www.adobe.com/go/exchange_cn，用户可以在这个在线社区中下载和分享数千种免费动作、扩展功能、增效工具和其它用于 Adobe 产品的内容。

Bridge 主页

Bridge Home 是 Adobe Bridge CS3 中新增的模块，它在一个便捷的位置提供有关所有 Adobe Creative Suite 3 产品的最新信息。启动 Adobe Bridge，然后单击“收藏夹”面板中顶部的“Bridge Home”图标以访问 Creative Suite 工具的最新技巧、新闻和资源。

注：可能未提供所有语言版本的 Bridge Home。

Adobe Design Center

Adobe Design Center 提供来自行业专家、顶尖设计人员和 Adobe 出版合作伙伴的文章、灵感和说明。每月都会增加新内容。

您可以找到适用于设计产品的数百个教程，并通过视频、HTML 教程和示例书籍章节来学习窍门和技巧。

新创意是 Think Tank、Dialog Box 和 Gallery 的精髓：

- Think Tank 文章关注当今与技术鏖战的设计人员以及他们的经验对设计、设计工具和社会的意义。
- 在 Dialog Box 中，专家使用动态图形和数字设计来分享新创意。
- Gallery 展示艺术家们是如何在设计过程中进行沟通的。

访问 Adobe Design Center，网址是 www.adobe.com/designcenter。

Adobe 开发人员中心

Adobe 开发人员中心为使用 Adobe 产品构建丰富的 Internet 应用程序、网站、移动内容和其它项目的开发人员提供示例、教程、文章和社区资源。开发人员中心还包含为开发 Adobe 产品增效工具的开发人员提供的资源。

除示例代码和教程外，还为您提供了 RSS 源、在线研讨会、 SDK、脚本编写指南和其它技术资源。

访问 Adobe 开发人员中心，网址是 www.adobe.com/go/developer_cn。

客户支持

访问 Adobe 客户支持网站 www.adobe.com/cn/support，以了解有关您的产品的疑难解答信息并了解可选的免费和付费技术支持。通过“培训”链接访问 Adobe Press 丛书、各种培训资源、 Adobe 软件认证计划等。

下载

访问 www.adobe.com/go/downloads_cn 以获得免费更新、试用和其它有用的软件。此外，还可以通过 Adobe 商店（网址是 www.adobe.com/go/store_cn）获得数千种第三方开发人员提供的增效工具，这些工具可以帮助您自动完成任务、自定工作流程、创建特定的专业效果等。

Adobe Labs

Adobe Labs 为您带来体验和评估 Adobe 新兴技术和新产品的机会。

您可以通过 Adobe Labs 访问如下资源：

- 预发行软件和技术
- 可以加速学习过程的示例代码和最佳做法
- 早期版本的产品和技术文档
- 帮助您与志趣相投的开发人员们沟通的论坛、 Wiki 内容和其它协作资源

Adobe Labs 发展了一个软件开发协作流程。在此环境中，客户可以使用新产品和新技术快速提高工作效率。Adobe Labs 还是提供早期反馈的论坛， Adobe 开发小组使用它来创建符合社区需要和预期的软件。

访问 Adobe Labs，网址是 www.adobe.com/go/labs_cn。

用户社区

用户社区为用户提供了论坛、博客和其它平台以共享技术、工具和信息。用户可以提出问题，并了解其他人是如何充分利用软件功能的。我们提供了英语、法语、德语和日语的用户对用户的论坛；博客则以多种语言发布。

要参与论坛和博客，请访问 www.adobe.com/cn/communities。

新增功能

Adobe Bridge CS3 的新增功能

Adobe Bridge CS3 (2.1) 新增功能

层次结构关键字 关键字可以组织到由父关键字和子关键字（称为子关键字）构成的层次结构类别中。您可以展开和折叠这些类别。如果希望将父关键字仅用于结构（与 Bridge 2.0 中关键字组类似），请将关键字放到括号中，例如 [Names]。将关键字应用到文件时，您可以按住 Shift 键单击子关键字来同时应用父关键字。“元数据”首选项选项使您能够更改此行为，以便在选择子关键字时自动选择父关键字。

其它关键字增强功能 在关键字面板底部的框中，您可以键入想要查找的关键字名称，即会突出显示相关的关键字。您也可以使用此框来创建关键字。

您可以导入从其它应用程序（例如 Adobe Photoshop® Lightroom™）导出的制表符缩进的文本文件。也可以将 Bridge 关键字导出为文本文件。

新增的媒体回放设置 “首选项”对话框中新增的回放面板使您能够在单击一个媒体文件时，在预览面板中自动播放视频和音频文件。您也可以更改首选项设置来循环视频和音频文件以实现连续播放。

在 Bridge 2.0 缩览图首选项面板中的“堆栈回放帧速率”选项，在 Bridge 2.1 中出现在回放首选项面板中。

缩览图的颜色管理 Bridge 2.0 中使您能够启用颜色管理的“高级”首选项选项，在 Bridge 2.1 中不再使用。缩览图品质将决定是否使用颜色配置文件设置。高品质的缩览图使用颜色配置文件设置，而快速缩览图不使用。使用“缩览图”首选项确定缩览图品质。

改进的高速缓存管理 高速缓存存储缩览图和元数据信息，在您查看缩览图或搜索文件时，可以提高性能。 Bridge 2.1 使您可以进一步控制高速缓存大小。高速缓存首选项设置已从高级面板移动到新增的高速缓存面板中。您可以使用这个新的首选项面板来增大或减小高速缓存大小，而且可以使用新的“紧凑高速缓存”按钮来优化高速缓存（清空先前高速缓存的不再可用的项目）。如果高速缓存大小接近您指定的限度，在退出 Bridge 时可能会清除早期高速缓存的项目。

工作区按钮 如果您在 Bridge 2.0 中更改工作区，单击不同的工作区按钮，然后单击第一个按钮，工作区会返回至其默认状态。在 Bridge 2.1 中，单击第一个按钮不发生这些更改。可以按住 Ctrl 键单击 (Windows) 或按住 Command 键单击 (Mac OS) 一个按钮将相关的工作区重置为其默认设置。

放大镜工具的次要增强功能 当您通过单击或使用箭头键选择单个项目时，放大镜保持位置不变。当您快速选择时，或者在下一个项目不能为放大镜选择的一部分的情况下，放大镜窗口即会关闭。

Adobe Bridge CS3 (2.0) 新增功能

更出色的性能 Bridge CS3 （2.0 版）比 Bridge CS2 （1.0 版）启动和显示缩览图更快。

筛选器面板 可通过在“筛选器”面板中选择条件来控制在“内容”面板中显示的文件。您可以按评级、标签、文件类型、关键字、创建日期或修改日期以及其它条件 （条件是根据“内容”面板中显示的文件类型动态生成的）进行筛选。

导入照片 从数码相机存储卡中导入照片。在 Bridge 导入照片之后，可以对照片进行旋转、调整大小或重命名操作，将照片转换为 DNG 格式并应用元数据。

您也可以通过使用“Camera Raw”对话框将 JPEG、TIFF 和 RAW 文件转换为 DNG。请参见“相机原始数据帮助”中的“处理相机原始数据、 JPEG 和 TIFF 文件”。

文件堆栈 创建堆栈将相关文件编成组并使“内容”面板显示的更整齐一些。例如，创建一个堆栈以可视方式将一组类似照片编为一组。

比较和预览图像 在“预览”面板中比较多幅图像并使用“放大镜”工具放大图像预览。

Version Cue 检查器和 Version Cue 按钮 使用 Bridge 中的“检查器”面板来显示并对有关 Version Cue Servers、项目和 Version Cue 托管资产的上下文相关信息进行操作。“内容”面板中的 Version Cue 按钮使用户可以轻松访问 Version Cue 命令。

快速或高品质缩览图 指定 Bridge 显示源文件中嵌入的低分辨率缩览图还是从源文件生成的缩览图。

开始会议 召开实时网络会议以共享桌面和审阅文档。

工作区的灵活性 可以通过移动和调整面板大小来配置分为三列的 Bridge 工作区，然后将配置保存为新的工作区以供今后重新使用。新的首选项允许您使 Bridge 背景变亮或变暗并指定强调色。

另请参阅

第 17 页的“排序和筛选文件”

第 20 页的“从数码相机或读卡器中获取照片”

第 19 页的“堆栈文件”

第 31 页的“通过 Bridge 使用 Version Cue”

第 32 页的“利用 Bridge 开始会议”

Version Cue CS3 中的新增功能

初始服务器配置 首次启动 Version Cue 服务器（默认为关闭）时，Version Cue 服务器管理中的“初始配置”窗口使您可以指定初始的服务器配置设置。

与 Adobe Bridge 的集成得到改进 使用 Bridge 中的检查器来显示有关 Version Cue 服务器、项目和资产的上下文相关信息，并按照这些信息进行操作。 Bridge 的“内容”面板中的 Version Cue 选项允许您连接到 Version Cue 服务器、创建 Version Cue 项目，并使用由 Version Cue 管理的资产。

更快速的上载和下载速率以及更高效的服务器存储 Version Cue 只传输和存储本地文件与它们在 Version Cue 服务器上的相应版本之间的差异部分。

新的用户和组界面 用于管理用户对 Version Cue 访问的新界面提供了基于组成员关系来分配权限的功能。

LDAP 如果您的工作组使用 LDAP（轻量目录访问协议）目录进行用户帐户管理，则您可以设置 Version Cue 来从这些目录搜索并添加用户。然后用户可以使用他们的 LDAP 凭据登录到 Version Cue。

SSL 通过在 Version Cue 服务器管理中启用 SSL（安全套接字层，一种安全协议），可实现在 Version Cue 服务器和启用 Version Cue 的 Creative Suite 组件之间的安全通讯。

Version Cue SDK Java™ 开发人员可以使用 Version Cue CS3 SDK 创建增效工具，这些增效工具可以自定义工作流程或创建与 DAM（数字资产管理）系统的连接。 API 使开发人员可以部署服务器端的增效工具，以将自定义的解决方案集成到 Creative Suite 3 组件和 Bridge 中。有关更多信息，请访问 www.adobe.com/go/developer_cn。

另请参阅

第 31 页的“在 Bridge 中检查 Version Cue 文件”

第 44 页的“创建项目”

第 60 页的“创建和管理用户”

第 57 页的“编辑和同步脱机文件”

第 66 页的“高级 Version Cue 服务器管理任务”

第 2 章 : Adobe Bridge

Adobe Bridge CS3 是 Adobe Creative Suite 3 的控制中心。可使用 Bridge 进行文件管理和共享；它提供了对项目文件、应用程序和设置的集中式访问，以及 Adobe XMP （可扩展元数据平台）元数据的标记和搜索功能。此外，还可以使用 Bridge 来处理由 Adobe Version Cue® 管理的资源，并轻松访问 Adobe Stock Photos。对于既包含 Adobe 文件又包含非 Adobe 文件的项目来说， Bridge 可起到项目中心的作用，帮助您简化创意流程。

使用 Bridge

关于 Adobe Bridge CS3

使用 Adobe Creative Suite 3 组件附带的 Adobe Bridge 可以组织、浏览和查找所需资产，以创建供印刷、 Web、电视、DVD、电影及移动设备使用的内容。 Bridge 可使用户轻松访问原始 Adobe 文件（如 PSD 和 PDF）以及非 Adobe 文件。您可以根据需要将资产拖入到版面、项目及合成中，还能够预览文件，甚至添加元数据 （文件信息），使文件查找更加方便。

有关介绍 Bridge 的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0090_cn。

文件浏览 从 Bridge 中您可以查看、搜索、排序、筛选、管理和处理图像、视频和音频文件。您可以使用 Bridge 来重命名、移动和删除文件，编辑元数据，旋转图像以及运行批处理命令。还可以查看从数码相机或摄像机中导入的文件和数据。

Version Cue 可将 Bridge 用作中心位置，通过 Bridge 来使用 Adobe Version Cue。使用 Bridge，您在一个位置即可浏览所有项目文件 （包括非 Adobe 文件），而不必为每个文件启动原始应用程序。您可以在 Bridge 中新建 Version Cue 项目、删除项目和创建版本。使用 Bridge 中的 “ 检查器 ” 可查看并对有关 Adobe Version Cue Servers、项目和 Version Cue 托管资产的上下文相关信息进行操作。

Bridge Home Bridge Home 是 Bridge CS3 的一项功能，使您能够访问提示、新闻及有关 Adobe Creative Suite 3 产品和组件的信息。通过 Bridge Home，您可以访问 Adobe.com 和其它设计资源。

Camera Raw 如果您已经安装了 Adobe Photoshop® 或 Adobe After Effects®，您可以从 Bridge 中打开或导入相机原始数据文件，对其进行编辑，并将它们保存为与 Photoshop 兼容的格式。您可以在不启动 Photoshop 或 After Effects 的情况下直接在 “Camera Raw” 对话框中编辑图像设置，并将设置从一个图像复制到另一个图像。如果您未安装 Photoshop 或 After Effects，您仍然可以在 Bridge 中预览相机原始数据文件。

Stock Photos 在 Bridge 的“收藏夹”面板中选择 Adobe Stock Photos 可以在多个主要图库中搜索免版税图像。您可以先下载低分辨率的免费赠送图像版本并在您的项目中试用，然后再决定是否购买。

色彩管理 如果您使用 Adobe Creative Suite 3，则可以使用 Bridge 在各个进行色彩管理的 Adobe Creative Suite 3 组件之间同步色彩设置。这种同步确保了颜色在所有 Adobe Creative Suite 3 组件中看起来都一样。

另请参阅

第 15 页的 “ 查看和管理文件 ”

第 31 页的 “ 在 Bridge 中使用 Version Cue”

第 23 页的 “Adobe Stock Photos”

第 14 页的 “ 管理颜色 ”

启动 Bridge

您可以直接启动 Bridge 或从任意 Adobe Creative Suite 3 组件 （除了 Acrobat 8）中启动。

从 Adobe Creative Suite 3 组件中启动 Bridge

❖ 执行下列任意操作：

- 选择“文件”>“浏览”或“文件”>“在 Bridge 中浏览”（如果可用）。

注：在 After Effects 或 Adobe Premiere Pro 中，使用“文件”>“浏览”启动 Bridge 之后，双击某个文件将打开该文件或将该文件导入到 Creative Suite 3 组件而不是原始应用程序中。例如，如果您在 Adobe Premiere Pro 中选择“文件”>“浏览”，然后双击一个 Photoshop 文件，该文件将添加到“Premiere Pro 项目”面板，而不是在 Photoshop 中打开。

- 单击工具栏、选项栏或控制栏（如果可用）中的 Bridge 按钮 。

在 Photoshop 中，您可以指定 Bridge 在您启动 Photoshop 时启动。在 Photoshop 的“常规首选项”中，选择“自动启动 Bridge”。

返回到从 Bridge 中打开的上一个 Adobe Creative Suite 3 组件

❖ 选择“文件”>“返回到 [组件]”。

直接启动 Bridge

- (Windows) 从“开始”>“程序”菜单中选择 Adobe Bridge CS3。
- (Mac OS) 双击位于“Applications/Adobe Bridge CS3”文件夹中的 Adobe Bridge CS3 图标 。

工作区

调整面板

您可以通过移动面板和调整面板的大小来调整 Bridge 窗口。但您不能将面板移动到 Bridge 窗口之外。

移动面板或调整面板的大小

❖ 执行以下任一操作：

- 可通过拖动面板的标签将其拖动到另一个面板。
- 拖动面板之间的水平分隔栏，使面板更大或更小。
- 拖动各面板和内容面板之间的垂直分隔栏可调整各面板或内容面板的大小。

显示或隐藏面板

❖ 执行以下任一操作：

- 按下 Tab 键或单击 Bridge 窗口左下角的“显示 / 隐藏面板”按钮 可显示或隐藏除中心面板以外的所有面板（中心面板因所选工作区而异）。
- 选择“窗口”，然后选择您想要显示或隐藏的面板的名称。
- 右键单击 (Windows) 或按下 Control 键单击 (Mac OS) 某个面板标签，然后选择要显示的面板的名称。

工作区概述

Bridge 工作区由包含各种面板的三个列（或者说窗格）组成。您可以通过移动或调整面板的大小来调整 Bridge 工作区。您可以创建自定义工作区或从若干预配置的 Bridge 工作区中进行选择。

有关 Bridge 工作区的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0090_cn。

Bridge 工作区
A. “查找位置”菜单 B. 面板 C. 所选项目 D. 缩览图滑块 E. 工作区按钮

下面是 Adobe Bridge 工作区的主要组件：

查找位置菜单 列出文件夹层次结构以及收藏夹和最近使用的文件夹。“查找位置”菜单（位于 Bridge 窗口顶端）使您可以快速找到包含要显示的项目的文件夹。

若要限制“查找位置”菜单中显示的最近使用的文件夹的数目，请在“常规”首选项的“要显示的近期项目的数量”文本框中输入一个数字。

收藏夹面板 使您可以快速访问文件夹以及 Adobe Stock Photos、 Version Cue 和 Bridge Home。

文件夹面板 显示文件夹层次结构。使用它可浏览文件夹。

筛选器面板 使您可以排序和筛选“内容”面板中显示的文件。

内容面板 显示由“查找位置”菜单、“收藏夹”面板或“文件夹”面板指定的文件。

预览面板 显示所选的一个或多个文件的预览。预览不同于“内容”面板中显示的缩览图，并且通常大于缩览图。您可以通过拖动分隔栏来缩小或扩大预览。

元数据面板 包含所选文件的元数据信息。如果选择了多个文件，则会列出共享数据 （如关键字、创建日期和曝光度设置）。

关键字面板 帮助您通过附加关键字来组织图像。

根据您选择的选项， Bridge 工作区中可能还会显示其它面板。

另请参阅

第 17 页的“排序和筛选文件”

第 25 页的“元数据和关键字”

第 21 页的“预览和比较图像”

将项目添加到收藏夹面板

您可以通过在“常规”首选项中指定项目或将项目拖动到“收藏夹”面板来将其添加到“收藏夹”面板。

设置收藏夹首选项

1 选择“编辑”>“首选项”(Windows) 或“Bridge”>“首选项”(Mac OS)。

2 单击“常规”，然后在“首选项”对话框的“收藏夹项目”区域中选择所需选项。

将项目添加到收藏夹

❖ 执行以下操作之一：

- 将文件或文件夹从 Windows 资源管理器 (Windows) 或 Finder (Mac OS) 中拖动到“收藏夹”面板，或 Bridge 的“内容”或“文件夹”面板。
- 在 Bridge 中选择一个文件并选择“文件”>“添加到收藏夹”。

若要从“收藏夹”面板中移去一项，选择该项并选择“文件”>“从收藏夹中移去”

选择并管理工作区

Bridge 工作区是面板的一种特定配置或版面。您可以选择预配置的工作区或以前保存过的自定义工作区。

通过保存各种 Bridge 工作区，您可以在不同的版面中工作（并且可以快速切换）。例如，您可以使用一个工作区来排序新照片，用另一个工作区来使用来自 After Effects 合成图像的素材文件。

选择工作区

❖ 执行以下操作之一：

- 选择“窗口”>“工作区”，然后选择所需工作区。
- 单击 Bridge 窗口底部的一个工作区按钮（“默认”、“水平胶片”或“突出元数据”）。按住 Ctrl 键单击 (Windows) 或按住 Command 键单击 (Mac OS) 某一按钮可以将相关联的工作区重置为其默认值。

若要向按钮指定一个不同的工作区，单击并按住该按钮，然后选择所需工作区。



工作区按钮

默认工作区

Bridge 提供了若干预配置的工作区：

默认 显示“收藏夹”、“文件夹”、“筛选器”、“内容”、“预览”、“元数据”和“关键字”面板。

看片台 仅显示“内容”面板。

文件导航器 在“缩览图”视图中显示“内容”面板，并显示“收藏夹”面板和“文件夹”面板。

突出元数据 在“缩览图”视图中显示“内容”面板，并显示“关键字”、“元数据”和“收藏夹”面板。

水平或垂直胶片 在滚动的水平或垂直行内显示缩览图（在“内容”面板中），并显示当前选择的项目的预览（在“预览”面板中）。

注：在 Mac OS 中，默认情况下，按下 Command + F5 键调用“胶片”工作区时会启动 Mac OS VoiceOver。若要通过使用键盘快捷键调用“胶片”工作区，您必须首先在“Mac OS 键盘快捷键”首选项中禁用 VoiceOver 快捷键。有关说明，请参见 Mac OS 帮助。

将当前 Bridge 版面保存为工作区

1 选取“窗口”>“工作区”>“存储工作区”。

2 在“保存工作区”对话框中为工作区输入一个名称并选择工作区选项，然后单击“保存”。

删除或恢复工作区

❖ 请选择“窗口”>“工作区”，然后选择以下任一命令：

删除工作区 删除已保存的工作区。从“删除工作区”对话框的“工作区”菜单中选择该工作区，然后单击“删除”。

重置为默认工作区 将工作区恢复为默认配置。

调整内容面板的显示

“内容”面板显示所选文件夹中的文件或文件夹的缩览图。默认情况下，Bridge 生成快速缩览图，而且在“内容”面板中显示缩览图时仅带有文件或文件夹的名称。

您可以通过以下方法自定义“内容”面板中的视图：调整与缩览图一起显示的文本数量、调整缩览图大小、显示缩览图的其它元数据以及指定缩览图的品质。从“内容”面板菜单中选择“水平版面”或“垂直版面”可确定滚动条的位置。选择“自动版面”可确保 Bridge 根据需要在水平版面和垂直版面之间切换。

查看带有文本的缩览图

❖ 从“视图”菜单选择以下选项之一：

- “缩览图”，显示的文件和文件夹缩览图仅带有文件或文件夹的名称。
- “详细信息”，显示的缩览图带有其它文本信息。
- “仅显示缩览图”，显示不带有任何文本信息、标签或评级的缩览图。

调整缩览图的大小

使缩览图变小以便同时查看多个缩览图，或者放大缩览图以查看缩览图详细信息。

❖ 拖动 Bridge 窗口底部的“缩览图”滑块 。

注：调整“自动板面”模式下的 Bridge 窗口的大小时，“内容”面板中的缩览图的大小也会随即调整。为了避免这种情况，可从“内容”面板菜单中选择“水平板面”或“垂直板面”。

显示缩览图的其它元数据

“缩览图元数据的其它行”首选项指定了是否在“内容”面板中显示缩览图及其它元数据信息。

1 选择“编辑”>“首选项”(Windows) 或“Bridge”>“首选项”(Mac OS)，然后单击“缩览图”。

2 在“缩览图元数据的其它行”区域，选择要显示的元数据类型。您最多可以显示四行额外信息。

限制缩览图的文件大小

您可以限制 Bridge 将为其创建缩览图的文件的大小（显示大文件的缩览图可能会降低性能）。如果 Bridge 不能创建缩览图，它将显示与特定文件类型相关的图标。当显示视频文件的缩览图时，Bridge 会忽略此设置。

1 选择“编辑”>“首选项”(Windows) 或“Bridge”>“首选项”(Mac OS)，然后单击“缩览图”。

2 在“不处理超过此大小的文件”文本框内输入一个数字。

指定缩览图品质

1 选择“编辑”>“首选项”(Windows) 或“Bridge”>“首选项”(Mac OS)，然后单击“缩览图”。

2 在“当创建缩览图时生成”区域中选择以下选项之一：

- “快速缩览图”，使用源文件中嵌入的低分辨率缩览图。这些缩览图不进行色彩管理。
- “高品质缩览图”，创建从源文件中生成的缩览图。
- “在预览时转换为高品质”，在预览图像之前使用快速缩览图，在预览图像时 Bridge 会将缩览图更新为高品质版本。

生成快速或高品质缩览图

您可以指定 Bridge 将高品质缩览图更改为快速缩览图，反之亦然。

❖ 选择 “ 内容 ” 面板中的缩览图，然后选择 “ 编辑 ”>“ 生成快速缩览图 ” 或者 “ 编辑 ”>“ 生成高品质缩览图 ”。

调整亮度和颜色

在 “ 常规 ” 首选项使 Bridge 背景变得更亮或更暗并中指定强调色。

使背景变亮或变暗

1 请选择 “ 编辑 ”>“ 首选项 ”(Windows) 或 “Bridge”>“ 首选项 ”(Mac OS)，然后单击 “ 常规 ”。

2 执行下面两个操作之一或全部：

- 拖动 “ 用户界面亮度 ” 滑块使 Bridge 背景更暗或更亮。
- 拖动 “ 图像背景 ” 滑块使幻灯片放映背景和 “ 内容 ” 及 “ 预览 ” 面板背景更暗或更亮。

指定强调色

1 请选择 “ 编辑 ”>“ 首选项 ”(Windows) 或 “Bridge”>“ 首选项 ”(Mac OS)，然后单击 “ 常规 ”。

2 从 “ 强调色 ” 菜单中选择一种强调色。

在紧凑模式下工作

当您希望缩小 Bridge 窗口时，请切换到紧凑模式。在紧凑模式下，将隐藏这些面板并简化 “ 内容 ” 面板。但仍然可以通过窗口右上角的弹出菜单使用部分常用的 Bridge 命令的子集。

默认情况下，紧凑模式的 Bridge 窗口浮在所有窗口的上面。（在完整模式下，Bridge 窗口可以移到其它窗口的后面。）这种浮动的窗口很有用，因为在您使用不同的应用程序时，该窗口始终可用。例如，在选择您计划使用的文件后您可以使用紧凑模式，然后根据需要将这些文件拖移到应用程序中。

从 Bridge 窗口菜单中取消选择 “ 紧凑窗口始终显示在最前面 ” 可防止紧凑模式的 Bridge 窗口浮动在所有窗口的最上面。

1 单击 “ 切换到紧凑模式 ” 按钮 。

2 执行以下任一操作：

- 从 Bridge 窗口右上角的菜单中选择命令。
- 单击 “ 切换到超紧凑模式 ” 按钮 以隐藏 “ 内容 ” 面板，从而进一步最小化 Bridge 窗口。您可以再次单击该按钮以返回到紧凑模式。
- 单击 “ 切换到完整模式 ” 按钮 ，以返回到完整模式，显示各个面板，并使 Bridge 移到当前窗口后面。

使用高速缓存

高速缓存存储缩览图和元数据信息 （以及无法存储到文件中的元数据，如标签和评级），在您查看缩览图或搜索文件时，可以提高性能。但存储高速缓存会占用磁盘空间。通过为所选文件夹构建和导出高速缓存或通过清空高速缓存，您可以管理高速缓存。您还可以更改首选项设置以控制您的高速缓存大小。

管理高速缓存

❖ 从 “ 工具 ”>“ 高速缓存 ” 菜单中选择以下任一命令：

构建和导出高速缓存 以后台进程的方式为所选文件夹及其中的所有文件夹 （其它文件夹的别名或快捷方式除外）构建高速缓存。此命令将缩短在子文件夹中查找时等待缩览图和文件信息显示的时间。若要在选择 “ 为子文件夹构建高速缓存 ” 时创建导出缓存，请在 Bridge 提示您为子文件夹构建高速缓存时，选择 “ 将缓存也导出到文件夹 ”。

为文件夹 [文件夹名称] 清空高速缓存 清除所选文件夹的高速缓存。如果怀疑某个文件夹的高速缓存已过时 （例如，缩览图和元数据未更新）并需要重新生成，或者您要释放磁盘空间，则此命令很有用。

设置高速缓存首选项

1 选择“编辑”>“首选项”(Windows) 或“Bridge”>“首选项”(Mac OS)。

2 单击“高速缓存”。

3 执行以下任一操作：

若有可能，自动将高速缓存导出到文件夹 在可能的情况下在已查看过的文件夹中创建高速缓存。例如，如果已查看过的文件夹位于刻录的 CD 上，则不能将高速缓存文件放在该文件夹中。在这种情况下，Bridge 会将高速缓存文件放在中央文件夹中。

高速缓存位置 指定高速缓存的新位置。

高速缓存大小 拖动滑块可以指定更大或更小的高速缓存大小。如果高速缓存大小接近已定义的极限，则在退出 Bridge 时，将会删除高速缓存的旧项目。

紧凑高速缓存 优化高速缓存并删除不再可用的高速缓存项目。

清空高速缓存 清除整个高速缓存，释放硬盘驱动器上的空间。

注：高速缓存文件为隐藏文件。若要在 Bridge 中查看这些文件，请选择“视图”>“显示隐藏文件”。

管理颜色

Bridge 2.0 中允许您打开颜色管理的“高级”首选项，在 Bridge 2.1 中不再使用。缩览图品质将确定是否使用颜色配置文件设置。高品质的缩览图使用颜色配置文件设置，而快速缩览图不使用。使用“缩览图”首选项确定缩览图品质。

您可以使用 Bridge 在所有进行颜色管理的 Adobe Creative Suite 3 组件上同步颜色设置。当您在 Adobe Bridge 中使用“编辑”>“Creative Suite 颜色设置”命令指定 Creative Suite 颜色设置时，颜色设置会自动同步，从而使颜色在所有进行颜色管理的 Adobe Creative Suite 3 组件上具有相同的外观。有关使用 Bridge 设置颜色管理的说明，请在组件帮助中搜索“同步颜色设置”。

更改语言设置

Bridge CS3 可以用多种语言显示菜单、选项和工具提示。您还可以指定 Bridge 使用特定语言显示键盘快捷键。

1 选择“编辑”>“首选项”(Windows) 或“Bridge”>“首选项”(Mac OS)，然后单击“高级”。

2 执行下面两个操作之一或全部：

- 从“语言”菜单中选择一种语言，以使用该语言显示菜单、选项和工具提示。
- 从“键盘”菜单中选择一种语言，以使用该语言显示键盘快捷键。

3 单击“确定”，然后重新启动 Bridge。

启用启动脚本

您可以在 Bridge 首选项中启用或禁用启动脚本。所列脚本因您所安装的 Creative Suite 3 组件而异。启用启动脚本可改进性能或解决脚本之间的不兼容问题。

1 选择“编辑”>“首选项”(Windows) 或“Bridge”>“首选项”(Mac OS)，然后单击“启动脚本”。

2 执行下列任意操作：

- 选择或取消选择所需脚本。
- 若要启用或禁用所有脚本，请单击“全部启用”或“全部禁用”。

查看和管理文件

浏览文件和文件夹

❖ 执行以下任一操作：

- 在“文件夹”面板中选择一个文件夹。
- 在“收藏夹”面板中选择一个项目或文件夹。
- 从“查找位置”菜单中选择一个文件夹。单击该菜单旁边的“返回”按钮、“前进”按钮或“向上”按钮浏览文件夹。

若要显示操作系统中的文件，请选择该文件，然后选择“文件”>“在‘资源管理器’中显示”(Windows) 或“文件”>“在 Finder 中显示”(Mac OS)。

- 将文件夹从 Windows 资源管理器 (Windows) 或 Finder (Mac OS) 拖到“预览”面板将其打开。在 Mac OS 中，还可以将文件夹从 Finder 拖到 Bridge 图标。

显示子文件夹内容

您可以指定 Bridge 将文件夹和子文件夹显示在一个连续的“平面”视图中，这样您就可以显示文件夹的全部内容，而无需浏览其各个子文件夹。

❖ 单击“筛选器”面板中的“拼合视图”按钮 。再次单击该按钮可显示子文件夹。

打开或置入文件

即使文件不是用 Adobe 软件创建的，您也可以从 Bridge 打开这些文件。使用 Bridge 打开文件时，文件将在其原始应用程序或您指定的应用程序中打开。还可以使用 Bridge 将文件置入 Adobe 应用程序的已打开文档中。

另请参阅

第 20 页的“从数码相机或读卡器中获取照片”

打开文件

❖ 选择文件，然后执行以下任一操作：

- 选择“文件”>“打开”。
- 按 Enter (Windows) 或 Return (Mac OS)。
- 在“内容”面板或“预览”面板中双击该文件。
- 选择“文件”>“打开方式”，然后选择用来打开该文件的应用程序的名称。
- 将该文件拖移到应用程序图标上。
- 选择“文件”>“在 Camera Raw 中打开”，编辑该文件的 Camera Raw 设置。
- 选择“文件”>“在 Adobe Encore DVD 中打开为”，然后选择要使用的文件类型 (“资产”、“菜单”、“时间轴”或“幻灯片放映”)。

更改文件类型关联

选择用于打开特定文件类型的应用程序时，所做的选择只影响您使用 Bridge 打开的那些文件并覆盖操作系统设置。

1. 选择“编辑”>“首选项”(Windows) 或“Bridge”>“首选项”(Mac OS)，然后单击“文件类型关联”。
2. 单击应用程序名称 （或“无”），然后单击“浏览”找到要使用的应用程序。
3. 若要将文件类型关联重置为默认设置，请单击“重置为默认关联”。
4. 若要隐藏没有关联应用程序的任何文件类型，请选择“隐藏未定义的文件关联”。

置入文件

- 选择文件，然后选择“文件”>“置入”，再选择应用程序名称。例如，您可以使用此命令将 JPEG 图像置入 Illustrator 中。
- 将文件从 Bridge 拖到所需的应用程序中。根据文件的不同，可能需要首先打开要置入文件的文档。

搜索文件和文件夹

在 Bridge 中，可以使用搜索条件的多种组合来搜索文件。可以将搜索条件保存为收藏集，这样您以后可以再次执行同样的搜索。

有关使用 Bridge 搜索文件的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0096_cn。

另请参阅

第 13 页的“使用高速缓存”

利用 Bridge 搜索文件和文件夹

1 选择“编辑”>“查找”。

2 从“查找位置”菜单中选择要在其中搜索的文件夹。

3 通过从“条件”菜单中选择选项和限制符，选择搜索条件。在右侧的框中输入搜索文本。

4 若要添加搜索条件，请单击加号 (+)。若要删除搜索条件，请单击减号 (-)。

5 从“匹配”菜单中选择一个选项，以指定是满足任意条件还是必须满足全部条件。

6 如果要搜索 Version Cue 项目，请执行以下任一操作：

- 选择“搜索文件的所有版本”以在搜索中包含 Version Cue 文件的早期版本和当前版本。
- 选择“从当前文件夹开始”以搜索整个 Version Cue 项目（即使您已在步骤 2 中选择了该项目的一个子文件夹）。
- 选择“在已删除的文件中搜索”以搜索从 Version Cue 项目删除的文件。

7 （可选）选择“包含所有子文件夹”，将搜索范围扩展到源文件夹中的所有子文件夹。

8 （可选）选择“包括未编入索引的文件”以指定 Bridge 同时搜索已缓存的和未缓存的文件（默认情况下，Bridge 只搜索它已缓存的文件夹；也就是说，只搜索您已在 Bridge 中打开的文件夹）。

9 （可选）若要保存搜索条件，请单击“保存为收藏集”。在“保存收藏集”对话框中，为收藏集指定名称和位置，然后单击“保存”。若要指定 Bridge 将该收藏集应用于当前查看的文件夹，请选择“从当前文件夹开始搜索”（如果不选择此选项，Bridge 将使用您在创建该收藏集时指定的文件夹）。若要指定将该收藏集的快捷方式置入 Bridge 的“收藏夹”面板，请选择“添加到收藏夹”。

10 单击“查找”。

打开收藏集

收藏集 就是保存的搜索。打开收藏集时，就会在您创建该收藏集时指定的位置再次运行该搜索。

❖ 浏览至收藏集的存储位置，然后双击该收藏集。

将显示一个包含搜索结果的 Bridge 窗口。

默认情况下，如果您选择了收藏集中的文件，则该文件会作为位于该收藏集文件夹中的文件列出。若要浏览到该文件实际所在的文件夹，请选择“文件”>“在 Bridge 中显示”。

对文件进行标记和评级

通过用特定颜色标记文件或指定零 (0) 到 5 星级的评级，可以快速标记大量文件。然后，您就可以按文件的颜色标签或评级对文件进行排序。

例如，假定您要在 Bridge 中查看大量导入的图像。在查看每个新图像时，您可以标记想要保留的图像。进行这次初步标记后，您可以使用“排序”命令来显示和处理您用特定颜色标记的文件。

您可以对文件夹和文件进行标记和评级。您甚至可以对只读介质（如 CD）上的文件和文件夹进行标记和评级。

您可以在“标签”首选项中为标签指定名称。应用标签时，名称就会添加到文件的元数据中。

注：查看文件夹时，在选择另一个选项之前，Bridge 既显示已标记的文件，也显示未标记的文件。

要查看评级文件的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0093_cn。

对文件进行标记

❖ 选择一个或多个文件，然后从“标签”菜单中选择一种颜色。若要删除文件的标签，请选择“标签”>“无标签”。

对文件进行评级

1 选择一个或多个文件。

2 执行以下任一操作：

- 在“内容”面板中，单击表示您要赋予文件的星级的点。（在很小的缩览图视图中不显示点。如果需要，可以重新缩放缩览图视图，直到显示点为止。）
- 从“标签”菜单中选择评级。
- 若要增加或减少一个星级，请选择“标签”>“提升评级”或“标签”>“降低评级”。
- 若要删除所有星级，请选择“标签”>“无评级”。
- 若要添加“拒绝”评级，请选择“标签”>“拒绝”。

注：若要在 Bridge 中隐藏拒绝的文件，请选择“视图”>“显示拒绝文件”。

排序和筛选文件

默认情况下，Bridge 会按文件名对内容面板中显示的文件进行排序。您可以使用“排序”命令或使用“筛选器”面板中的“排序依据”菜单按其它方式对文件进行排序。

您可以通过在“筛选器”面板中选择条件来控制在“内容”面板中显示哪些文件。可以按评级、标签、文件类型、关键字、创建日期、修改日期或其它条件进行筛选。

“筛选器”面板中显示的条件是根据“内容”面板中显示的文件及其关联的元数据动态生成的。例如，如果内容面板包含音频文件，则筛选器面板将包含艺术家、唱片、流派、音调、节奏和循环条件。如果内容面板包含图像，则筛选器面板将包含尺寸、方向和长宽比条件。

您还可以通过从“视图”菜单中选择相应的选项来指定 Bridge 在“内容”面板中显示或隐藏文件夹、拒绝的文件和隐藏文件（如高速缓存文件）。

要查看在 Bridge 中进行排序和筛选的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0096_cn。

对文件进行排序

❖ 从“视图”>“排序”菜单中选择一个选项，或单击“筛选器”面板中的“排序依据”菜单并选择您要对文件进行排序的顺序。选择“手动”可按您上次拖移文件的顺序排序。

筛选文件

通过在“筛选器”面板中选择一个或多个条件来控制在“内容”面板中显示哪些文件。“筛选器”面板显示当前组中具有特定值的项目的数量（不管这些项目是否可见）。例如，扫一眼“筛选器”面板，立即就会看到具有特定评级或关键字的文件的数目。

❖ 在“筛选器”面板中，选择一个或多个条件：

- 选择同一类别（例如，文件类型）中的条件可显示满足其中任意条件的文件。例如，若要同时显示 GIF 和 JPEG 文件，请在“文件类型”下选择 CompuServe GIF 和 JPEG 文件。
- 选择不同类别（例如，文件类型和评级）中的条件可显示满足所有这些条件的文件。例如，若要显示具有两星级的 GIF 和 JPEG 文件，请在“文件类型”下选择 CompuServe GIF 和 JPEG 文件并在“评级”下选择两星级。

按住 Shift 单击评级条件可选择该评级及更高评级。例如，按住 Shift 单击两星级可显示具有两星级及以上星级的所有文件。

- 按住 Alt 单击 (Windows) 或按住 Option 单击 (Mac OS) 可选择不同于所选条件的所有条件。例如，如果您在“文件类型”下选择了 CompuServe GIF，则按住 Alt 单击 CompuServe GIF 可取消选择该选项并选择列出的所有其它文件类型。

注：如果您对关闭的堆栈进行筛选，则只有当栈顶（缩览图）项目符合筛选条件时，Bridge 才会显示该堆栈。如果您对展开的堆栈进行筛选，Bridge 将显示该堆栈中符合筛选条件的所有文件。

清除筛选器

❖ 单击“筛选器”面板底部的“清除筛选器”按钮 。

锁定筛选器

若要防止在您浏览到 Bridge 中的其它位置时筛选器条件被清除，请单击“筛选器”面板底部的“浏览时保留筛选器”按钮 。

复制、移动和删除文件和文件夹

使用 Bridge 可以方便地复制文件并在文件夹之间移动文件。

复制文件和文件夹

- 选择文件或文件夹，然后选择“编辑”>“复制”。
- 右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 文件或文件夹，选择“复制到”，然后从列表中选择一个位置（若要指定其它位置，请选择“选择文件夹”）。
- 按住 Ctrl (Windows) 或按住 Option (Mac OS) 将文件或文件夹拖到其它文件夹。

将文件移动到其它文件夹

- 右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 文件，选择“移动到”，然后从列表中选择一个位置（若要指定其它位置，请选择“选择文件夹”）。
- 选择文件并将其拖到 Bridge 窗口、Windows 资源管理器 (Windows) 或 Finder (Mac OS) 中的其它文件夹。

注：如果要拖移的文件位于 Bridge 之外的不同安装卷中，则会复制文件，而不是移动文件。若要将文件移动到其它安装卷中，请按住 Shift (Windows) 或按住 Command (Mac OS) 拖动该文件。

删除文件或文件夹

❖ 选择文件或文件夹，然后单击“删除项目”按钮 。

批重命名文件

您可以成组或成批地重命名文件。对文件进行批重命名时，您可以为选中的所有文件选取相同的设置。对于其它批处理任务，您可以使用脚本来运行自动任务。

有关批重命名的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0097_cn。

1 执行以下操作之一：

- 选择您要重命名的文件。
- 在“文件夹”面板中选择一个文件夹。新设置将应用于该文件夹中的所有文件。

2 选择“工具”>“批重命名”。

3 设置以下选项，然后单击“重命名”：

- 对于“目标文件夹”，选择将重命名的文件放在同一文件夹中还是放在不同文件夹中、将文件移动到另一个文件夹中或将副本放在另一个文件夹中。如果您选择“移动到其它文件夹”或“复制到其它文件夹”，请单击“浏览”来选择文件夹。
- 对于“新文件名”，请从菜单中选择元素或在文本框中输入文本。指定的元素和文本将组合在一起构成新的文件名。可以单击加号按钮 (+) 或减号按钮 (-) 来添加或删除元素。对话框底部会显示新文件名的预览。

注：如果您选择“序列数字”，请输入一个数字。每命名一个文件，此数字会自动加一。

- 选择“在 XMP 元数据中保留当前文件名”可以在元数据中保留原来的文件名。

• 对于“兼容性”，请选择希望与重命名的文件兼容的操作系统。默认的选择是当前的操作系统，而且您无法取消这一选择。

另请参阅

第 24 页的“用 Bridge 运行自动任务”

堆栈文件

堆栈用于将文件归组到一个缩览图下。您可以堆叠任何类型的文件。例如，使用堆栈可以组织通常由许多图像文件组成的图像序列。

注：Bridge 堆栈不同于 Photoshop 图像堆栈，后者将图像组转换为图层并将其存储在智能对象中。

适用于单个文件的命令也适用于堆栈。例如，可以像标记单个文件一样来标记堆栈。您对展开的堆栈应用的命令会应用于该堆栈中的所有文件。您对折叠的堆栈应用的命令只应用于该堆栈中的栈顶文件（如果您只选择了该堆栈中的栈顶文件）或应用于该堆栈中的所有文件（如果您通过单击该堆栈边框选择了堆栈中的所有文件）。

堆栈中的默认排序顺序基于包含该堆栈的文件夹的排序顺序。

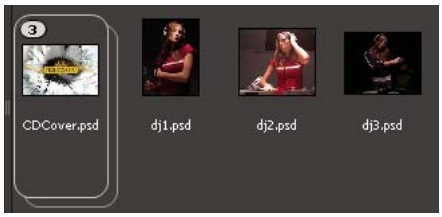

“内容”面板中的 Bridge 堆栈（折叠的）

展开的堆栈

创建文件堆栈

❖ 选择要包含在堆栈中的文件，然后选择“堆栈”>“归组为堆栈”。所选的第一个文件将成为堆栈缩览图。堆栈上的数字指示该堆栈中有多少个文件。

管理堆栈

• 若要更改堆栈缩览图，请右键单击 (Windows) 或按住 Control 并单击 (Mac OS) 要作为新的缩览图的文件，然后选择“堆栈”>“上移至堆栈顶层”。

• 若要展开折叠的堆栈，请单击该堆栈的编号。若要展开所有堆栈，请选择“堆栈”>“展开所有堆栈”。

• 若要折叠展开的堆栈，请单击该堆栈的编号。若要折叠所有堆栈，请选择“堆栈”>“折叠所有堆栈”。

• 若要向堆栈添加文件，请将要添加的文件拖到该堆栈。

注：虽然可以将一个堆栈添加到另一个堆栈，但无法嵌套堆栈。所添加的堆栈中的文件将与现有的堆栈文件归为一组。

• 若要从堆栈中移去文件，请展开堆栈，然后将文件从堆栈中拖出来。若要从堆栈中移去所有文件，请选择已折叠的堆栈，然后选择“堆栈”>“取消堆栈组”。

• 若要选择已折叠堆栈中的所有文件，请单击该堆栈的边框。或者，按住 Alt 单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 该堆栈的缩览图。

预览堆栈中的图像

在包含 10 个或更多图像的堆栈中，您可以预览（擦除）图像、指定帧频和启用洋葱皮，通过这些功能，您可以看到前面与后面的帧，这些帧以半透明的形式叠加在当前帧上。

- 若要预览堆栈，请将鼠标指针放在“内容”面板中的堆栈上，直到显示滑块，然后单击“播放”或拖动该滑块。如果没有看到“播放”按钮或滑块，请通过拖动 Bridge 窗口底部的“缩览图”滑块来增大缩览图大小。
- 若要设置回放帧速率，请右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 堆栈，然后从“堆栈”>“帧速率”菜单中选择一个帧速率。
- 若要设置默认的堆栈回放帧频，请从“回放”首选项的“堆栈回放帧频”菜单中选择一个帧频。
- 若要启用洋葱皮，请右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 堆栈，然后选择“堆栈”>“启用洋葱皮”。

使用图像和动态媒体

从数码相机或读卡器中获取照片

要查看在摄影工作流程中使用 Bridge 的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0189_cn。

Adobe Bridge CS3 Photo Downloader

A. 已连接设备的名称 B. 用于保存文件的选项 C. 用于重命名文件的选项 D. 用于转换和复制文件的选项 E. 获取照片

1 将相机或读卡器连接到计算机（需要时请参阅该设备的文档）。

2 执行以下操作之一：

- (Windows) 在“自动播放”窗口中单击“Adobe Bridge CS3 Photo Downloader”，或选择“文件”>“从相机获取照片”。
- (Mac OS) 在 Bridge 中，选择“文件”>“从相机获取照片”。

3 在 Adobe Bridge CS3 Photo Downloader 窗口中，从“从以下设备获取照片”菜单中选择相机或读卡器的名称。

如果您单击“高级对话框”，将显示相机存储卡中每张照片的缩览图。

4 若要从导入批次中删除照片，请单击“高级对话框”，然后单击照片缩览图下面的框以取消选择该照片。

5 若要更改默认文件夹位置，请单击“位置”旁边的“选择”按钮，然后指定一个新位置。

6 若要将照片存储在它们自己的文件夹中，请选择“创建子文件夹”，然后选择以下任一选项：

- “当前日期”，创建以当前日期命名的子文件夹。

- “拍摄日期”，创建以照片的拍摄日期和时间命名的子文件夹。
- “自定义名称”，使用您键入的名称创建子文件夹。

7 若要在导入文件时对它们进行重命名，请从“重命名文件”菜单中选择一个选项。该导入批次中的所有照片都共用同一名称，并且每张照片的结尾都附加一个唯一编号。

8 若要在导入照片后打开 Bridge，请选择“打开 Adobe Bridge”。

9 若要在导入相机原始数据文件时将其转换为 DNG，请选择“转换为 DNG”。

10 若要在导入照片时保存照片的副本，请选择“将副本保存至”，然后指定一个位置。

11 （可选）若要应用元数据，请单击“高级”对话框，然后在“作者”和“版权”文本框内键入信息，或者从“要使用的模板”菜单中选择元数据模板。

12 单击“获取照片”。照片将显示在 Bridge 中。

预览和比较图像

使用 Bridge 中的“预览”面板最多可以预览和比较九张图像。利用“放大镜”工具可以放大图像和检查图像的保真度。

预览图像

从“内容”面板中选择要预览的一个或多个图像，然后选择“窗口”>“预览面板”。

使用放大镜工具

“放大镜”工具用于放大图像的局部。默认情况下，如果显示的图像低于 100%，“放大镜”工具会将其放大到 100%。只能为每个图像显示一个“放大镜”工具，但可以为多个图像显示多个“放大镜”工具并同步这些工具。

- 若要显示“放大镜”工具，请在“预览”面板中单击某个所选图像。
- 若要隐藏“放大镜”工具，请单击该工具。
- 若要使用“放大镜”工具进行放大和缩小操作，请使用鼠标滚轮，或者按加号 (+) 或减号 (-) 键。
- 若要在多个图像中同步“放大镜”工具，请按住 Ctrl (Windows) 或按住 Command (Mac OS) 拖动图像。

旋转图像

您可以在 Bridge 中旋转 JPEG、PSD、TIFF 和相机原始数据文件图像的视图。旋转不会影响图像数据；但是，在 Bridge 中旋转图像的同时，会旋转该图像在原始应用程序中的视图。

1 在内容区域中选择一个或多个图像。

2 选择“编辑”>“顺时针旋转 90°”、“逆时针旋转 90°”或“旋转 180°”。

以幻灯片放映方式查看图像

使用“幻灯片放映”命令可以以全屏幕幻灯片放映的形式查看缩览图。在处理一个文件夹中所有图形文件的大型版本时，这种方法非常方便。放映幻灯片时您可以全屏显示和缩放图像，可以设置控制幻灯片放映显示的选项，包括过渡效果和标题。

观看幻灯片放映

❖ 打开一个包含图像的文件夹，或选择要以幻灯片放映方式查看的图像，然后选择“视图”>“幻灯片放映”。

显示用于处理幻灯片放映的命令

❖ 在“幻灯片放映”视图中时按 H。

放映幻灯片选项

在“幻灯片放映”视图中时按 L 或选择“视图”>“幻灯片放映选项”，可显示有关幻灯片放映的选项。

显示选项 选择关闭其他监视器，重复放映幻灯片或缩放。

幻灯片选项 指定幻灯片持续时间、标题和幻灯片缩放比例。

过渡选项 指定过渡样式和速度。

使用软件渲染进行预览

如果幻灯片放映或预览显示不正常，请选择此选项。使用软件渲染进行预览时会不正确地显示预览，但显示速度可能会变慢，并且可能存在其它限制。

1 在“高级”首选项中，选择“使用软件渲染”。

2 重新启动 Bridge。

预览动态媒体文件

在 Bridge 中，您可以预览大多数视频和音频文件，包括您计算机上安装的 QuickTime 版本支持的大多数文件。预览面板中将显示回放控件。您可以更改“回放”首选项设置以控制是否自动播放或循环媒体文件。

在预览面板中预览媒体文件

1 在内容面板中选择要预览的文件。

即会开始在预览面板中播放该文件。

2 使用预览面板时，单击“暂停”按钮 可暂停回放；单击“循环”按钮 可打开或关闭连续循环；单击“音量”按钮 并拖动滑块可调节音量。

您可以调亮或调暗 Bridge 界面，以改善动态媒体文件的预览效果。请参阅第 13 页的“调整亮度和颜色”。

设置回放首选项

1 在 Adobe Bridge 中，选择“编辑”>“首选项”（在 Windows 中）或“Bridge”>“首选项”（在 Mac OS 中）。

2 单击“回放”。

3 更改下面的任何设置，然后单击“确定”。

堆栈回放帧频 在包含 10 个或更多图像的堆栈中，您可以预览（擦除）图像。使用此选项可以指定用于预览图像堆栈的帧频。（请参阅第 19 页的“堆栈文件”。）

预览时自动播放音频文件 在单击某个音频文件将其显示在预览面板中时，该音频会自动开始播放。关闭此选项可手动播放音频文件。

预览时循环音频文件 连续重复（循环）该音频文件。如果只想播放一次该音频文件，请取消选择此选项。

预览时自动播放视频文件 选择此选项可在某一视频文件显示在预览面板中时自动播放该视频文件。

预览时循环视频文件 连续重复（循环）该视频文件。如果只想播放一次该视频文件，请取消选择此选项。

使用 Camera Raw

相机原始数据文件包含来自相机图像传感器的未经处理的图片数据。如果您安装了 Adobe Photoshop 或 Adobe After Effects，Bridge 中就会有 Adobe Photoshop Camera Raw 软件，它用于处理相机原始数据文件。您还可以在 Bridge 中使用 Camera Raw 来处理 JPEG 或 TIFF 文件。

使用 Bridge 可以在不打开“Camera Raw”对话框的情况下将设置从一个文件复制并粘贴到另一个文件、对文件进行批处理或将设置应用于文件。

注：在 Bridge 常规首选项中选择“编辑相机原始数据设置”，可在 Bridge 中的“Camera Raw”对话框中打开相机原始数据文件。如果没有选择此首选项，将在 Photoshop 中打开相机原始数据文件。

有关使用 Camera Raw 软件的详细信息，请在“帮助”中搜索“Camera Raw”。

将 Adobe Device Central 与 Adobe Bridge 配合使用

借助于 Device Central，使用 Adobe Bridge 的创意专业人员和开发人员可以预览不同类型的文件（如 Photoshop、Flash 和 Illustrator 文件）在各种移动设备上的显示效果。此功能可以简化各种文件类型的测试工作流程。 Adobe Bridge 还提供对 Device Central 的直接访问，而无需先打开一个 Creative Suite 3 组件（如 Photoshop 或 Flash）。

例如，使用几个 Creative Suite 组件的设计人员可以使用 Adobe Bridge 中的文件夹来组织在同一项目中使用的各种文件。设计人员可以在 Adobe Bridge 中导航到该文件夹，并查看 Photoshop 图像、 Flash 文件和 Illustrator 文件在移动设备上的显示效果。

如果要重复使用现有内容，则从 Adobe Bridge 中预览内容也是非常有用的。例如，您以前曾为某个设备组创建了一些墙纸文件。现在，您可能希望在最新的移动设备上测试这些墙纸文件。只需在 Device Central 中更新配置文件列表，然后通过 Adobe Bridge 直接在新设备上测试旧墙纸文件即可。

从 Adobe Bridge 中访问 Adobe Device Central

要从 Adobe Bridge 中访问 Device Central，请选择单个文件。支持的格式如下：SWF、 JPG、 JPEG、 PNG、 GIF、 WBM、 MOV、 3GP、 M4V、 MP4、 MPG、 MPEG、 AVI、 HTM、 HTML、 XHTML、 CHTML、 URL 以及 WEBLOC。

1 启动 Adobe Bridge。

2 请执行以下任一操作：

- 选择一个文件，然后单击“文件”>“在 Device Central 中测试”。
- 右键单击一个文件，然后选择“在 Device Central 中测试”。

将在“Device Central 模拟器”选项卡中显示该文件。要继续进行测试，请在“设备组”或“可用的设备”列表中双击另一个设备的名称。

注：要浏览设备配置文件或创建移动文档，请选择“工具”>“Device Central”。将打开 Device Central 并显示“设备配置文件”选项卡。

有关使用 Adobe Bridge 和 Device Central 的教程，请参阅 http://www.adobe.com/go/vid0208_cn。

Adobe Stock Photos

可以使用 Adobe Stock Photos 来预览和购买来自一流图库的免版税图像。使用 Adobe Stock Photos，您不必中断设计过程就可以找到高品质的图像。您可以从您喜爱的 Creative Suite 3 组件内部使用 Adobe Stock Photos 的强大搜索功能来查找和购买理想的图像。

有关详细信息，请参见完整 Adobe Stock Photos 帮助，网址为：
www.adobe.com/go/adobe_help_stockphotos_1_5_cn。

通过具有身份验证功能的代理服务器访问 Adobe Stock Photos

如果您的计算机网络要求您登录才能访问 Internet， Adobe Stock Photos 会为您显示一个对话框供您输入凭据（用户名和密码）。

Adobe Stock Photos 支持 HTTP 和 HTTPS 协议的基本身份验证。根据系统的不同情况，可能要求您为这两种协议均输入用户名和密码。如果网络所用的一种协议通过代理，而另一种协议不通过代理，则您不能访问 Adobe Stock Photos 的所有功能。输入用户名和密码后， Adobe Stock Photos 将在您的计算机上安全地将信息存储为加密信息。

注： 除“Adobe Stock Photos 代理凭据”对话框外，系统还将在每次会话时显示其它对话框，提示您输入凭据。如果您尝试访问 Adobe Stock Photos 服务，而 Adobe Stock Photos 中可用的凭据不正确，系统将重新提示您在“Adobe Stock Photos 代理凭据”对话框中输入凭据。

在 Macintosh 计算机上，必须运行 Mac OS 10.3 或更高版本，才能通过具有身份验证功能的代理服务器使用 Adobe Stock Photos。您在“Adobe Stock Photos 代理凭据”对话框中输入的用户名和密码将影响到全局的用户名和密码设置，并在系统首选项中反映出来。

您可以更改或删除 Adobe Bridge 首选项中的用户名和密码。

1 在 Adobe Bridge 中，选择“编辑”>“首选项”（在 Windows 中）或“Bridge”>“首选项”（在 Mac OS 中）。

2 选择左侧的“Adobe Stock Photos”并单击“输入代理详细信息”。

注：如果您没有具有身份验证功能的代理服务器，则不会显示“输入代理详细信息”选项。

3 更改或删除用户名和密码。

4 单击“确定”，然后退出“首选项”。

有关 Adobe Stock Photos 代理身份验证的最新信息，请访问 www.adobe.com/go/aspproxy_cn。

用 Bridge 运行自动任务

运行自动任务

“工具”菜单包含各个 Adobe Creative Suite 3 组件中可用的各种命令的子菜单。例如，如果您已经安装了 Adobe Photoshop，就可以使用“工具”>“Photoshop”子菜单下的命令制作图片包以及使用在 Bridge 中选择的照片创建照片合并全景图。从 Bridge 中运行这些任务可以节省时间，原因是您不必单独打开每个文件。

注：第三方也可以在“工具”菜单中创建和添加他们自己的项目，以便在 Bridge 中增加更多功能。有关自己创建脚本的信息，请参见 Bridge JavaScript Reference（《Bridge JavaScript 参考》）。

1 选择要使用的文件或文件夹。如果您选择了一个文件夹，该命令会应用于文件夹中的所有文件。

2 选择“工具”>[组件]，然后选择要使用的命令。（如果您的组件没有可用的自动任务，则菜单中不会显示组件名称。）

有关特定命令的信息，请参阅该组件的文档。

通过使用 Bridge 对从 After Effects 或 Adobe Premiere Pro 中导出为一系列静止文件（PSD、BMP、TGA 或 TIF）的影片运行 LiveTrace 命令，可以快速矢量化影片：为 Adobe Illustrator 中某个静止文件创建 LiveTrace 预设之后，请在 Bridge 中选择静止文件系列，然后选择“工具”>“Illustrator”>“实时描摹”。若要将您的图像编译回影片剪辑，请将您刚才创建为 Adobe Illustrator 序列的 Illustrator 文件导入 After Effects 或 Premiere Pro 中。请注意，当您在 Bridge 中运行 LiveTrace 命令时，帧数不能超过 10 个。

在 InDesign 中创建一个联系表

如果您已经安装了 Adobe InDesign，就可以使用 Bridge 在 InDesign 中创建图像联系表。

1 在 Bridge 中，选择要包括在联系表中的图像。否则，将包括“内容”面板中当前显示的所有图像。

注：您可以通过在“联系表”对话框打开之后单击“文件”来选择其它图像。

2 选择“工具”>“InDesign”>“创建 InDesign 联系表”。

3 在“联系表”对话框中的“版面”下，为缩览图预览指定版面选项：

- 选择“使用自动间距”可使 InDesign 在联系表中自动设置缩览图间距。如果取消选择“使用自动间距”，则您可以指定缩览图周围的垂直间距和水平间距。在您指定间距时，对话框中的联系表预览将自动更新。
- 选择“旋转图像以调整到最佳位置”可旋转图像使其处于联系表上的最佳位置，而无论图像位于什么方向。

4 在“题注”下，单击“定义”按钮以打开“创建题注”或“修改题注”对话框，然后从“题注定义”列表中选择“文件名”。

5 若要对联系表使用 InDesign 模板，请选择“使用 InDesign 模板”。单击“模板”选择一个模板。

6 若要将联系表另存为 PDF，请选择“输出”选项下的“存储为 PDF”。单击“输出文件”选择一个 InDesign PDF 预设。

7 单击“确定”。

元数据和关键字

关于元数据

元数据 是一组有关文件的标准化信息，如作者姓名、分辨率、色彩空间、版权以及为其应用的关键字。例如，大多数数码相机将一些基本信息附加到图像文件中，如高度、宽度、文件格式以及图像的拍摄时间。您可以使用元数据来优化工作流程以及组织文件。

关于 XMP 标准

元数据信息是使用可扩展元数据平台 (XMP) 标准进行存储的，Adobe Bridge、Adobe Illustrator、Adobe InDesign 和 Adobe Photoshop 均基于该标准。使用 Photoshop® Camera Raw 对图像进行的调整将存储为 XMP 元数据。 XMP 建立在 XML 的基础上，在大多数情况下，元数据将存储在文件中。如果无法将信息存储在文件中，则会将元数据存储在称为附属文件 的单独文件中。 XMP 便于在 Adobe 应用程序之间以及发布工作流程之间交换元数据。例如，可以将某个文件的元数据存储为模板，然后将该元数据导入其它文件中。

以其它格式（如 EXIF、IPTC (IIM)、GPS 和 TIFF）存储的元数据是用 XMP 同步和描述的，因此，可以更方便地对其进行查看和管理。其它应用程序和功能 （如 Adobe Version Cue）也使用 XMP 来传送和存储信息，如版本注释 （可使用 Bridge 对其进行搜索）。

在大多数情况下，即使文件格式发生了变化 （例如从 PSD 更改为 JPG），文件中也会保留此元数据。将文件放在 Adobe 文档或项目中时，也会保留元数据。

可以使用 XMP 软件开发工具包来自定元数据的创建、处理和交换过程。例如，可以使用 XMP SDK 在 “ 文件简介 ” 对话框中添加字段。有关 XMP 和 XMP SDK 的详细信息，请访问 Adobe 网站。

在 Bridge 和 Adobe Creative Suite 组件中使用元数据

许多可用来组织、搜索和跟踪文件和版本的 Bridge 强大功能都取决于文件中的 XMP 元数据。 Bridge 提供了两种使用元数据的方法：通过 “ 元数据 ” 面板和通过 “ 文件简介 ” 对话框。

在某些情况下，相同元数据属性可能会存在多个视图。例如，可能在一个视图中将属性标记为 “ 作者 ”，而在另一个视图中将其标记为 “ 创建者 ”，但它们指的是同一个基本属性。即使为特定工作流程自定了这些视图，它们也会通过 XMP 保持为标准化视图。

另请参阅

第 27 页的 “ 使用文件信息对话框添加元数据 ”

第 28 页的 “ 使用元数据模板 ”

第 29 页的 “ 将元数据导入到文档中 ”

关于元数据面板

元数据保留有关文件的内容、版权状态、原稿和历史记录的信息。从 “ 元数据 ” 面板中，您可以查看和编辑所选文件的元数据、使用元数据搜索文件以及使用模板追加和替换元数据。

要查看元数据的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0094_cn。

根据所选的文件和所用的软件，可能会显示以下类型的元数据：

文件属性 描述文件的特征，包括大小、创建日期和修改日期。

IPTC Core 显示可编辑的元数据。您可以向文件添加标题以及版权信息。 IPTC Core 是 IPTC (International Press Telecommunications Council) 于 2004 年 10 月批准的一个新规范。它与早期的 IPTC （IIM，旧版）的不同之处在于添加了新属性，更改了某些属性名称并删除了某些属性。

IPTC (IIM, 旧版) 显示可编辑的元数据。使用 IPTC Core，您可以为文件添加标题以及版权信息。默认情况下，此组元数据是隐藏的，这是由于它已被 IPTC Core 取代。但是，您仍可以显示 IPTC （IIM，旧版）元数据，方法是从 “ 首选项 ” 对话框的 “ 元数据 ” 选项中选择它。

字体 列出 Adobe InDesign 文件中使用的字体。

色板 列出 Adobe InDesign 和 Adobe Illustrator 文件中使用的色板。

相机数据 (Exif) 显示由数码相机指定的信息。 EXIF 信息包括拍摄图像时所使用的相机设置。

GPS 显示某些数码相机中可用的全球定位系统 (GPS) 中的导航信息。没有 GPS 信息的照片不具有 GPS 元数据。

Camera Raw 显示由 Camera Raw 增效工具应用的设置。

编辑历史记录 保留用 Photoshop 对图像进行更改的记录。

Adobe Stock Photos 列出有关从 Adobe Stock Photos 中获得的图像的信息。

Version Cue 列出所有 Version Cue 文件版本信息。

DICOM （仅限 Photoshop CS3 Extended） 显示以医学数字成像和通信 (DICOM) 格式保存的图像的相关信息。

设置元数据首选项

您可以指定“元数据”面板中显示的元数据的类型。您还可以选择显示或隐藏元数据布告，元数据布告是在“元数据”面板顶部显示的重要元数据的简短摘要。

指定元数据面板中显示的元数据

1 执行以下操作之一：

- 从 “ 元数据 ” 面板菜单中选择 “ 首选项 ”。
- 选择 “ 编辑 ”>“ 首选项 ”(Windows) 或 “Bridge”>“ 首选项 ”(Mac OS)，然后从左边的列表中选择 “ 元数据 ”。

2 选择要在 “ 元数据 ” 面板中显示的元数据字段。

3 选择 “ 隐藏空白字段 ” 选项，隐藏不包含信息的字段。

4 单击 “ 确定 ”。

显示或隐藏元数据布告

❖ 执行以下操作之一：

- 若要显示或隐藏各个文件的元数据布告，请选择或取消选择 “ 元数据 ” 面板菜单中的 “ 显示元数据布告 ”。
- 若要显示或隐藏所有文件的元数据布告，请选择或取消选择 “ 元数据 ” 首选项中的 “ 显示元数据布告 ”。

查看和编辑元数据

您可以在“元数据”面板中、“文件信息”对话框中或使用“内容”面板中的缩览图来查看元数据。在元数据面板中编辑元数据。

查看元数据

❖ 执行以下任一操作：

- 选择一个或多个文件，然后在 “ 元数据 ” 面板中查看信息。如果您选择了多个文件，则只显示所有文件公用的元数据。使用滚动栏可查看隐藏类别。单击三角形可显示类别中的所有信息。

通过在面板菜单中选择 “ 增加字体大小 ” 或 “ 减小字体大小 ”，可以更改该面板中的字体大小。

- 选择一个或多个文件，然后选择 “ 文件 ”>“ 文件信息 ”。之后，选择左侧列出的任一类别。
- 选择 “ 查看 ”>“ 详细信息 ”，以在 “ 内容 ” 面板中的缩览图旁边显示元数据。
- 将鼠标指针放在内容区域中的缩览图上。(只有在 “ 常规 ” 首选项中选择了 “ 显示工具提示 ” 时，工具提示中才会显示元数据。)

在元数据面板中编辑元数据

1 单击要编辑的元数据字段最右侧的铅笔图标。

2 在文本框内键入数据，以编辑或添加元数据。

3 按 Tab 即可在元数据字段之间移动。

4 编辑完元数据后，请单击“元数据”面板底部的“应用”按钮 ✔ 。若要取消所做的任何更改，请单击该面板底部的“取消”按钮 ⊘。

查看颜色 （Illustrator 和 InDesign）或字体 (InDesign)

选择 InDesign 文档时，“元数据”面板将显示在该文档中使用的字体和颜色色板。选择 Illustrator 文档时，“元数据”面板将显示在该文档中使用的版和颜色色板。

有关在设计工作流程中使用 Adobe Bridge 的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0190_cn。

1 在 Bridge 窗口的“内容”面板中选择 InDesign 或 Illustrator 文档。

2 在“元数据”面板中，展开“字体”（仅限 InDesign）、“版”（仅限 Illustrator）或“文档色板”部分。

使用文件信息对话框添加元数据

“文件信息”对话框显示相机数据、其它文件属性、编辑历史记录、版权和作者信息 （如果有）以及自定义的元数据面板（如果应用程序已经安装了它们）。您可以直接在“文件信息”对话框中添加元数据。如果您选择了多个文件，则该对话框会显示具有不同值的文本字段。您向某一字段中添加的任何信息都会应用于所有已选择的文件。

注: 您还可以在“元数据”面板中、在“内容”面板中的某些视图中以及通过将鼠标指针放在“内容”面板中的缩览图上来查看元数据。

1 选择一个或多个文件。

2 选择“文件”>“文件信息”。

3 从对话框左侧的列表中选择以下任意内容：

说明 用于输入有关文件的文档信息，如文档标题、作者、说明和可用于搜索该文档的关键字。您也可以从文本字段右侧的菜单中选择文本。若要指定版权信息，请从“版权状态”弹出菜单中选择“受版权保护”。然后输入版权公告字符串和拥有版权的个人或公司的 URL。

音频数据 1 用于输入有关音频文件的信息，包括标题、艺术家和唱片。

音频数据 2 列出有关音频文件的信息，包括比特率、持续时间和循环设置。

类别 让您输入类别信息。您也可以从文本字段右侧的菜单中选择文本。只有在安装了 Adobe Photoshop 的情况下，才会显示“类别”选项。

DICOM 为 DICOM 图像列出相应的患者、研究、系列和设备信息。只有在安装了 Adobe Photoshop CS3 Extended 的情况下，才会显示 DICOM 选项。

历史记录 显示用 Photoshop 保存的图像的 Adobe Photoshop 历史记录信息。只有在安装了 Adobe Photoshop 的情况下，才会显示“历史记录”选项。

相机数据 1 显示有关用来拍摄照片的相机和设置的只读信息，如品牌、机型、快门速度和光圈大小。

相机数据 2 列出有关照片的只读文件信息，包括像素尺寸和分辨率。

IPTC 内容 描述图像的可视内容。

IPTC 联系 列出摄影师的联系信息。

IPTC 图像 列出该图像的描述性信息。

IPTC 状态 列出工作流程和版权信息。

Adobe Stock Photos 列出有关从 Adobe Stock Photos 中获得的图像的只读信息。

视频数据 1 列出有关视频文件的信息 （包括视频帧的宽度和高度），并允许您输入有关视频文件的信息 （包括磁带名称和场景名称）。

视频数据 2 列出有关视频的信息，包括备用磁带名称和时间码值。

原稿 用于输入对新闻报道有用的文件信息，包括文件创建的时间和位置，传送信息、有关处理文件的特别说明和标题信息。您也可以从文本字段右侧的菜单中选择文本。

高级 显示使用命名空间和属性存储元数据的字段和结构，如文件格式及 XMP、EXIF 和 PDF 属性。您可以对列出的信息执行以下任一操作：

- 若要将元数据导出到文本文件（使用 .xmp 文件扩展名），请单击“保存”。
- 若要用保存在 XMP 文件中的元数据替换现有文件中的元数据，请单击“替换”。现有属性中的值会替换为新值。
- 若要将现有文件中的元数据添加到保存在 XMP 文件中的元数据中，请单击“追加”。不替换现有属性中的值，新值会追加或插入到适当位置（如果您选择了多个文件，则“追加”不可用）。
- 若要删除当前所选的“高级”属性，请单击“删除”。您可以按住 Shift 单击以选择多个属性。

注：按下 Alt 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac OS) 可以将这些命令更改为“全部替换”、“全部追加”和“全部删除”(如果您选择了多个文件，则“全部追加”不可用)。之后，这些命令将影响文件中的所有信息；即用户不能修改的 EXIF 信息（如光圈大小和 Photoshop 文件 ID 信息）以及用户可以修改的信息（如文档标题和关键字）。按下 Alt (Windows) 或 Option (Mac OS) 还会显示用于恢复以前设置的“重置”按钮。

4 在任何显示的字段中键入要添加的信息。

5 单击“确定”以应用更改。

使用元数据模板

通过使用“创建元数据模板”命令或在“文件信息”对话框中修改元数据并将其另存为模板，可以在 Bridge 中创建新的元数据模板。

可以将元数据存储在模板中，以用作在 InDesign 文档和使用支持 XMP 的软件创建的其它文档中填充元数据时的起点。创建的模板存储在所有支持 XMP 的软件都可以访问的一个共享位置中。

还可以将元数据保存在 XMP 文件中，以便与其他用户共享或应用于其它文件。与元数据模板不同，XMP 文件不显示在“文件信息”菜单中。

创建元数据模板

1 选择“工具”>“创建元数据模板”。

2 在“模板名称”文本框中输入一个名称。

3 从“创建元数据模板”对话框中的字段中选择要包含在模板中的元数据，然后在文本框中为元数据输入值（如果您选择某个元数据选项，并将相应的文本框保留为空，则当您应用该模板时 Bridge 将清除现有元数据）。

若要将现有模板中的元数据快速追加到新模板中，请在“创建元数据模板”对话框右上角的菜单中选择“追加元数据”，然后选择一个现有模板。

4 单击“保存”。

将文件信息对话框中的元数据另存为模板或 XMP 文件

1 选择“文件”>“文件信息”。

2 执行以下操作之一：

- 要将元数据存储为模板，请单击对话框顶部的三角形图标，然后选择“保存元数据模板”。输入模板名称，然后单击“保存”。
- 要将元数据保存到 XMP 文件，请在对话框的“高级”部分单击“保存”。键入文件名，为文件选择一个位置，然后单击“保存”。

若要在 Windows 资源管理器 (Windows) 或 Finder (Mac OS) 中查看元数据模板，请在“文件信息”菜单中选择“显示模板”。

显示或删除元数据模板

1 选择“文件”>“信息”。

2 从“文件信息”对话框右上角的菜单中选择以下任一选项：

- 若要删除现有的元数据模板，请选择“删除元数据模板”。从该对话框的菜单中选择模板，然后单击“删除”。
- 若要打开包含元数据模板的文件夹，请选择“显示模板”。

3 单击“确定”。

在 Bridge 中对文件应用元数据模板

1 选择一个或多个文件。

2 从“元数据”面板菜单或“工具”菜单中选择以下命令中的任意一个命令：

- “追加元数据”，然后选择模板名称。只有在文件中当前不存在元数据值或属性时，此命令才应用模板元数据 （如果您选择了多个文件，则“追加”不可用）。
- “替换元数据”，然后选择模板名称。此命令用模板中的元数据完全替换文件中的现有元数据。

将元数据导入到文档中

1 选择“文件”>“文件信息”。

2 执行以下操作之一：

- 单击“文件信息”对话框顶部的三角形图标，然后从菜单的顶部选择模板名称。模板中的元数据将替换当前元数据。若要追加到当前元数据中，请在选择模板名称时按住 Ctrl (Windows) 或 Command (Mac OS)。

注：您必须先保存元数据模板，然后才能从模板中导入元数据。

- 在“文件信息”对话框的“高级”区域，单击“替换”，用 XMP 文件中存储的信息替换当前信息。找到包含要导入的元数据的 XMP 文件，单击“打开”
- 在“文件信息”对话框的“高级”部分中单击“追加”，可以将 XMP 文件中存储的信息添加到当前文件信息中。（如果您选择了多个文件，则“追加”不可用）。不包含信息的每个“文件信息”字段都将用文件中的内容更新。始终会在“关键字”中追加该文件中的信息。

导入元数据模板之后，通过单击“文件信息”对话框的“原稿”面板中的“今天”，可以快速更新创建日期。

对文件应用关键字

使用“关键字”面板可以创建并对文件应用 Bridge 关键字。关键字可以组织到由父关键字和子关键字（称为子关键字）构成的层次结构类别中。使用关键字，您可以根据文件内容识别文件。例如，您可以使用筛选器面板来查看某一文件夹中共享某些关键字的所有文件，也可以使用“查找”命令来查找包含指定关键字的文件。

另请参阅

第 17 页的“排序和筛选文件”

创建新关键字或子关键字

1 在关键字面板中，选择一个关键字。

例如，如果选择了 Names，添加新关键字会在与 Names 相同的级别上创建一个关键字，如 Sports；而添加一个新的子关键字可以在 Names 下创建一个关键字，如 Juanita。

2 单击“新建关键字”按钮 或“新建子关键字”按钮 ，或者从面板菜单中选择“新建关键字”或“新建子关键字”。

3 键入关键字名称，并按 Enter 键 (Windows) 或 Return 键 (Mac OS)。

如果您仅出于结构上的目的而使用某一父关键字，请用括号括起该关键字，如 [Names]。用括号括起的关键字不能添加到文件中。

您也可以使用关键字面板底部的“查找”框来添加关键字。使用逗号表示子关键字，使用分号表示独立的条目。例如，若要向“地点”类别中添加“Los Angeles”，请选择“Places”关键字，键入 Los Angeles，然后单击“新建子关键字”按钮。

向文件添加关键字或关键字组

1 选择要向其中添加关键字的文件。

2 在关键字面板中，选中关键字或子关键字名称旁边的框。按住 Shift 键并单击该框以选择所有父关键字。

当关键字被添加到所选文件中时，它旁边的框中会显示选中标记。如果您选择多个文件，但仅向其中的某些文件中添加了该关键字，则该关键字框中会显示一个连字符 (-)。

注：如果您按住 Shift 键并单击某一子关键字，父关键字也会添加到该文件中。若要更改该行为，使得单击某一子关键字即会自动添加父关键字（并且按住 Shift 键单击仅会添加该子关键字），请在“元数据”首选项中选择“自动应用父关键字”。

从文件中移去关键字

- 若要清除复选标记，请选择该文件，然后单击该关键字或关键字组名称旁边的框。若要同时清除所有父关键字的复选标记，请按住 Shift 单击该关键字框。
- 若要强制清除某一复选标记，请按住 Alt 键单击 (Windows) 或按住 Option 键单击 (Mac OS) 该关键字框。当您选择了多个文件但仅对其中的某些文件应用了该关键字，从而导致关键字框中显示连字符时，此方法尤为有用。若要强制清除某一关键字及其所有父关键字的复选标记，请按住 Alt+Shift 键 (Windows) 或按住 Option+Shift 键 (Mac OS) 并单击该关键字框。
- 选择该文件，然后从关键字面板菜单中选择“删除关键字”。若要删除该文件中的所有关键字，请单击“是”。

管理关键字

❖ 执行以下任一操作：

- 若要重命名某一关键字，请选择该关键字或关键字组，然后从面板菜单中选择“重命名”。然后，在面板中键入名称以替代原有名称，并按 Enter (Windows) 或 Return (Mac OS)。

注：在重命名某一关键字时，只会更改所选文件的关键字名称。在以前添加该关键字的所有其它文件中，原来的关键字名称保持不变。

- 若要将某一关键字移动到另一个关键字组，请将该关键字拖动到应该显示该关键字的父关键字中，然后释放鼠标按钮。
- 若要删除某个关键字，请单击该关键字的名称以选中它，然后单击面板底部的“删除关键字”按钮 或者从面板菜单中选择“删除”。

注：在对从其他用户获得的关键字重新分类之前，这些关键字均显示在 [其它关键字] 类别中。若要使这些关键字成为 Bridge 中的永久关键字，请右键单击 (Windows) 或按住 Ctrl 键并单击 (Mac OS) 该关键字，然后从上下文菜单中选择“设为永久关键字”。

- 若要展开或折叠关键字类别，请单击类别旁边的箭头，或从面板菜单中选择“全部展开”或“全部折叠”。
- 若要使用关键字搜索文件，请从关键字面板菜单中选择“查找”。（请参阅第 16 页的“搜索文件和文件夹”。）

注：无法在 Adobe Stock Photos 的搜索结果中修改关键字。

查找关键字

❖ 在关键字面板底部的框中，键入要查找的关键字的名称。

默认情况下，会突出显示所有包含您键入的字符的关键字。找到的第一个关键字用绿色突出显示；找到的所有后续关键字都用黄色突出显示。单击“查找下一关键字”或“查找上一关键字”可以选择突出显示的不同关键字。

若要仅突出显示以您键入的字符开头的关键字，请从“元数据”首选项的“关键字查找方法”中选择“开始字符是”。例如，如果选择了“包含”，则键入 “in” 会突出显示 “Indiana” 和 “Maine”；如果选择了“开始字符是”，则仅突出显示 “Indiana”。

导入或导出关键字

您可以导入从其它应用程序（如 Adobe Photoshop Lightroom）中导出的使用制表符缩进的文本文件。也可以将 Bridge 关键字导出为文本文件。

- 若要将一个关键字文件导入 Bridge 而不删除现有的关键字，请从关键字面板菜单中选择“导入”，然后双击要导入的文件。

- 若要将一个关键字文件导入 Bridge 并删除现有的关键字，请从关键字面板菜单中选择“清除并导入”，然后双击要导入的文件。
- 若要导出一个关键字文件，请从关键字面板菜单中选择“导出”，指定一个文件名，然后单击“保存”。

通过 Bridge 使用 Version Cue

在 Bridge 中使用 Version Cue

Adobe Bridge 和 Version Cue 结合使用时，可提供一种直观的方式来访问和管理 Version Cue 文件和项目。使用 Bridge 中的“检查器”面板可查看、定位和处理有关 Version Cue 服务器、项目和资产的信息。通过“检查器”面板中显示为超链接的任务可处理 Version Cue 服务器和项目。使用 Bridge 中“内容”面板中的 Version Cue 按钮，可以更方便地访问和执行 Version Cue 命令。

可以在 Bridge 中执行以下 Version Cue 任务。有关执行这些任务的说明，请参阅 Version Cue 帮助。

- 访问 Version Cue 服务器、创建 Version Cue 项目、编辑项目属性以及向项目添加文件。还可以使用 Bridge 来删除 Version Cue 项目或断开与 Version Cue 项目的连接。
- 打开项目文件、在 Version Cue 项目之间移动或复制它们、删除或恢复 Version Cue 文件以及移去项目文件的本地副本。
- 使用文件信息（如版本注释、关键字或文件中包含的字体）搜索项目文件。
- 在不打开项目文件的情况下签出项目文件，为脱机编辑做好准备。
- 签入 Adobe 和非 Adobe 项目文件的各个版本。
- 无需在文件的原始应用程序中将它们打开，即可查看、删除和升级文件的早期版本。
- 同步文件。
- 使用状态图标查看 Version Cue 服务器和项目的可用性和状态。

在 Bridge 中检查 Version Cue 文件

Bridge 中的“检查器”面板根据“内容”面板中选择的内容，显示有关 Version Cue 服务器、项目和由 Version Cue 管理的资产的上下文相关信息。例如，如果您选择了一个 Version Cue 项目，“检查器”面板将显示有关项目属性的信息和一些超链接形式的任务，通过这些任务可查看项目回收站、同步项目文件或编辑项目属性。

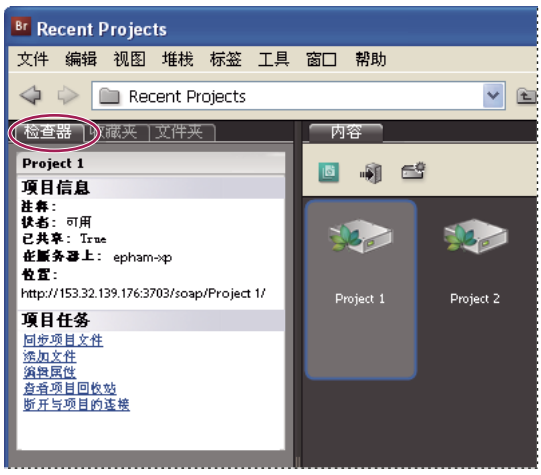

Bridge“检查器”面板中的 Version Cue 项目

“检查器”面板将服务器、项目或资产信息显示在面板的顶部，如果有以超链接形式显示的任务，它会将这些任务显示在面板的下部。使用检查器首选项可以决定在“检查器”面板中显示何种信息。

有关执行特定 Version Cue 任务的详细信息，请参阅 Version Cue 帮助。

在检查器面板中显示 Version Cue 信息

1 在 “ 内容 ” 面板中，选择要查看其信息的 Version Cue 服务器、项目或资产。

2 选择 “ 窗口 ”>“ 检查器面板 ”。

Bridge 将显示与该服务器、项目或资产相关的信息和任务 （如果有）。

3 若要执行某一任务，请单击其链接。

注： 有些任务要求您登录到 Version Cue 管理实用程序。

从检查器面板中复制信息

当您需要较长版本注释的文本时，从 “ 检查器 ” 面板中复制信息的能力尤为有用。

❖ 右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 要复制的信息，然后选择 “ 复制 [项目名称]”。例如，右键单击一个版本注释，然后选择 “ 复制 [版本注释]”。

设置检查器首选项

1 选择 “ 编辑 ”>“ 首选项 ”(Windows) 或 “Bridge”>“ 首选项 ”(Mac OS)，然后单击 “ 检查器 ”。

2 选择要在“检查器”面板中显示的项目，然后单击“确定”。例如，选择“Version Cue 项目面板”可显示与所选 Version Cue 项目相关的信息和任务。

利用 Bridge 开始会议

开始会议

可以从 Bridge 中开始实时网络会议以共享桌面和审阅文档。与会者通过从他们的计算机上登录到基于 Web 的会议空间加入会议。您必须有一个帐户才能开始和参加会议。您可以通过单击 Bridge 中的 “ 开始会议 ” 按钮预定或建立一个试用帐户。

仅在 Bridge 的英语、法语和德语版本中提供了 “ 开始会议 ” 功能。

1 若要开始一个会议，请执行以下操作之一：

- 在 “ 收藏夹 ” 面板中选择 “ 开始会议 ”。
- 选择 “ 工具 ”>“ 开始会议 ”。

2 在显示的对话框中，执行下列操作之一：

- 如果您有一个账户，请单击 “ 登录 ”。键入会议 URL、登录名和您的帐户密码，然后单击 “ 登录 ”。您的帐户使用您的 Adobe 身份证 （您的电子邮件地址）作为您的登录名。
- 如果您没有帐户，请单击 “ 创建试用帐户 ”，然后按照屏幕上的说明操作。

3 执行以下操作之一：

- 若要邀请参与者加入会议，请单击 “ 发送电子邮件邀请 ”，输入您要邀请的人的电子邮件地址，然后单击 “ 发送 ”。
- 要共享显示在您的屏幕上的文档，请单击 “ 共享我的屏幕 ”。

当参与者加入会议，他们的名字出现在 “ 参会者列表 ”

4 执行以下任一操作：

- 在 “ 聊天 ” 框中输入消息，选择消息要发送给的人，并单击 “ 发送消息 ” 按钮。
- 可在 “ 附注 ” 框中将内容记下来，并在会后将所记内容发出去 （仅限发言者）。
- 如果您想让另一个参会者共享他或她的桌面，请在“参会者列表”中选择那个人的姓名，单击“设置用户角色”按钮，并选择 “ 设置为演讲者 ”。

参加会议

如果您没有帐户，可以以客人身份参加会议。

1 在电子邮件邀请中，单击会议的 URL 或在浏览器的地址框中键入会议 URL。

2 键入您帐户的登录名和密码，或者以客人身份登录。

3 在会议期间，可执行以下任意操作：

- 要发送消息，请在 “ 聊天 ” 框中输入，选择要发送给的人，并单击 “ 发送消息 ” 按钮。
- 要清除 “Chat” 框或者更改字体大小，单击 “Pod Options” 按钮并选择一个选项。

会议首选项

开始会议时，您提供的会议 URL 和登录名将存储在 “ 会议 ” 首选项中。若要更改您的帐户设置，请选择 “ 编辑 ”>“ 首选项 ”(Windows) 或 “Bridge”>“ 首选项 ”(Mac OS)，然后选择左侧的 “ 会议 ”。

注：您帐户的登录名就是您的 Adobe 身份证。若要更改您的登录名，请在 Adobe.com 上创建新的 Adobe 身份证。

第 3 章 : Adobe Version Cue

Adobe Version Cue® CS3 是文件版本管理器，随附于 Adobe Creative Suite 3 Design Premium 版本和 Standard 版本、Adobe Creative Suite 3 Web Premium 版本和 Standard 版本以及 Adobe Creative Suite 3 Master Collection 中。在启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件 （包括 Adobe Acrobat、 Adobe Flash、 Adobe Illustrator、 Adobe InDesign、 Adobe Photoshop、 Adobe Bridge 和 Adobe InCopy）中，可以使用 Version Cue 进行版本控制和资产管理。

使用 Adobe Version Cue

关于 Version Cue

Version Cue 是文件版本管理器，随附于 Creative Suite 3 Design 版本、 Web 版本和 Master Collection 版本。它由下面两部分组成：Version Cue 服务器和 Version Cue 连接。 Version Cue 服务器可以安装在本地或专用计算机上，用于承载 Version Cue 项目和 PDF 审阅。 Version Cue 连接随附于所有启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件 （Acrobat、Flash、 Illustrator、 InDesign、 InCopy、 Photoshop 和 Bridge），使用它可以连接到 Version Cue 服务器。

使用 Version Cue 可跟踪工作文件的版本并启用工作组协作，例如文件共享、版本控制、备份、联机审阅以及文件签入和签出。您可以将由 Version Cue 管理的文件组织到私人或共享项目中。

Version Cue 与 Adobe Bridge 集成在一起：将 Bridge 作为 Version Cue 项目的文件浏览器。您可以用 Bridge 访问 Version Cue 服务器、项目和文件，并查看、搜索和比较有关由 Version Cue 管理的资产的信息。

使用 Version Cue 服务器管理可创建和管理用户访问、项目和 PDF 审阅，可管理备份、导出内容并指定高级的 Version Cue 服务器信息。

有关使用 Version Cue 的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0112_cn。

另请参阅

第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”

第 39 页的 “ 使用 Version Cue 服务器 ”

第 59 页的 “Version Cue 服务器管理 ”

第 68 页的 “Version Cue PDF 审阅 ”

Version Cue 基础知识

Version Cue 服务器

当执行 Creative Suite 3 Design 版本、Web 版本和 Master Collection 版本的默认安装时，Version Cue 服务器会安装到您的计算机上，但是不会处于打开状态。 Version Cue 服务器存储 Version Cue 项目及其相关的资产。您可以通过使用 Adobe Bridge 或者使用启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件中的 Adobe 对话框来访问 Version Cue 服务器。可以启动您的计算机上的 Version Cue 服务器，或者最好是在网络上其他用户也可以访问的专用计算机上安装并运行 Version Cue 服务器。

首次打开 Version Cue 服务器时，将提示您指定初始服务器设置，包括系统管理员密码、服务器名称和可见性设置及用户帐户创建设置。

Version Cue 服务器管理

安装并打开 Version Cue 服务器后，请使用 Version Cue 服务器管理设置用户、创建项目和编辑它们的属性、创建和管理 PDF 审阅，并配置 Version Cue 服务器。

Version Cue 项目

Version Cue 使用项目来存储相关文件和文件夹。项目存储在 Version Cue 服务器中。项目可存储添加到项目中的文件的主副本及文件元数据 （例如版本信息和注释）。

本地项目文件和服务器版本

当您从 Version Cue 项目中打开和编辑文件时 （Version Cue 将文件标记为由您签出），会在您的硬盘上创建本地项目文件。在您使用本地项目文件时，可通过选择 “ 文件 ”>“ 保存 ” 保存对此文件进行的更改。这样会更新硬盘上的本地文件，但不会更新 Version Cue 服务器上的文件。

当准备好将本地项目文件更改签回到 Version Cue 服务器时，您可以通过使用 “ 签入 ” 命令创建一个版本。版本表示在给定时间文件的快照。

Version Cue 服务器存储一个文件的所有版本，以便能查看早期的版本、将早期的版本升级为当前版本，或者删除不必要或已过时的版本。

版本控制

Version Cue 允许多个用户访问 Version Cue 服务器上的文件。如果两个用户尝试编辑 Version Cue 服务器上的一个文件，Version Cue 通过通知第二个用户文件已签出的方式来实行版本控制。 Version Cue 随后让您决定如何继续。

另请参阅

第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”

第 39 页的 “ 使用 Version Cue 服务器 ”

第 59 页的 “Version Cue 服务器管理 ”

第 43 页的 “ 处理 Version Cue 项目 ”

第 49 页的 “ 关于本地项目文件 ”

第 55 页的 “Version Cue 版本 ”

第 51 页的 “ 编辑由其他用户签出的文件 ”

Version Cue 工作流程

在开始使用 Version Cue 功能之前，您将需要安装和配置 Version Cue 服务器、创建一个项目，并将用户指定给此项目。

1. 安装和配置 Version Cue 服务器

当安装 Creative Suite 3 Design 版本、Web 版本和 Master Collection 版本时，Version Cue 服务器会安装到您的计算机上，但是不会处于打开状态。您可以打开服务器以启用简单文件共享；但是，如果您希望与工作组共享由 Version Cue 管理的资产，则应当在网络上其他用户可以访问的专用计算机上进行安装。请参阅第 39 页的 “ 关于 Version Cue 服务器安装 ”。

首次启动服务器时，系统将提示您指定初始服务器设置，包括系统管理员密码、服务器名称和可见性设置及默认用户访问权限。请参阅第 39 页的 “ 打开和配置 Version Cue 服务器 ”。

通过在 Version Cue 服务器首选项和 Version Cue 服务器管理中指定设置来进一步配置服务器。请参阅第 40 页的 “ 设置 Version Cue 服务器首选项 ” 和第 66 页的 “ 高级 Version Cue 服务器管理任务 ”。

2. 创建项目并指定用户

设置并配置 Version Cue 服务器之后，您可以创建项目并将用户指定给项目。默认情况下，在 Version Cue 中创建的项目为私人项目。您可以随时更改项目的共享状态，并通过指定用户访问项目时需要进行登录来限制对项目的访问。

通过使用 Bridge、 Adobe 对话框或 Version Cue 服务器管理创建项目。若要指定高级的项目属性，如需要用户登录和分配用户访问权限，您必须使用 Version Cue 服务器管理。请参阅第 44 页的“创建项目”和第 63 页的“在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目 ”。

3. 向项目添加文件

创建项目后，将文件添加到项目，以便用户可以签出文件、进行更改并将文件签回到原处。您可以通过使用 Bridge 添加多个 Adobe 或非 Adobe 文件，或通过使用 Adobe 对话框在启用 Version Cue 的 Creative Suite 组件中一次添加一个文件。请参阅第 47 页的“向项目中添加文件和文件夹”。

访问 Version Cue 功能

可以通过 Adobe 对话框或 Bridge 等方式访问 Version Cue 功能，具体取决于您是否使用了启用 Version Cue 的软件，以及是否使用了某一 Adobe Creative Suite 产品（例如， Adobe Creative Suite Design Premium）。

例如，当您将 Photoshop 作为套件产品的一部分使用时，则可以通过 Adobe 对话框或 Bridge 访问完整功能集。相比之下，如果使用 Photoshop 作为独立软件，则为了使用完整的 Version Cue 功能集，您必须获得对共享项目的访问权。在 Dreamweaver、Contribute 和 Fireworks 中，您仅具有通过 Bridge 访问 Version Cue 功能的权限。下面表格说明了您在哪些情况下可以访问 Version Cue 的功能以及如何访问这些功能。

软件组件	通过 Adobe 对话框访问	通过 Bridge 访问
Acrobat、 Bridge、 Illustrator、 InCopy、 InDesign、 Photoshop、 Flash	当作为 Creative Suite 产品的一部分使用时：是 当作为独立的软件使用时：只有在授予对共享项目的访问权限的情况下	当作为 Creative Suite 产品的一部分使用时：是 当作为独立的软件使用时：只有在授予对共享项目的访问权限的情况下
Dreamweaver、 Contribute、 Fireworks	否	当作为 Creative Suite 产品的一部分使用时：是 当作为独立的软件使用时：只有在授予对共享项目的访问权限的情况下

Adobe 建议使用 Bridge 管理非 Adobe 文件。但是，如果您正在与其他不能访问 Bridge 的用户协作，他们可以使用 Version Cue WebDAV 服务器 URL 来访问 Version Cue 服务器上的项目。请参阅第 42 页的“使用 WebDAV 连接到 Version Cue 服务器”。

IT 管理员可以使用 Adobe Version Cue Access Utility（此实用工具可以从 Adobe 网站下载）来访问并提取存储在 Version Cue 项目中的当前文件版本。有关详细信息，请访问 Adobe 网站。

将 Creative Suite 2 组件及 Acrobat 8 与 Version Cue CS3 一起使用

您可以将 Adobe Creative Suite 2 组件及 Acrobat 8 与 Version Cue CS3 服务器一起使用，要谨记某些区别。

- 如果您正在使用 Acrobat 8 或 Adobe Creative Suite 2 组件访问由 Version Cue CS3 管理的文件，则这些文件必须是与 Version Cue CS2 兼容的项目的一部分。您可以在创建 Version Cue CS3 项目时将其指定为与 Version Cue CS2 兼容。（不能在创建项目后将项目指定为与 Version Cue CS2 兼容。）

注：从 Version Cue CS2 迁移至 Version Cue CS3 的项目将仍与 Acrobat 8 和 Adobe Creative Suite 2 组件兼容。

- 如果您在 Version Cue 服务器管理中启用 SSL，则 Acrobat 8 和 Adobe Creative Suite 2 组件不能连接到 Version Cue CS3 服务器。
- Adobe Creative Suite 2 组件不能与安装在同一台计算机上的 Version Cue CS3 服务器一起工作。但是 Adobe Creative Suite 2 组件可以连接到位于网络上的 Version Cue CS3 服务器。
- Version Cue CS2 工作区和 Version Cue CS3 Server 可以安装在同一台计算机并同时工作（如果希望将项目从 Version Cue CS2 迁移到 Version Cue CS3，则必须安装在同一台计算机上）。
- Version Cue CS3 不支持备用文件，但是， Adobe Creative Suite 2 组件可以与 Version Cue CS3 服务器上与 Version Cue CS2 兼容的项目中的备用文件一起工作。Adobe Creative Suite 3 组件不能访问 Version Cue CS3 服务器上与 Version Cue CS2 兼容的项目中的备用文件。

有关将 Acrobat 8 与 Version Cue CS2 一起使用的帮助，请参阅 Acrobat 8 帮助中的“使用 Version Cue”。有关将 Adobe Creative Suite 2 组件与 Version Cue CS2 一起使用的帮助，请参阅 Version Cue CS2 帮助。

另请参阅

第 63 页的“在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目”

第 42 页的“将项目迁移到 Version Cue 3.0 服务器”

使用 Adobe 对话框

在启用 Version Cue 的 Creative Suite 组件中，当您选择“打开”、“导入”、“导出”、“置入”、“存储”或“存储为”命令时，可以使用 Adobe 对话框。 Adobe 对话框使您可以访问 Version Cue 命令和控件，并显示缩略图和其它使文件易于识别的信息。

若要使用 Adobe 对话框，请在“打开”、“导入”、“导出”、“置入”、“存储”或“存储为”对话框中单击“使用 Adobe 对话框”。

如果“使用 Adobe 对话框”按钮未出现在“打开”、“导入”、“导出”、“置入”、“存储”或“存储为”对话框中，则请确保您已经在 Bridge 中或正在使用的 Creative Suite 组件中启用了 Version Cue 文件管理。

使用“视图”菜单选项可以自定义显示。通过单击“使用 OS 对话框”，您可以随时返回到 OS 对话框。

Adobe 对话框
A. “收藏夹”面板 B. “查找位置”菜单 C. 切换元数据 D. “工具”菜单 E. “视图”菜单

Version Cue 服务器和项目图标

Bridge 和 Adobe 对话框显示 Version Cue 服务器和项目的状态图标，以使您了解它们是处于联机（可用）、脱机、本地还是远程状态。

共享项目 表示项目可用，并且与其他用户共享。

私人项目 表示项目可用，并且未与其他用户共享。

脱机项目 表示项目不可用。

VC2 兼容项目 表示项目与 Adobe Creative Suite 2 组件和 Adobe Acrobat 8 兼容。

脱机服务器 表示脱机的 Version Cue 服务器。

我的服务器 表示 Version Cue 服务器在本地计算机上。

网络服务器 表示可用的远程 Version Cue 服务器。

启用 Version Cue 文件管理

Version Cue 文件管理提供对 Version Cue 项目的访问，默认情况下在 Bridge CS3 和所有启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件（Flash 和 Acrobat 8 除外）中处于启用状态。（在 Flash 和 Acrobat 8 中，您始终需要手动启用或禁用 Version Cue 文件管理。）

如果在一个 Creative Suite 组件中禁用了 Version Cue 文件管理，则在除 Acrobat、Flash 和 Bridge 之外的所有其它启用 Version Cue 的 Creative Suite 组件中也将禁用 Version Cue 文件管理。如果在 Bridge 中禁用 Version Cue 文件管理，则表示您在所有启用 Version Cue 的 Creative Suite 组件（Acrobat 和 Flash 除外）中禁用 Version Cue 文件管理。

禁用 Version Cue 文件管理表示您禁用对所有 Version Cue 服务器上的所有 Version Cue 项目的访问。

- 在 Bridge 中的“启动脚本”首选项中，选择“Version Cue”，然后单击“确定”。
- 在 Illustrator 的“文件处理和剪贴板”首选项中，选择“启用 Version Cue”，然后单击“确定”。
- 在 InDesign 的“文件处理”首选项中，选择“启用 Version Cue”，然后单击“确定”。
- 在 Photoshop 的“文件处理”首选项中，选择“启用 Version Cue”，然后单击“确定”。
- 在 Flash 的“常规”首选项中，选择“启用 Version Cue”，然后单击“确定”。
- 在 Acrobat 的“文档”首选项中，选择“启用 Version Cue 文件版本管理器”，然后单击“确定”。
- 在 InCopy 的“文件处理”首选项中，选择“启用 Version Cue”，然后单击“确定”。

查看 Version Cue 信息

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

您可以在 Adobe 对话框中查看关于 Version Cue 服务器、项目和资产的信息，或者也可以使用 Bridge 中的检查器进行查看。有关在 Bridge 中查看信息的帮助，请参阅 Bridge 帮助中的“检查 Version Cue 文件”。

如果您已经在启用 Version Cue 的 Creative Suite 组件中打开了由 Version Cue 管理的文件，则您可以在文档窗口左下方的状态栏中查看相关信息（在 Acrobat 中，此信息出现在导航窗格的左下方）。

状态栏

1 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，选择“文件”>“打开”。

2 单击“使用 Adobe 对话框”。（如果您看到“使用 OS 对话框”，则说明您已经在使用 Adobe 对话框。）

3 单击“收藏夹”面板中的“Version Cue”。

4 若要更改 Version Cue 服务器、项目或文件在对话框中的显示，请从“视图”菜单中选择显示选项。

注：如果您要查看位于子网外部的 Version Cue 服务器的信息，请使用“工具”菜单中的“连接至服务器”命令（或 Acrobat 的“项目工具”菜单中的“连接至”）来进行访问。

5 若要显示有关 Version Cue 服务器、项目或文件的信息，请执行以下任一操作：

- 若要显示“属性”面板并查看文件的属性，请单击开关。
- 将指针放到该项目上。信息出现在工具提示中。
- 选择文件并从“工具”或“项目工具”(Acrobat) 菜单中选择“版本”，以显示关于文件版本的信息。

另请参阅

第 49 页的“文件状态”

第 42 页的“连接至远程服务器”

使用 Version Cue 服务器

关于 Version Cue 服务器安装

Version Cue 服务器存储 Version Cue 项目及其相关的资产。当执行 Creative Suite 3 Design 版本、Web 版本或 Master Collection 版本的默认安装时， Version Cue 将在您的计算机上安装 Version Cue 服务器，但不会将其打开。在您的计算机上安装了 Version Cue 服务器后，只有在您的计算机处于打开状态且与组中的其他用户之间实现网络连通的情况下，服务器才可用。此类安装足以用于个人使用或在个人之间进行文件共享。

或者，您可以在网络上其他用户可以访问的专用计算机上安装 Version Cue 服务器，以便工作组始终能够使用由 Version Cue 管理的资产。

有关在工作组中使用 Version Cue 的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0113_cn。

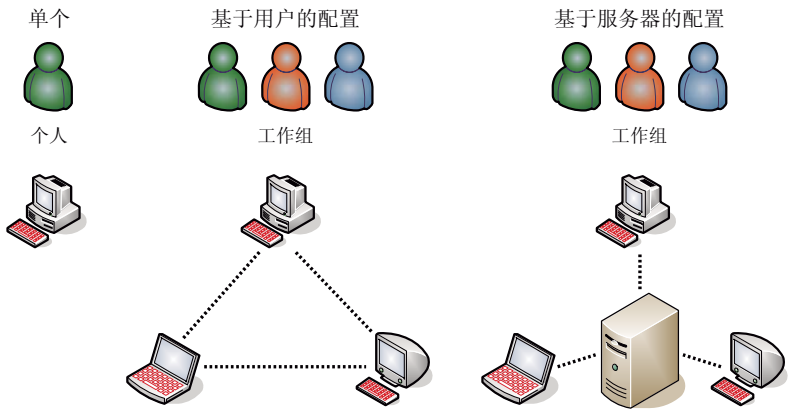

本地或基于服务器的文件共享：Version Cue 可以设置为在基于用户或基于服务器的环境中进行操作。在基于用户的实施方案中，文件和项目是通过某个用户自己的硬盘实现共享。在基于服务器的环境中， Version Cue 服务器位于单独的专用计算机上。

Version Cue 服务器安装在 Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server 文件夹中 (Windows) 或 Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server 文件夹中 (Mac OS)。您不能更改此位置。

若要在专用计算机上安装 Version Cue 服务器，请在专用计算机上运行 Creative Suite 3 Design 版本、 Web 版本或 Master Collection 版本的安装程序，按屏幕提示仅安装 Version Cue 服务器。

注: 在专用计算机上安装 Version Cue 服务器之前，请参阅您的 Adobe Creative Suite 副本的最终用户许可协议 (EULA)。

打开和配置 Version Cue 服务器

若要使用 Version Cue 服务器，您需要将其打开并配置初始设置。配置完初始设置后，您就可以在 Version Cue 首选项中配置其它 Version Cue 服务器设置并在 Version Cue 服务器管理中指定高级服务器设置 （如启用 SSL）。

有关设置 Version Cue 服务器的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0114_cn。

1 请执行以下任一操作：

- 在 Adobe 对话框或 Adobe Bridge 中单击“启动我的服务器”。
- 打开“控制面板”并双击 Adobe Version Cue CS3 (Windows) 或在“系统预置”中单击 Adobe Version Cue CS3 (Mac OS)，然后单击“启动”。

Version Cue 将启动 Version Cue 服务器管理并显示“初始配置”窗口。

2 在“初始配置”窗口的“密码”文本框中指定系统管理员密码。

注：务必记下指定的密码。如果您忘记了系统管理员密码，则将需要重新安装 Version Cue 服务器。

3 在“服务器名称”文本框中指定服务器的名称。

4 从“服务器可见性”菜单中选取选项：

- 若要防止您的网络中的其他用户看到服务器，请选择“私人”。私人 Version Cue 服务器只能从您的本地计算机进行访问。
- 若要使您的网络中的其他用户可以看到服务器，请选择“对其他用户可见”。（您必须将服务器配置为使其可见以向其他用户授予对服务器上项目的访问权限。）

注：如果 Version Cue 安装在使用了防火墙的 Windows 计算机上，而您希望与其他用户共享该服务器，则应确保打开 TCP 端口 3703 和 5353。如果您已为 Version Cue 服务器启用 SSL，还请打开 3704 端口。如果在同一台计算机上安装了 Version Cue CS2，还请打开 50900 端口（如果启用了 SSL，还要打开 50901 端口）。有关说明，请参阅 Windows 帮助。

5 从“用户帐户”菜单中选择选项：

- 若要使用户能够在没有现有用户帐户的情况下访问服务器，请选择“自动创建用户”。如果您选择了此选项，Version Cue 会在新用户访问服务器时创建一个没有密码的新用户帐户。

如果您启用了自动创建用户帐户，并随后启用了 LDAP 支持，则当 LDAP 用户使用他们的 LDAP 帐户名访问服务器时，会自动导入 LDAP 用户。这种方式下导入的用户会添加到“Everyone”组，其用户访问级别设置为“无”，并且不能登录到 Version Cue 服务器管理。使用此方法可自动为 LDAP 用户指定对 Version Cue 服务器上项目的默认访问权限，而不必显式导入用户。

- 若要指定只有在 Version Cue 服务器管理中定义的命名用户才可以访问服务器，请选择“手动创建用户”。

6 单击“保存并继续”登录到 Version Cue 服务器管理并指定高级的服务器设置。

另请参阅

第 59 页的“Version Cue 服务器管理”

第 37 页的“使用 Adobe 对话框”

第 71 页的“疑难解答”

第 60 页的“创建和管理用户”

设置 Version Cue 服务器首选项

您可以在 Version Cue 首选项中配置多项 Version Cue 服务器设置，如 Version Cue 的可用内存数量和数据文件夹的位置等。若要配置高级设置，如启用 SSL、更改 Version Cue 服务器的名称、指定服务器日志选项、重置用户锁定或备份服务器，您必须使用 Version Cue 服务器管理。

另请参阅

第 66 页的“高级 Version Cue 服务器管理任务”

访问 Version Cue 服务器首选项

1 执行以下任一操作以访问 Version Cue 首选项：

- 打开“控制面板”并双击 Adobe Version Cue CS3 (Windows) 或在“系统预置”中单击 Adobe Version Cue CS3 (Mac OS)。
- 在 Windows 中，双击屏幕右下方系统任务栏中的 Version Cue 图标 。
- 在 Mac OS 中，单击屏幕顶部菜单栏中的 Version Cue 图标 ，并从菜单中选择“Version Cue CS3 首选项”。

注：默认情况下，将隐藏 Version Cue 图标。要显示 Version Cue 图标，请在“Version Cue 服务器”首选项中选择“显示 Version Cue CS3 托盘图标”(Windows) 或“在菜单栏中显示 Version Cue CS3 状态”(Mac OS)。

2 单击 Adobe Version Cue CS3 对话框中的“设置”选项卡。

使 Version Cue 服务器可见

1 要向其他用户授予对服务器上共享的 Version Cue 项目的访问权限，请从“服务器可见性”菜单中选择“对其他用户可见”。要隐藏 Version Cue 服务器以使其他用户无法看到，请选择“私人”。

注：如果 Version Cue 安装在使用了防火墙的 Windows 计算机上，而您希望与其他用户共享该服务器，则应确保打开 TCP 端口 3703 和 5353。如果您已为 Version Cue 服务器启用 SSL，还请打开 3704 端口。如果在同一台计算机上安装了 Version Cue CS2，还请打开 50900 端口（如果启用了 SSL，还要打开 50901 端口）。有关说明，请参阅 Windows 帮助。

2 单击“应用”。

指定工作组规模

1 在“工作组规模”菜单中，选择日常使用 Version Cue 服务器的人数。该设置控制 Version Cue 服务器如何处理可能的负载。

2 单击“应用”。

指定内存

默认的内存分配量 (128 MB) 足够用于少于 10 人的工作组以及包含的资产数少于 1000 个的项目。对于较大的工作组和包含的资产数高达 1000 个的项目，请至少分配 256 MB 内存。如果每个项目使用的资产数超过 1000 个，或者处理的项目数超过 50 个，则无论工作组规模如何，请至少分配 512 MB 内存。

1 在“内存使用情况”文本框中，输入您希望 Version Cue 可以使用的内存量（默认值为 128 MB）。

2 单击“应用”。

使 Version Cue 图标可见

1 选择“显示 Version Cue CS3 托盘图标”(Windows) 或“在菜单栏中显示 Version Cue CS3 状态”(Mac OS) 使 Version Cue 图标可见。

2 单击“应用”。

计算机启动时打开 Version Cue

1 选择在计算机启动时打开 Version Cue CS3。

2 单击“应用”。

更改 Data 文件夹的位置

数据文件夹包含用于维护 Version Cue 项目、文件版本和元数据的完整性的文件。您可以更改数据文件夹的位置，但不能将此文件夹移动到网络卷。如果要在 Mac OS 环境中将数据文件夹移动到外部磁盘，请确保取消选择磁盘的“简介”对话框中的“忽略文件权限”。

重要说明：在更改文件夹位置之前，请关闭 Version Cue 服务器。不要尝试手动移动此文件夹或编辑 Version Cue 数据文件夹中的任何文件。

1 执行以下任一操作以访问 Version Cue 首选项：

- 在 Windows 中，双击屏幕右下方系统任务栏中的 Version Cue 图标 。
- 在 Mac OS 中，单击屏幕顶部菜单栏中的 Version Cue 图标 ，并从菜单中选择“Version Cue CS3 首选项”。
- 打开“控制面板”并双击 Adobe Version Cue CS3 (Windows) 或在“系统预置”中单击 Adobe Version Cue CS3 (Mac OS)。

2 单击 Adobe Version Cue CS3 对话框中的“位置”选项卡。

3 单击当前数据文件夹位置旁边的“选择”按钮，然后选择文件夹的新位置。您必须在安装了 Version Cue 服务器的计算机（包括外部磁盘）上选择一个位置。

4 单击“确定”。

另请参阅

第 43 页的 “ 关闭或重新启动 Version Cue 服务器 ”

连接至远程服务器

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

当您需要处理位于其它子网上的 Version Cue 项目时，只要此计算机配置为对其他用户可见，就可以使用该计算机的 IP 地址访问远程 Version Cue 服务器。您的子网内被配置为可见的 Version Cue 服务器会自动显示。

1 执行以下操作之一:

- 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，选择 “ 文件 ”>“ 打开 ”。如果您正在使用 “OS 对话框”，请单击“使用 Adobe 对话框”。单击“收藏夹”面板中的“Version Cue”，然后从“工具”菜单选择“连接至服务器”或从 “ 项目工具 ”(Acrobat) 菜单中选择 “ 连接至 ”。
- 在 Bridge 中，选择 “ 工具 ”>“Version Cue”>“ 连接至服务器 ”。

2 在 “ 连接至服务器 ” 对话框中，键入 IP 地址或 DNS 地址以及 Version Cue 服务器的端口，例如，http://153.32.235.230。如果您正在连接的服务器与 Version Cue CS2 工作区位于同一系统，则请在 Version Cue URL 的末尾追加端口号 50900，例如， http://153.32.235.230:50900。

显示 Version Cue 服务器管理登录页面，以确定远程用户和 WebDAV 应用程序访问该服务器时所需的 Version Cue URL。或者，请在 Bridge 的检查器中查看 URL。

3 单击 “ 确定 ”。

该远程服务器的快捷方式会自动包括在您的可用 Version Cue 服务器列表中。

另请参阅

第 31 页的 “ 在 Bridge 中检查 Version Cue 文件 ”

使用 WebDAV 连接到 Version Cue 服务器

Adobe 建议使用 Adobe Bridge 管理非 Adobe 文件。但是，如果您正在与其他不能访问 Adobe Bridge 的用户协作，他们可以使用 Version Cue WebDAV 服务器 URL 来访问 Version Cue 服务器上的项目。

您可以通过使用启用 WebDAV 的应用程序 （如 Microsoft Office）来访问 Version Cue 服务器。在 Windows 中，指定 Version Cue 服务器上的某项目作为网络位置，方法是指定该项目的 WebDAV URL。在 Mac OS 中，通过在 Finder 中使用 “ 连接至服务器 ” 命令指定项目的 WebDAV URL。在尝试连接之前，请参考应用程序文档中有关使用 WebDAV 功能的部分。

❖ 输入 Version Cue WebDAV URL、端口号 （3703 ；如果所连接的服务器与 Version Cue CS2 工作区运行在同一系统上则为 50900）、 webdav 和项目名称。例如：http://153.32.235.230:3703/webdav/project_name

将项目迁移到 Version Cue 3.0 服务器

如果您当前使用的是 Version Cue CS2，则需要将项目迁移至 Version Cue CS3。当您将 Version Cue CS2 项目迁移至 Version Cue CS3 时，指定到这些项目的用户也会被迁移。

在基于 Intel® 的 Macintosh 计算机上，您不能将 Version Cue CS2 项目迁移到 Version Cue CS3 中。

在迁移项目之前，请要求所有用户同步他们的资产，以便项目数据保持最新。

1 找到安装了 Version Cue CS3 的计算机上的 Com.adobe.versioncue.migration_2.0.0 文件夹，并将此文件夹复制到 Version Cue CS2 的 Plugins 文件夹下。

2 重新启动 Version Cue CS2。

3 登录到 Version Cue CS3 服务器管理。

4 单击 “ 高级 ” 选项卡，然后单击 “ 导入 Version Cue CS2 数据 ”。

5 输入 Version Cue CS2 管理员的登录名和密码，然后单击“登录”。

6 选择希望迁移的项目，然后单击“迁移”。

注：如果 Version Cue CS2 项目与 Version Cue CS3 服务器的现有项目具有相同的名称，则 Version Cue 会在 Version Cue CS2 项目名称的末尾追加一个数字（例如，Test Project (2)）。如果 Version Cue CS2 用户与 Version Cue CS3 服务器上的现有用户具有相同的名称，则 Version Cue 将使用现有的 Version Cue CS3 用户帐户。

7 当 Version Cue 服务器管理显示确认页面时，请单击“结束”。

8 停止 Version Cue CS2 工作区。

9 卸载 Version Cue CS2。

10 重新启动 Version Cue CS3 服务器。这将重置端口，以便 Adobe Creative Suite 2 和 Adobe Creative Suite 3 组件都能够访问它。

另请参阅

第 60 页的“登录到 Version Cue 服务器管理”

第 36 页的“将 Creative Suite 2 组件及 Acrobat 8 与 Version Cue CS3 一起使用”

关闭或重新启动 Version Cue 服务器

当您关闭 Version Cue 服务器时，会禁用对该服务器上所承载的 Version Cue 项目的访问。

每次重新启动 Version Cue 服务器时，都会执行一次完整性检查，并在必要时进行修复。为确保获得最佳性能，请每周重新启动 Version Cue 服务器，以便它能够执行完整性检查和进行修复。

1 执行以下任一操作以访问 Version Cue 首选项：

- 在 Windows 中，双击屏幕右下方系统任务栏中的 Version Cue 图标 。
- 在 Mac OS 中，单击屏幕顶部菜单栏中的 Version Cue 图标 ，并选择“Version Cue CS3 首选项”。
- 打开“控制面板”并双击 Adobe Version Cue CS3 (Windows) 或在“系统预置”中单击 Adobe Version Cue CS3 (Mac OS)。

2 单击 Adobe Version Cue CS3 对话框中的“设置”选项卡。

- 若要关闭 Version Cue 服务器，请单击“停止”。收到提示时，请单击“是”(Windows) 或“关闭”(Mac OS)。
- 若要重新启动 Version Cue 服务器，请单击“停止”，然后单击“启动”。
- 要在计算机启动时自动打开 Version Cue，请选择“计算机启动时打开服务器”。

3 单击“确定”(Windows) 或“立即应用”(Mac OS)。

您还可以重新启动 Version Cue 服务器，方法为：单击 Version Cue 服务器管理的“高级”选项卡中的“重新启动服务器”。

另请参阅

第 66 页的“高级 Version Cue 服务器管理任务”

处理 Version Cue 项目

关于 Version Cue 项目

Version Cue 项目存储在 Version Cue 服务器上。项目存储添加到项目中的文件的主副本，以及文件版本和其它文件数据，例如注释和版本日期。如果将 Version Cue 服务器指定为可见，而且项目处于共享状态时，则允许多个用户访问项目，这些项目既可包含 Adobe 文件也可包含非 Adobe 文件。

您第一次打开 Version Cue 项目时，Version Cue 会在您的“我的文档”(Windows) 或“文档”(Mac OS) 文件夹中创建一个名为 “Version Cue” 的文件夹，并将项目文件夹添加到 “Version Cue” 文件夹。单击 Version Cue 收藏夹图标后，Version Cue 还将创建项目的快捷方式 （显示在 Bridge 和 Adobe 对话框中）。

只有在 Version Cue 服务器管理中为您指定了适当权限的情况下，您才可以创建和管理项目。

注: 如果您使用 Adobe Creative Suite 2 组件或 Acrobat 8，则将无法在 Adobe 对话框或 Bridge 中看到 Version Cue CS3 项目，除非已将项目指定为向下兼容 Adobe Creative Suite 2 和 Acrobat 8。并且， Creative Suite 2 组件和 Acrobat 8 不能连接至使用 SSL 的 Version Cue CS3 服务器。

另请参阅

第 49 页的“关于本地项目文件”

第 55 页的“关于版本”

第 60 页的“创建和管理用户”

创建项目

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

您可以通过使用 Bridge、任何启用 Version Cue 的 Creative Suite 组件或 Version Cue 服务器管理（提供用于指定高级项目属性的选项）创建项目。（有关在 Version Cue 服务器管理中创建项目的信息，请参阅第 63 页的“在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目”。）

您必须具备“项目管理”权限才能够在 Version Cue 中创建项目。如果创建共享项目，请确保将 Version Cue 服务器设置为对其他用户可见。如果服务器为私人的，则其他用户无法访问共享项目。

另请参阅

第 60 页的“创建和管理用户”

创建项目

1 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，选择“文件”>“打开”。如果正在使用 OS 对话框，则单击“使用 Adobe 对话框”。

2 单击“收藏夹”面板中的 “Version Cue”。

3 从“工具”或“项目工具”(Acrobat) 菜单 中选择“新建项目”。

4 从“位置”菜单选择一个 Version Cue 服务器来承载项目。

5 在“项目名称”框中输入项目的名称，并在“项目信息”框中输入说明。

6 若要让其他用户能够使用此项目及其文件，请选择“将此项目与他人共享”。

7 若要创建 Creative Suite 2 或 Acrobat 8 用户可访问的项目，请选择“实现与 CS2 应用程序和 Acrobat 8 的最大兼容性”。

8 单击“确定”。

在 Bridge 中创建项目

1 选择“工具”>“Version Cue”>“新建项目”。

2 在“新建项目”对话框中，请从“位置”菜单选择一个 Version Cue 服务器来承载项目。

3 在“项目名称”框中输入项目的名称，并在“项目信息”框中输入说明。

4 若要让其他用户能够使用此项目及其文件，请选择“将此项目与他人共享”。

5 若要创建 Creative Suite 2 或 Acrobat 8 用户可以访问的项目，请选择“实现与 CS2 应用程序和 Acrobat 8 的最大兼容性”。

6 单击“确定”。

打开项目

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

您可以打开存储在本地 Version Cue 服务器上的项目，也可以打开配置为其他用户可见的远程服务器上的共享项目。

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 40 页的 “ 设置 Version Cue 服务器首选项 ”

第 42 页的 “ 连接至远程服务器 ”

打开项目

1 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，选择 “ 文件 ”>“ 打开 ”。如果正在使用 OS 对话框，则单击 “ 使用 Adobe 对话框 ”。

2 单击 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”。

3 执行以下操作之一：

- 双击您的本地服务器以查看其项目。
- 双击 “ 最新项目 ” 打开最近打开过的项目。
- 双击 “ 浏览服务器 ” 以定位承载项目的 Version Cue 服务器。找到服务器后，请双击以查看其项目。

注: 如果承载项目的服务器在您的网络之外，请从“工具”菜单选择“连接至服务器”或从“项目工具 (Acrobat)”菜单中选择“连接至 ”，输入服务器的 IP 地址或 DNS 地址，然后单击 “ 确定 ”。

4 双击项目将其打开。

在 Bridge 中打开项目

1 单击 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”。

2 执行以下操作之一：

- 双击您的本地服务器以查看其项目。
- 双击 “ 最新项目 ” 打开最近打开过的项目。
- 双击 “ 浏览服务器 ” 以定位承载项目的 Version Cue 服务器。找到服务器后，请双击以查看其项目。

注：如果承载项目的服务器在您的子网之外，请选择 “ 工具 ”>“Version Cue”>“ 连接至服务器 ”，输入服务器的 IP 地址或 DNS 地址，然后单击 “ 确定 ”。

3 双击项目将其打开。

编辑项目属性

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

您可以编辑项目的大部分属性，包括项目名称、说明和共享状态，本地项目文件的位置，以及项目备份在 Bridge 或 Adobe 对话框中的位置。但是，如果您希望启用锁定保护、编辑或指定用户，或要求用户登录到项目，请改用 Version Cue 服务器管理。

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 45 页的 “ 打开项目 ”

第 49 页的 “ 关于本地项目文件 ”

第 63 页的 “ 在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目 ”

访问项目属性

- 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，在 Adobe 对话框中选择项目，然后从“工具”或“项目工具”(Acrobat) 菜单中选择“编辑属性”。
- 在 Bridge 中，选择项目，选择“视图”>“检查器面板”，然后单击检查器面板的“任务”区域中的“编辑属性”。
- 在 Bridge 中，选择项目，然后选择“工具”>“Version Cue”>“编辑属性”。

注：若要在 Version Cue 服务器管理中编辑高级项目属性，请单击“编辑属性”对话框中的“服务器管理”。

更改项目名称或说明

1 在“编辑属性”对话框中，在“项目名称”文本框中输入名称。在您断开连接并重新连接到项目之前，新名称不会反映在您的（或您工作组的）本地项目文件夹中。若要更改项目的说明，请在“项目信息”文本框中输入文本。

2 单击“保存”。

更改本地项目文件的位置

1 在“编辑属性”对话框中，展开“本地项目文件”以查看本地项目文件在您的计算机上的位置。

2 单击“更改位置”并选择本地项目文件在计算机上的新位置。

注：不要在文件系统中以手动移动项目文件夹的方式来更改本地项目文件的位置。

3 单击“保存”。

更改项目的共享状态

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

默认情况下，Version Cue CS3 项目是私人项目，但您可以随时更改项目的共享状态。如果将项目状态更改为共享，请确保将 Version Cue 服务器设置为对其他用户可见。如果服务器为私人的，则其他用户无法访问共享项目。

您可以使用 Version Cue 服务器管理将共享项目设置为要求登录，从而限制特定用户的访问。

另请参阅

第 37 页的“使用 Adobe 对话框”

第 45 页的“打开项目”

第 63 页的“在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目”

共享或取消共享项目

1 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，在 Adobe 对话框中选择项目，然后从“工具”或“项目工具”(Acrobat) 菜单中选择“编辑属性”。

2 选择或取消选择“将此项目与他人共享”，然后单击“保存”。

从 Bridge 中共享或取消共享项目

1 单击“收藏夹”面板中的“Version Cue”。

2 选择项目，然后执行以下任一操作：

- 选择“视图”>“检查器面板”，然后单击检查器面板的“任务”区域中的“编辑属性”。
- 选择“工具”>“Version Cue”>“编辑属性”。

3 选择或取消选择“将此项目与他人共享”，然后单击“保存”。

更改项目备份的位置

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

在更改备份文件夹位置之前，您必须关闭 Version Cue 服务器。不要手动移动此文件夹。

1 关闭 Version Cue 服务器 （请参阅第 43 页的 “ 关闭或重新启动 Version Cue 服务器 ”）。

2 执行以下任一操作以访问 Version Cue 首选项：

- 在 Windows 中，双击屏幕右下方系统任务栏中的 Version Cue 图标 。
- 在 Mac OS 中，单击屏幕顶部菜单栏中的 Version Cue 图标 ，并从菜单中选择 “Version Cue CS3 首选项 ”。
- 打开 “ 控制面板 ” 并双击 Adobe Version Cue CS3 (Windows) 或在 “ 系统预置 ” 中单击 Adobe Version Cue CS3 (Mac OS)。

3 单击 Adobe Version Cue CS3 对话框中的 “ 位置 ” 选项卡。

4 单击 “ 备份文件夹 ” 位置旁边的 “ 选择 ” 按钮，然后选择文件夹的新位置。您必须在安装了 Version Cue 服务器的计算机上选择一个位置。

5 单击 “ 确定 ”。

6 单击“确定”(Windows) 或“立即应用”(Mac OS)。如果出现提示，则单击“是”(Windows) 或“重新启动”(Mac OS) 以重新启动 Version Cue 服务器。

向项目中添加文件和文件夹

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

若要保存文件的版本、与工作组共享文件并利用 Version Cue 文件管理，您必须将文件添加至 Version Cue 项目。 Adobe 和非 Adobe 文件都可以添加到 Version Cue 项目中。通过使用 Adobe 对话框，可以从启用 Version Cue 的 Adobe Creative Suite 组件中一次添加一个文件，或使用 Bridge 中的 “ 添加文件 ” 命令添加文件组。

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 45 页的 “ 打开项目 ”

向项目中添加文件

1 在 Acrobat、 Flash、 Illustrator、 InCopy、 InDesign 或 Photoshop 中打开文件。

2 选择 “ 文件 ”>“ 另存为 ”。如果正在使用 OS 对话框，则单击 “ 使用 Adobe 对话框 ”。

3 单击 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”，打开要向其添加文件的项目，然后单击 “ 另存为 ”。

4 在 “ 签入 ” 或 “ 保存版本 ”(Acrobat) 对话框中输入版本注释，并单击 “ 确定 ”。

在 Bridge 中向项目中添加文件或文件夹

1 单击 “ 收藏夹 ” 中的 “Version Cue” 并打开要向其添加文件的项目。

2 执行以下操作之一：

- 将文件或文件夹从 “ 资源管理器 ”(Windows) 或 Finder (Mac OS) 拖到 Bridge 中的项目中。（您不能将空文件夹拖到 Bridge 中的 Version Cue 项目中。）
- 选择 “ 工具 ”>“Version Cue”>“ 添加文件 ”。在 “ 打开 ” 对话框中，请选择一个或多个文件，然后单击 “ 打开 ”。

3 在 “ 签入 ” 对话框中输入版本注释并单击 “ 确定 ”。

删除项目

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

您可以在 Bridge 或任意启用 Version Cue 的 Adobe Creative Suite 组件中删除 Version Cue 项目，或者也可以使用 Version Cue 服务器管理进行删除操作。如果任何用户有标记为 “ 已签出 ” 或 “ 正在使用 ”(Acrobat) 的文件，则您不能删除项目。

注: 删除文件锁定以删除指定为“已签出”或“正在使用”(Acrobat) 的文件状态。请参阅第 66 页的“高级 Version Cue 服务器管理任务 ”。

删除项目会从 Version Cue 服务器永久清除项目的所有文件 （包括版本）和文件夹，并清除项目的快捷方式以及在您的计算机上的本地项目文件。（在其他用户的计算机与已删除的项目断开连接之前，不会删除在这些计算机上创建的本地项目文件。）

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 45 页的 “ 打开项目 ”

第 63 页的 “ 在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目 ”

删除项目

❖ 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，在 Adobe 对话框中选择希望删除的项目，然后单击 “ 删除 ” 图标 。

在 Bridge 中删除项目

1 单击 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”。

2 选择希望删除的项目，然后单击 “ 删除项目 ” 图标 。

断开与项目的连接

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

与项目断开连接会清除您的计算机上的本地项目文件，而不改变 Version Cue 服务器中的主副本。断开连接还会从 Bridge 和 Adobe 对话框中删除项目的快捷方式。您可能希望断开连接以释放更多的硬盘空间 （下次打开、下载、编辑或同步文件时会创建新的本地项目文件）。您还可以断开与项目的连接，以从工作组其他人删除的项目中清除您的本地项目文件。

如果管理员删除的项目中有您标记为 “ 已签出 ” 或 “ 正在使用 ”(Acrobat) 状态的本地项目文件，则您必须从硬盘手动删除本地项目文件的文件夹。随后您可以断开与项目的连接。

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 45 页的 “ 打开项目 ”

断开与项目的连接

1 在 Acrobat、 Flash、 Illustrator、 InCopy、 InDesign 或 Photoshop 中，单击 Adobe 对话框的 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”。

2 右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 要断开连接的项目，然后选择 “ 断开连接 ”。

在 Bridge 中断开与项目的连接

1 单击 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”。

2 右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 要断开连接的项目，然后选择 “ 断开连接 ”。

处理 Version Cue 中的文件

关于本地项目文件

处理 Version Cue 项目中的文件时，您编辑的是硬盘上项目文件夹中文件的本地副本，而不是 Version Cue 服务器上的主文件，该文件受到保护并且没有被修改。本地项目文件还允许您与其他用户同时处理一个文件。

重要说明：若要重新定位硬盘上的本地项目文件，请使用“更改位置”功能（不要在文件系统中手动移动项目文件夹）。有关说明，请参阅第 45 页的“编辑项目属性”。

工作时，请使用“保存”命令定期保存更改并更新本地项目文件。当您选择“签入”或“保存版本”(Acrobat) 命令时，或将您的文件与 Version Cue 服务器进行同步时，一个新版本会添加到 Version Cue 服务器上的主文件中。

另请参阅

第 36 页的“访问 Version Cue 功能”

第 43 页的“关于 Version Cue 项目”

第 55 页的“关于版本”

第 58 页的“同步文件”

文件状态

由 Version Cue 管理的文件使用一种状态图标进行标记，该状态图标描述文件在 Version Cue 服务器中的状态。您可以在 Bridge 中浏览 Version Cue 项目中的文件时查看文件状态，也可以在启用 Version Cue 的 Creative Suite 组件中打开文件后在文档窗口的状态区域中查看文件的状态（在 Acrobat 中，状态显示在导航窗格的左下角）。

如果您未看到文档窗口的状态区域中的 Version Cue 状态，请单击状态栏并选择“显示”>“Version Cue 状态”。

一个文件可以同时具有多个状态。

打开 文件已在您的计算机上打开。“打开”状态仅用于您自己计算机上的文件。

由我签出 您正在编辑该文件。Version Cue 在您进行编辑以更改文件的内容时指定此状态。在对文件进行编辑之前可以将文件标记为签出，以提醒其他用户您要对内容进行更改。

签出者 [user name] 另一个用户正在编辑该文件并且尚未保存新版本。

若要快速查看特定项目中签出的所有文件，请打开项目并单击 Adobe 对话框的“收藏夹”面板中的 Version Cue 项下的“签出文件”。

已同步 文件的最新已知版本已可供编辑，并且您的计算机上已拥有它的本地副本。当您签入正在编辑的文件的版本，或当您同步项目时，Version Cue 会指定该状态。

冲突 存在版本冲突，或者您和另一个用户都在编辑该文件。

新文件 本地项目文件夹中的文件是 Version Cue 已知的唯一副本，并且尚未与 Version Cue 服务器同步。例如，当 Version Cue 服务器脱机时，如果文件第一次保存在现有项目中，则可以应用此状态。您可以编辑该文件，但必须在保存更改后签入或同步文件。

服务器上的更新版本 本地项目文件存在，但是 Version Cue 服务器上有该文件的较新版本。该状态指示需要一段时间来下载一个最新的本地项目文件，然后您才能编辑该文件。

服务器脱机 存在本地项目文件，但 Version Cue 服务器处于脱机状态，或者您处于脱机状态且无法访问服务器。无法检查该本地项目文件是否与 Version Cue 服务器上的最新版本同步。您可以编辑脱机副本并保存这些更改；但是，您必须在 Version Cue 服务器重新联机时签入一个版本或对该文件执行同步。

已删除 文件或文件夹已经从项目中删除，但尚未永久清除。（您可以恢复已删除的文件或文件夹。）

另请参阅

第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”

第 57 页的 “ 编辑和同步脱机文件 ”

第 53 页的 “ 从项目中删除文件或文件夹 ”

第 51 页的 “ 编辑由其他用户签出的文件 ”

打开项目中的文件

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下, 您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

您只能打开存储在本地 Version Cue 服务器上的项目中的文件，或配置为其他用户可见的远程服务器上的共享项目中的文件。

另请参阅

第 45 页的 “ 打开项目 ”

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 40 页的 “ 设置 Version Cue 服务器首选项 ”

打开项目文件

1 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，单击 “ 文件 ”>“ 打开 ”，再单击 Adobe 对话框的 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”。

2 双击包含要打开的文件的项目。

3 选择文件并单击 “ 打开 ”。

注: 若要在 Bridge 中显示文件，请在 Adobe 对话框中右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 该文件，然后选择 “ 在 Bridge 中显示 ”。

从 Bridge 中打开项目文件

1 单击 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”。

2 双击包含要打开的文件的项目，然后双击该文件。文件在其原属应用程序中打开。

将更改保存到本地项目文件

如果要保存更改，但在编辑从 Version Cue 项目中打开的文件时未准备好保存一个新版本，则可以使用 “ 文件 ”>“ 保存 ” 命令将更改保存到计算机上的本地项目文件。在您将新版本保存到共享 Version Cue 服务器之前，任何其他用户均无法使用这些更改。您还可以在保存更改后关闭该文件，然后重新打开它并在稍后签入一个版本。

❖ 若要将更改保存至您的本地项目文件，请选择 “ 文件 ”>“ 保存 ”。

另请参阅

第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”

第 55 页的 “ 签入版本 ”

删除本地项目文件

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下, 您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

例如，如果您希望释放更多的硬盘空间，则您可以从本地项目文件夹删除并非由您签出的文件。删除本地项目文件不会影响存储在 Version Cue 服务器上的签入文件。在您下次同步项目时 Version Cue 会创建新的本地项目文件。

与项目断开连接也会删除本地项目文件；但是，“断开连接”命令还会从 Bridge 和 Adobe 对话框中删除项目的快捷方式。

- 在 Bridge 中，选择 Version Cue 项目或项目文件，然后选择“工具”>“Version Cue”>“清除本地文件”。
- 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，选择一个 Version Cue 项目或项目文件，然后从“工具”或“项目工具”(Acrobat) 菜单选择“清除本地文件”。

另请参阅

第 48 页的“断开与项目的连接”

编辑由其他用户签出的文件

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

如果有人正在编辑主文件的本地副本，Version Cue 会将文件的状态更改为“已签出”或“正在使用”(Acrobat)，在您尝试编辑本地项目文件时通知您文件已签出，并允许您决定是否继续处理文件。

使用完文件后，两个用户都可以将文件的新版本保存到 Version Cue 服务器。Version Cue 会警告该文件的所有当前用户，在 Version Cue 服务器中存在新版本，并让他们选择下载最新版本或继续进行编辑。

使用 Version Cue 服务器管理为 Version Cue 项目指定锁定保护。只有对锁定保护项目中某可用文件进行编辑的第一个用户才能将该文件的版本签入到 Version Cue 项目中。有关详细信息，请参阅第 63 页的“在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目”。

编辑其他用户签出的文件

1 打开文件，在显示“签出者”或“正由此人使用”(Acrobat) 警告时，选择以下任一选项：

放弃更改 显示 Version Cue 服务器的最新文件版本，并放弃您对本地项目文件的更改。

继续编辑 允许您编辑本地项目文件而不覆盖另一个用户在同一文件的本地副本中所做的更改（Version Cue 将提示每个用户保存该文件的新版本）。

2 如果继续处理该文档并更改文档内容，则 Version Cue 将显示一个警告，提醒您可能会创建有冲突的副本。选取下列选项之一：

否，关闭文档 关闭文件，不做任何更改。

是，保持打开 保持文件打开，以便您使用该文档。

3 如果项目未应用锁定保护，则可以保存编辑的新版本。Version Cue 将显示一个警告，警告您如果继续将发生有冲突的编辑。选取下列选项之一：

取消 返回到打开的文档而不签入版本。

签入 用新版本更新 Version Cue 服务器中的主文件。（Version Cue 将为另一个用户显示警告，告知该用户已经创建了该文件的较新版本。）

您可以随时关闭文档并放弃所做的任何更改。

使用最新版本更新文件

如果其他用户创建了您已经打开或标记为“已签出”或“正在使用”(Acrobat) 状态的文件的新版本，则当您打开该文档或尝试更改该文档，或当您将该文档窗口切换到文档组的最前面时，系统将提示您用最新版本更新该文档。

❖ 显示提示时，请选择以下任一选项：

放弃更改 使用 Version Cue 项目中的最新版本更新文档。更新后您可以继续编辑文件。即使您已经使用“保存”命令将这些更改保存到本地项目文件，所做更改也会丢失。

继续编辑 保留文档原样。您可以继续编辑文件，而不覆盖最新版本中的更改。相反，当您关闭文件时，将提示您保存该文件的一个新版本或者放弃您所做的更改。

移动和复制 Version Cue 文件

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

使用 Bridge 中的“移动到”或“复制到”命令，在项目内、项目间移动或复制 Version Cue 文件，或者将 Version Cue 文件从项目移动或复制到桌面文件夹。当复制或移动文件时， Version Cue 只复制或移动最新的版本。

另请参阅

第 45 页的 “ 打开项目 ”

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

复制 Version Cue 文件

❖ 执行下列任意操作：

- 在 Bridge 中选择文件并选择 “ 编辑 ”>“ 复制 ”。
- 在 Bridge 中右键单击文件，选择 “ 复制到 ”，然后从上下文菜单选择一个项目或文件夹（若要指定未列出的文件夹，请选择 “ 文件夹 ”，选择桌面或项目文件夹，然后单击 “ 确定 ”）。
- 按住 Ctrl 并拖动 (Windows) 或按住 Option 并拖动 (Mac OS) 文件至其它位置。
- 将文件从一个项目拖到另一个项目 （如果您将文件拖到同一个项目的其它位置，则会移动文件）。

移动 Version Cue 文件

❖ 执行下列任意操作：

- 在 Bridge 中右键单击文件，选择 “ 移动到 ”，然后从上下文菜单选择一个项目或项目文件夹 （若要指定未列出的文件夹，请选择 “ 文件夹 ”，选择一个文件夹，然后单击 “ 确定 ”）。

注：如果在同一个 Version Cue 项目中使用 “ 移动到 ” 命令， Bridge 会移动文件。如果使用 “ 移动到 ” 命令将文件从一个 Version Cue 项目移到另一个 Version Cue 项目，或从 Version Cue 项目移到桌面文件夹， Bridge 会复制文件。

- 将文件拖到同一个项目中的其它位置 （如果您在项目之间拖动文件，则会复制文件）。

搜索 Version Cue 文件

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

通过搜索特定元数据，如标题、作者、版权数据、关键字、日期和位置，您可以在 Version Cue 项目中找到文件。当您处理 Version Cue 项目文件时，元数据会添加到其中。此外，在 Adobe Creative Suite 组件中，您还可以通过 “ 文件信息 ” 对话框将其它元数据添加到文件中。 Adobe Creative Suite 组件可以包含特定的元数据字段；例如， InDesign 文件中的字体和颜色，以及 Illustrator 文件中的颜色。

您可以搜索项目中已删除的文件以及现有文件。在 Bridge 中，您可以按版本注释和以前的版本搜索 Version Cue 项目文件。（有关在 Bridge 中搜索的说明，请参阅 Bridge“ 帮助 ” 中的 “ 搜索文件和文件夹 ”。）

注：Bridge 不搜索 Version Cue 版本注释的元数据，除非您在 “ 查找 ” 对话框中的 “ 条件 ” 菜单下选择 “ 签入注释 ”。

1 在 Acrobat、 Flash、 Illustrator、 InCopy、 InDesign 或 Photoshop 中，单击 Adobe 对话框的 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue” 并双击要搜索的项目。

2 单击 “ 项目搜索 ” 。

3 从 “ 搜索类别 ” 菜单选择一个选项，然后在相邻的文本框中输入条件。

4 单击 “ 搜索 ”。

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 45 页的 “ 打开项目 ”

第 56 页的“查看、升级和删除版本”

第 25 页的“关于元数据”

置入 Version Cue 文件

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

在 Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中处理 Version Cue 项目时，可以使用“置入”命令像置入非 Version Cue 文件一样将 Version Cue 文件添加到文档中。您也可以在 Bridge 中将文件从 Version Cue 项目拖至已打开的 Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 文件中。

在将资产置入到受 Version Cue 管理的文件之前，始终应先将其添加到 Version Cue 项目中。在将不受 Version Cue 管理的文件置入一个受 Version Cue 管理的文件时，您将不能对所置入资产的版本或状态进行跟踪。

“链接”面板（在 Illustrator、InCopy 和 InDesign 中）显示关于来自 Version Cue 项目的置入文件的其它信息，可用于确定是否正在编辑链接文件以及是哪位用户正在进行编辑。您还可以使用“链接”面板确定链接文件是否需要更新为 Version Cue 服务器中的较新版本。

有关将文件置入到文档中的完整信息，请参阅特定应用程序的帮助。

用以前的版本替换置入的文件

如果某个文档包含指向具有多个版本的文件的链接，您可能会发现自己正在处理文档的多个版本。如果您决定升级文档的较早版本，而该文档包含一个指向文件较早版本的链接，则 Version Cue 将在已升级文档中链接到文件的当前版本。

例如，假设您创建了一个 InDesign 文档，将一个 Photoshop 文件置入该文档，并创建了多个版本的 InDesign 文档和 Photoshop 文件。然后，如果您决定升级 InDesign 文档的较早版本，则指向置入的 Photoshop 文件的链接将指向该文件的当前版本，而不是您最初在已升级的 InDesign 文档中链接到的文件版本。要解决这个问题，请用以前的版本替换链接文件。

注：Illustrator、InCopy 或 InDesign 可能会显示您最初在已升级的 InDesign 文档中链接到的文件版本的缩览图，但该链接实际指向该文件的最新版本。例如，当您对显示正确版本的缩览图的 InDesign 文档进行打包时，InDesign 将用最新（但不正确的）版本替换文件的缩览图。

1 在 Illustrator、InCopy 或 InDesign 中，在“链接”面板中选择文件。

2 从“链接”面板菜单中选择“版本”。

3 选择一个版本，然后单击“升级到当前版本”。如果需要，请输入版本注释，然后单击“保存”。

在链接面板中查看文件和版本

如果在 Illustrator、InCopy 或 InDesign 中启用了 Version Cue，“链接”面板会识别出正在编辑 Version Cue 项目中的链接文件的用户。

“链接”面板的功能对于受 Version Cue 管理和不受 Version Cue 管理的文件来说是相同的。例如，如果 Version Cue 服务器上存在链接文件的较新版本，则显示“已修改作品”图标 ；如果某个文件丢失，则显示“丢失作品”图标 。要从 Version Cue 项目更新链接的文件，您可以使用与处理不受 Version Cue 管理的文件相同的过程。

“链接”面板还会显示 Version Cue 状态图标来说明 Version Cue 服务器上文件的状态（请参阅第 49 页的“文件状态”），并显示链接文件的版本，以便您可以升级和使用以前的版本。您甚至可以创建链接的非 Adobe 文件的版本。

❖ 执行以下操作之一：

- 若要查看置入文件的版本，请从“链接”面板菜单中选择“版本”。
- 若要查看显示置入文件的版本的工具提示，请在“链接”面板中将指针置于文件名上方。

有关使用“链接”面板和置入文件的详细信息，请参阅 Illustrator 帮助、InCopy 帮助或 InDesign 帮助。

从项目中删除文件或文件夹

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

您可以在 Bridge 或任何启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件中删除文件或文件夹。从 Version Cue 中删除 文件或文件夹是一个两步式过程，这样可防止意外删除不应删除的文件。

第一步是删除文件或文件夹，并将其指定为 “ 已删除 ” 状态。删除操作会从普通视图中隐藏文件或文件夹，但并不清除文件或文件夹。第二步是永久删除文件和清除文件或文件夹及其以前的版本。

注: 除非文件或文件夹标记为 “ 已签出 ” 或 “ 正在使用 ”(Acrobat)，否则任何拥有适当权限的用户都可以删除文件和文件夹。如果您在工作组中，同时某个用户正在编辑您要删除的文件，则可以通过使用 Version Cue 服务器管理重置该文件的锁定状态。

在 Bridge 和启用了 Version Cue 的 Adobe Creative Suite 组件中，您可以在“项目回收站”视图中查看状态为“已删除”的项目文件。您可以恢复具有 “ 已删除 ” 状态的文件或文件夹，以恢复 Version Cue 管理。恢复后的文件和文件夹显示在项目文件夹层次结构中先前所在的位置上。

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 45 页的 “ 打开项目 ”

第 49 页的 “ 关于本地项目文件 ”

第 47 页的 “ 删除项目 ”

第 48 页的 “ 断开与项目的连接 ”

第 66 页的 “ 高级 Version Cue 服务器管理任务 ”

删除文件或文件夹

1 在 Acrobat、 Flash、 Illustrator、 InCopy、 InDesign 或 Photoshop 中，在 Adobe 对话框的 “ 收藏夹 ” 面板中单击 “Version Cue”，然后打开含有您要删除的文件或文件夹的项目。

2 选择要删除的文件或文件夹，然后单击工具栏中的 “ 删除 ” 图标。

在 Bridge 中删除文件或文件夹

1 在 Bridge 中，在 “ 收藏夹 ” 面板中单击 “Version Cue”，然后打开包含您要删除的文件的项目。

2 选择该文件，然后单击工具栏中的 “ 删除 ” 图标。

恢复已删除的文件或文件夹

1 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，打开包含您要在 Adobe 对话框中恢复的文件或文件夹的项目。

2 在 “ 收藏夹 ” 面板中单击 “ 项目回收站 ”，右键单击要恢复的文件，然后选择 “ 恢复 ”。

3 从 “ 工具 ” 或 “ 项目工具 ”(Acrobat) 菜单中选择 “ 刷新 ” 以更新该对话框。

文件或文件夹将恢复至它在 Version Cue 项目中的原始位置。

注：要恢复先前已删除的文件夹中的文件，您必须先恢复该文件夹。这样做可以恢复该文件夹和其中的所有内容。

在 Bridge 中恢复已删除的文件或文件夹

1 在 “ 收藏夹 ” 面板中单击 “Version Cue”，然后打开包含您要恢复的文件的项目。

2 选择 “ 工具 ”>“Version Cue”>“ 查看项目回收站 ”。

3 选择要恢复的文件，然后选择 “ 工具 ”>“Version Cue”>“ 恢复 ”。

文件或文件夹将恢复至它在 Version Cue 项目中的原始位置。

永久删除文件或文件夹

1 在 Acrobat、Flash、Illustrator、InCopy、InDesign 或 Photoshop 中，打开包含您要在 Adobe 对话框中永久删除的文件或文件夹的项目。

2 在“收藏夹”面板中单击“项目回收站”，右键单击要永久删除的文件，然后选择“永久删除”。

3 单击“确定”。

在 Bridge 中永久删除文件

1 在“收藏夹”面板中单击“Version Cue”，然后打开包含您要永久删除的文件的项目。

2 选择“工具”>“Version Cue”>“查看项目回收站”。

3 右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 要永久删除的文件，然后单击“永久删除”。

Version Cue 版本

关于版本

版本可跟踪对文件所做的更改：每个版本均是文件在特定时间点的快照。编辑 Version Cue 服务器中的文件时，您编辑的是保存到 Version Cue 服务器的最后一个版本。在准备将更改保存到 Version Cue 服务器时，您将签入一个版本。每次保存更改时，不必都签入一个版本：只有当希望创建文件快照时，才签入一个版本。

您可以随版本保存注释以帮助跟踪更改。您也可以将以前版本升级到当前版本，以便对不想要的更改进行恢复。

您可以比较同一个文件的多个版本，删除较旧的版本，或删除某些版本以节省磁盘空间。

要查看管理版本的视频，请访问 www.adobe.com/go/vid0115_cn。

另请参阅

第 36 页的“访问 Version Cue 功能”

第 49 页的“关于本地项目文件”

第 50 页的“将更改保存到本地项目文件”

签入版本

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

若要签入文件的新版本，请使用“签入”或“保存版本”(Acrobat) 命令，这两个命令可将更改保存到 Version Cue 服务器，并删除文件的“已签出”或“正在使用”(Acrobat) 状态。

签入版本时，Version Cue 仅传递和保存您对文件所做的更改。

只有当非 Adobe 文件位于 Version Cue 项目中并且这些文件已通过 Bridge 打开时，您才可以签入非 Adobe 文件的版本。签入非 Adobe 文件的版本后，您可以从启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件中的“版本”对话框和 Bridge 中的“检查器”或“内容”面板访问它们。

注：您可以在 InCopy、InDesign 和 Illustrator 中使用“链接”面板中的“编辑原稿”命令保存非嵌入图形、图像和文本文件的版本。编辑完文件后，在其原始应用程序中保存。然后，在链接面板中选择该文件，并使用“签入链接”命令将版本签入 Version Cue 项目。有关详细信息，请参阅 InCopy 帮助、InDesign 帮助或 Illustrator 帮助。

另请参阅

第 45 页的“打开项目”

签入版本

1 执行以下操作之一：

- 在 Flash、InCopy、Illustrator、InDesign 或 Photoshop 中，选择“文件”>“签入”。
- 在 Acrobat 中，选择“文件”>“保存版本”。

- 在 Bridge 中，选择要签入的一个或多个文件，然后单击“签入”按钮。

2 在“签入”对话框中，输入要与版本关联的注释，然后单击“确定”。

签入非 Adobe 文件

1 启动 Bridge。

2 在 Bridge 中，在“收藏夹”面板中单击“Version Cue”，然后打开包含您要签出的文件的项目。

3 双击该文件以签出并打开它。

4 文件在其原始应用程序中打开后，可进行更改以及保存和关闭文件。

5 在 Bridge 中，单击“签入”按钮。

6 在“签入”对话框中，输入要与版本关联的注释，然后单击“确定”。

查看、升级和删除版本

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

各个版本被视为单独的文件，您可以通过所有启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件中的“版本”对话框或 Bridge 中的“内容”面板访问它。“版本”对话框和 Bridge 显示所有文件版本（按顺序编号）的缩览图以及注释、日期和创建该版本的用户的登录名。

如果您要详细比较各个版本，可选择在其原始应用程序中查看每个版本。

如果想要使以前的版本和当前版本同时在项目中可用，请将以前的版本保存为单独的资产。

在 Adobe 对话框中查看版本

另请参阅

第 37 页的“使用 Adobe 对话框”

第 45 页的“打开项目”

第 66 页的“高级 Version Cue 服务器管理任务”

查看版本

1 在 Acrobat、Flash、InCopy、Illustrator、InDesign 或 Photoshop 中，在 Adobe 对话框的“收藏夹”面板中单击“Version Cue”，然后打开包含您要查看其版本的文件的项目。

2 选择要查看其版本的文件。

3 从“工具”或“项目工具”(Acrobat) 菜单中选择“版本”。

版本显示在“版本”对话框中。

当文件在启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件中打开时，您可以通过以下方式查看该文件的版本：从文档窗口底部的状态菜单中选择“版本”。

在 Bridge 中查看版本

1 单击“收藏夹”面板中的“Version Cue”。

2 打开包含您要查看其版本的文件的项目，然后选择该文件。

3 选择“工具”>“Version Cue”>“版本”，或单击“内容”面板中的“版本”按钮。版本显示在“内容”面板中。

在其原始应用程序中查看以前的版本

如果在其原始应用程序中查看以前的版本，您所做的更改将不会反映在当前版本中（除非您将以前的版本升级为当前版本）。然而，您可以将所做的编辑作为新资产保存到以前的版本中。

❖ 执行以下操作之一：

- 在“版本”对话框中，单击要打开的版本并单击“查看”。
- 在 Bridge 中，双击要打开的版本。

Version Cue 在其原始应用程序中打开以前的版本。版本号显示在文件的标题栏中，以提醒您它不是当前版本。文件状态为“从未保存”，因为上一版本仅是文件的上一阶段的快照。

升级版本

升级以前的版本会将该以前版本的副本另存为当前版本。此过程会保持以前的版本不发生更改，以备您将来决定重新返回到此版本之需。在创建和升级之间所做的更改不会显示在新的当前版本中。

1 执行以下操作之一：

- 在“版本”对话框中，选择要升级的版本，然后单击“升级到当前版本”。
- 在 Bridge 中，选择要升级的版本，然后单击“升级”。

2 在“签入”对话框中键入版本注释，然后单击“确定”。

删除版本

❖ 执行以下操作之一：

- 在“版本”对话框中，选择要删除的版本并单击“删除”。
- 在 Bridge 中，选择要删除的版本，然后单击“删除此版本”。

注意，剩下的版本不会重新编号。

使用 Version Cue 服务器管理可以同时删除项目中所有文件的多个以前版本。通过使用该方法，您可以按日期或要保留的版本数保留以前的版本。请参阅第 63 页的“在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目”。

编辑和同步脱机文件

关于脱机文件

当 Version Cue 服务器不可用时，如果需要处理 Version Cue 项目中的文件，可以编辑您的计算机上的本地项目文件。当 Version Cue 服务器再次可用后，您必须将您的文件与 Version Cue 服务器同步，以将最新版本保存至 Version Cue 服务器。您可以同步整个项目，也可以仅同步项目中的一个文件夹或文件。

若要准备处理脱机文件，最好先在服务器仍处于联机状态时同步整个 Version Cue 项目，以确保您拥有本地项目文件。然后，您可以编辑脱机文件，并在服务器重新联机后对文件进行同步。

编辑脱机文件

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

您可以通过打开脱机副本来编辑不可用的 Version Cue 服务器中的脱机文件。如果您知道自己将处理脱机文件，则应在脱机前先签出该文件 （请参阅下面的 “ 手动签出文件 ”）。

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 45 页的 “ 打开项目 ”

编辑脱机项目中的本地项目文件

1 在 Acrobat、 Flash、 InCopy、 Illustrator、 InDesign 或 Photoshop 中，在 Adobe 对话框的 “ 收藏夹 ” 面板中单击 “Version Cue”，然后打开包含您要编辑的文件的项目。 Version Cue 可能需要花几秒钟时间来确认 Version Cue 服务器是否不可用。

2 双击文件以将其打开 （状态为 “ 脱机副本 ” 时允许打开文件）。

3 完成对该文件的编辑后，请选择 “ 文件 ”>“ 保存 ” 以保存对本地项目文件的更改。当 Version Cue 服务器再次可用后，对文件进行同步。如果您在 Adobe 应用程序中编辑脱机文件时 Version Cue 服务器变为可用， Version Cue 将自动把该文件标记为 “ 已签出 ” 或 “ 正在使用 ”(Acrobat)。

手动签出文件

如果您想处理脱机的 Version Cue 服务器中的文件，则应该在服务器脱机前先将该文件手动标记为 “ 已签出 ”。将文件标记为 “ 已签出 ” 时， Version Cue 将为您创建一个本地项目文件，并阻止其他用户编辑该文件。

❖ 执行以下操作之一:

- 在 Bridge 中，在 “ 收藏夹 ” 面板中单击 “Version Cue”，浏览到该文件，然后单击 “ 签出 ” 按钮。
- 在 Acrobat、 Flash、 Illustrator、 InCopy、 InDesign 或 Photoshop 中，在 Adobe 对话框的 “ 收藏夹 ” 面板中单击 “Version Cue”，然后打开包含该文件的项目。右键单击 (Windows) 或按住 Control 单击 (Mac OS) 该文件，然后选择 “ 签出 ” 或 “ 标记为正在使用 ”(Acrobat)。单击 “ 取消 ” 关闭 Adobe 对话框。

同步文件

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的 “ 访问 Version Cue 功能 ”。

如果已处理脱机文件，则必须将您的文件与 Version Cue 服务器同步，以将最新版本保存到 Version Cue 服务器。如果另一名用户已将文件的更新版本保存到 Version Cue 服务器，您可能也想进行同步。

另请参阅

第 37 页的 “ 使用 Adobe 对话框 ”

第 45 页的 “ 打开项目 ”

同步文件

1 在 Acrobat、 Flash、 Illustrator、 InCopy、 InDesign 或 Photoshop 中，在 Adobe 对话框的 “ 收藏夹 ” 面板中单击 “Version Cue”，然后选择要同步的项目、文件夹或文件。执行以下操作之一:

- 若要从不具有对应的本地项目文件的 Version Cue 服务器下载资产，请从“工具”或“项目工具”(Acrobat) 菜单 中选择 “ 下载 ” （如果 “ 下载 ” 选项不可用，则表示该资产已同步）。
- 若要将资产上载到 Version Cue 服务器并从 Version Cue 服务器下载资产，请从 “ 工具 ” 或 “ 项目工具 ”(Acrobat) 菜单 中选择 “ 同步 ”。

2 出现提示时，请在 “ 文件冲突 ” 对话框中选择一个选项。

在 Bridge 中同步文件

1 在 Bridge 中，单击 “ 收藏夹 ” 面板中的 “Version Cue”。

2 选择一个项目、文件夹或文件，然后执行下列操作之一：

- 若要从不具有对应的本地项目文件的 Version Cue 服务器下载资产，请选择“工具”>“Version Cue”>“下载”（如果“下载”选项不可用，则表示该资产已同步）。
- 若要将资产上载到 Version Cue 服务器和从 Version Cue 服务器下载资产，请选择“工具”>“Version Cue”>“同步”（或单击工具栏中的“同步”按钮）。

3 出现提示时，请在“文件冲突”对话框中选择一个选项。

文件冲突选项

如果 Version Cue 服务器上的主文件比本地项目文件更新，并且您已经更改了本地项目文件，则将显示“文件冲突”对话框及下列选项：

对随后出现的所有冲突应用以下操作 每发生文件冲突时，都会自动应用选定的选项。

签入 将您的本地项目文件作为一个新版本保存到 Version Cue 服务器中。

跳过此文件 阻止下载 Version Cue 服务器中的最新版本。（此选项还会阻止将您的本地项目文件的某个版本保存到该服务器中。）仅在希望保留所做的编辑并忽略主文件中的其它更改时才应选择此选项。

Version Cue 服务器管理

关于 Version Cue 服务器管理

使用 Version Cue 服务器管理可创建、编辑和删除项目；管理用户和组访问；查看日志和报告；启动和管理基于 Web 的 PDF 审阅；以及执行高级服务器管理任务 （例如，删除文件版本、解除文件锁定、配置增效工具以及备份 Version Cue 服务器）。

“Version Cue 服务器管理”网页分为四个选项卡。每个选项卡均包含让您可以配置 Version Cue 的控件。您可以通过 Version Cue 图标、 Web 浏览器或任何启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件访问 Version Cue 服务器管理。

Version Cue 服务器管理的“用户 / 组”和“项目”选项卡
A. 选项卡 B. 控件

Version Cue 服务器管理的软件要求

用于 Windows 的 Version Cue 服务器管理要求安装 Java Runtime Environment (JRE) 1.5 或更高版本，以便从文件夹导入项目。您可以从 Sun Microsystems Java 网站下载 Java Runtime Environment，网址为 www.java.com/en/download/manual.jsp。

用于 Windows 和 Mac OS 的 Version Cue 服务器管理要求安装 Adobe Flash Player 9，以便进行用户和组管理。首次创建用户和组时， Version Cue 会提示您安装 Flash Player。

登录到 Version Cue 服务器管理

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

首次打开 Version Cue 服务器时，Version Cue 会自动创建一个具有管理员权限的默认登录名 (system)，并要求您指定密码。您可以使用此登录名和密码登录到 Version Cue 服务器管理。

其他具有管理员权限的用户也可以登录到 Version Cue 服务器管理。

另请参阅

第 39 页的“打开和配置 Version Cue 服务器”

通过 Version Cue 图标登录

1 执行以下操作之一：

- (Windows) 右键单击系统任务栏中的 Version Cue 图标 并选择“服务器管理”。
- （Mac OS）单击屏幕顶部的 Version Cue 图标，然后单击“服务器管理”。

2 在文本框中键入您的 Version Cue 登录名和密码，然后单击“登录”。

通过启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件登录

您也可以从 Acrobat、Flash、InCopy、InDesign、Illustrator 和 Photoshop 登录到 Version Cue 服务器管理。

1 选择“文件”>“打开”，然后单击“使用 Adobe 对话框”。

2 从“工具”菜单中选择“连接至服务器”，或从“项目工具”菜单中选择“连接至”(Acrobat)，键入要管理的 Version Cue 服务器的 IP 地址或 DNS 地址及端口，然后单击“确定”。默认端口号为 3703（如果连接到与 Version Cue CS2 工作区安装在同一个系统中的 Version Cue CS3 服务器，则默认端口号为 50900）。

3 从“工具”或“项目工具”(Acrobat) 菜单中选择“编辑属性”。

4 在“编辑属性”对话框中单击“服务器管理”。

5 在文本框中键入您的 Version Cue 登录名和密码，然后单击“登录”。

通过 Web 浏览器登录

1 在 Web 浏览器中，键入安装 Version Cue 服务器的计算机的 IP 地址或 DNS 地址。在地址前面加上 http:// 并在地址后面加上一个冒号和默认端口号，例如 http://153.32.235.230:3703 (IP) 或 http://myserver.mycompany.com:3703 (DNS)。默认端口号为 3703（如果连接到与 Version Cue CS2 工作区安装在同一个系统中的 Version Cue CS3 服务器，则默认端口号为 50900）。

注：如果服务器安装在本地，则键入 http://localhost:3703。

2 将出现一个浏览器窗口，其中显示 Adobe Version Cue 服务器管理登录页。在文本框中键入您的 Version Cue 登录名和密码，然后单击“登录”。

创建和管理用户

注：只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

只有被授予系统管理员访问权限的用户才能创建、导入、导出和编辑 Version Cue 用户。

如果在打开 Version Cue 服务器时没有启用自动创建用户帐户的功能，则必须创建 Version Cue 用户名，以使其他用户能够访问 Version Cue 服务器上的项目。若要限制用户访问 Version Cue 项目，可以要求登录项目并对该项目指定用户名和权限。

需要安装 Adobe Flash Player 9 以在 Version Cue 服务器管理中创建和管理用户。首次创建用户时，Version Cue 会提示您安装 Adobe Flash Player 9。

另请参阅

第 63 页的 “ 在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目 ”

创建、编辑或删除用户

创建用户以允许他们访问 Version Cue 服务器上的项目。

1 单击 Version Cue 服务器管理中的 “ 用户 / 组 ” 选项卡，然后在 “ 用户 ” 区域中单击 “ 新建 ”。

2 在 “ 新建用户 ” 对话框中，输入用户名、登录名和密码，然后从 “Admin 访问级别 ” 菜单中选择要授予用户的访问级别：

- “ 无 ” 选项会拒绝用户访问 Version Cue 服务器管理。
- “ 用户 ” 选项会授予 Version Cue 服务器管理的标准访问权。拥有标准访问权的用户可以创建新项目 （如果也授予了项目创建权限）并修改所创建的项目。
- “ 系统管理员 ” 选项会授予可在 Version Cue 服务器管理中执行所有任务的完全访问权。

3 选择 “ 项目创建 ” 可使用户创建新的 Version Cue 项目。

4 （可选）在其余文本框中键入电话号码、电子邮件地址以及注释。如果用户将参与 Version Cue PDF 审阅，请确保输入一个电子邮件地址。

5 单击 “ 保存 ”。

若要编辑用户，请选择用户，单击 “ 编辑 ”，在 “ 编辑 [用户名]” 对话框中更改设置，然后单击 “ 保存 ”。若要删除用户，请选择该用户，然后单击 “ 删除 ”。

创建、编辑或删除用户组

创建用户组以对具有类似权限的用户进行分组。例如，可创建名为 “ 设计人员 ” 的用户组，将设计项目中参与图稿创作的所有用户都分在同一个组中。 “Everyone” 默认组包含系统中的所有用户。

1 在 Version Cue 服务器管理中单击 “ 用户 / 组 ” 选项卡。

2 在 “ 组 ” 区域中单击 “ 新建 ”。

3 在 “ 新建组 ” 对话框中输入组的名称。输入注释 （可选），然后单击 “ 保存 ”。

4 可以通过将用户从 “ 用户 ” 区域拖到新组中来将其添加到该组中。

若要更改组的名称，请选中它，单击 “ 编辑 ”，然后在 “ 组名 ” 框中输入新名称。若要删除组，请选中它，然后单击 “ 删除 ”。

为用户和组指定权限

您可以为单个用户或用户组指定权限。不同访问级别的权限也不同：访问级别控制对 Version Cue 服务器管理的访问，而权限则控制对 Version Cue 服务器、项目和 Version Cue PDF 审阅的访问。请注意，针对特定项目指定给用户的权限可能会覆盖指定给用户或组的权限。

1 请执行以下任一操作：

- 若要对某个用户指定权限，请在 Version Cue 服务器管理的 “ 用户 / 组 ” 选项卡中选择该用户。
- 若要对某个组中的所有用户指定权限，请在 Version Cue 服务器管理的 “ 用户 / 组 ” 选项卡中选定该组。

2 在 “ 全局权限 ” 部分中，为每个权限类别选择 “ 允许 ” 或 “ 拒绝 ”：

若要允许或拒绝所有权限，请从 “ 预设 ” 菜单中选择 “ 允许 ” 或 “ 拒绝 ”。若要显示指定给用户或组的默认权限，请选择用户或组，然后单击 “ 有效权限 ”。

- “ 读取 ” 允许查看项目及项目中的文件、版本和文件信息。
- “ 写入 ” 允许向项目添加文件并保存版本和文件信息。
- “ 删除 ” 允许删除项目或项目中的文件。
- “ 审阅发起人 ” 允许在 Version Cue 服务器管理中发起 PDF 审阅 (请参阅第 68 页的 “ 启动 Version Cue PDF 审阅 ”)。
- “ 项目管理 ” 允许管理项目 （例如复制、备份、导出和删除项目）。

3 单击 “ 保存权限 ”。

从 LDAP 目录导入用户

LDAP （轻型目录访问协议）是一种在包含关于用户的信息 （如用户名和密码）的目录系统中进行查询的方法。您可以从 LDAP 服务器导入用户，并将其用户属性 （如用户名和密码）映射到 Version Cue 用户属性。从 LDAP 服务器导入的用户随同用户图标 一起显示，该图标不同于典型的用户图标 。

注: 如果在配置 Version Cue 服务器时启用了 “ 自动创建用户帐户 ”, 并随后启用了 LDAP 支持, 则当 LDAP 用户使用他们的 LDAP 帐户名访问该服务器时将自动导入这些用户。这种方式下导入的用户会添加到 “Everyone” 组，其用户访问级别设置为 “ 无 ”, 并且不能登录到 Version Cue 服务器管理。使用此方法可自动为 LDAP 用户指定对 Version Cue 服务器上项目的默认访问权限，而不必显式导入用户。

1 在 Version Cue 服务器管理中单击 “ 高级 ” 选项卡。

2 单击 “LDAP 首选项 ”。

3 单击 “ 启用 LDAP 支持 ”，然后输入关于 LDAP 服务器的信息:

- 在 “LDAP 服务器 ” 文本框中输入服务器名称。
- 在 “ 服务器端口 ” 文本框中输入服务器端口。
- 在 “ 搜索库 ” 文本框中为 LDAP 服务器上的目录输入 LDAP 层次结构中的起始点。
- 如果 LDAP 服务器要求身份验证，请在 “ 用户名 ” 和 “ 密码 ” 文本框中输入用户名和密码。
- 若要通过 SSL 连接到启用了 SSL 的 LDAP 服务器，请选择 “ 通过 SSL 使用 LDAP”。
- 在 “用户 ID”、“显示名称”、“电子邮件”、“信息 ”和 “电话 ” 文本框中输入 LDAP 属性。Version Cue 将这些属性映射到对应的 Version Cue 服务器属性。
- 若要指定 Version Cue 服务器定期与 LDAP 服务器进行同步，请选择 “ 启用自动同步 ” 并指定同步周期。

4 单击 “ 保存 ”。

5 在 Version Cue 服务器管理的 “ 用户 / 组 ” 选项卡中，在 “ 用户 ” 区域中单击 “ 单击可最大化 ”。

6 单击 “ 导入外部用户 ”。

7 在 “ 外部用户 ” 对话框中键入要导入的 LDAP 用户名的前几个字母。（Version Cue 会自动完成输入。）

8 选择一个或多个名称，然后单击 “ 添加 ”。

9 重复执行第 7 步和第 8 步直至添加完所有需要的 LDAP 用户，然后单击 “ 导入用户 ”。

导出用户列表

若要将一组用户添加到另一个 Version Cue 服务器，请先导出用户列表，然后将其复制到另一台安装有 Version Cue 服务器的计算机的 Version Cue 应用程序文件夹下的 “UsersExport” 文件夹中。然后，您可以使用导出列表来导入用户。

1 在 Version Cue 服务器管理中单击 “ 用户 / 组 ” 选项卡。

2 在 “ 用户 ” 区域中单击 “ 单击可最大化 ”。

3 单击 “ 导出用户 ”。

4 选择要导出的用户 （按住 Shift 单击可选择连续的用户，按住 Ctrl 单击可选择不连续的用户）。

5 在文件名文本框中为该列表键入一个名称。（可选）在 “ 注释 ” 文本框中键入说明。

6 单击 “ 导出 ”。

用户列表显示在 “ 导出用户 ” 标题下面。若要将此列表导入其它 Version Cue 服务器，请将此文件复制到目标服务器的 Version Cue 应用程序文件夹下的 Data/UsersExport 文件夹中。

从列表导入用户

1 单击 Version Cue 服务器管理中的 “ 用户 / 组 ” 选项卡，然后单击 “ 导入用户 ”。

2 单击要导入的用户列表。

3 选中要导入的每个用户名旁边的复选框，或选中 “ 用户名 ” 列标签旁边的复选框以选择所有用户名。

4 单击 “ 下一步 ”。

在 Version Cue 服务器管理中创建和管理项目

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

您可以创建新的空白 Version Cue 项目，来自安装了 Version Cue 服务器的计算机中某个文件夹下的文件的项目或来自 WebDAV 或 FTP 服务器的项目。创建完项目后，就可以随时在“项目”选项卡中编辑它的属性了。

新建 Version Cue 项目

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“项目”选项卡，然后单击“新建”:

- 单击“空白项目”可创建空白 Version Cue 项目。
- 单击“从文件夹导入”可创建包含硬盘驱动器上某个文件夹中的文件的项目。
- 单击“从 FTP 服务器导入”或“从 WebDAV 服务器导入”可导入 Web 站点或导入 FTP 或 WebDAV 服务器上某个文件夹中的文件。

2 在“新项目名称”文本框中键入一个项目名称。

3 指定 Version Cue 项目属性 （请参阅下面的“Version Cue 项目属性”）。

4 单击“创建”(如果已经创建了一个新的空白项目) 或“下一步”(如果已经从 FTP 或 WebDAV 服务器或硬盘驱动器上的文件夹中的文件创建了一个项目)。

5 如果选择从文件夹导入项目，请执行以下操作，然后单击“导入”:

- 如果导入的内容是 Web 站点，请选择“将文件夹作为网站导入”。
- 若要指定要从中导入文件的文件夹，请单击“浏览”并选择一个文件夹。

注: 单击“导入”后，不要切换到 Version Cue 服务器管理之外。如果在所有文件还未导入到项目之前切换到 Version Cue 服务器管理之外的地方，则 Version Cue 将创建项目，但该项目不会包含所有文件。

6 如果选择从 FTP 或 WebDAV 服务器导入项目，请执行以下操作，然后单击“导入”:

- 如果导入的内容是 Web 站点，请选择“将 FTP 目录作为网站导入”或“将 WebDAV 目录作为网站导入”。
- 在“FTP 服务器”或“WebDAV 服务器”文本框中，指定要从中导入文件的服务器，然后在“端口”文本框中键入相应的端口号。
- 若要指定文件夹，请单击“浏览”并选择一个文件夹。
- 如果访问此服务器需要用户名和密码，请在“用户名”和“密码”框中键入相应信息。
- 若要使用代理服务器连接到此服务器，请选择“使用代理”。
- 若要使用被动模式连接到该服务器，请选择“使用被动模式”。

7 如果选择在登录后才能访问项目，请单击“指定权限”并向用户指定权限 （请参阅下面的“指定用户权限”）。

Version Cue 项目属性

在 Version Cue 服务器管理中创建或编辑 Version Cue 项目时，可指定以下选项:

将此项目与他人共享 若要使用户能够访问 Version Cue 服务器，用户可以位于子网上，或者为用户提供 Version Cue 服务器的 IP 或 DNS 地址及端口号。

此项目要求登录 确保具有 Version Cue 登录 ID 和密码的用户才能访问此项目。

注: 如果选择此选项时，已有其他用户在未经验证的情况下访问此项目，那么这些用户仍然可以在无需登录的情况下访问此项目。确保在项目的指定用户列表中根据需要更改了其权限。

为此项目启用锁定保护 将文件版本控制限制为采用序列版本。只有对锁定保护项目中某可用文件进行编辑的第一个用户才能将该文件的版本签入到 Version Cue 项目中。只有当第一个用户保存一个版本并关闭该文件或恢复到该文件的项目版本并关闭它时，其他用户才能签入版本 -- 其他用户必须用他们自己的版本线索将他们的更改保存为全新的文件。

实现与 CS2 应用程序和 Acrobat 8 的最大兼容性 创建使用 Version Cue CS2 项目结构的项目，以便 Adobe Creative Suite 2 或 Acrobat 8 用户可以处理 Version Cue CS3 项目。

注释 存储键入的有关此项目的所有说明。

指定用户权限

如果创建项目时您选择在登录后才能访问项目，则必须为用户指定权限以定义他们对项目的访问权。

1 在 Version Cue 服务器管理的“指定权限”区域中，选择用户或包含要为其指定权限的用户的组。

2 在 *[* 用户名 *]* 的权限部分中，对每个权限类别选择“允许”或“拒绝”：

若要允许或拒绝所有权限，请从“预设”菜单中选择“允许”或“拒绝”。若要显示指定给用户或组的有效全局权限和项目权限，请选择用户或组，然后单击“有效权限”。

- “读取”允许用户查看项目中的文件、版本和文件信息。
- “写入”允许用户在项目中创建文件、版本和文件信息。
- “删除”允许用户删除项目中的文件。
- “审阅发起人”允许用户在 Version Cue 服务器管理中发起 PDF 审阅（请参阅第 68 页的“启动 Version Cue PDF 审阅”）。
- “项目管理”允许用户管理项目（例如复制、备份、导出和删除项目）。

3 单击“保存权限”。

复制 Version Cue 项目

复制项目以使用相同的用户和权限启动新的项目。Version Cue 会复制项目结构中的文件夹层次结构。

1 在 Version Cue 服务器管理中单击“项目”选项卡。

2 选中要复制的项目旁边的复选框，然后单击“复制”。

3 在“复制项目”页面中，为项目键入一个唯一的名称。

4 编辑项目属性，然后单击“复制”。

删除 Version Cue 项目

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“项目”选项卡，然后执行以下操作之一：

- 若要删除一个或多个项目，请选中要删除的每个项目旁边的复选框。
- 要删除所有列出的项目，请选中“项目名称”列标签旁边的复选框。

2 单击“删除”。将显示“删除项目”页面。

3 选择“用户锁定将被忽略”可删除项目，即使用户已经签出某些文件。

4 单击“删除”。

将 Version Cue 项目导出到您的计算机或者导出到 FTP 或 WebDAV 服务器

您可以从 Version Cue 服务器导出所有项目文件的最新版本。如果要将文件从一台主机（或服务器）移动到另一台主机（或服务器），要创建最新文件的包以进行输出，或者是只是创建最终版本的存档文件，则可以执行导出操作。Version Cue 仍然管理在计算机之间移动的项目。

注：如果您想移动项目，请先决定是进行备份（以便同时移动所有以前的版本）还是导出（以便只移动项目文件的当前版本）。

1 在 Version Cue 服务器管理中单击“项目”选项卡。选中要导出的项目旁边的复选框，然后单击“导出”。

2 在“导出项目”页面中，选中导出项目时使用的协议。

3 执行以下操作之一：

- 如果在第 2 步中选定了“将项目导出到文件夹”，请指定要将项目导出到的文件夹。
- 如果在第 2 步中选定了“将项目导出到 FTP 服务器”或“将项目导出到 WebDAV 服务器”，请在“服务器地址”文本框中指定服务器的地址，在“目录”文本框中指定文件夹，然后输入用户名和密码（如果需要）。若要使用代理服务器进行连接，请选择“使用代理”。如果正通过防火墙连接服务器，或者指定了 21 以外的端口，请选择“使用被动模式”。（只有在“协议”菜单中选择了 FTP 才有此选项。）

4 单击“导出”。

备份和恢复项目

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

备份 Version Cue 项目时，Version Cue 服务器管理会为 Version Cue 项目中的所有信息（包括项目中所有文件的所有版本）创建备份。使用项目备份可将项目从一个 Version Cue 服务器移动到另一个服务器，同时保留该项目的所有版本。您可以轻松地恢复代表指定日期的 Version Cue 项目的备份副本。已恢复的项目备份不会替换原始的 Version Cue 项目。

您可以在 Version Cue 项目首选项中为项目自定义备份配置。可以使用新配置或现有配置备份项目。备份配置包括为计划重复的项目备份的能力。

默认情况下，项目备份保存在 Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server/Backups folder (Windows) 或 Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server/Backups folder (Mac OS) 中。

备份 Version Cue 项目

1 在 Version Cue 服务器管理中单击“项目”选项卡。

2 单击项目名称旁边的复选框，然后单击“备份”。

3 在“备份名称”文本框中，接受默认备份名称或键入新名称。

4 选择要备份的项目组件：“项目内容”（总是为选中状态，用于备份文件）、“项目文件版本”（用于备份文件的所有版本）、“项目元数据”（用于备份在 Adobe Creative Suite 组件中输入的嵌入信息）以及“用户 / 用户指定”（用于备份有关用户及其项目权限的信息）。

5 单击“备份”。

恢复 Version Cue 项目备份副本

1 在 Version Cue 服务器管理中单击“项目”选项卡。

2 单击“项目备份”。

3 选择要恢复的备份。

4 在“新项目名称”文本框中，键入一个与 Version Cue 服务器中其它项目名称不同的名称。

5 执行以下任一操作，然后单击“恢复”：

- 要保留指定给项目的用户的列表，请选择“恢复用户”。
- 要为每个指定的用户保留原来的权限，请选择“恢复用户指定”。
- 要添加说明，请在“注释”文本框中键入相应内容。

创建新的备份配置

创建新的配置后，它就会成为项目的默认配置。

1 在 Version Cue 服务器管理中单击“项目”选项卡。

2 单击要为其创建新的备份配置的项目。

3 单击“备份配置”，然后单击“新建”。

4 在“备份名称”文本框中为备份配置键入一个名称。

5 在“包括”选项列表中选择要备份的内容：“项目内容”（总是为选中状态，用于备份文件）、“项目文件版本”（用于备份项目的所有版本）、“项目元数据”（用于备份在 Adobe Creative Suite 组件中输入的嵌入信息）以及“用户 / 用户指定”（用于备份有关用户及其项目权限的信息）。

6 （可选）在“注释”文本框中向备份文件添加说明。

7 如果要自动备份，请单击“计划”，然后从“重复”菜单中选择一个选项（如果要手动备份项目，则选择“不重复”）。

8 单击“保存”。

高级 Version Cue 服务器管理任务

注: 只有在有权访问整个 Version Cue 功能集的情况下，您才能执行此任务。请参阅第 36 页的“访问 Version Cue 功能”。

在 Version Cue 服务器管理的“高级”选项卡中，可执行高级 Version Cue 服务器管理任务，例如备份服务器、指定代理以及启用 SSL。

另请参阅

第 41 页的“更改 Data 文件夹的位置”

查看 Version Cue 服务器和插件信息以及日志文件

您可以使用 Version Cue 服务器管理来显示 Version Cue 服务器版本、名称、Java 版本、数据库版本、Version Cue URL（IP 地址或 DNS 地址）以及 WebDAV URL。

您也可以查看 Version Cue 服务器日志文件，该日志文件根据您指定的详细级别跟踪所有服务器操作。日志文件保存在 Version Cue 应用程序文件夹下的 Logs 文件夹中。

❖ 单击 Version Cue 服务器管理的“高级”选项卡，然后执行以下任何操作：

- 若要查看 Version Cue 服务器信息，请单击“服务器信息”。
- 若要查看 Version Cue 服务器日志文件，请单击“服务器日志”。
- 若要指定日志级别（“错误”、“警告”或“信息”）、指定最大的日志大小或通过将日志文件保存为压缩文件来减小其大小，请单击“首选项”并设置这些选项。

查看 Version Cue 导入或导出报告

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“报告”。

2 从“报告”菜单中选择要查看的报告的类型。

3 要查看单个项目的可用报告，请从“筛选依据”菜单中选择项目名称。要查看 Version Cue 服务器上所有项目的可用报告，请选择“全部”。

4 在“项目名称”列中单击项目的名称可显示报告。

5 要打印报告的副本，请单击“打印视图”。

6 要返回报告列表，请单击“文件列表”。

要删除报告，请在“报告列表”中选中该报告，然后单击“删除”。

备份 Version Cue 服务器

您可以备份整个 Version Cue 服务器，以将整个服务器从一台计算机移动到另一台计算机。

重要说明：如果恢复 Version Cue 服务器的备份副本，则服务器上的所有当前数据（包括 Version Cue 项目、文件和版本）都将由备份替换。

服务器备份文件保存在 Version Cue 应用程序文件夹下的默认 Backups 文件夹中。

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“备份 Version Cue 数据”。

2 要添加服务器备份的说明，请在“注释”文本框中键入相应内容。

3 单击“保存”。备份完成后，单击“确定”以查看服务器备份的列表。

使用以前的备份替换项目

要使用以前的版本替换 Version Cue 服务器中的当前项目，请首先恢复备份。执行这一操作时，Version Cue 服务器管理将关闭。

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“管理备份”。

2 单击要恢复的备份，然后单击“恢复”。Version Cue 服务器将关闭。关闭浏览器。（请注意，系统任务栏中的 Version Cue 图标指示出它已关闭 。）

3 启动 Version Cue 服务器。

4 登录到 Version Cue 服务器管理。

更改 Version Cue 服务器的名称

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“首选项”。

2 在“服务器名称”文本框中键入一个名称。

指定 HTTP 和 FTP 代理

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“首选项”。

2 为从 FTP 服务器导入项目或将项目导出到 FTP 服务器的用户指定默认 FTP 代理服务器。

3 为从 WebDAV 服务器导入项目或将项目导出到 WebDAV 服务器的用户指定默认 HTTP 代理服务器。

从 Version Cue 项目中删除文件锁定

删除文件锁定以删除指定为“已签出”或“正在使用”(Acrobat) 的文件状态。具有系统管理员权限或特定于项目的项目管理权限的用户可以删除文件锁定。

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“重置锁定”（在“维护”下方）。

- 从“项目名称”菜单中选择一个项目。
- 从“用户名称”菜单中选择一个用户。

2 单击“重置锁定”删除指定的文件锁定。

在项目中删除文件版本

删除文件版本来改进性能。每次签入版本时，都将其保存在 Version Cue 服务器数据库中。该数据库创建的文件版本历史记录使您可以快速返回到文件的任何早期版本。大量历史记录会占用磁盘空间，导致 Version Cue 服务器的性能下降。

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“删除旧版本”。

2 从“项目名称”菜单中选择一个项目。

3 要删除版本，请选择“删除所有早于以下日期的版本：”，然后选择月、日和年。

4 要指定单击“删除”后保留在服务器中的最大版本数，请选择“要保留的版本数”，然后在文本框中键入数字。

5 单击“删除”。

在没有现有用户帐户的情况下授予服务器访问权

如果选中此选项，Version Cue 将在新用户访问 Version Cue 服务器时，创建一个不带密码的新用户帐户。

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“首选项”。

2 选择“自动创建用户帐户”可使用户在没有现有用户帐户的情况下访问服务器。

启用 SSL

对 Version Cue 服务器启用安全套接字层 (SSL) 可在服务器与 Bridge 或启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件之间实现安全的通信。启用 SSL 后，Version Cue 服务器将通过加密连接发送数据。

注：Acrobat 8 和 Creative Suite 2 组件无法连接到使用 SSL 的 Version Cue CS3 服务器。

1 单击 Version Cue 服务器管理中的“高级”选项卡，然后单击“安全首选项”。

- 要启用 SSL，请选择“使用 SSL”。
- 要查看现有的 SSL 证书，请单击“查看当前已安装的 SSL 证书”。
- 要加载自定义 SSL 证书，请单击“导入自定义 SSL 证书”，选择要使用的证书，然后单击“导入”。

2 单击“保存”。

重新启动 Version Cue 服务器

1 在 Version Cue 服务器管理的“高级”选项卡中，单击“重新启动服务器”。

2 单击“重新启动”。

您也可以在 Version Cue 的“首选项”中重新启动 Version Cue 服务器。

Version Cue PDF 审阅

关于 Version Cue PDF 审阅

Version Cue 服务器管理使您能够对 Version Cue 服务器上的 PDF 文档设置并执行基于 Web 的审阅。

您可以对使用“启用 PDF 兼容性”选项保存的 Adobe Illustrator (AI) 文件执行 Version Cue PDF 审阅，而不必先将它们转换为 PDF。启动 Version Cue PDF 审阅时， AI 文件会与 PDF 文件一起显示在“文档列表”中。

在审阅过程中，审阅人会将他们自己的注释上载到 Version Cue 服务器。审阅完成后，您可以在原始文档的上下文中查看所有注释，也可以在 Version Cue 服务器管理中以列表形式查看它们。

- 要使用 Version Cue PDF 审阅，审阅人需要有 Version Cue 登录名，并具有登录到存放审阅的 Version Cue 服务器的权限。
- 要查看 PDF 并添加注释，用户需要使用 Acrobat 7.0 Professional 或更改版本。有关在 Acrobat 中输入注释的详细信息，请参阅 Acrobat 帮助。

启动 Version Cue PDF 审阅

您可以为 Version Cue 服务器中任何 PDF 文档的任何版本启动 Version Cue PDF 审阅，前提是您具有访问 Version Cue 服务器管理的适当权限。在任何时候只能有 PDF 文档的一个版本处于审阅状态。

1 登录到 Version Cue 服务器管理。（有关说明，请参阅第 60 页的“登录到 Version Cue 服务器管理”。）

2 单击页面顶部的“Version Cue CS3 PDF 审阅”链接。

- 在 Version Cue CS3 PDF 审阅页面中，单击“启动审阅”。
- 单击“文档”选项卡，并从“审阅状态”菜单中选择“未启动”。

3 在“文档列表”中，单击要审阅的 PDF 文档的名称。

4 选择要审阅的版本，然后单击“启动审阅”。

5 在“启动审阅”页面中，输入审阅信息：

- 要设置审阅的结束日期，请选择“期限”，然后从“年”、“月”、和“日”菜单中选择结束日期。
- 要让审阅人相互看到对方的注释，请将“审阅模式”选择为“公开”。如果要让审阅人只能看到他们自己的注释，请选择“私人”。
- 在“说明”文本框中键入审阅的说明。
- 要添加审阅人，请在“审阅人”部分中选择审阅人的姓名。（单击“审阅人”列标签旁边的复选框可以选择或取消选择所有审阅人。）

注：如果某个审阅人是您的工作组以外的人，而且没有 Version Cue 登录名，则您需要事先设置一个登录名。还必须向外部审阅人提供网络访问，通常是通过防火墙。

6 单击“下一步”。

7 要向审阅人发送电子邮件邀请，请选择“发送电子邮件邀请”，然后根据需要修改“邮件主题”和“邮件”。在“电子邮件收件人”部分中，选择要通过电子邮件邀请的审阅人。

8 单击“启动审阅”。

9 如果您选择通过电子邮件邀请审阅人，则 Version Cue 会启动您的电子邮件程序并显示地址为该审阅人的电子邮件。该电子邮件包含一个到审阅文档的直接链接。确认审阅电子邮件的内容，然后发送。

管理 PDF 审阅

找到 PDF 审阅后，您可以将其打开、查看或删除审阅注释、编辑审阅设置、停止或重新启动审阅或者从 Version Cue 服务器中删除该审阅。

定位 PDF 审阅

1 登录到 Version Cue 服务器管理。（有关说明，请参阅第 60 页的“登录到 Version Cue 服务器管理”。）

2 单击页面顶部的“Version Cue CS3 PDF 审阅”链接。

3 执行以下操作之一：

- 如果您不知道正在审阅的 PDF 文档名称，或者想查看所有正在进行的审阅，请单击“主页”选项卡中的“正在进行的审阅”。
- 如果您不知道已完成审阅的 PDF 文档名称，或者想查看所有已完成的审阅，请单击“主页”选项卡中的“已完成的审阅”。
- 如果您要搜索正在审阅或者已完成审阅的 PDF 文档，请单击“主页”选项卡中的“搜索文档”，然后从“项目名称”、“审阅状态”和“列表项数”菜单中选择搜索标准。要通过名称查找 PDF 文档，请在“文档名称”字段中输入完整名称或部分名称。单击“搜索”。

打开正在进行或已完成的 PDF 审阅

1 找到审阅。

2 单击“文档列表”中的 PDF 文档名，然后选择“文档历史记录”列表中列出的任一版本。

停止 PDF 审阅

1 找到审阅。

2 单击“文档列表”中的 PDF 文档名。

3 在“文档历史记录”列表中，选择正在进行的审阅并单击“停止审阅”。

要重新启动已完成的审阅，请在“文档历史记录”列表中单击“启动审阅”。

注：单击“启动审阅”后，您可以看到一系列表示启动（而不是重新启动）审阅的屏幕显示。但此过程确实是重新启动现有文档的审阅。

删除 PDF 审阅

删除审阅时，Version Cue 将永久删除审阅注释。不过，如果从 Version Cue 服务器中永久删除 PDF 文件本身，该文件的审阅注释也会被删除。请注意，如果仅从服务器中删除 PDF 的一个版本，该版本的审阅注释将会被删除。

1 找到审阅。

2 单击“文档列表”中的 PDF 文档名。

3 在“文档历史记录”列表中，选择一个版本并单击“删除审阅”。

4 当 Version Cue 提示您是否删除审阅时，单击“删除”。

编辑审阅设置

1 找到审阅。

2 单击“文档列表”中的 PDF 文档名。

3 选择“文档历史记录”列表中列出的一个版本，然后单击“编辑审阅设置”。

- 要设置或更改审阅的结束日期，请选择“期限”，然后从“年”、“月”、和“日”菜单中选择结束日期。

- 要让审阅人相互看到对方的注释，请将“审阅模式”选择为“公开”。如果要让审阅人只能看到他们自己的注释，请选择“私人”。
- 要添加或编辑审阅的说明，请在“说明”文本框中键入说明信息。
- 要添加或删除审阅人，请在“审阅人”部分中选择或取消选择审阅人的姓名（单击“审阅人”列标题旁边的复选框可选择或取消选择所有审阅人）。

4 单击“下一步”。

5 要向审阅人发送电子邮件邀请，请选择“发送电子邮件邀请”，然后根据需要修改“邮件主题”和“邮件”。在“电子邮件收件人”部分中，选择要通过电子邮件邀请的审阅人。

6 单击“保存审阅”。如果您选择通过电子邮件邀请审阅人，则 Version Cue 会启动您的电子邮件程序并显示地址为该审阅人的电子邮件。该电子邮件包含一个到审阅文档的直接链接。确认审阅电子邮件的内容，然后发送。

在文档列表中设置查看选项

- 要仅显示特定项目中的 PDF 文档，请从“项目”菜单中选择该项目。
- 要限制显示的文档数目，请从“列表项数”菜单中选择一个选项（使用“列表项数”菜单右侧的箭头可查看更多文件）。
- 要根据文档名称来限制该列表，请在“文档名称”字段中输入文档的部分名称，然后按 Enter 键（Windows）或 Return 键（Mac OS）（若要重新查看所有文件，请删除“文档名称”字段中的文本，然后按 Enter 键或 Return 键。）
- 要按某个列中的条目对列表进行排序，请单击该列标题。（再次单击该标题可以反向排序。）

查看或删除 PDF 审阅注释

除了注释文本本身以外，审阅注释还包括有关注释的创建人和创建时间、创建的注释类型和注释显示在文档中的页码的信息。您可以在 Version Cue PDF 审阅中使用任何 Acrobat 注释工具。

Version Cue 在 Version Cue 服务器上存储审阅注释。您可以在 Version Cue 服务器管理中查看注释，也可以直接在 PDF 文档中查看。要直接在文档中查看所有审阅注释，您必须通过使用审阅邀请中的链接或者通过从 Version Cue 服务器管理中打开审阅文档来访问该文档。（如果您从 Acrobat 的“打开”对话框中或从 Bridge 中打开审阅文档，则会看不到审阅注释。）

有关 Acrobat 注释工具的详细信息，请在 Acrobat 帮助中搜索“注释”。

1 找到审阅。

2 单击“文档列表”中的 PDF 文档。

3 执行以下操作之一：

- 要在 PDF 文档中直接查看所有审阅注释，请单击版本名称。
- 要在 Version Cue 服务器管理中查看审阅注释，请选择“文档历史记录”列表中列出的版本，并单击“查看注释”。

要查看 PDF 文档上下文中的任一注释，请选择一个注释，然后单击“在 Acrobat 中打开”。

- 要在 Version Cue 服务器管理中删除审阅注释，请选择注释并单击“删除注释”。（若要选择所有注释，请单击“页面”列标题旁边的复选框。）

另请参阅

第 69 页的“管理 PDF 审阅”

疑难解答

多个本地项目文件文件夹

如果访问在两个不同 Version Cue 服务器中具有相同名称的项目，则 Version Cue 会创建表面上是该项目的本地项目文件文件夹的多个副本，而实际上则是从不同服务器获取的两个不同项目的本地项目文件文件夹的多个副本。 Version Cue 用项目名称和数字来命名这些文件夹 （例如 project_001、 project_002）。将本地项目文件的版本保存到 Version Cue 服务器后，您就可以删除这些文件夹。（或者，您也可以简单地忽略多个本地项目文件文件夹。）

若要删除本地项目文件文件夹，请使用 Adobe Bridge 断开与各个项目的连接（请参阅第 48 页的 “ 断开与项目的连接 ”）。

脱机项目

如果在处理 Version Cue 项目时网络访问不可用 （例如，如果您正带着便携式计算机旅行），则 Version Cue 会在您下一次连接时，将该项目显示为脱机。若要重新建立到 Version Cue 服务器的连接，请在 Adobe 对话框的 “ 收藏夹 ” 面板或 Adobe Bridge 中选定 Version Cue 图标（此操作可强制 Version Cue 将其网络连接重置到可用服务器）。然后，找到包含您的文件的 Version Cue 项目。

不完整的操作

在某些情况下，不常用的命令不会自动更新 Adobe Bridge 或 Adobe 对话框中显示的 Version Cue 信息。如果没有看到已完成的操作的结果，请执行以下操作之一来刷新视图：

- 通过选择另一个项目来更改 Bridge 窗口或 Adobe 对话框中的焦点。
- 立即更改到不同的文件夹。
- 调整 Bridge 窗口或 Adobe 对话框的大小，或将 Bridge 窗口放在前台 （如果 Bridge 窗口在后台，则可能不会在其中显示更新）。
- 在 Adobe 对话框的 “ 工具 ” 或 “ 项目工具 ”(Acrobat) 菜单或 Adobe Bridge 的 “ 视图 ” 菜单中选择 “ 刷新 ” 命令。

项目恢复

在完全无法访问 Version Cue 项目的极偶然情况下，您可以在访问该项目的工作组成员的计算机上恢复本地项目文件文件夹中的文件的当前版本。本地项目文件位于 “ 我的文档 ”(Windows) 或 “ 文档 ”(Mac OS) 文件夹下的 Version Cue 文件夹中。

在位于防火墙之后的项目中没有显示文件

Version Cue 使用 HTTP （超文本传输协议）和 SOAP （简单对象访问协议）来实现 Version Cue 服务器与 Adobe Creative Suite 组件间的通信。在个别情况下，较旧的防火墙软件可能无法正确地处理 SOAP 交互。如果您在 Version Cue 项目中看到了文件夹而没有看到文件，请尝试禁用您的代理服务器。如果禁用代理服务器可解决问题，则可能需要更新防火墙。

签出文件时与项目断开连接

如果您拥有状态为 “ 由我签出 ” 的本地项目文件，则只有在签入这些文件的一个版本后才能与项目断开连接。如果因 Version Cue 服务器不可用而无法签入这些文件的版本，则可以通过两种方法来继续执行此操作。您可以等到服务器可用时同步文件，然后再与项目断开连接。或者，您也可以删除硬盘驱动器中的本地项目文件文件夹，然后在服务器可用时与项目断开连接。（访问该项目的其他用户仍将看到这些文件标记为 “ 已签出 ”。用户可以保存他们自己的版本，或者可以由具有管理员权限的用户重置项目的锁定，将文件的状态更改为 “ 已同步 ”。）

在 Adobe 对话框或 Bridge 中看不到 InDesign 文件的缩览图

如果在 Adobe 对话框或 Bridge 中看不到 InDesign 文件的缩览图，请在 InDesign 的“文件处理”首选项或“另存为”对话框中选择 “ 总是在文档中存储预览图像 ”。

在基于 Intel 的 Macintosh 计算机上无法从 Version Cue CS2 迁移到 Version Cue CS3

若要在基于 Intel 的 Macintosh 计算机上将项目从 Version Cue CS2 迁移到 Version Cue CS3，请先在基于 PowerPC 的 Macintosh 计算机上的 Version Cue CS2 高级管理实用程序中备份该项目。（有关说明，请参阅 Version Cue CS2 帮助。）然后，将该项目从基于 PowerPC 的 Macintosh 计算机传输到基于 Intel 的 Macintosh 计算机上的项目备份目录，重新启动服务器，接着在 Version Cue CS3 中恢复该项目 （请参阅第 65 页的 “ 备份和恢复项目 ”）。

注：您不能将 Version Cue CS2 服务器备份迁移到 Version Cue CS3 服务器。但是，您可以将 Version Cue CS2 项目迁移到 Version Cue CS3 服务器。请参阅第 42 页的 “ 将项目迁移到 Version Cue 3.0 服务器 ”。

无法连接到 Version Cue CS3 服务器

请尝试执行下列任意操作：

- 确保网络连接工作正常。
- 如果尝试从 Acrobat 8 或启用了 Version Cue 的 Adobe Creative Suite 2 组件连接到服务器，请确保您还没有对服务器启用 SSL。另外， Acrobat 8 和 Adobe Creative Suite 2 组件无法连接到安装在同一台计算机上的 Version Cue CS3 服务器 （即本地 Version Cue CS3 服务器）。
- 请尝试通过其他启用了 Version Cue 的 Creative Suite 组件连接到服务器。
- 临时禁用防火墙或代理。
- 重新启动服务器 （请参阅第 43 页的 “ 关闭或重新启动 Version Cue 服务器 ”）。
- 查看服务器日志文件中是否存在可能指出了问题原因的详细信息。您可以从 Version Cue 服务器管理的 “ 高级 ” 选项卡访问日志文件 （请参阅第 66 页的 “ 高级 Version Cue 服务器管理任务 ”）。

忘记 Version Cue 系统管理员密码

如果您忘记了系统管理员密码，则必须删除并重新安装 Version Cue，然后在安装过程中创建新的系统管理员用户名和密码。删除 Version Cue 的同时将丢失所有 Version Cue 项目文件和数据。

Version Cue 服务器的运行速度缓慢或停止响应

请尝试执行下列任意操作：

- 增加分配给 Version Cue 的 RAM （请参阅第 40 页的 “ 设置 Version Cue 服务器首选项 ”）。
- 如果在备份项目文件时 Version Cue 停止响应，请确保用于备份文件的驱动器有足够的可用硬盘驱动器空间来保存文件。

看不到 Version Cue CS3 服务器上的 Version Cue 项目

请尝试执行下列任意操作：

- 确保您试图连接的项目是共享的。如果项目创建者选择将项目保持为私人项目，则您将无法访问它。
- 确保承载项目的 Version Cue 服务器配置为对其他用户可见 （请参阅第 40 页的 “ 设置 Version Cue 服务器首选项 ”）。
- 如果您使用 Acrobat 8 或启用 Version Cue 的 Adobe Creative Suite 2 组件来访问项目，请确保项目的创建者已指定项目与 CS2 兼容。否则，您将无法看到 Version Cue CS3 服务器上的项目。

第 4 章 : Adobe Bridge 键盘快捷键

键盘快捷键

关于键盘快捷键

使用键盘快捷键可以迅速选择工具和执行命令，而无需使用菜单。键盘快捷键 （如果可用）显示在菜单中的命令名称的右侧。

除了使用键盘快捷键以外，您还可以使用上下文相关菜单访问很多命令。上下文相关菜单显示与正在使用的工具、所选内容或调板相关的命令。要显示上下文相关菜单，请右键单击 (Windows) 或按住 Ctrl 键单击 (Mac OS) 一个区域。

用于使用 Adobe Bridge 的快捷键

下表不是完整的键盘快捷键列表。该表仅列出了菜单命令或工具提示中未显示的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
在 “ 缩览图 ” 和 “ 详细信息 ” 视图之间切换	Ctrl+ 反斜杠	Command + \
显示 / 隐藏面板	Tab	Tab
切换到用户定义工作区	Ctrl+F7 至 Ctrl+F12	Command + F7 到 Command + F12
指定一星级	Ctrl+‘	Command + ‘
增加缩览图大小	Ctrl+ 加号	Command+ 加号
减小缩览图大小	Ctrl+ 减号	Command+ 减号
逐步增加缩览图大小	Ctrl+Shift+ 加号	Command+Shift+ 加号
逐步减小缩览图大小	Ctrl+Shift+ 减号	Command+Shift+ 减号
上移一个文件夹 （在文件夹视图中）或一行	向上箭头键	向上箭头键
下移一个文件夹 （在文件夹视图中）或一行	向下箭头键	向下箭头键
上移一级 （在文件夹视图中）	Ctrl+ 向上键	Command + 向上箭头键
下移一级 （在文件夹视图中）	Ctrl+ 向下键	Command + 向上箭头键
左移一个项目	向左箭头键	向左箭头键
右移一个项目	向右箭头键	向右箭头键
移动到第一个项目	Home	Home
移动到最后一个项目	End	End
添加到选区 （不连续）	按住 Ctrl 键单击	按住 Command 键单击
刷新树和缩览图窗格	F5	F5
将项目添加到选区	Shift + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键	Shift + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键
显示帮助	F1	F1
重命名下一个	Tab	Tab
重命名上一个	Shift + Tab	Shift + Tab
在 “ 筛选器 ” 面板中选择反向	按住 Alt 键并单击	按住 Option 键并单击
清除筛选器项	Ctrl+Alt+A	Command + Option + A
在 “ 预览 ” 面板中显示 “ 放大镜 ” 工具	单击	单击

结果	Windows	Mac OS
“ 预览 ” 面板中的其它放大镜 （多重选择）	按住 Ctrl 键单击	按住 Command 键单击
同时移动多个 “ 放大镜 ” 工具	按住 Ctrl 单击并拖动	按住 Command 键单击并拖动
使用 “ 放大镜 ” 工具放大	+	+
使用 “ 放大镜 ” 工具缩小	-	-
使用 “ 放大镜 ” 工具放大 （多个选择）	选择并按加号 (+)	选择并按加号 (+)
使用放大镜工具缩小 （多个选择）	选择并按减号 (-)	选择并按减号 (-)
选择堆栈中的所有项	按住 Alt 键并单击	按住 Option 键并单击
将所选 Version Cue 文件标记为签出	Shift+Ctrl+M	Shift + Command + M
同步所选 Version Cue 文件的本地视图和服务器视图	Shift + Ctrl + B	Shift + Command + B
创建所选 Version Cue 文件的已存储版本	Shift+Ctrl+V	Shift + Command + V
打开 “Version Cue 版本 ” 对话框	Shift+Alt+Ctrl+V	Shift + Option + Command + V

第 5 章 : Adobe Version Cue 键盘快捷键

键盘快捷键

关于键盘快捷键

使用键盘快捷键可以迅速选择工具和执行命令，而无需使用菜单。键盘快捷键 （如果可用）显示在菜单中的命令名称的右侧。

除了使用键盘快捷键以外，您还可以使用上下文相关菜单访问很多命令。上下文相关菜单显示与正在使用的工具、所选内容或调板相关的命令。要显示上下文相关菜单，请在文档窗口或调板中右按 (Windows) 或按住 Control 键单击 (Mac OS)。

Adobe 对话框选择键

下表不是完整的键盘快捷键列表。这些表中仅列出了菜单命令或工具提示中未显示的快捷键。

目的	Windows	Mac OS
全选	Ctrl + A	Command+A
选择多个项 （有选择性）	按住 Ctrl 键单击	按住 Command 键单击
选择多个项 （连续）	按住 Shift 键单击	按住 Shift 键单击
选择后一项	向下箭头键	向下箭头键
选择前一项	向上箭头键	向上箭头键
选择后一项 （添加）	Shift + 向下箭头键	Shift + 向下箭头键
选择前一项 （添加）	Shif + 向上箭头键	Shift + 向上箭头键
选择第一项	Page Up 或 Home	Page Up 或 Home
选择最后一项	Page Down 或 End	Page Down 或 End

Adobe 对话框导航键

下表不是完整的键盘快捷键列表。这些表中仅列出了菜单命令或工具提示中未显示的快捷键。

目的	Windows	Mac OS
打开文件夹	Ctrl+O	Command+O
创建新文件夹	Ctrl+N	Command+N
上移一级	Backspace	Command + 向上箭头键
打开选定的文件	Enter	Return
删除选定的文件	Delete	Command+Backspace
取消对话框	Esc	Esc
前进	Ctrl + 向右箭头键	Command + 向右箭头键
返回	Ctrl + 向左箭头键	Command + 向左箭头键
转至 “ 我的电脑 ”	Ctrl+Shift+C	Command+Shift+C
转至桌面	Ctrl + Shift + D	Command + Shift + D
转至网络	Ctrl + Shift + K	Command + Shift + K
转至 Version Cue	Ctrl+Shift+V	Command+Shift+V

Adobe 对话框查看键

下表不是完整的键盘快捷键列表。这些表中仅列出了菜单命令或工具提示中未显示的快捷键。

目的	Windows	Mac OS
详细信息	Ctrl + 1	Command + 1
图标	Ctrl + 2	Command + 2
缩略图	Ctrl + 3	Command + 3
平铺	Ctrl + 4	Command + 4

索引

A

Adobe Bridge
- 创建 Version Cue 项目 44
- 窗口 , 调整 13
- Device Central, 配合使用 23
- 调亮工作区 13
- 工作区 9
- 关于 8
- Home 8
- 检查 Version Cue 服务器、项目和文件 7
- 开始 8
- 删除 Version Cue 文件和项目 48, 55
- 显示 Version Cue 文件 50
- 向 Version Cue 项目添加文件 47
- 新增功能 6
- 元数据 25
- 指定语言 14

Adobe 帮助 1

Adobe Design Center 4

Adobe 对话框 , 在 Version Cue 中 37

Adobe Illustrator
- 元数据 25

Adobe InDesign
- 颜色和字体 , 在 Bridge 中查看 27
- 元数据 25

Adobe Photoshop
- 元数据 25

Adobe Stock Photos
- 使用 , 在 Bridge 中 23

Adobe Version Cue
- Creative Suite 2 组件和 Acrobat 8, 使用 36
- 功能 , 可用性 36
- 关于 34, 35
- 检查文件 , 在 Bridge 中 31
- 启用 38
- 迁移至版本 CS3 42
- 删除本地项目文件 48
- 使用 , 在 Bridge 中 31
- 搜索文件 , 在 Bridge 中 16
- 图标可见性 41
- 新增功能 7
- 在 Bridge 中 8

Adobe Version Cue 服务器
- 安装和配置 39, 40
- 备份 66
- 更改名称 67
- 更改显示 38
- 启用 SSL 67
- 删除快捷方式 48
- 指定代理 67
- 重新启动 43, 68
- 状态图标 37

Adobe Version Cue 服务器管理
- 高级选项卡 66

Adobe Version Cue PDF 审阅 68, 69, 70

Adobe Version Cue SDK 7

Adobe Version Cue 文件
- 编辑正由另一个用户使用的文件 51
- 查找 52
- 管理 52, 54
- 恢复 54
- 置入 53
- 状态图标 49

Adobe Version Cue 项目
- 编辑属性 45, 63
- 创建和编辑 44, 63
- 断开连接 48
- 共享 46
- 关于 44
- 删除 48
- 添加文件 47

Adobe Version Cue 中的文件冲突 58

Adobe Video Workshop 2

安全性
- 在 Version Cue 中指定用户 60

B

Bridge
- Bridge Home 4

Bridge Home 8

Bridge。请参阅 Adobe Bridge

版本
- 查看 56
- 关于 55
- 签入 55
- 删除 57
- 升级 57

帮助
- 关于 1

保存版本命令 55

保存工作区命令 , 在 Bridge 中 11

备份 Adobe Version Cue 项目 65

本地项目文件 , 在 Version Cue 中
- 编辑 49, 57
- 删除 50

编辑
- 审阅设置 , 在 Version Cue PDF 审阅中 69
- 项目属性 46

标签命令 , 在 Bridge 中 16

C

重命名
- 文件 , 在 Bridge 中 18

重新启动 Version Cue 43

重置为默认工作区命令 , 在 Bridge 中 11

命令
- 另请参阅单个命令名称

查看
- 版本 56
- 报告 , 在 Version Cue 服务器管理中 66
- 注释 , 在 Version Cue PDF 审阅中 70

查找命令 , 在 Bridge 中 16

超紧凑模式 , 在 Bridge 中 13

创建 InDesign 联系表命令 , 在 Bridge 中 24

创建元数据模板命令 , 在 Bridge 中 28

从相机获取照片命令 , 在 Bridge 中 20

D

Design Center 4

Device Central 集成
- Adobe Bridge 23

打开
- 文件 , 在 Bridge 中 15

导出
- Version Cue 项目 64

导航快捷键 2

导入 Version Cue CS2 数据命令 42

断开连接命令 , 在 Version Cue 中 48
对文件进行排序 , 在 Bridge 中 17
堆栈文件 , 在 Bridge 中 19

E

额外内容 3

F

FTP 代理服务器 , 在 Version Cue 中指定 67
放大镜工具 , 在 Bridge 中 21
附属文件 25
复制
  Version Cue 项目 64
复制到命令 , 在 Bridge 中 18
辅助功能
  帮助 2

G

高速缓存 , 在 Bridge 中 13, 14
更新 5
工具
  键盘快捷键 73, 75
工具命令 , 在 Bridge 中 24
工作区
  在 Bridge 中 11
关键字
  添加 , 在 Bridge 中 30
归组为堆栈命令 , 在 Bridge 中 19

H

HTTP 代理服务器 , 在 Version Cue 中指定 67
幻灯片放映 , 在 Bridge 中 21
恢复
  文件 , 在 Version Cue 中 54
  项目 , 在 Version Cue 中 65
会议 , 在 Bridge 中开始 32

J

Illustrator 颜色 , 在 Bridge 中查看 27
Illustrator。请参阅 Adobe Illustrator
InDesign。请参阅 Adobe InDesign
IPTC 25
IPTC 信息 26
键盘快捷键
  关于 73, 75
  在帮助中 2
减小字体大小命令 , 在 Bridge 中 26
降低评级命令 , 在 Bridge 中 16
脚本撰写指南 , 在 Bridge 中 24
紧凑模式 , 在 Bridge 中 13
拒绝命令 , 在 Bridge 中 17

K

开始会议命令 , 在 Bridge 中 32
看片台工作区 11
可扩展元数据平台 (XMP) 25
快捷键。请参阅键盘快捷键

L

LDAP 服务器
  导入 Version Cue 用户 62
LiveDocs 1
链接调板
  使用 Version Cue 项目文件 53
  用以前的版本替换置入的文件 53
链接文件
  在 Version Cue 中 53
连接至服务器命令 , 在 Version Cue 中 42
联系表
  创建 , 在 Bridge 中 24
浏览文件 , 在 Bridge 中 8

M

命令
  另请参阅单个命令名称
  键盘快捷键 73, 75

N

内容面板 9, 12

P

Photoshop。请参阅 Adobe Photoshop
批重命名命令 , 在 Bridge 中 18
评级文件 , 在 Bridge 中 16
平面视图 , 在 Bridge 中 15

Q

启动审阅命令 , 在 Version Cue PDF 审阅中 68
启用洋葱皮命令 , 在 Bridge 中 19
签入和签出文件 , 在 Version Cue 中 49, 55, 58
迁移至 Adobe Version Cue CS3 42
切换显示模式 , 在 Bridge 中 13
清除本地文件命令 , 在 Bridge 中 50
取消堆栈组命令 , 在 Bridge 中 19
全球定位系统 (GPS) 数据 25
权限
  指定给 Version Cue 用户和组 61

R

软件下载 5
软件渲染进行预览 , 在 Bridge 中 22

S

SSL, 在 Version Cue 中启用 67
筛选器面板 9
删除
  PDF 审阅 , 在 Version Cue 中 69
  文件 , 在 Version Cue 中 54
  文件和文件夹 (永久), 在 Version Cue 中 55
  项目 , 在 Version Cue 中 48
  注释 , 在 Version Cue PDF 审阅中 70
删除工作区命令 , 在 Bridge 中 11
升级版本 53, 57
声音文件
  预览 , 在 Bridge 中 22
视频文件
  预览 , 在 Bridge 中 22
使用 5
试用 5
使用 Adobe 对话框命令 37
收藏集
  在 Bridge 中打开 16
收藏夹面板
  关于 9
  添加项目 10
数据文件夹 , 在 Version Cue 中 41
搜索 , Version Cue 文件 52
锁定保护 , 在 Version Cue 中
  启用 63
  删除 67
缩览图
  管理 , 在 Bridge 中 12

T

调整大小
  Bridge 面板 9
提升评级命令 , 在 Bridge 中 16
同步文件 , 在 Version Cue 中 58
突出胶片
  Mac OS 快捷键冲突 11
  命令 , 在 Bridge 中 11

突出元数据工作区 11
图像
预览 , 在 Bridge 中 19, 21
拖拽
堆栈 , 在 Bridge 中 19

W
WebDAV 服务器
连接到 Version Cue 项目 42
Version Cue 服务器管理
查看报告 66
创建和管理项目 63
创建用户和用户组 60
导入和导出用户 60
登录 60
关于 59
软件要求 59
Version Cue。请参阅 Adobe Version Cue
Video Workshop 2
完整模式 , 在 Bridge 中 13
文件 , 在 Bridge 中
标记和评级 16
查找和导航 15, 16
打开和置入 15
堆栈 19
管理 17, 18
文件导航器工作区 11
文件夹面板 9
文件类型关联 , 在 Bridge 中更改 15
文件锁定 , 在 Version Cue 中删除 67
文件信息命令 , 在 Bridge 中 27, 28, 29
文件中的 GPS 信息 25, 26
文件状态 , 在 Version Cue 中 49
文件。请参阅 Adobe Version Cue 文件
无标签命令 , 在 Bridge 中 16
无评级命令 , 在 Bridge 中 16

X
XMP 软件开发工具包 25
XMP （可扩展元数据平台）25
下载
更新 , 增效工具 , 和试用 5
下载文件 , 在 Version Cue 中 58
显示
Version Cue 文件 , 在 Bridge 中 50
以前版本 57
显示模式 , 在 Bridge 中更改 13
显示元数据布告命令 , 在 Bridge 中 26
相机原始数据文件
使用 , 在 Bridge 中 22
项目。请参阅 Adobe Version Cue 项目
协作 , 使用 Version Cue 44
新建项目命令 44
旋转
图像 , 在 Bridge 中 21

Y
颜色
查看 Illustrator 和 InDesign, 在 Bridge 中 27
颜色管理
在 Bridge 中 14
洋葱皮 , 在 Bridge 中启用 19
移动到命令 , 在 Bridge 中 18
疑难解答
Adobe Version Cue 71
音频文件
预览 , 在 Bridge 中 22
影片文件
预览 , 在 Bridge 中 22
用户 , 在 Version Cue 中创建和指定 60, 63
用户组 , 在 Version Cue 服务器管理中创建 60
永久关键字命令 , 在 Bridge 中 29
预览
图像 , 在 Bridge 中 19, 21
音频和视频 , 在 Bridge 中 22
元数据
关于 25
元数据 , 在 Bridge 中 26, 27, 28, 29
元数据面板 9, 25

Z
在 Bridge 中筛选文件 17
增加字体大小命令 , 在 Bridge 中 26
增效工具 4
Adobe 商店中 5
展开所有堆栈命令 , 在 Bridge 中 19
照片 , 在 Bridge 中 20, 21
折叠所有堆栈命令 , 在 Bridge 中 19
置入命令
在 Version Cue 中 53
自动创建用户帐户 , 在 Version Cue 中启用 67
自动任务
运行 , 在 Bridge 中 24
字体
查看 InDesign, 在 Bridge 中 27
字体大小
在元数据面板中更改 26